

SF300

IP-термінал відбитків пальців

Контроль доступу та
облік робочого часу



SF300 - це IP-термінал відбитків пальців, який працює як в мережевому, так і в автономному режимі. Він може підключатися до програмного забезпечення ZKAccess3.5 для контролю доступу та обліку робочого часу.

Вихід Wiegand робить SF300 універсальним для підключення до контролерів ZKTeco або будь-яких контролерів сторонніх виробників в якості підлеглого зчитувача. Крім того, вхід Wiegand дозволяє конфігурувати два пристрої SF300 один з одним і використовувати рішення Master & Slave (Головний і підлеглий), яке вимагає верифікації користувача як на вході, так і на виході. Тим часом, функція захисту від повторного входу може бути використана для забезпечення максимального рівня безпеки.

Допоміжний вхідний інтерфейс дозволяє SF300 підключатися до зовнішнього джерела, наприклад, детектора диму або аварійного вимикача. Після ввімкнення функції зв'язку через меню пристрою, пристрій згенерує сигнал тривоги та відчинить двері в разі надзвичайної ситуації.


Характеристики

- 2,8-дюймовий сенсорний кольоровий дисплей з графічним інтерфейсом для зручного управління
- До 24 визначених користувачем розкладів, які можна активувати за допомогою щоденного дзвінка (додатково)
- Швидкі звукові сигнали прийняття або відхилення дійсних або недійсних пальців
- Компактний і легкий, невеликий розмір для установки в підрозетник 86 мм (Д) x 86 мм (В)
- Зв'язок через TCP/IP або RS485 для різних мережевих середовищ
- Підтримка USB-накопичувача для автономного управління даними
- Вбудований допоміжний вхід з можливістю підключення до дротового детектора або аварійного вимикача
- До 15 методів мульти-верифікації для підвищення рівня безпеки
- Стандартні функції контролю доступу, такі як проміжок часу, святкові дні, група A&C, комбінація розблокування тощо.
- Сигналізація відкритого проходу пропонує ефективний захист від відкритого проходу з боку загроз
- Тампер захисту від несанкціонованого доступу і кілька вихідних сигналів
- Багатомовний з можливістю налаштування

Технічні характеристики

Модель	SF300
LCD	2,8-дюймовий резистивний сенсорний екран
Датчик відбитків пальців	Оптичний датчик ZK (500DPI)
Версія алгоритму	ZKFinger V10.0
Зв'язок	TCP/IP, USB-хост
Обсяг відбитків пальців	1,500
Кількість карток (додатково)	5,000 (EM/IC Card)
Обсяг записів	80,000
Інтерфейс контролю доступу	Електрозамок, Датчик дверей, Сигналізація, Кнопка виходу, Дверний дзвінок
Інтерфейс контролю доступу	Wiegand вхід і вихід
Додатковий вхід	1 для функції зв'язку
Джерело живлення	DC 12В/3А
Робоча температура	0 ~ 45°C
Робоча вологість	20 ~ 80%
Розміри (Д x В x Ш)	105 x 105 x 34 мм

Конфігурація

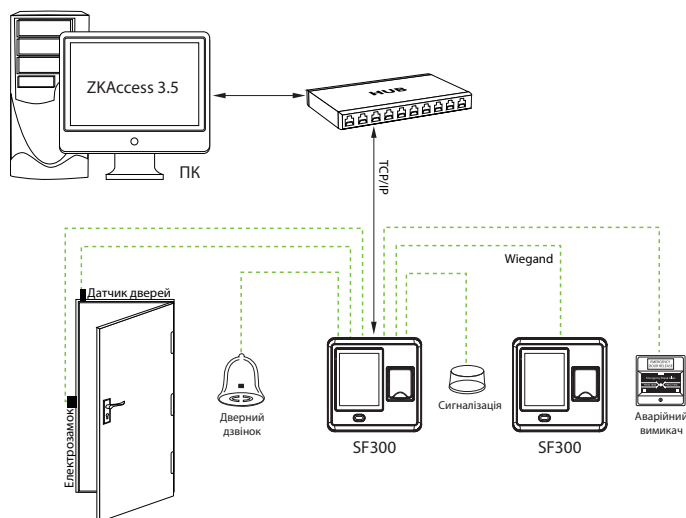

Розміри (мм)

