




Дверні
ДОВОДЧИКИ

FRD
<http://www.frddoorclosers.com>

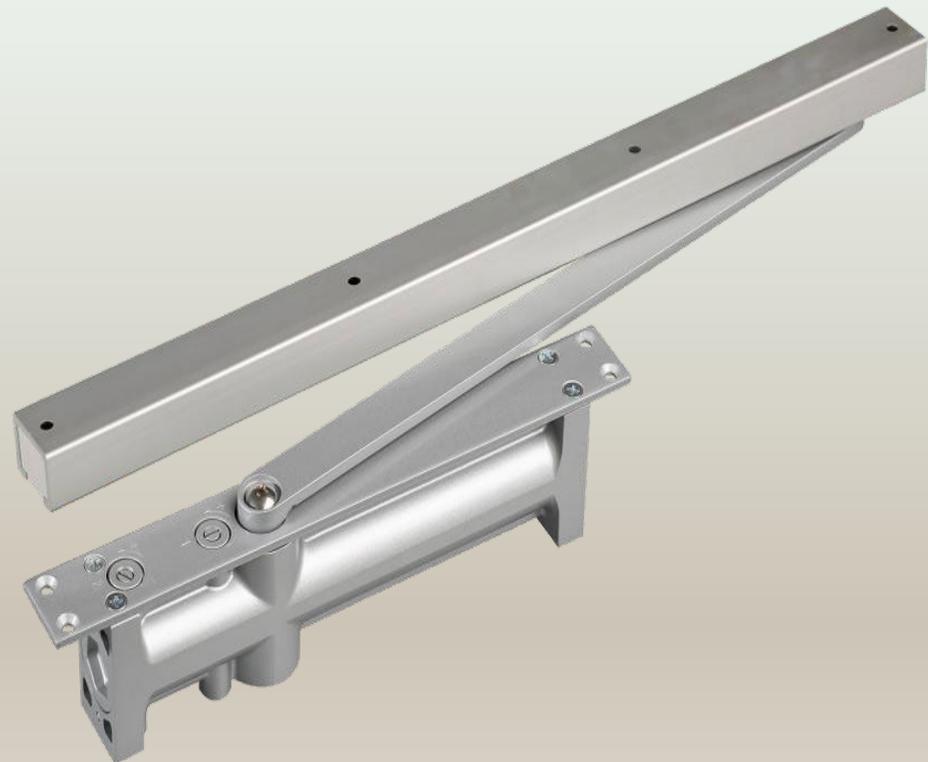

НАКЛАДНІ

ПРИХОВАНІ

ДОВОДЧИКИ F6203G

F6203G



НАКЛАДНИЙ ПРИХОВАННИЙ ДВЕРНИЙ ДОВОДЧИК



F6203G



СЕРТИФІКАТ

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate Number 20160801-R25111
Report Reference R25111-20160728
Issue Date 2016-AUGUST-01

Issued to: SUZHOU FUERDA INDUSTRY CO LTD
WENZHOU INDUSTRY PARK
SHUANGFENG
TAICANG, SUZHOU
JIANGSU 215416 CHINA

This is to certify that SWINGING FIRE DOOR CLOSERS
representative samples of Models B2W, B3W, B4W, B5W, B6W, surfaced mounted door closers.

Have been investigated by UL in accordance with the Standard(s) indicated on this Certificate.

Standard(s) for Safety: Door Closers-Holders, With or Without Integral Smoke Detectors, UL 228.
Standard Method of Tests for Door Closers Intended for Use With Swinging Doors, CAN/ULC-S133-16.

Additional Information: See the UL Online Certifications Directory at www.ul.com/database for additional information

Only those products bearing the UL Certification Mark should be considered as being covered by UL's Certification and Follow-Up Service.

Look for the UL Certification Mark on the product.


Bruce Anderson, Director North American Certification Program
UL LLC

Any information and documentation including UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at www.ul.com/about-us




F6203G

ASTEX

СТАНДАРТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Сертифікати:**
- **UL/CUL Listed** (кількість циклів)
- **UL 10C for 3 hours fire rating** (пожежній безпеці)
- **Потужність пружини:** Розмір 3
- **Довговічність:** 500 000 циклів
- **Функціональність:** Регулювання швидкості закриття;
Регулювання швидкості замикання
- **Тип монтажу:** Прихований монтаж
- **Клапан скидання тиску:** Так
- **Максимальне відкриття:** 110 °
- **Механізм:** Рейка та шестерня
- **Ручка до дверей:** без ручки
- **Матеріал корпусу довідника:** Литий алюміній


- **Матеріал направляючої рейки та тяги:** Сталь 6061
- **Матеріал пружини:** 60Si2Mn
- **Поршень і шестерня:** Термічно оброблені 20Cr
- **Підшипники:** повнотілі підшипники для довговічності
- **Рідина:** Німецький бренд, Протизамерзаюча (-42/+55) та вогнестійка
- **Ширина тяги/направляючої:** 9 мм
- **Кріплення:** Стандартний набір
- **Оздоблення:** Металік та фарба (інше за запитом)
- **Гарантія:** 5 років

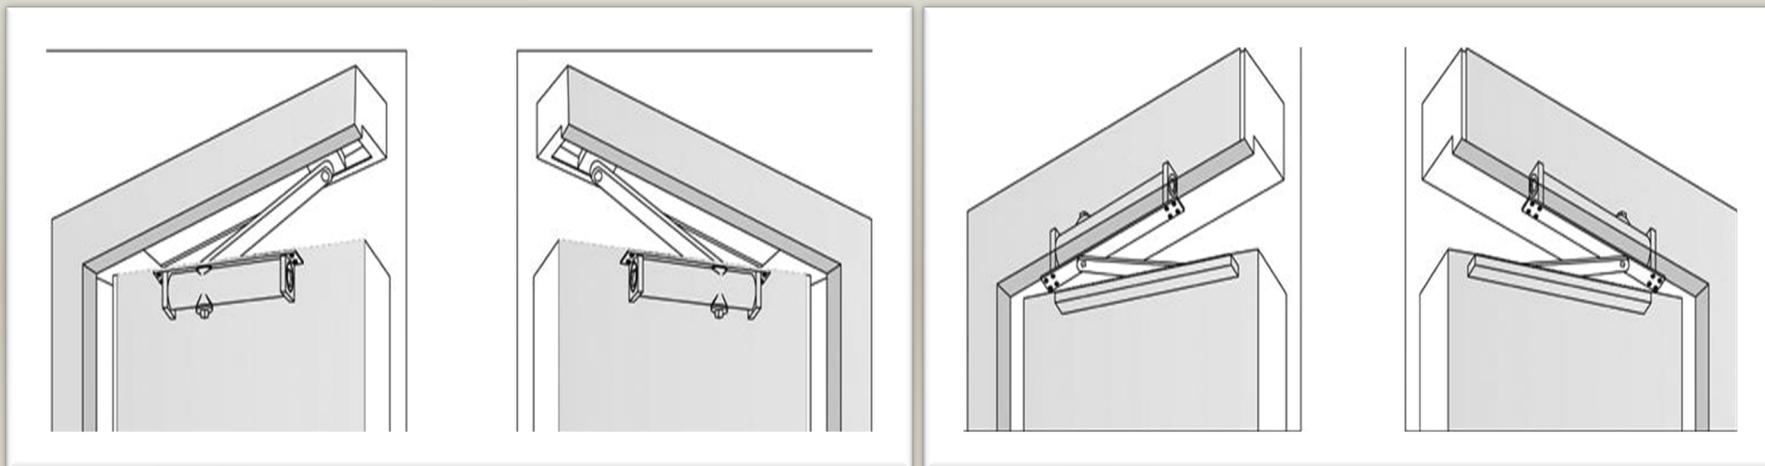

F6203G

ASTEX

РОЗМІРНЕ КРЕСЛЕННЯ

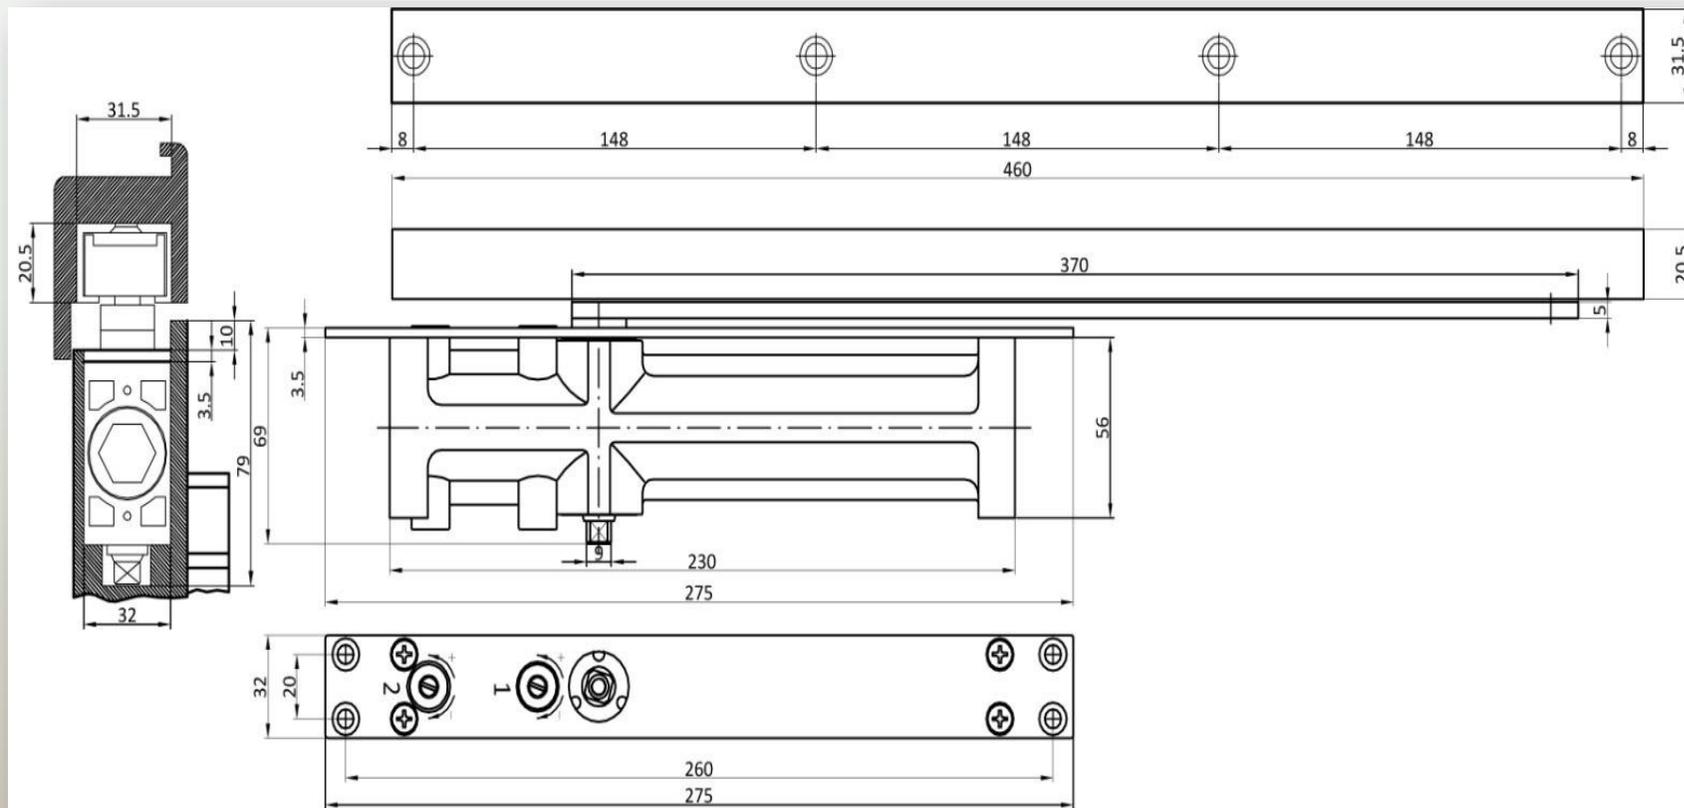

ЯК ЗАМОВИТИ

Модель	Розмір пружини	Примітки
F6203G	3	

F6203G



ЯК ЗАМОВИТИ

Розмір	Міжкімнатні двері	Вхідні двері	Рекомендована вага дверей
3	34"-38"(865-965mm)	24"-30"(610-762mm)	45-65 кг



Лідер серед українських виробників фурнітури для світлопрозорих конструкцій.



*За посиланням можете переглянути відео про нашу компанію,
та процес виготовлення продукції*

<https://astex-t.com/>