

Преміальний комплект живлення, БЕЗШУМНИЙ інвертор з акумуляторами, 3 акб, на 15 кВт, кВт*год, 48V, 48 В, вольт, для квартири, будинку, гібридний інвертор 10 кВт, kW, 10000 W, Вт, однофазний, 3 фази, та 3 шт акумулятори, 48V 100 Ah, аг, а*год, літєві, LiFePO4, літій-залізо-фосфат, літій-ферум-фосфат, можна замінити на AGM, свинцево-кислотні, або на гелеві,

Підключайте сонячні панелі і заряджайте акумулятори від сонячної енергії, адже гібридний однофазний інвертор має 3 МРРТ виходи
НАДІЙНЕ РІШЕННЯ для забезпечення електропостачання в момент відсутності світла в квартирі, приватному будинку, резервне живлення під час відключень електроенергії, автономне електропостачання, сонячна електростанція, будинок без газу, офіс, студія, салон краси, серверна з помірним навантаженням, робочі місця з комп'ютерами, освітлення, холодильники, роутер та інтернет-обладнання, телевізори, побутова техніка, насоси, котли опалення, електроінструмент, стабільне живлення чутливої електроніки

Комплект живлення для електроплити, бойлера, обігрівача, газового котла, холодильника, насоса, телевізора, фена, праски, побутової техніки, пралки, кавомашини

Гарантія 10 років!!




Місцезнаходження складу: м. Київ

Доставка по Україні: не врахована в ціні

Доставка по Києву: Нова пошта, післяплата або самовивіз
Активні акції та знижки: ТАК!
Беремо участь у тендерах: ТАК!

Дізнайтеся про свою ЗНИЖКУ та поточні акції за телефонами та отримайте технічну консультацію: +380 (75) 277-51-63, +380 (97) 888-59-36, +380 (66) 469-68-44

Характеристики інвертора

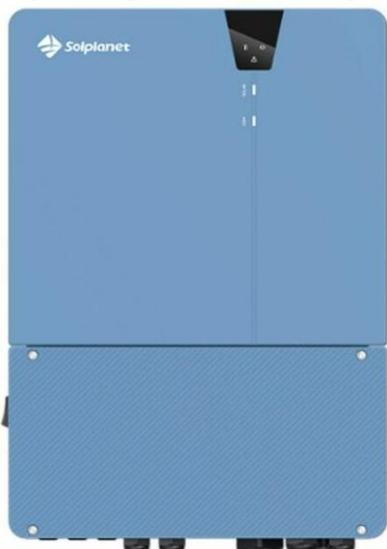

Номинальна потужність	10 000 Вт
Підтримка PV масиву	до 15 000 Вт
MPPT трекери	3 MPPT — гнучке налаштування сонячних панелей
Підтримка акумуляторів	48 В (LiFePO ₄ , AGM, GEL)
Час перемикання	< 10 мс при аварійному відключенні
Ступінь захисту	IP66 — захист від пилу та вологи
Інтерфейси зв'язку	WiFi / LAN / RS485 для моніторингу

Характеристики акумулятора



Вага	43 кг
Габарити	39 × 50 × 15,5 см
Виробник	Solplanet
Країна виробник	Китай

Тип акумулятора	LiFePO ₄
Номінальна потужність	5120 Вт
Ємність системи батареї	5,12 кВт·год
Ємність акумулятора	100 А·год
Номінальна напруга	51,2 В
Ступінь захисту IP	IP20
Ресурс (циклів заряду)	до 6000
Мінімальна робоча температура	-20 °С
Максимальна робоча температура	+45 °С