

ВИРОБНИЦТВО: Україна

СПОСІБ ЗВАРЮВАННЯ ШВІВ - ТВЧ

МАТЕРІАЛ: тканина PVC, щільністю 900-1300 г/м² (Німеччина)

ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ: більше 10 років

ОСНОВНЕ ЗАСТОСУВАННЯ:


зберігання рідких добрив (КАС, РКД)

зберігання стоків, рідкого гною

Тканина г/м²	Об`єм м³	Код	Довжина м	Ширина м	Висота м	Вага кг	Ціна €	Зливний отвір дюйм	Вент. отвір, дюйм	Заливний отвір дюйм
900-1100	10	FT010F	6.00	2.95	0.90	47	950	2 (стандарт)	1 (стандарт)	-
	15	FT015F	5.40	4.40	1.00	61	1 213			2 (стандарт)
	20	FT020F	6.50	4.40	1.00	72	1 744			
	25	FT025F	7.40	4.40	1.10	81	1 922			
	30	FT030F	6.40	5.90	1.20	93	2 242			
	40	FT040F	8.00	5.90	1.20	114	2 669			
	50	FT050F	9.00	5.90	1.30	128	3 025			
	60	FT060F	10.20	5.90	1.30	144	3 381			
	75	FT075F	9.00	8.85	1.30	178	4 448			
1100-1300	100	FT100F	11.50	8.85	1.30	281	5 338	3 (стандарт)		3 (стандарт)
	125	FT125F	14.00	8.85	1.30	338	6 655			
	150	FT150F	15.50	8.85	1.40	373	8 185			
	200	FT200F	14.50	11.80	1.50	463	9 858			
	250	FT250F	15.00	14.75	1.50	596	11 744			
	300	FT300F	19.20	14.20	1.50	733	13 880			
	350	FT350F	20.70	14.50	1.50	806	16 015			
	400	FT400F	22.20	15.70	1.50	932	19 573			
	500	FT500F	26.60	15.50	1.50	1100	23 132			

Опціонально можливе встановлення фурнітури іншого діаметра, виробництво резервуарів під розмір майданчика замовника

Стандартна схема
установки комплектуючих

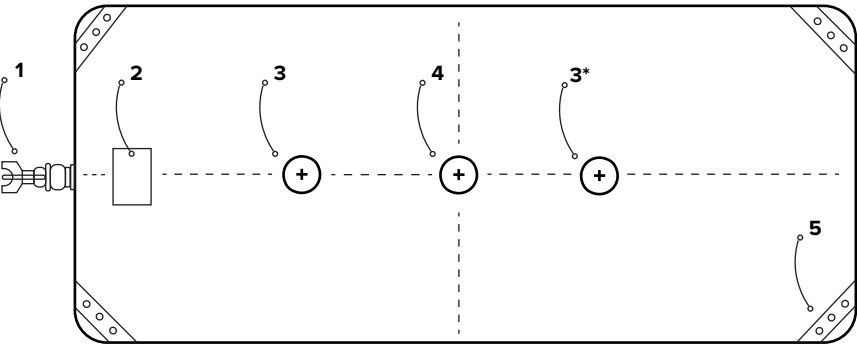

1. ЗЛИВНИЙ ОТВІР З КРАНОМ І КАМЛОКОМ (10-75 м³)
2. СКОРОЧЕНА ІНСТРУКЦІЯ
3. ЗАЛИВНИЙ ОТВІР (КОЛІНО) З КАМЛОКОМ (10-75 м³)
- 3* (100-500 м³)
4. ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ОТВІР
5. КУТКИ