


# ДРЕНАЖНО-КАНАЛІЗАЦІЙНИ НАСОСИ





**WT500-A**

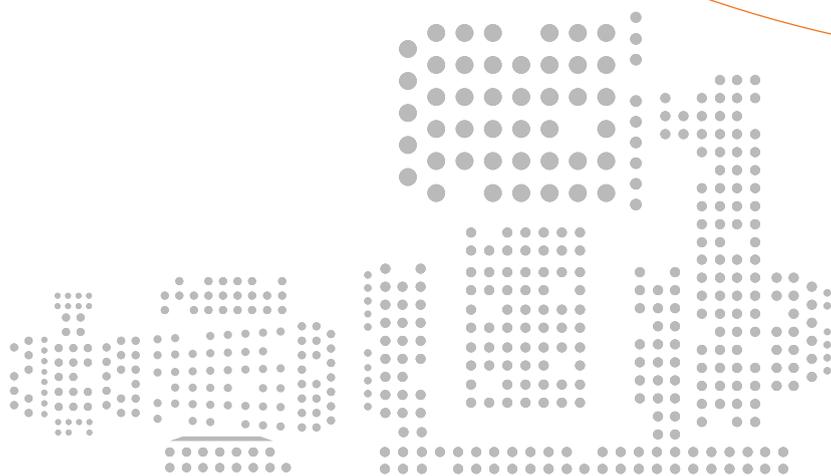

**WT500-B**



**WT500-C**

### Діапазон потужності

- Максимальна продуктивність: 8 м<sup>3</sup>/год
- Максимальний напір: 9 м

### Умови використання

- Максимальна температура перекачуваної рідини: +75 °С.
- Температура навколишнього середовища: від +1 до +40°С.
- Кислотність перекачуваної рідини (рН): від 4 до 10.
- Об'ємне співвідношення твердих часток не більше 0,1% з розміром часток не більше 0,2 мм.


### Сертифікат




### Сфери застосування

Призначені для транспортування стічних вод з душів, раковин, а також туалетні стічні води, що містять туалетний папір та фекалії. Не підходить для таких матеріалів, як гігієнічні прокладки, презервативи, тверді частинки або волокнисті матеріали.

### Розшифровка найменування

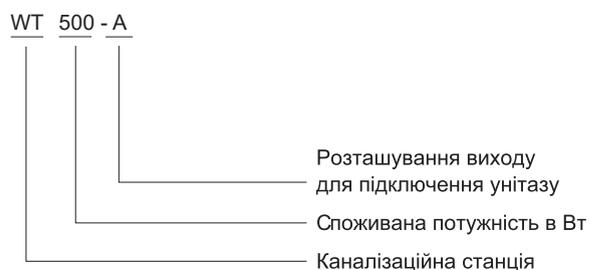

## Графік залежності продуктивності від напору

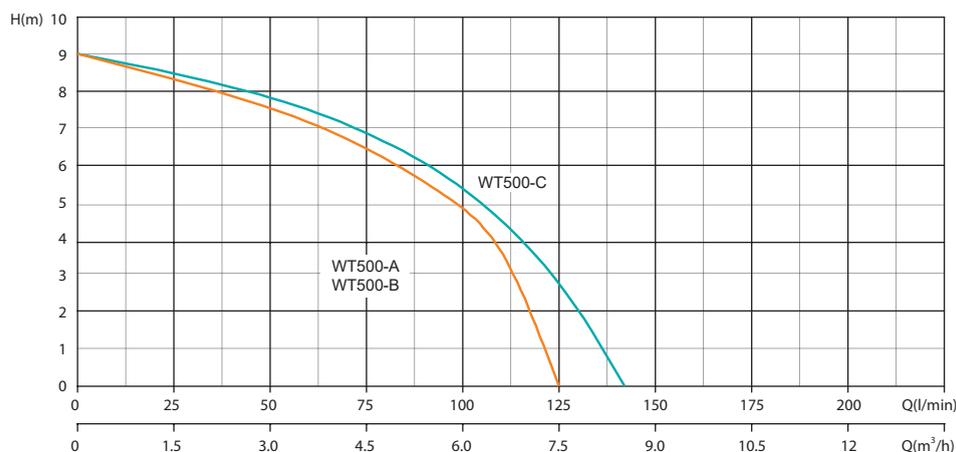


Модель	Потужність		Макс. продуктивність, м³/год	Макс. напір, м	Діапазон напора, м	Макс. висота всмоктування, м
	кВт	к.с.				
WT500-A	0.5	0.67	7.5	9	0~7.5	0
WT500-B	0.5	0.67	7.5	9	0~7.5	0
WT500-C	0.5	0.67	8	9	0~8	0


## Розміри і вага

Модель	Розмір зовнішньої упаковки, мм (L*W*H)	Вага, кг
WT500-A	460×245×355	7.5
WT500-B	460×245×355	7.5
WT500-C	460×245×355	7.5


Тип А

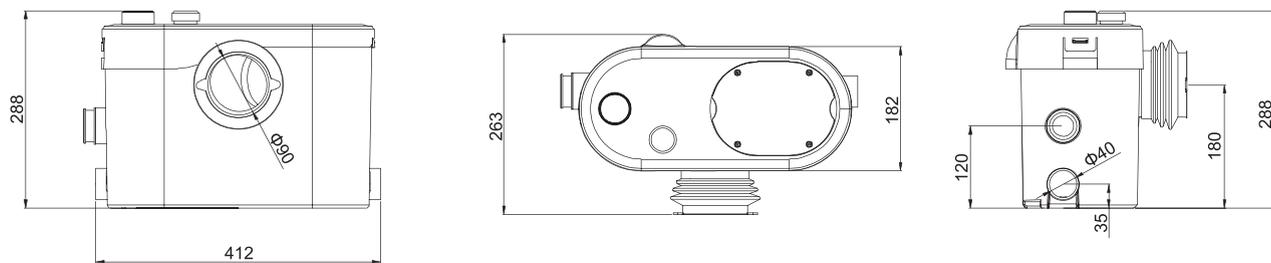

Тип В

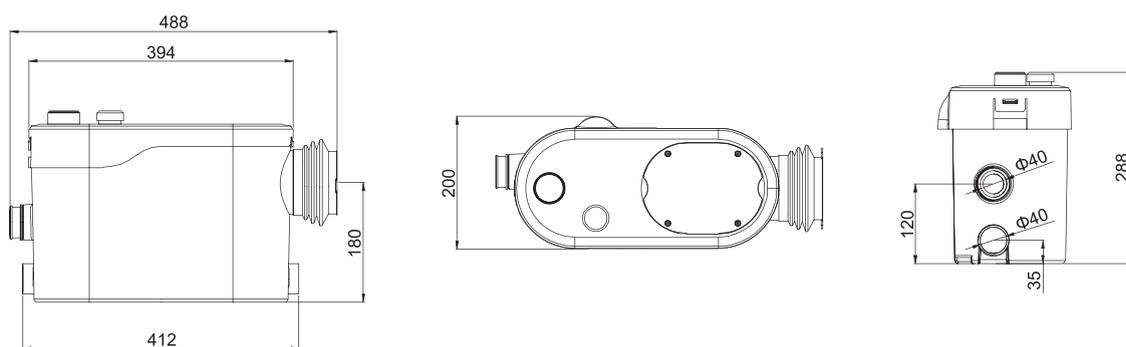

Тип С

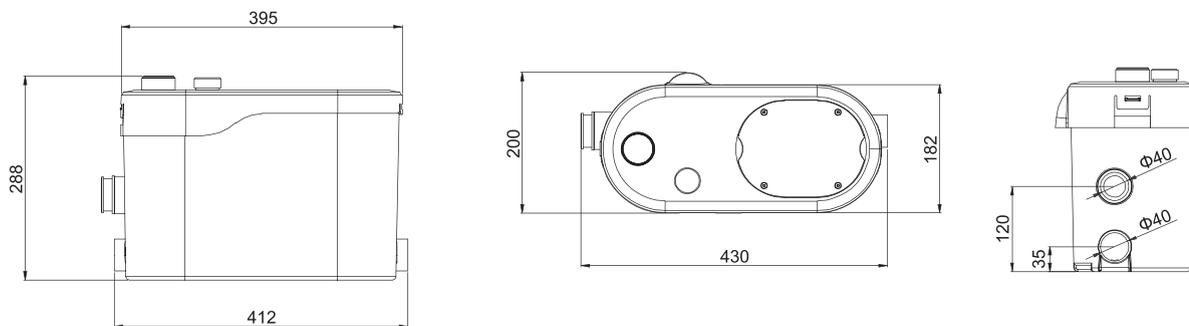

Модель	DN1	DN2	Вара, кг
WT500-A	1x100 3x40	23/28/32/44	6.5
WT500-B	1x100 3x40	23/28/32/44	6.5
WT500-C	3x40	23/28/32/44	6.5