

## ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ ХОЛОДИЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ BRILLIS

BRILLIS

ІНВЕНТОРНА ДВОДВЕРНА МОРОЗИЛЬНА ШАФА  
FC-UGN1410BT

Тип:	Морозильна шафа
К-ть та тип дверей:	2 (глухі, нерж.)
Температурний режим, °C:	-18...-22
Об'єм, л:	1300
Тип охолодження:	Динамічне (вентильоване)
Кліматичний клас:	5 (до 40°C)

## КОНСТРУКЦІЯ ТА МАТЕРІАЛИ

Нержавійка зовні / всередині:	AISI 430 / AISI 304
Товщина бокових стінок, мм:	90 мм
Кількість полиць, шт:	8+2
Рекоменд. навантаження на полицю	до 25 кг
Тип полиць	Посилені, знімні
Спеціальна конструкція полиць:	так
Освітлення:	LED
Установка:	4 колеса
Тип ущільнювача:	магнітний, знімний
Замок для дверей:	так

## ХОЛОДИЛЬНА СИСТЕМА

Система розморожування:	Автоматично
Випаровування конденсату:	Гарячим газом
Холодоагент:	R290
Електронний контролер:	Copeland
Тип компресора:	Інвенторний

## ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ


<b>Клас енергоспоживання</b>	<b>B</b>
<b>Споживання електроенергії за рік</b>	<b>1584 кВт</b>
<b>Споживання електроенергії за добу</b>	<b>4,34 кВт</b>
Потужність, кВт:	0,48
Напруга, В:	220

## ГАБАРИТИ ТА ВАГА

Розміри, ДхШхВ, мм:	1420*875*2090
Вага нетто, кг:	228
Розміри упаковки:	1460*920*2150
Об'єм упаковки:	2,89 м <sup>3</sup>
Вага брутто, кг:	240

## ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Країна виробник:	Китай
Гарантійний термін:	2 роки

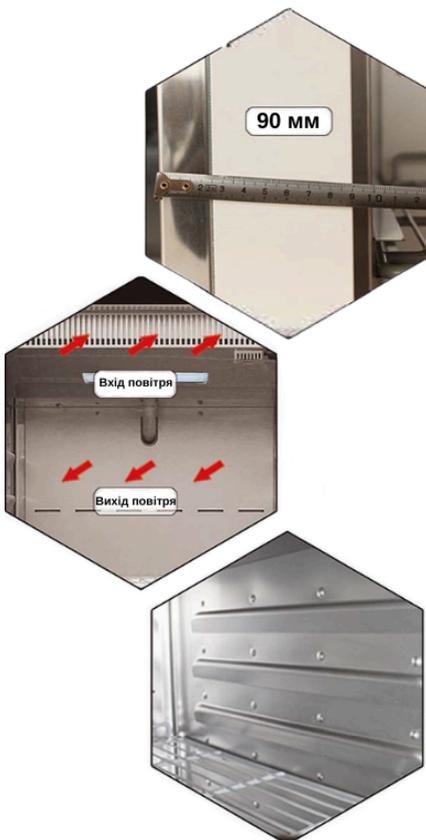

## КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ

- Енергоспоживання класу В, лише 1584 кВт/рік
- Посилена теплоізоляція 90 мм
- Інвенторний компресор — плавне регулювання потужності, зниження енергоспоживання.

- Спеціальна конструкція полиць зі штампованими направляючими на 15 рівнів для зручного щоденного користування та догляду. Для полиць 530\*650 мм, гастроємностей GN2/1 та GN1/1 (2шт)
- Кліматичний клас 5 – стабільна робота до +40°C
- Десять полиць у комплекті (530×650мм\*8 шт + 510×605мм\*2 шт)
- Гарантійний термін 24 місяці

## ПІДСУМОК

**FC-UGN1410BT – це енергоефективна морозильна шафа для професійного використання. Вона споживає у 3-5 разів менше електроенергії порівняно зі стандартними моделями на ринку, що дозволяє суттєво зменшити експлуатаційні витрати.**

Внутрішня камера виготовлена з нержавіючої сталі AISI 304, стійкої до корозії, механічних навантажень та інтенсивної щоденної експлуатації. Оптимізований внутрішній простір у поєднанні з посиленою теплоізоляцією забезпечує стабільність температурного режиму та зниження тепловтрат.

Модель оснащена інверторним компресором, який автоматично регулює потужність залежно від навантаження, забезпечуючи енергоефективну роботу, мінімальні температурні коливання та підвищений ресурс обладнання.

Шафа оснащена регульованими полицями формату GN 2/1, що дозволяє використовувати як стандартні полиці, так і гастроємності, забезпечуючи гнучке налаштування внутрішнього простору відповідно до виробничих потреб. Двері мають фіксацію у відкритому положенні під кутом 100°, що полегшує завантаження та вивантаження продукції.

Динамічна (вентильована) система охолодження гарантує рівномірний розподіл температури по всьому об'єму камери. Налаштування температури здійснюється за допомогою цифрового контролера, що забезпечує точність та стабільність зберігання продуктів.

Міцні колеса полегшують переміщення обладнання та спрощують прибирання виробничих приміщень.