


ProID Серия

Считыватели контроля доступа

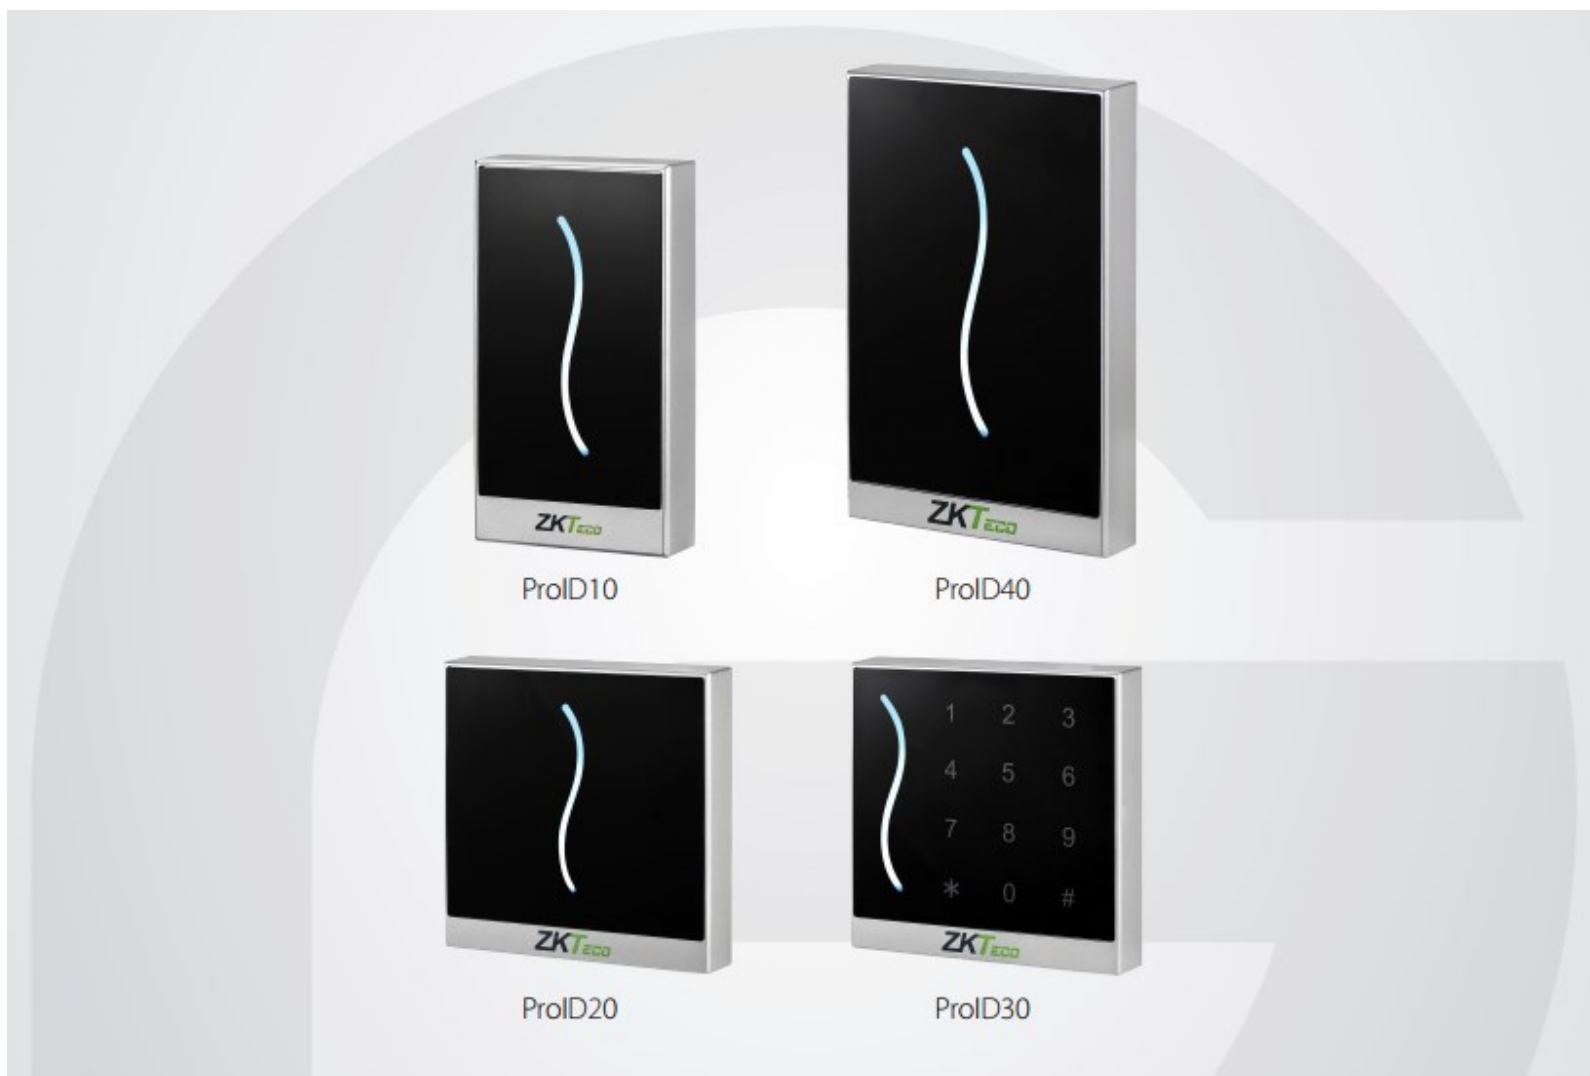

Семейство карточных **считывателей серии ProID** предназначено для работы со следующими RFID стандартами 125КГц EM, 13,56 МГц MIFARE, DESFire, FeliCia или Legic.

С надежной всепогодной защитой и красивым современным дизайном, семейство ProID - лучший выбор для использования внутри помещений или на открытом воздухе.

Особенности

- Высокая стабильность и энергоэффективность.
- Светодиодная лампа и сенсорная клавиатура.
- Регулируемый выход Wiegand (26 или 34 бит).
- Водонепроницаемая конструкция, подходящая для внутренних или наружных применений.
- Черный или белый цвет.

Характеристики

Диапазон считывания

ProID10 EM/IC 3.5cm.
ProID20/30/40 EM/IC 5cm.

G

Время считывания

≤300ms

Входной порт

Внешний LED контроль
Внешний бuzzer контроль

Материал

ABS+PC

Выходной формат

Wiegand 26bit или 34bit
настраиваемый

Питание

Напряжение 7~13V DC
Ток < 80mA

LED

Мигающий белый в режиме
ожидания
Красный и зеленый

G

Температура эксплуатации

-20 °C ~ 65 °C

Влажность

10% ~ 90%
Без конденсата

Аудио

Бип

Степень защиты

IP65

Размеры

ProID10: 80.5 × 44 × 15мм.
ProID20/30: 90 × 90 × 16мм.
ProID40: 116 × 75 × 15мм.

Как заказать ProID серию?

ProID20 WE - RS



ZKTeco Украина



ООО Компания "Строимир"
г. Киев, ул. Борщаговская 154А, оф. 435
+38 (044) 331-15-43 info@smartel.ua
<https://smartel.ua>

<https://smartel.ua>

СТРОИМИР®
МИРНАЯ КОМПАНИЯ