


Модуль управління Dyness 700V 100A, BMS Dyness STACK, модуль управління 700V, модуль керування акумуляторами Dyness, контролер батарей 134–700V, BMS з активним охолодженням, для високовольтних акумуляторів, для LiFePO4 акумуляторів, сонячних електростанцій, енергосистем,

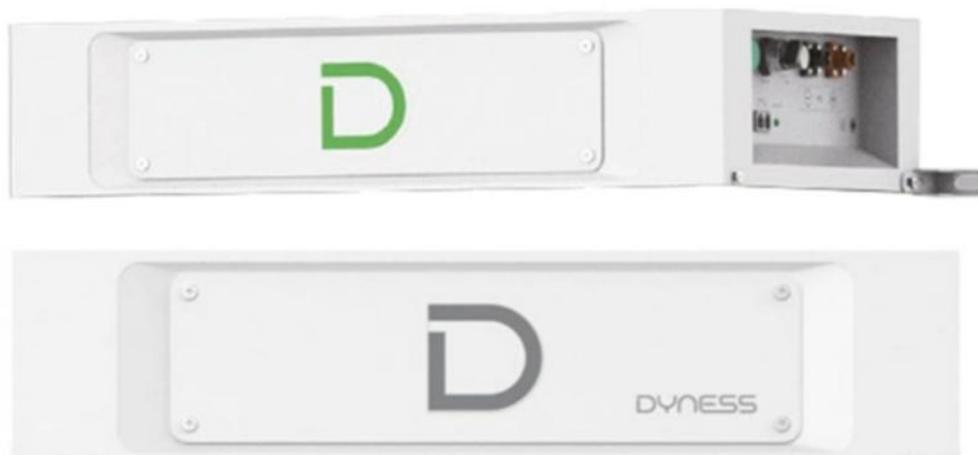

Місцезнаходження складу: м. Київ

Доставка по Україні: не врахована в ціні

Доставка по Києву: Нова пошта, післяплата або самовивіз

Активні акції та знижки: ТАК!

Беремо участь у тендерах: ТАК!

Дізнайтеся про свою ЗНИЖКУ та поточні акції за телефонами та отримайте технічну консультацію: +380 (75) 277-51-63, +380 (97) 888-59-36, +380 (66) 469-68-44

Характеристики

Бренд	Dyness
Тип батареї	Високовольтна
Діапазон робочої напруги	134 – 700 V
Максимальний струм заряду	100 A
Рекомендований струм розряду	50 A
Струм відключення (макс.)	100 A
Тип клем	Proprietary
Режим охолодження	Активне
Рекомендована температура заряду	0°C – +50°C
Рекомендована температура розряду	-20°C – +50°C
Температура зберігання	5°C – +45°C
Матеріал корпусу	Метал
Комплектація	Інструкція, модуль управління
Розміри (без пакування)	590 × 390 × 133.5 мм

Вага (без пакування)

12 кг



Номінальна напруга
від 134В до 700В



Номінальний струм
заряду/розряду - 50А



Піковий струм розряду
125А



Протоколи комунікації:
CAN/RS485