



Загальні характеристики

Потужність	<i>kVA</i>
Потужність	<i>kW</i>
Оберти	<i>Rpm</i>
Напруга	<i>V</i>
Коеф.потужності	<i>Cos Phi</i>

Резервна потужність Основна потужність

220	200
176	160
1500	
400 / 230	
0,8	

Постійна потужність

Максимальна потужність, яку генераторна установка здатна видавати безперервно, забезпечуючи постійне електричне навантаження. Середнє навантаження може бути 100%. Генератор не можна перевантажувати.

Резервна потужність

Максимальна потужність, доступна під час змінної послідовності електричної потужності, за заявлених робочих умов, за якої генераторна установка здатна видавати у разі відключення електроенергії або в умовах випробувань до 200 годин роботи на рік у середньому 70% навантаження. Перевантаження не допускається.

Основна потужність

Максимальна потужність, яку генераторна установка здатна видавати безперервно, забезпечуючи змінне електричне навантаження. Середнє навантаження має бути 70%. Генератор може бути перевантажений на 10% протягом 1 години за 12 годин.

TMGB-220




Характеристики Двигуна

Торгова марка		BAUDOUIIN
Модель		6M16G220/5
Мах.потужність.	<i>kW</i>	204
Номінальна потужність.	<i>kW</i>	187
Об'єм циліндрів.	<i>lt</i>	9.7
Кількість циліндрів / Тип		6 / в лінію
Діаметр x Хід.	<i>mm x mm</i>	126x130
Компресія		17:1
Управління		Електрон
Обороти	<i>rpm</i>	1500
Наддув		Дод. охолодження з турбонаддувом
Вприск		Прямий
Охолодження		Рідинне
Витрата палива % 100	<i>lt/h</i>	43.1
Витрата палива %	<i>lt/h</i>	32.4
Витрата палива %	<i>lt/h</i>	22.4
Об'єм мастила	<i>lt</i>	30
Об'єм рідини	<i>lt</i>	44
Напруга	<i>V</i>	24
Акумулятор	<i>A</i>	2*60

Характеристики Альтернатора

Вихідна напруга.	<i>V</i>	230/400
Частота	<i>Hz</i>	50
Автомат.Регул. напруги $\pm\%$		0,5
Фаз		3
Полюси		4
Перезавантаження		1 год. 110%
Регулювання напруги		$\pm\%1$
Коеф.потужності.	<i>Cos</i>	0,8
Система попередження		Self Alert
Модель АВР		SX460
Повна гармоніч.втрата		$\leq\%3$
Тип підключення		Star
Клас захисту		IP 23
Клас ізоляції		H

Розміри

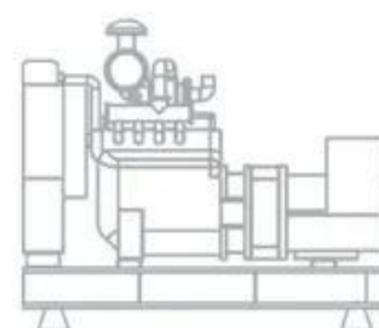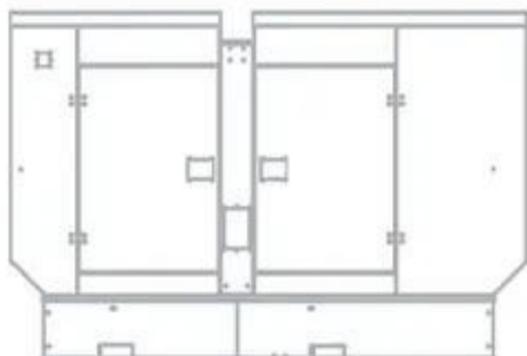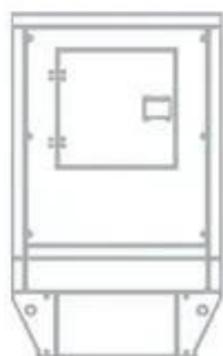

В капоті

Д x Ш x В	<i>mm</i>	3680x1200x2050
Вага	<i>kg</i>	2540
Об'єм палива	<i>lt</i>	360

Відкритий варіант

Д x Ш x В	<i>mm</i>	2770x1100xн/д
Вага	<i>kg</i>	н/д
Об'єм палива	<i>lt</i>	360

Стандартна специфікація

Деяке стандартне обладнання, яке TMG постачає з генераторними установками:

- Радіатор охолоджуючої рідини 50°C
- Гнучкі паливні трубки та маслосливний клапан
- 4-полюсний безщітковий генератор змінного струму синхронного типу з самозбудженням
- Вбудований паливний бак
- Інструкція з експлуатації
- Масло та антифриз
- Панель Datakom D-300
- Електрична схема

TMGB-220



- Підтримка дизельних і газових генераторів
- Підтримка роботи 400 Гц Мови, щозавантажуються
- Гармонічний аналіз V & I Тижневий графік роботи
- Подвійний взаємний режим очікування з рівним старінням генераторних установок
- Захист IDMT від перевантаження
- Захист від дисбалансу струму Сигналізація заправки та крадіжки палива
- Годинник реального часу з резервним живленням від батареї
- Контроль холостого ходу
- Контактор і привід МСВ
- Лічильники заправки палива
- Лічильник витрати палива
- Автоматичне геолокація GSM
- Захист від зворотного живлення
- Безкоштовна програма конфігурації
- Підтримка мобільних генераторів
- 3-рівневий пароль конфігурації Рейтинг Ір65 з додатковою прокладкою

Додаткова специфікація

Деяке додаткове обладнання, яке TMG POWER надає разом з генераторними установками

- Система автоматичної заправки
- Додатковий паливний бак, змієві об'єкти
- Виносний радіатор
- Система синхронізації
- Спеціальні звукоізоляційні навіси Siesmic solutions
- Трейлер
- Пульт дистанційного керування
- Автоматичний вимикач



 **TMG POWER**

 **TMG POWER**

 **TMG POWER**