

K 7 WCM

Неперевершена потужність: мінімийка високого тиску K 7 WCM з двигуном водяного охолодження ретельно очистить будь-які об'єкти – від садового інвентарю та тераси до автомобіля та доріжок перед будинком.



Артикул

1.317-400.0

Технічні дані

4054278906997

Напруга	В	230
Частота	Гц	50
Тиск	бар / МПа	20 – макс. 180 / 2 – макс. 18
Продуктивність	л/год	макс. 600
Продуктивність за площею	м²/год	60
Температура води на вході	°С	макс. 60
Номинальна споживана потужність	кВт	3
Довжина кабелю	м	5
Колір		жовтий
Вага (без аксесуарів)	кг	17,212
Вага (з упаковкою)	кг	21,151
Розміри (Д×Ш×В)	мм	369 × 355 × 946

Міні-мийка

Пістолет	G 180 Q
Струменева трубка Vario Power	■
Грязьова фреза	■
Шланг високого тиску	м 10
Подача миючого засобу через	Всмоктуючий шланг
Двигун з водяним охолодженням	■
Матеріал насоса	алюміній
Вбудований фільтр тонкого очищення води	■
Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "	■

■ Включено в комплект поставки




Прекрасний результат очищення

- Двигун з водяним охолодженням вражає особливо довгим терміном служби та високою потужністю.



Застосування засобу для чищення

- Оснащено механізмом подачі миючих засобів.
- Засоби для чищення Kärcher (опція) покращують результати прибирання і забезпечують захист поверхонь, що очищаються.

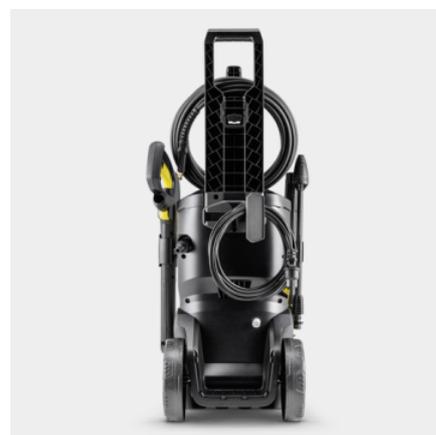

Зручність зберігання

- Шланг, струменеві трубки, пістолет та кабель зберігаються безпосередньо на корпусі апарату.

АКСЕСУАРИ К 7 WCM 1.317-400.0



	Артикул	Опис	
РОЗПИЛЮЮЧІ ТРУБКИ			
VP 180 K7	1 2.644-437.0		■
Фреза для бруду DB 180 до K 7	2 2.642-729.0	Фреза для бруду з роторним соплом для апаратів високого тиску K 7. Очищує поверхні від моху і атмосферних забруднень.	■
Телескопічна струменева трубка TLA 4	3 2.644-190.0	Для легкого очищення практично будь-яких об'єктів: завдяки шарніру, що повертається в секторі 180°, телескопічна струменева трубка дозволяє без проблем очищати навіть важкодоступні місця.	□
Комплект для миття фасадів і стекол	4 2.644-249.0	Комплект, що складається з телескопічної струменевої трубки TLA 4 і насадки для миття фасадів і стекол, призначений для легкого очищення об'єктів з важкодоступними поверхнями, наприклад фасадів будинків або зимових садів.	□
Захисний бризговик для мініміюк високого тиску	5 2.642-706.0	Прозорий бризговик (Splash guard), який використовується при виконанні робіт з апаратами високого тиску Kärcher класів K 2 – K 7, захищає користувача і навколишні предмети від бризок води (перш за все при очищенні куткових і крайових ділянок).	□
Кутова струменева трубка	6 2.638-817.0	Дуже довга (близько 1 м) вигнута струменева трубка для зручного очищення важкодоступних місць (наприклад, водостічних жолобів дахів або днищ автомобілів).	□
Подовжувальна трубка eco!Booster 180	7 2.643-240.0 8 2.645-386.0	Для подовження струменевої трубки на 0,5 м. Сумісна з усіма насадками Kärcher.	□
Струменева трубка Vario Power 360° VP 160 S (K 5 – K 7)	9 2.643-254.0	Коротка струменева трубка з плавним регулюванням тиску, повертається в секторі 360° та забезпечує оптимальне очищення важкодоступних ділянок об'єктів, розташованих на близькій відстані. Для мініміюк класів K 5 – K 7.	□
MJ 4-in-1 K7	10 2.644-439.0		□
Струменева трубка MP 160 Multi Power для K 7	11 2.643-238.0	Для апаратів високого тиску серії K 7. Струменева трубка Multi Power формує струмені 5 видів: низького тиску, точкову, в'ялоу і роторну, а також розширену в'ялоу меншого тиску.	□
ПІСТОЛЕТИ ВИСОКОГО ТИСКУ			
Пістолет-розпилювач G 180 Q	12 2.642-889.0	Новий розпилювач G 180 Q з системою Quick Connect на 13 см довше, більш зручний у використанні і більш ергономічний при очищенні за допомогою апаратів високого тиску Kärcher.	■
G 180 Q PC	13 2.644-434.0		□
ОЧИЩУВАЧІ ДЛЯ РІЗНИХ ПОВЕРХОНЬ			
T 7 Plus T-Racer	14 2.644-074.0	Потужна насадка з максимальною миючою здатністю, навіть в кутах і по краях: Насадка T 7 Plus T-Racer з додатковою форсункою зовні – для ефективного очищення великих площ без бризок.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ К 7 WCM

1.317-400.0



	Артикул	Опис	
ОЧИЩУВАЧІ ДЛЯ РІЗНИХ ПОВЕРХОНЬ			
Пристрій для очищення поверхонь T-Racer T 5	15 2.644-084.0	Ретельне чищення без бризок на великих площах: насадка Т 5 T-Racer.З насадкою T-Racer можна очистити будь-які плоскі поверхні без бризок або можливості забруднити інші предмети. Також можна почистити вертикальні поверхні.	<input type="checkbox"/>
Щітка-насадка PS 30	16 2.644-123.0	Щітка-насадка PS 30 з трьома вбудованими соплами високого тиску ефективно видаляє стійкі забруднення з різних поверхонь, економлячи при цьому час. Ідеально підходить для сходів і країв. Має на корпусі стяжку для видалення брудної води.	<input type="checkbox"/>
Потужна швабра PS 30 Plus	17 2.644-212.0	Потужна швабра PS 30 Plus, оснащена трьома соплами високого тиску, видаляє стійкі забруднення. Завдяки поворотному боковому соплу вона дозволяє легко очистити кутові і крайові ділянки.	<input type="checkbox"/>
ЩІТКИ			
Мийна щітка "3 в 1" WB 7 Plus	18 2.644-374.0	Різноміжні можливості завдяки продуманій комбінації функцій: мийна щітка "3 в 1" WB 7 Plus поєднує в собі сопло для пінного чищення, віялове сопло високого тиску та щітку з м'якою щетиною.	<input type="checkbox"/>
Щітка Power Brush WB 150	19 2.643-237.0	Щіткова насадка для ефективного і акуратного очищення чутливих поверхонь. Ефективне поєднання струменя високого тиску з щітковою обробкою економить енергію, воду і до 30% часу.	<input type="checkbox"/>
Обертюва щітка WB 120	20 2.644-060.0	Обертюва м'юча щітка WB 120 зі змінною насадкою для очищення всіх гладких поверхонь, таких як фарба, скло або пластик. Проста та швидка заміна завдяки вбудованому важелю.	<input type="checkbox"/>
Обертюва м'юча щітка WB 130	21 2.644-286.0	Обертюва м'юча щітка WB 130 зі змінною насадкою ефективно очищає різні гладкі поверхні (лаковані, скляні або полімерні). Швидка заміна насадок здійснюється за допомогою вбудованого розблокувального важеля.	<input type="checkbox"/>
Обертюва щітка WB 120 Car & Bike	22 2.644-129.0	М'яко очищує автомобілі і мотоцикли: обертюва щітка для миття з інноваційної м'якою змінною насадкою з мікрофібри Car & Bike. Машинне прання при 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
Обертюва м'юча щітка WB 130 car & bike	23 2.644-287.0	Для дбайливого очищення автомобілів і мотоциклів: обертюва м'юча щітка з інноваційною змінною насадкою Car & Bike з м'якого мікроволокна. Насадка допускає прання при температурі до 60 °C.	<input type="checkbox"/>
М'яка щітка WB 60	24 2.643-233.0	М'яка щітка для очищення великих поверхонь, наприклад, автомобілів, фургонів, човнів, оранжерей, ролетів. Робоча ширина в 248 мм забезпечує оптимальну продуктивність очищення.	<input type="checkbox"/>
Щітка для миття колісних дисків	25 2.643-234.0	Щітка для ефективного очищення колісних дисків та інших важкодоступних місць в секторі 360°.	<input type="checkbox"/>
Мийна щітка нерухлива	26 6.903-276.0	Універсальна щітка з ергономічною ручкою для апаратів високого тиску Kärcher серій K3 – K7. Підходить для очищення будь-яких поверхонь, наприклад, автомобілів, садових меблів і т.д.	<input type="checkbox"/>
Щітка для миття Basic Line	27 2.642-783.0	Універсальна щітка з ергономічною ручкою та м'якою щетиною для ретельного та дбайливого очищення будь-яких поверхонь.	<input type="checkbox"/>
ЧИЩЕННЯ ТРУБ			
PC 7,5	28 2.644-491.0		<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ К 7 WCM 1.317-400.0



	Артикул	Опис	
ЧИЩЕННЯ ТРУБ			
Комплект для прочищення труб Kärcher, 15 м, PC 15	29 2.644-492.0	Практичний комплект для ефективного прочищення труб, каналізаційних і водостічних систем. Оснащений двома змінними соплами і гнучким шлангом довжиною 15 м з текстильною опліткою, сумісний з усіма мініміями високого тиску Kärcher K 2–K 7.	<input type="checkbox"/>
Комплект для прочищення труб PC 20	30 2.642-240.0	Комплект для промивання труб і жолобів зі шлангом високого тиску 20 метрів працює від апарату високого тиску. Легко впорається із засміченням труб, зливів і жолобів.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промивання труб PC 15	31 2.637-767.0	Комплект для прочищення труб із 15-метровим гнучким текстильним шлангом і латунним наконечником ефективно усуває засмічення завдяки чотирьом зворотним струменям та підходить для всіх мийок високого тиску Kärcher K 2–K 7.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промивання труб PC 7,5	32 2.637-729.0	Комплект для прочищення труб із гнучким текстильним шлангом довжиною 7,5 м ефективно усуває засмічення завдяки зворотним струменям і сумісний з усіма мініміями високого тиску Kärcher K 2–K 7.	<input type="checkbox"/>
ПІННА НАСАДКА			
Пінна насадка середня FJ 6	33 2.643-147.0	Пінна насадка FJ 6 для швидкого та ретельного очищення будь-яких поверхонь, наприклад, пофарбованих поверхонь автомобілів і мотоциклів, скла або каменю. Об'єм контейнера 0,6 л.	<input type="checkbox"/>
Пінна насадка FJ 3	34 2.643-150.0	Пінна насадка FJ 3 (0,3 л) для очищення за допомогою піни (наприклад, Ultra Foam Cleaner). Для автомобілів, мотоциклів і т.д., а так само для нанесення м'якого засобу на кам'яні та дерев'яні поверхні і фасади.	<input type="checkbox"/>
	35 2.645-383.0	Пінна насадка FJ 3 (0,3 л) — зручне рішення для очищення за допомогою щільної піни (наприклад, активної піни Ultra Foam). Ідеально підходить для миття автомобілів, мотоциклів та іншої техніки, а також для нанесення мийних засобів на кам'яні, дерев'яні поверхні та фасади.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пінного очищення Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner «3 в 1»	36 2.643-143.0	Насадка для нанесення піноутворюючих мийчих засобів для безконтактного миття автомобіля, в комплекті з Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
Насадка для пінного очищення Connect 'n' Clean FJ 10 C + автомобільний шампунь «3 в 1»	37 2.643-144.0	Насадка для нанесення піноутворюючих мийчих засобів з системою їх швидкої заміни.	<input type="checkbox"/>
ІНШЕ			
Всмоктуючий шланг SH 5 ecologic	38 2.643-100.0	Шланг довжиною 5 м для подачі води до апарату з альтернативних джерел (наприклад, з бочки з дощовою водою).	<input type="checkbox"/>
Комплект для струменевого абразивного очищення	39 2.638-792.0	Для видалення іржі, старої фарби і стійких забруднень з використанням абразивного засобу Kärcher. Для побутових апаратів високого тиску Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Регульований шарнір	40 2.640-733.0	Шарнір для зручного очищення важкодоступних місць, що плавно рухається в секторі 180°. Встановлюється між аксесуарами і пістолетом або подовжувальною трубою.	<input type="checkbox"/>
Водяний фільтр	41 4.730-059.0	Для захисту насоса апарату від частинок бруду, що містяться в воді, яка подається на його вхід.	<input type="checkbox"/>
Адаптер проти скручування	42 2.644-257.0	Поворотний адаптер, що дозволяє усувати петлі, утворені шлангом високого тиску, забезпечує зручну і безпечну роботу. Підходить до будь-яких шлангів з роз'ємом Quick Connect з боку пістолета.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ К 7 WCM

1.317-400.0



	Артикул	Опис	
ІНШЕ			
Комплект запасних кілець круглого перерізу	43	2.640-729.0	Для простої заміни кілець круглого перерізу і заглушок в аксесуарах до апаратів високого тиску.
ШЛАНГИ			
Шланг високого тиску на заміну: шланг Анти-Твіст з системою підключення Quick Connect			
Шланг PremiumFlex з системою Anti-Twist	44	2.643-585.0	Інноваційний шланг із захистом від перекручування. Довжиною 10 метрів і системою Quick Connect. Для апаратів серії К 2 – К 7. Не підходить для апаратів з барабаном для шланга або апаратів Full Control К 4 – К 7.
Подовжувач шлангу високого тиску для апаратів з 2009 р. випуску			
Шланг високого тиску з системою Quick Connect H 9 Q	45	2.641-721.0	Для побутових апаратів високого тиску Kärcher К 2 – К 7 починаючи з 2009р. випуску, у яких шланг високого тиску має роз'єм Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусів.
Подовжувач шлангу високого тиску для апаратів з 2008 р. випуску			
Подовжувальний шланг ХН 10 Q з роз'ємами Quick Connect	46	2.641-710.0	Високоякісний подовжувальний шланг високого тиску довжиною 10 м (DN 8) для розширення радіуса дії апарату. З тривалим терміном служби. Для апаратів класів К 3 – К 7, оснащених роз'ємами Quick Connect.
Подовжувальний шланг високого тиску 6 м (К3-К7)	47	2.641-709.0	Збільшує радіус дії апарату високого тиску. Легко встановлюється між шлангом високого тиску і пістолетом зі швидкознімним роз'ємом (починаючи з 2008 р.).
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ШЛАНГІВ			
Візок для шланга НТ 2	48	2.645-361.0	Мобільний і міцний візок для шланга вирізняється дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість. Ця компактна модель з регульованою по висоті ручкою для переміщення призначена для садів малих розмірів.
Візок зі шлангом НТ 2.20 Set	49	2.645-362.0	Компактний і мобільний візок зі шлангом забезпечений дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість, і регульованою по висоті ручкою для переміщення. Поставляється з 20-метровим шлангом Kärcher, розпилювачем та іншими аксесуарами для поливу.
Візок для шланга НТ 3	50	2.645-363.0	Міцний і мобільний візок для шланга, призначений для садових ділянок середніх розмірів, оснащений регульованою по висоті ручкою для переміщення і дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість. У ньому передбачено тримач для розпилювача.
Візок зі шлангом НТ 3.20 Set	51	2.645-364.0	Візок зі шлангом забезпечений дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість, і регульованою по висоті ручкою для переміщення з тримачем для розпилювача. Поставляється з 20-метровим садовим шлангом і аксесуарами для поливу.
Візок для шланга НТ 4	52	2.645-365.0	Все під рукою: візок для шланга вражає міцною котушкою, дуже широкою опорою для максимальної стійкості, направляючою для точного змотування шланга і регульованою по висоті ручкою для переміщення.
Візок зі шлангом НТ 4.20 Set	53	2.645-366.0	Мобільний візок зі шлангом, що поставляється в готовому до застосування стані, в комплекті з 20-метровим шлангом і приладдям, оснащений дуже широкою опорою, що гарантує високу стійкість, і регульованою по висоті ручкою для переміщення.
Візок для шланга НТ 5 М	54	2.645-367.0	Надійний і мобільний візок для шланга вражає міцною металеву котушкою, дуже широкою опорою, направляючою для точного змотування шланга і регульованою по висоті ручкою для переміщення.
Візок зі шлангом НТ 5.20 М Set	55	2.645-368.0	Візок зі шлангом оснащений міцною металеву котушкою і широкою опорою, що гарантує високу стійкість. Поставка в комплекті зі шлангом завдовжки 20 м і приладдям для поливу забезпечує її негайну готовність до застосування.
Візок для шланга НТ 6 М	56	2.645-369.0	Надійний і мобільний візок для шланга вирізняється міцною металеву котушкою, дуже широкою опорою, направляючою для точного змотування шланга і регульованою за висотою ручкою для переміщення.

Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ К 7 WCM 1.317-400.0



57



58



59



60



61



62-63



64-66



67-70, 84, 86, 88

	Артикул	Опис	
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ШЛАНГІВ			
Котушка зі шлангом HR 2.10 Set	57 2.645-370.0	Готове рішення для зручного поливу і зберігання шланга з економією місця: котушка з 10-метровим садовим шлангом Kärcher в комплекті з конекторами, розпилювачем і адаптером для приєднання до крана.	<input type="checkbox"/>
Котушка для шланга HR 3	58 2.645-371.0	Рішення «2 в 1»: котушка для шланга HR 3 використовується як для зберігання садового шланга на стіні, так і для його мобільного та гнучкого використання в саду.	<input type="checkbox"/>
Котушка зі шлангом HR 3.20 Set	59 2.645-372.0	Рішення «2 в 1»: котушка зі шлангом HR 3.20 Set, що поставляється в комплекті з 20-метровим садовим шлангом і приладами, призначена як для зберігання шланга на стіні, так і для мобільного використання в саду.	<input type="checkbox"/>
Котушка для шланга HR 4	60 2.645-373.0	Для зберігання шланга на стіні та його мобільного застосування: котушка для шланга HR 4 легко знімається з тримача для виконання різних робіт з поливу рослин.	<input type="checkbox"/>
Котушка зі шлангом HR 4.30 Set	61 2.645-374.0	Для зберігання шланга на стіні та його мобільного застосування: котушка HR 4.30 Set з 30-метровим шлангом, приладами і тримачем для розпилювача.	<input type="checkbox"/>
Котушка зі шлангом HBX 4.15 Automatic	62 2.645-377.0	Завжди готова до використання: котушка зі шлангом забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин. Оснащена 15-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	<input type="checkbox"/>
Котушка зі шлангом HBX 4.20 Automatic	63 2.645-378.0	Завжди готова до використання: котушка зі шлангом забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин. Оснащена 20-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	<input type="checkbox"/>
Котушка зі шлангом HBX 5.25 Automatic	64 2.645-379.0	Без нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук: ця котушка зі шлангом гарантує гнучкий і комфортний полив рослин. Вона оснащена садовим шлангом довжиною 25 метрів та автоматичним механізмом його втягування.	<input type="checkbox"/>
Котушка зі шлангом HBX 5.30 Automatic	65 2.645-380.0	Котушка зі шлангом, яка забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин, оснащена 30-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	<input type="checkbox"/>
Котушка зі шлангом HBX 5.35 Automatic	66 2.645-381.0	Завжди готова до використання: котушка зі шлангом забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин. Оснащена 35-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	<input type="checkbox"/>
ШЛАНГИ			
Шланг PrimoFlex 1/2" - 30м	67 2.645-248.0	Надійний, що не перегинається, садовий шланг PrimoFlex® (1/2"), 30 м. Дуже стійкий до тиску, посилений армованим плетінням. Не містить шкідливих для здоров'я речовин. Тиск розриву: 24 бари. Допустима температура використання від -20 до 65 °С.	<input type="checkbox"/>
К	68 2.645-296.0		<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2" - 25 м	69 2.645-297.0	Гнучкий садовий шланг PrimoFlex® (1/2") – міцний, термостійкий та безпечний для здоров'я водопровідний шланг у міцному обплетенні довжиною 25 м. Тиск розриву: 24 бар.	<input type="checkbox"/>
К	70 2.645-298.0		<input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ К 7 WCM 1.317-400.0



71, 73, 75



72, 74, 76



77, 79



78, 80



81



82



83



67-70, 84, 86, 88

	Артикул	Опис	
ШЛАНГИ			
Шланг Performance Plus 1/2" -20m	71 2.645-318.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 1/2 "і довжиною 20 метрів. Стійкий до перекручення. Витримує тиск до 45 бар.На містить шкідливих речовин. Термостійкість від -20 до +60 ° С.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 1/2" -50m	72 2.645-319.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 1/2 "і довжиною 50 метрів. Стійкий до перекручення. Витримує тиск до 45 бар.На містить шкідливих речовин. Термоморозостойкість від -20 до +60 ° С.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 5/8" (25 м)	73 2.645-320.0	Високоякісний садовий шланг від Kärcher: новий Performance Plus 5/8 "довжиною 25 м. Неймовірно гнучкий і стійкий до зламів для стабільного витрати води. Витримує тиск до 40 бар.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m	74 2.645-321.0		<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	75 2.645-322.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 3/4 ", довжиною 25 м. Зручний, довговічний і стійкий до атмосферних впливів, а так же особливо міцний і гнучкий, надзвичайно стійкий до перегинів.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex Plus 3/4 "-50m	76 2.645-323.0	Особливо місний, надзвичайно стійкий до перегину та безпечний для здоров'я: садовий шланг довжиною 50 м Performance Plus діаметром 3/4 "з високоякісної багатослойного матеріалу.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 1/2" -20m	77 2.645-324.0	Садовий шланг Performance Premium довжиною 20 м, діаметром 1/2 "з анти-торсійної технологією і витримує тиск до 50 бар. Інноваційний шланг дуже гнучкий і стійкий до перегинів.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 1/2"-50m	78 2.645-325.0	Садовий шланг Performance Premium довжиною 50 м, діаметром 1/2" з антиторсійною технологією та тиском на розрив до 45 бар. Інноваційний шланг дуже гнучкий та стійкий до перегинів.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 5/8" (25 м)	79 2.645-326.0	Інноваційний шланг від Kärcher: особливо гнучкий і стійкий до зламів садовий шланг Performance Premium. Діаметр: 5/8". Довжина: 25 м. З технологією захисту від скручування Kärcher Premium Anti-Torsion.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 5/8" -50m	80 2.645-327.0		<input type="checkbox"/>
Hose set 1/2" 10m	81 2.645-399.0		<input type="checkbox"/>
Комплект для підключення мінімійки: шланг 10 м + 2 конектора	82 2.645-156.0	Комплект для підключення мінімійки: шланг PrimoFlex 3/4 – 10м, 2 універсальних конектори, штуцер з різьбою G3/4, G 1/2 внутрішня різьба	<input type="checkbox"/>
Комплект для підключення мінімійки (10 м) 1/2 "	83 2.645-258.0	Цей набір дозволить без особливих труднощів підключитися до крана без різьблення. У комплект входить все необхідне, щоб підключитися до крана: шланг PrimoFlex 1/2 "10 метрів, два конектора, один з яких з аквастопом і адптер для круглих кранів без різьблення.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м	84 2.645-138.0	Садовий шланг PrimoFlex® 1/2», реалізується тільки бухтою 20 м, тиск на розрив: 24 бар. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	<input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ К 7 WCM

1.317-400.0



	Артикул	Опис		
ШЛАНГИ				
Шланг PrimoFlex 1/2 – 50м	85	2.645-139.0	Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (1/2") довжиною 50 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 5/8 – 25м	86	2.645-140.0	Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (5/8") довжиною 25 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 5/8 – 50м	87	2.645-141.0	Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (5/8") довжиною 50 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м	88	2.645-142.0	Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (3/4") довжиною 25 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 – 50м	89	2.645-143.0	Шланг PrimoFlex 3/4, 50м, робочий тиск до 20 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	<input type="checkbox"/>
З'ЄДНУВАЧІ ТА КОНЕКТОРИ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВУ				
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4	90	2.645-193.0	Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з зручними захватами з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	<input type="checkbox"/>
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з аквастопом	91	2.645-194.0	Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Зручні захвати з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	<input type="checkbox"/>
УНІВЕРСАЛЬНІ ЧИСТЯЧІ ЗАСОБИ				
RM 626	92	6.296-225.0		<input type="radio"/>
Універсальний засіб для чищення RM 626	93	6.295-753.0	Сильнодіючий універсальний чистячий засіб для апаратів високого тиску Kärcher. Застосовується для видалення масляних, жирових та мінеральних забруднень.	<input type="radio"/>
ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЧИСТОТИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ				
RM 610 1l car shampoo 3in1	94	6.296-226.0		<input type="radio"/>
Засіб для видалення слідів комах 3-в-1 RM 618	95	6.295-761.0	Дбайливо видаляє сліди комах з лакофарбованих покриттів, решітки радіатора, дзеркал заднього виду, скло і пластмасових деталей. Безпечно очищає будь-які матеріали (алюміній, полімерні матеріали, лакофарбові покриття). Діє швидко і ефективно. Мала витрата.	<input type="radio"/>
RM 640N RTU	96	6.296-288.0		<input type="radio"/>
Засіб для чищення автомобільного скла RM 650	97	6.296-105.0	Засіб для чищення автомобільного скла Kärcher RM 650 забезпечує ретельне очищення всіх автомобільних стекол і дзеркал без утворення розводів і відблисків. Легко і ефективно видаляє сліди комах, дорожній бруд, пташиний послід, жирові відбитки, сліди силікону і нікотину. Гарантовано антистатичний ефект для уповільнення повторного забруднення. RM 650 забезпечує прозорість скла і відсутність ефекту розсіювання світла.	<input type="radio"/>
Засіб для чищення салону RM 651	98	6.296-106.0	Засіб для чищення салону Kärcher RM 651 забезпечує дбайливу і ефективну очистку всіх елементів інтер'єру автомобіля. Швидко видаляє плями з панелі приладів, обшивки дверей, гумових ущільнювачів і обшивки сидінь (з тканини, шкіри або зі шкірозамінника). Надійно нейтралізує неприємні запахи і забезпечує приємний, свіжий аромат. Забезпечує антистатичний ефект для уповільнення повторного забруднення.	<input type="radio"/>

Доступні аксесуари Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ К 7 WCM

1.317-400.0



	Артикул	Опис	
ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЧИСТОТИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ			
Засіб для догляду за панеллю приладів з матовим блиском Kärcher RM 652 забезпечує ефективний догляд за будь-якими полімерними і гумовими поверхнями з матовим блиском, маскування дрібних подряпин. Покращує зовнішній вигляд поверхні за рахунок надання шовковисто-матового блиску. Забезпечує приємну на дотик текстуру обробленої поверхні. Надає поверхням водо- та брудовідштовхуючих властивостей.	99	6.296-107.0	<input type="radio"/>
Воскова поліроль Kärcher RM 660 призначена для обробки нових і незначно пошкоджених лакофарбових покриттів, для дбайливого полірування та догляду за лакофарбовим покриттям в один прийом. Усуває дрібні подряпини, мікротріщини і потертості, викликані контактною мийкою, завдяки новітній технології полірувального зерна. Забезпечує насичений блиск без голографічного ефекту і захист лакофарбового покриття від атмосферних впливів і збереження кольору.	100	6.296-108.0	<input type="radio"/>
Засіб для очищення колісних дисків 3-в-1 RM 667, 0,5 л	101	6.296-048.0	<input type="radio"/>
Зимова склоомивача рідина RM 670 (концентрат)	102	6.296-109.0	<input type="radio"/>
Літня склоомивача рідина RM 672 (концентрат 1:100)	103	6.296-110.0	<input type="radio"/>
Автомобільний шампунь 3 в 1 RM 610	104	6.295-750.0	<input type="radio"/>
Активна піна Ultra Foam для безконтактної мийки 3-в-1 RM 615, 1 л	105	6.295-743.0	<input type="radio"/>
НАВОКОЛО БУДИНКУ			
Очищення каменю та догляд за ним			
Засіб для очищення каменю та фасадів Plug 'n' Clean 3-в-1 RM 611, 1 л	106	6.295-765.0	<input type="radio"/>
Очищення дерев'яних поверхонь та догляд за ними			
Засіб для очищення деревини Plug 'n' Clean 3-в-1 RM 612, 1 л	107	6.295-757.0	<input type="radio"/>
Очищення пластмаси та догляд за поверхнею			
Засіб для очищення пластмас 3-в-1 RM 613, 1 л	108	6.295-758.0	<input type="radio"/>

Чистячі засоби