



制表: 谢飞燕

审核:

批准:

客户确认:

编码	名称	型号	客户	客户料号	匹配铁架型号	版本	日期
500676	推杆	ZT08-0***	A063	1.96.050.****		A0	2023-10-13

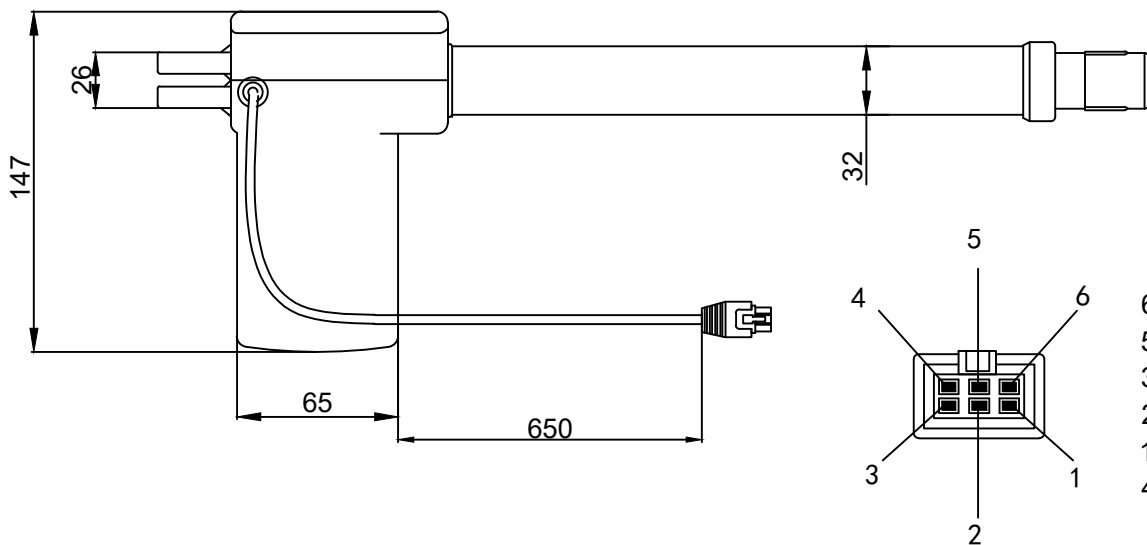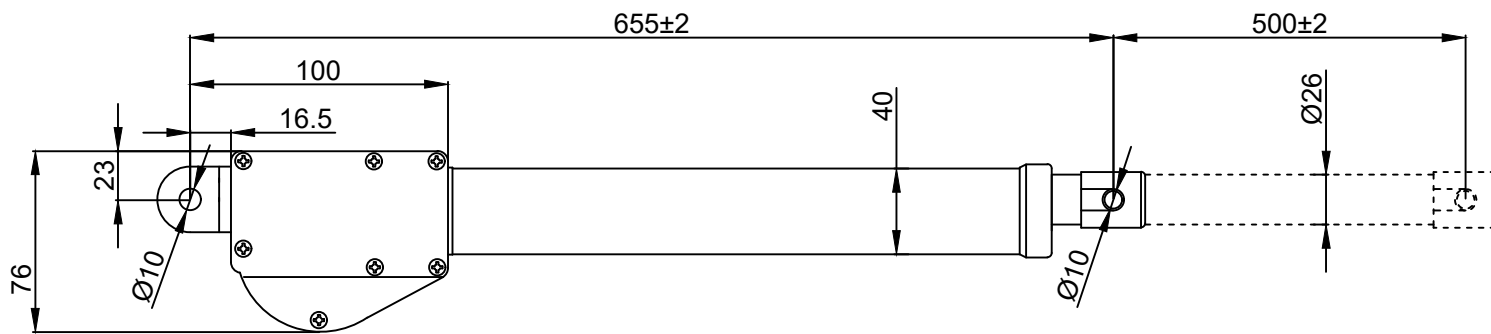

- 6. 马达 蓝- } 电机伸出
- 5. 马达 黑+ }
- 3. 霍尔传感器 绿 输出2
- 2. 霍尔传感器 黑-
- 1. 霍尔传感器 红+5V
- 4. 霍尔传感器 白 输出1

电机参数

电压: DC29V 马达: 402214200-5D

电流: 1.1A<空载<1.3A 负载<2.2A

速度: 12mm/s±10%

最大推力: 3000N

行程尺寸: 500±2

缩回尺寸: 655±2

噪音: 60dB±10%(距离最大噪音点300mm)

60

40

Model: AK-MP120
 HYX-DC24-ZT08
 Input: DC 24V 2.2A
 Install: 655mm Stroke: 500mm
 Load force: 3000N(push)
 Duty cycle: 10% Max: 2min/18min
 Speed: 12mm/s Rated power: 72W

MADE IN CHINA
2022.10.17