

## S-Sight

Ця серія спрощує відеоспостереження завдяки високій якості зображення та покращеним можливостям нічного бачення. Завдяки штучному інтелекту (DDA™ Video Analytics) та захисту від Check Point, система забезпечує комплексний моніторинг. Обирайте серед камер серії Rainbow, моделей з моторизованим варифокальним об'єктивом або антивандальних рішень для об'єктів з підвищеними вимогами до безпеки.





# DH-380IPSN-28

## 8МП купольна/турельна камера з фіксованим об'єктивом гібридним LED-підсвічуванням та DDA1 аналітикою

Оснащена фіксованим об'єктивом 2.8мм, ця 8МП камера у купольному/турельному корпусі розроблена для відеоспостереження на коротких дистанціях (до 20м) як всередині приміщень, так і на вулиці. Завдяки гібридним можливостям підсвічування, білий світлодіод активується при виявленні людини, що дозволяє отримувати повноколірне зображення навіть у повній темряві.

Камера пропонує передову аналітику DDA (Detect, Distinguish, Alert), яка виконує розпізнавання людей і транспортних засобів за допомогою різноманітних правил виявлення та тригерів. Дана модель відповідає вимогам NDAA та забезпечує цілодобовий кіберзахист вашого пристрою завдяки інтегрованому агенту Check Point Quantum IoT Nano, який створює розширений рівень запобігання загрозам проти поширених векторів атак у режимі реального часу.

Завдяки надвисокій роздільній здатності, надійності та доступній ціні, камера DH-380IPSN-28 є ідеальним рішенням для будь-яких IP-інсталяцій, де потрібна максимальна деталізація 4K.

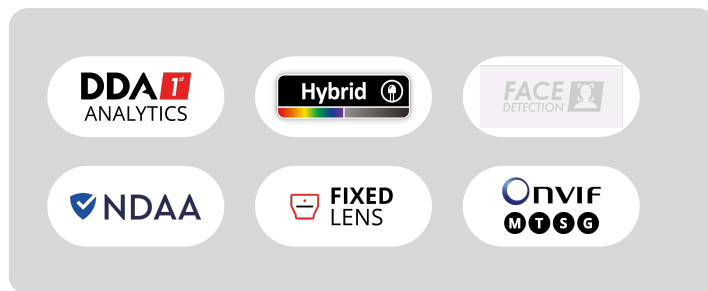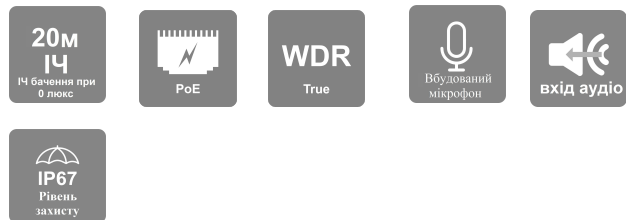

## ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- DH-380IPSN-28 8МП купольна/турельна камера з фіксованим об'єктивом гібридним LED-підсвічуванням та DDA1 аналітикою
- Датчик: 1/2,8" CMOS (16:9)
- Роздільна здатність: 3840×2160 20 к/с (8МП)
- Об'єктив: 2,8мм (103°) ICR + цілодобовий повноколіоровий денний режим
- Освітлення: 20м (1 потужний ICR-світлодіод) 20м (1 потужний білий світлодіод)
- Стиснення: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG
- Quantum IoT Nano agent від Check Point™
- Загальна аналітика: моніторинг об'єктів, втручання в роботу камери
- Розпізнавання людей і транспортних засобів: стерильна зона, перетин лінії
- True WDR (120дБ), BLC, HLC, ROI
- SD-карта: запис подій/за розкладом (до 256ГБ)
- Вбудований мікрофон + аудіовхід
- ONVIF: профіль M/T/S/G
- Водонепроникність: IP67
- Вага: ~550г
- Живлення: DC12В/~600мА / PoE/~9Вт



<https://provision-isr.com>

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Кіберзахист від сторонніх розробників</b>	
<b>Загальне</b>	Check Point™ Quantum IoT Nano agent
<b>Методи захисту</b>	Захист від Shell-ін'єкцій, моніторинг файлів, захист таблиці імпорту (Import-Table), динамічний захист пам'яті

<b>Відповідність NDAA</b>	
<b>Відповідність NDAA</b>	Так

<b>Відео</b>	
<b>Сенсор зображення</b>	1/2.8" CMOS (16:9)
<b>Ефективні пікселі</b>	3840 × 2160 (8МП / 4К)
<b>Електронний затвор</b>	1/3 с ~ 1/100000с
<b>День і ніч</b>	ICR + 24/7 Повнокольоровий денний режим
<b>Мін. освітленість</b>	День: 0.02люкс / Ніч: 0.02люкс (@F1.6, AGC увімк.); 0люкс з ІЧ

<b>Аудіо</b>	
<b>Стиснення аудіо</b>	G.711A / G.711U
<b>Зв'язок</b>	Односторонній аудіозв'язок

<b>Зображення</b>	
<b>Налаштування</b>	AWB, AGC (регульований), Режим експозиції (авто), Чіткість, Насиченість, Яскравість та Контрастність
<b>Покращення</b>	True WDR (120дБ), BLC, HLC, ROI
<b>Шумозаглушення</b>	3D-DNR
<b>Орієнтація/Приватність</b>	Дзеркальне відображення/Переворот, Коридорний режим; Зони приватності (Так)

<b>Події та аналітика</b>	
<b>Аналітика</b>	Загальна: Моніторинг об'єктів (Item Monitoring), Втручання в камеру (Tampering). Розпізнавання (Люди/Транспорт): Стерильна зона, Перетин лінії.
<b>Виявлення руху</b>	Так

<b>Стиснення та роздільна здатність</b>	
<b>Роздільна здатність</b>	8МП (3840x2160) / 6МП / 4МП / 2МП / 1МП / D1 / VGA / 480x240 / CIF
<b>Частота кадрів</b>	1–20 FPS (к/с)
<b>Відеостиснення</b>	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG
<b>Мультипотоківість</b>	<b>Основний потік:</b> 8МП (1–20к/с) / 6МП / 4МП / 2МП (1–30к/с) <b>Субпотік:</b> 1МП / QVGA / 360p / D1 / CIF (1–30 к/с) <b>Третій потік:</b> 1МП / 360p / D1 / CIF (1–30 к/с)
<b>Бітрейт</b>	64кбіт/с ~ 8 Мбіт/с @H.265 / 512кбіт/с ~ 12 Мбіт/с @H.264
<b>Режим кодування</b>	VBR (змінний) / CBR (постійний)
<b>Якість зображення</b>	П'ять рівнів для VBR; вільне налаштування для CBR


<b>Об'єктив</b>	
<b>Об'єктив (Кут огляду)</b>	2.8мм (103°)
<b>Діафрагма</b>	Фіксована (Fixed Iris)
<b>Кріплення</b>	M12 Кріплення
<b>Дистанція D.O.R.I.</b>	Виявлення: 88м Розпізнавання: 17м Ідентифікація: 8м

Мережа	
Доступ користувачів	Підтримка одночасного моніторингу до 10 користувачів з мультиміттовою передачею в реальному часі
Протоколи	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, RTMP, UPnP, Email, FTP, FTPS, HTTP POST, HTTPS, QoS, Auto Report, P2P
Дистанційний моніторинг	IE Browsing, ПЗ VMS, мобільний додаток Provision Cam2
Ethernet	100Мбіт/с
ONVIF	Profile M / T / S / G

Підключення	
Мережа	RJ45 (+ PoE)
Аудіо	Вбудований мікрофон + Аудіовхід
Тривога (Alarm)	Ні
SD-карта	Запис основного/субпотуку за подією або розкладом (до 256ГБ)
Живлення	Гніздо DC (DC Socket)
Аналоговий відеовихід	Ні

Корпус та фізичні параметри	
РоЕ	Так
Підсвічування	ІЧ: 20м (1 потужний ІЧ-діод) Білий LED: 20 м (1 потужний білий світлодіод)
Джерело живлення	DC 12В / ~600мА // РоЕ / ~9Вт
Клас захисту	Водонепроникність IP67
Робоче середовище	-30°C ~ 60°C, вологість 10% ~ 90%
Кронштейн	3-осьове регулювання (3-Axis Bracket)
Габарити	Ø 97мм × 82.6мм
Вага (брутто)	~550г
Кнопка скидання (Reset)	Так

## РОЗМІРИ

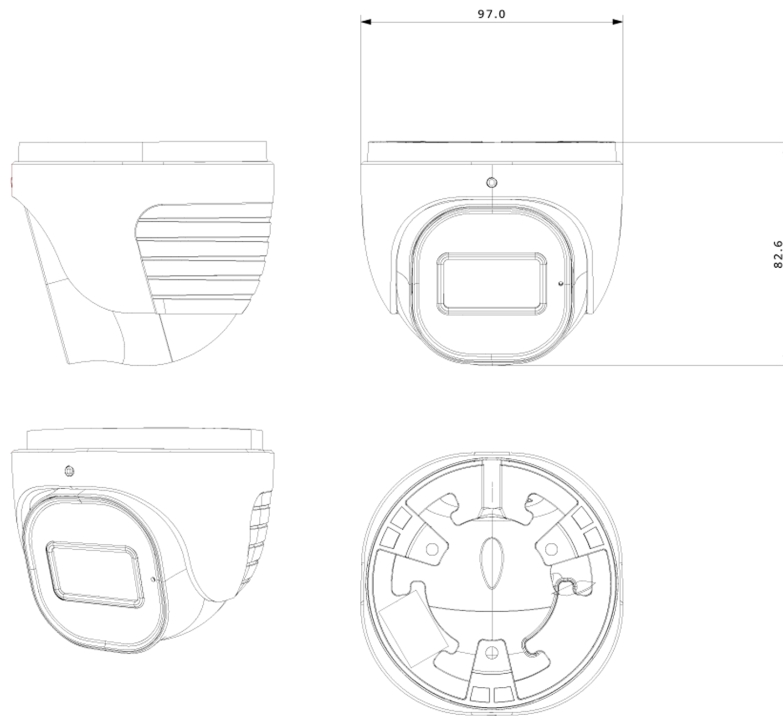

## АКСЕСУАРИ

