

Ця серія спрощує відеоспостереження завдяки високій якості зображення та покращеним можливостям нічного бачення. Завдяки штучному інтелекту (DDA™ Video Analytics) та захисту від Check Point, система забезпечує комплексний моніторинг. Обирайте серед камер серії Rainbow, моделей з моторизованим варифокальним об'єктивом або антивандальних рішень для об'єктів з підвищеними вимогами до безпеки.



DH-380IPSN-28-G

8МП купольна/турельна камера з фіксованим об'єктивом, гібридним LED-підсвічуванням та DDA1 аналітикою

Оснащена фіксованим об'єктивом 2.8 мм, ця 8МП камера у купольному/турельному корпусі розроблена для відеоспостереження на коротких дистанціях (до 20м) як всередині приміщень, так і на вулиці. Завдяки гібридним можливостям підсвічування, білий світлодіод освітлює сцену при виявленні людини, що дозволяє отримувати повнокольорове зображення навіть у темряві.

Камера пропонує передову аналітику DDA (Detect, Distinguish, Alert), яка виконує розпізнавання людей і транспортних засобів за допомогою різноманітних правил виявлення та тригерів. Дана модель відповідає вимогам NDAA та забезпечує цілодобовий кіберзахист вашого пристрою завдяки інтегрованому агенту Check Point Quantum IoT Nano, який створює розширений рівень запобігання загрозам проти поширених векторів атак у режимі реального часу.

Завдяки надвисокій роздільній здатності (4K), надійності та доступній ціні, камера DH-380IPSN-28 є ідеальним рішенням для будь-яких IP-інсталяцій, де пріоритетом є максимальна деталізація зображення.

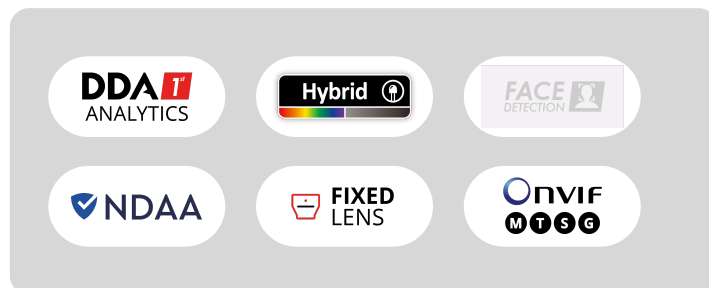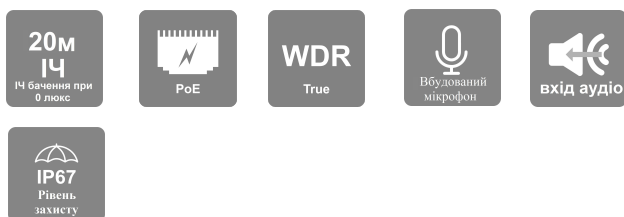

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- DH-380IPSN-28-G 8МП купольна/турельна камера з фіксованим об'єктивом, гібридним LED-підсвічуванням та DDA1 аналітикою
- Датчик: 1/2,8" CMOS (16:9)
- Роздільна здатність: 3200×1800 20 к/с (8МП)
- Об'єктив: 2,8мм (103°) ICR + цілодобовий повнокольоровий денний режим
- Освітлення: 20м (1 потужний ІЧ-світлодіод) 20м (1 потужний білий світлодіод)
- Стиснення: H.265+/ H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG
- Quantum IoT Nano agent від Check Point™
- Загальна аналітика: моніторинг об'єктів, втручання в роботу камери
- Розпізнавання людей і транспортних засобів: SMD, стерильна зона, перетин лінії
- True WDR (120дБ), BLC, HLC, ROI
- SD-карта: запис подій/за розкладом (до 256ГБ)
- Вбудований мікрофон + аудіовхід
- ONVIF: профіль M/T/S/G
- Водонепроникність: IP67
- Вага: ~550г
- Живлення: DC12В/~600мА / PoE/~7,4Вт



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кіберзахист від сторонніх розробників	
Загальне	Check Point™ Quantum IoT Nano agent
Методи захисту	Захист від Shell-ін'єкцій, моніторинг файлів, захист таблиці імпорту (Import-Table), динамічний захист пам'яті

Відповідність NDAA	
Відповідність NDAA	Так

Відео	
Сенсор зображення	1/2.8" CMOS (16:9)
Ефективні пікселі	3200 × 1800 (6МП)
Електронний затвор	1/3 с ~ 1/100000с
День і ніч	ICR + 24/7 Повнокольоровий денний режим
Мін. освітленість	День: 0.02люкс / Ніч: 0.02люкс (@F1.6, AGC увімк.); 0люкс з ІЧ

Аудіо	
Стиснення аудіо	G.711A / G.711U
Зв'язок	Односторонній аудіозв'язок

Зображення	
Налаштування	AWB, AGC (регульований), Режим експозиції (авто), Чіткість, Насиченість, Яскравість та Контрастність
Покращення	True WDR (120дБ), BLC, HLC, ROI
Шумозаглушення	3D-DNR
Орієнтація/Приватність	Дзеркальне відображення/Переворот, Коридорний режим; Зони приватності (Так)

Події та аналітика	
Аналітика	Загальна: Моніторинг об'єктів (Item Monitoring), Втручання в камеру (Tampering). Розпізнавання (Люди/Транспорт): SMD (Smart Motion Detection), Стерильна зона, Перетин лінії.
Виявлення руху	Так

Стиснення та роздільна здатність	
Роздільна здатність	8МП / 6МП (3200x1800) / 4МП / 2МП / 1МП / D1 / VGA / 480x240 / CIF
Частота кадрів	1–20 FPS (к/с)
Відеостиснення	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG
Мультипотоківість	Основний потік: 8МП/6МП/4МП (1–20 к/с), 2МП (1–30 к/с) Субпотік: 1МП / QVGA / 360р / D1 / CIF (1–30 к/с) Третій потік: 1МП / 360р / D1 / CIF (1–30 к/с)
Бітрейт	64кбіт/с ~ 8 Мбіт/с @H.265 // 512кбіт/с ~ 12 Мбіт/с @H.264
Режим кодування	VBR (змінний) / CBR (постійний)
Якість зображення	П'ять рівнів для VBR; вільне налаштування для CBR


Об'єктив	
Об'єктив (Кут огляду)	2.8мм (103°)
Діафрагма	Фіксована
Кріплення	M12 Кріплення
Дистанція D.O.R.I.	Виявлення: 88м Розпізнавання: 17м Ідентифікація: 8м

Мережа	
Доступ користувачів	Підтримка одночасного моніторингу до 10 користувачів з мультитотоковою передачею в реальному часі
Протоколи	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, RTMP, UPnP, Email, FTP, FTPS, HTTP POST, HTTPS, QoS, Auto Report, P2P
Дистанційний моніторинг	IE Browsing, ПЗ VMS, мобільний додаток Provision Cam2
Ethernet	100Мбит/с
ONVIF	Profile M / T / S / G

Підключення	
Мережа	RJ45 (+ PoE)
Аудіо	Вбудований мікрофон + Аудіовхід
Тривога (Alarm)	Ні
SD-карта	Запис основного/субпотоків за подією або розкладом (до 256ГБ)
Живлення	Гніздо DC (DC Розетка)
Аналоговий відеовихід	Ні

Корпус та фізичні параметри	
PoE	Так
Підсвічування	ІЧ: 20 м (1 потужний ІЧ-діод) Білий LED: 20 м (1 потужний білий світлодіод)
Джерело живлення	DC 12В / ~600мА // PoE / ~7.4Вт
Клас захисту	Водонепроникність IP67
Робоче середовище	-30°C ~ 60°C, вологість 10% ~ 90%
Кронштейн	3-осьовий кронштейн
Габарити	Ø 97мм × 82.6мм
Вага (брутто)	~550г
Кнопка скидання (Reset)	Так

РОЗМІРИ

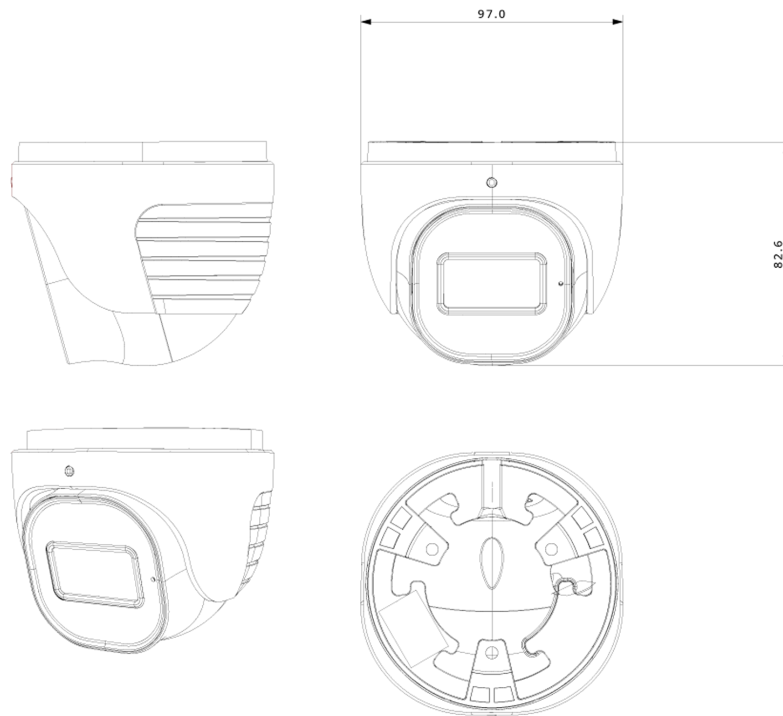

АКСЕСУАРИ

