


DH-33K0AB-28

ЗМП (ЗК) компактна купольна/турельна камера з фіксованим об'єктивом та гібридним LED-підсвічуванням

Оснащена фіксованим об'єктивом 2.8мм, ця ЗК купольна/турельна камера розроблена для систем відеоспостереження малого радіуса дії (до 20м) як для внутрішнього, так і для зовнішнього встановлення. Завдяки технології гібридного підсвічування ви можете отримувати повноколірне зображення навіть уночі. Завдяки підтримці технології "4-в-1", яку можна вибрати через СОС-меню камери, модель DH-33K0AB-28 є ідеальним рішенням для швидкого оновлення існуючої аналогової інфраструктури за принципом Plug & Play.

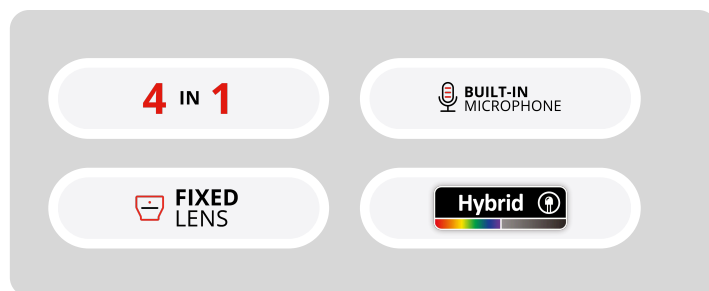

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- DH-33K0AB-28 ЗМП (ЗК) компактна купольна/турельна камера з фіксованим об'єктивом та гібридним LED-підсвічуванням
- Датчик: 1/2,5" ЗК CMOS-датчик
- Вибір вихідної роздільної здатності: ЗК: 2944 × 1656 AHD/TVI
4МП: 2560×1440 AHD/TVI/CVI CVBS: 700TVL
- Об'єктив: 2,8мм мегапіксельний фіксований (95°)
- True Day&Night-ICR
- 2D-DNR
- Цифровий WDR/BLC
- Освітлення: 20м (1 потужний ІЧ-світлодіод) 20м (1 потужний білий світлодіод)
- IP67
- Вага: 290г
- Живлення: 12В DC/350мА



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Відео	
Сенсор зображення	1/2.5" 3К CMOS Датчик
Формат зображення	16:9
Ефективні пікселі	2944 × 1656
Система сканування	Прогресивна
Мін. освітленість	Колір: 0.005люкс @F1.2 (AGC увімк.); Ч/Б: 0люкс з ІЧ-підсвічуванням
День і ніч	Справжній режим «День/Ніч» (ICR-фільтр)
Режими «День/Ніч»	Зовнішній / Авто / День / Ніч

Стиснення та роздільна здатність	
Роздільна здатність	3К: 2944 × 1656 (AHD/TVI) 4МП: 2560 × 1440 (AHD/TVI/CVI) CVBS: 700 TVL (аналоговий режим)
Частота кадрів	3К: @ 20 FPS (к/с) 4МП: @ 25 FPS (к/с)

Налаштування зображення	
Компенсація засвічення	BLC
Співвідношення сигнал/шум	≥ 52дБ (при вимкненому AGC)
Зони приватності	Немає
Шумозаглушення	2D-DNR
Покращення зображення	Digital WDR, BLC

Екранне меню	
Підтримка CoC	Так
Екранне меню	Доступне тільки через CoC

Об'єктив	
Кут огляду	2.8мм Мегапіксельний фіксований (95°)
Діафрагма	Фіксована
Кріплення об'єктива	M12 кріплення

Підключення	
Відеовихід	3К / 4МП (вибирається через OSD-меню) AHD / TVI / CVI / CVBS + PAL / NTSC (вибирається через OSD-меню)
Аудіо	Вбудований мікрофон

Корпус та фізичні параметри	
Підсвічування	ІЧ: 20 м (1 потужний ІЧ-діод) Білий LED: 20 м (1 потужний білий світлодіод)
Кронштейн	3-осьове регулювання
Клас захисту	IP67
Габарити	Ф 97 × 82.6мм
Вага	290 г
Живлення	DC 12В / 350мА
Робоче середовище	-30°C ~ 50°C, вологість 10% ~ 90%