


BSH-320AB-28

2МП циліндрична відеокамера з фіксованим об'єктивом та гібридним LED-підсвічуванням

Оснащена фіксованим об'єктивом 2,8мм, ця 2МП циліндрична камера розроблена для систем відеоспостереження на коротких дистанціях (до 20м) як всередині приміщень, так і на вулиці. Завдяки технології гібридного підсвічування (Hybrid Light) ви зможете отримувати повноколірне зображення навіть у нічний час. Модель BSH-320AB-28 підтримує технологію «4-в-1» з можливістю вибору режиму через OSD-меню камери, що робить її ідеальним рішенням для швидкого оновлення систем (Plug & Play) на базі наявної аналогової інфраструктури.

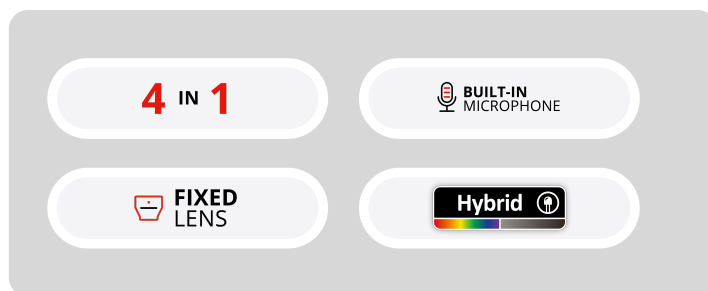

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- BSH-320AB-28 2МП камера з фіксованим об'єктивом і гібридним світлодіодом
- Датчик: 1/3" 2-мегапіксельний CMOS-датчик
- Вибір вихідної роздільної здатності: 2МП: 1920×1080 AHD/TVI/CVI CVBS: 700TVL
- Об'єктив: 2,8мм мегапіксельний фіксований (95°)
- Повнокольоровий денний режим 24/7
- 2D-DNR
- Цифровий WDR/BLC
- Освітлення: 20м (1 потужний ІЧ-світлодіод) 20м (1 потужний білий світлодіод)
- IP67
- Вага: 250г
- Живлення: 12В постійного струму/350мА



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Відео	
Сенсор зображення	1/3" 2МП CMOS-матриця
Формат зображення	16:9
Ефективні пікселі	1920 x 1080
Система сканування	Прогресивна
Мін. освітленість	Колір: 0.005люкс @F1.2, AGC увімк. Ч/Б: 0 люкс з ІЧ-підсвічуванням
День і ніч	24/7 повноколірний денний режим
Режими «День/Ніч»	Зовнішній/Авто/День/Ніч

Стиснення та Зображення	
Роздільна здатність	2MG: 1920x1080 (AHD/TVI/CVI); CVBS: 700TVL
Частота кадрів	25/30к/с
Компенсація засвітки	BLC
Співвідношення сигнал/шум	≥52дБ (AGC вимк.)
Шумозаглушення	2D-DNR
Покращення зображення	Digital WDR, BLC

Об'єktiv та Дані на екрані	
Кут огляду	2.8мм мегапіксельний фіксований (95°)
Діафрагма	Фіксована
Кріплення об'єктива	M12 кріплення
Підтримка CoC	Так
OSD-меню	Доступно тільки через CoC

Підключення та Корпус	
Відеовихід	2МП AHD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC
Аудіо	Вбудований мікрофон
Підсвічування	20м (1 потужний ІЧ-діод), 20м (1 потужний білий діод)
Кронштейн	3-осьовий
Клас захисту	IP67
Розміри	162.1×74.8×73.8мм
Вага (брутто)	250г
Живлення	DC12В/350мА
Робочі умови	-10°C ~ 40°C, вологість 10% ~ 90%