

Промислові фільтри

Фільтр масляного туману Geofilter GFO 500

Geofilter GFO 500 — це промисловий фільтр, призначений для фільтрації масляного туману при високих навантаженнях. Він розроблений для широкого спектра застосувань у верстатах з ЧПУ, токарних верстатах та інших верстатах, які утворюють масляний туман під час охолодження мастилом або водою.

Основні характеристики:

Ефективність фільтрації: 99,9% фільтрації частинок розміром 0,3 мкм у масляному тумані.

Потік повітря: 4.000 м³/h до 12.600 м³/h.
 Мах. навантаження: до 20.000 м³/h.
 Площа фільтра: 40 м² до 120 м² фільтр з нетканого мікроскловолокна.

Три ступені фільтрації:


- Фільтр для крапель та сепарації
- Основні фільтрувальні картриджі
- Фільтр HEPA (опція)

Матеріал: Лакована металева пластина.



Geofilter GFO 500

Розміри

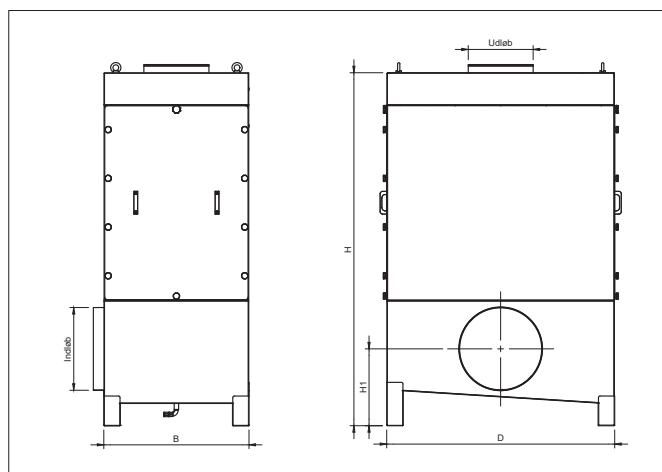

Art. No.	Description	Filter area m ²	Max m ³ /h	Dimension (H x D x B)	Dimension (H1)	Inlet mm	Outlet mm
15-370	GFO 500 3	40	4.200	2,173 x 1,400 x 890	473	500	ø400
15-371	GFO 500 6	80	8.400	2,173 x 1,400 x 1,093	473	500	ø500
15-372	GFO 500 9	120	12.600	2,173 x 1,400 x 1,500	473	500	ø630
15-373	GFO 500 3H Heпа	40	4.200	2,568 x 1,400 x 890	473	500	ø400
15-374	GFO 500 6H Heпа	80	8.400	2,568 x 1,400 x 1,093	473	500	ø500
15-375	GFO 500 9H Heпа	120	12.600	2,568 x 1,400 x 1,500	473	500	ø630