



ВИРОБИ З ГРАНІТУ:

Пиляна та колота бруківка

Бордюр садовий та дорожній

Плити мощення та облицювання

ВІД ВИРОБНИКА

+38(097) 667 40 71

«TACOMA INVEST» — ваш надійний та професійний партнер у сфері виробництва гранітної продукції для будівництва.



Матеріали

Ми працюємо лише з гранітами українських родовищ, які відносяться до 1 класу за рівнем природної радіації, що дозволяє використовувати їх у всіх видах будівництва без обмежень.



Осниківський лабрадорит (Irina Blue)

Фізико-механічні властивості	Мінеральний склад (%)
<ul style="list-style-type: none">Об'ємна вага: 2830 кг/м³;Водопоглинання: 0,06-0,26%;Міцність на стиск: 167-216 МПа;Стирання: 0,53-0,57 г/см²;Рівень природної радіації: 1 клас.	<ul style="list-style-type: none">Піроксен: 1-9%;Плагіоклаз: 87-97%;Олівін: 1-5%;Інші: 1-2%.



Покостівське родовище (Grey Ukraine)

Фізико-механічні властивості	Мінеральний склад (%)
<ul style="list-style-type: none">Об'ємна вага: 2740 кг/м³;Водопоглинання: 0,24%;Міцність на стиск: 220 МПа;Міцність при згинанні: 29 МПа;Стирання: 0,64 г/см²;Рівень природної радіації: 1 клас.	<ul style="list-style-type: none">Мікроклін: 15-30%;Плагіоклаз: 35-55%;Кварц: 10-15%;Біотит: 5-15%;Інші: <1%.



Габро (Bukinske)

Фізико-механічні властивості	Мінеральний склад (%)
<ul style="list-style-type: none">Об'ємна вага: 2970 кг/м³;Водопоглинання: 0,35%;Міцність на стиск: 104-206 МПа;Міцність при згинанні: 30 МПа;Стирання: 0,46-0,68 г/см²;Рівень природної радіації: 1 клас.	<ul style="list-style-type: none">Піроксен: 27-30%;Плагіоклаз: 65-70%;Інші: 1%.

Бруківка гранітна пиляна

Гранітна бруківка — це міцний матеріал, легкий у використанні та стійкий до зношування. Виготовляється з термічною обробкою лицьової поверхні. Застосовують для облаштування прибудинкових територій, тротуарів, під'їзних шляхів. Стандартні розміри: 10x10, 20x10, товщина від 3 до 10 см.

10x10



20x10



Плита гранітна для мощення та облицювання

Гранітна плита — це міцний матеріал, легкий у використанні, стійкий до зношування, з високою витривалістю. Виготовляється з термічною або полірованою обробкою лицьової поверхні.

Стандартні розміри: 30x30, 40x40, 60x30, 60x40, товщина від 3 до 8 см. Застосовують для облицювання горизонтальних і вертикальних поверхонь при облаштуванні прибудинкових територій, тротуарів, під'їзних шляхів, терас та інтер'єрів.

30x40 40x40



60x30 60x40



Бордю́р

Гранітний бордю́р — це міцний та довговічний елемент благоустрою, що використовується для розділення пішохідної та проїжджої зони, оформлення та зміцнення країв доріжок, проїзних частин, тротуарів, проїздів, клумб і різноманітних зон благоустрою. Стандартні розміри Lx20x8, Lx30x15. L - від 70 до 150 см

Lx20x8



Lx30x15



Чи варто обирати граніт?

Граніт — це преміальний натуральний камінь, який поєднує в собі естетику та виняткову міцність. Він демонструє високу стійкість до механічних навантажень і зберігає свій бездоганний вигляд упродовж десятиліть, незважаючи на вплив дощу, снігу, морозів чи інтенсивного сонячного випромінювання.

Не вицвітає

На відміну від бетонних матеріалів, граніт не вицвітає та не змінює свою фактуру з часом

Легко очищується


Поверхня граніту легко піддається очищенню без залишення слідів

Низьке водопоглинання

Рівень водопоглинання граніту у 20 разів нижчий, ніж у бетону

Важливо й те, що рівень водопоглинання граніту у 20 разів нижчий, ніж у бетону. Завдяки цьому він набагато стійкіший до появи плям, а будь-які забруднення можна швидко й повністю видалити без сліду.

Граніт — це інвестиція в довговічність, естетику та надійність.

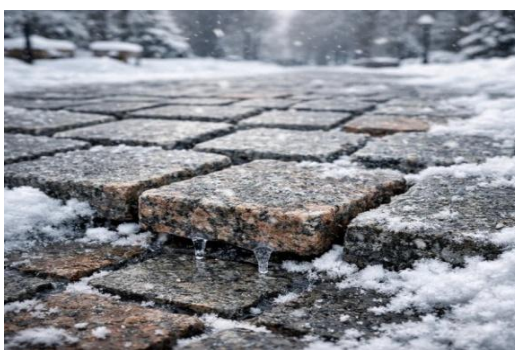

Прайс-лист на основні види продукції

ГРАНІТНА БРУКІВКА ПИЛЯНА З ТЕРМІЧНОЮ ОБРОБКОЮ ЛИЦЬОВОЇ ПОВЕРХНІ

КОД УКТ ЗЕД 6801000000

Родовище, колір	Розмір (довжина х ширина), см	Товщина 3 см	Товщина 4 см	Товщина 5 см
Лабрадорит (темно-сірий)	10x10, 20x10	22	27	31
Покостівське (світло-сірий)	10x10, 20x10	26	30	33
Габро (темно – сірий)	10x10, 20x10	25	29	32

Ціна вказана за 1кв.м.

ГРАНІТНА ПЛИТА З ТЕРМІЧНОЮ ОБРОБКОЮ ЛИЦЬОВОЇ ПОВЕРХНІ

КОД УКТ ЗЕД 6801000000

Родовище, колір	Розмір (довжина х ширина), см	Товщина 3 см	Товщина 4 см	Товщина 5 см
Лабрадорит (темно-сірий)	30x30, 40x40 60x30, 60x40	29	33	37
Покостівське (світло-сірий)	30x30, 40x40 60x30, 60x40	31	36	41
Габро (темно – сірий)	30x30, 40x40 60x30, 60x40	31	36	41

Ціна вказана за 1кв.м.

Прайс-лист на основні види продукції

ГРАНІТНА ПОЛОСА ПОЛІРОВАНА

КОД УКТ ЗЕД 6801000000

Родовище, колір	Розмір (довжина L, ширина S), см	Товщина 3 см	Товщина 4 см	Товщина 5 см
*Лабрадорит (темно-сірий)	100 ≤ L ≤ 220, S ≤ 60	34	38	46
*Покостівське (світло-сірий)	100 ≤ L ≤ 220, S ≤ 60	37	45	53

Ціна вказана за 1 кв.м.

*Ширина плити 65см і більше + 300 грн за м²

БОРДЮР

КОД УКТ ЗЕД 6801000000

Родовище, колір	Розмір Lx10x8, см (L=від 70 до 150 см)	Розмір Lx20x8, см (L=від 70 до 150 см)	Розмір Lx30x15, см (L=від 70 до 150 см)
Лабрадорит (темно-сірий)	8	15	37
Покостівське (світло-сірий)	10	17	41

Ціна вказана за 1 метр погонний

Гранітна пиляна бруківка, гранітні плити та полоса реалізуються в кв.м. Упаковка на дерев'яних піддонах або в дерев'яних ящиках.

Машина вантажопідйомністю 21,5 т вміщує:

- 350м² товщиною 2см
- 250м² товщиною 3см
- 185м² товщиною 4см
- 150м² товщиною 5см

Виготовлення гранітних виробів можливо також з гранітів інших родовищ, різних лінійних розмірів і товщин. Ціна на нестандартні розміри обговорюється індивідуально.

Ціна вказана в євро (EUR)

