


УКРАЇНЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ
С аскоУКРЕМ

НАКОНЕЧНИКИ БЕЗ ІЗОЛЯЦІЇ МІДНІ
ЛУДЖЕНІ серії SCB

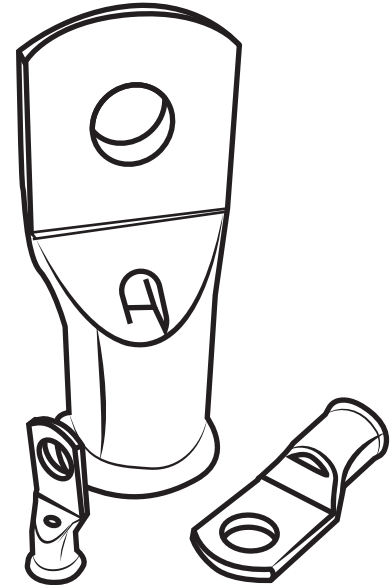


ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Наконечники без ізоляції мідні луджені серії SCB АСКО-УКРЕМ (далі – наконечники) призначені для окінцювання методом пайки проводів і кабелів з мідними жилами поперечним перерізом 6 – 95 мм².

Характерними конструктивними особливостями наконечників є наявність розширювального (розвальцьованого) вхідного отвору у їх стовбурі та технологічного отвору з протилежної сторони, що полегшує процес всовування та пайки провідника, відповідно.

2. Структура умовного позначення

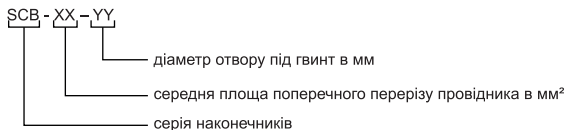

3. Матеріали виготовлення


- наконечники під пайку – мідь луджена

4. Технічні характеристики та основні розміри

Модель	Ø*	D*	d*	L**
	мм			
SCB-6-4	4,2	5,5	3,8	24
SCB-10-5	5,2	6,8	4,8	25,5
SCB-16-5	5,2	8	6	30,5
SCB-25-6	6,2	9	7	34
SCB-35-6	6,2	10,5	8,2	38
SCB-50-6	6,2	12,5	9,8	42
SCB-70-8	8,2	14,5	11,5	50
SCB-95-8	8,2	17	13,5	54,5

*допустиме відхилення від розмірів не більше $\pm 0,5$ мм

**допустиме відхилення від розмірів не більше $\pm 2,0$ мм

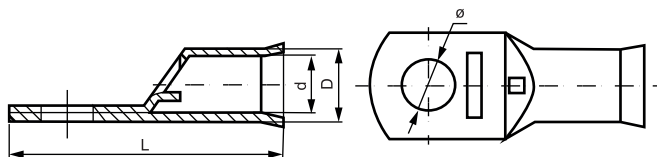

5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: – 25 ... + 65 °С.
- Середнє значення відносної вологості: 90% при 25°С.

6. Монтаж

Для забезпечення якісної пайки рекомендується застосовувати рівномірний розігрів стовбура наконечника для кращого розплавлення припою, розтікання та заповнення ним мікропустот між жилами провідника та корпусом виробу, створюючи таким чином якісний електричний контакт.

7. Заходи безпеки



- Забороняється експлуатація наконечників, що мають механічні пошкодження.
- Монтажні роботи виконувати лише при відключеній електричній мережі!

8. Транспортування та зберігання

Транспортування наконечників допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи.

Зберігати наконечники слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від – 30 °С до + 70 °С і середній відносній вологості до 90 %.

Утилізація наконечників відбувається шляхом їх передачі організаціям, які приймають та переробляють кольорові метали.

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033

www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____