

Высоковольтная, гибридная солнечная станция, СЭС, DEYE, под ключ, с монтажом, установкой, 75 кВт, kW, 75000W, 77kWh, 77кВт*ч, и панелей, фотомодулей, ФЭМ на 30кВт, 30 000Вт, солнечного, 75kW, 75кВт, 3 фазы, трехфазного, 6 МРРТ трекеров, и блока аккумуляторных батарей, литиевых, литий-железо-фосфатных, LF, Lifepo4, DEYE высоковольтных, суммарная емкость 76,8 кВт*ч, kWh, 384V 200Ah, в стойке, с BMS, блоком управления, управления, и массивом PV, солнечных панелей, батарей, фотомодулей, на 30 000Вт, 30 кВт, черная рама, двусторонние, REC, SunPower ,Soarn, LONGi, Trina Solar, Maxeon, Panasonic, Hanwha Q CELLS, First Solar

Солнечная станция 75 кВт в кредит, оплату частями, под ключ, гибридная – узнайте подробнее!

Местонахождение склада: г. Киев

Доставка по Украине: не учтена в цене

Доставка по Киеву: Новая почта, наложенный платеж или самовывоз

Активные акции и скидки: ДА!

Участвуем в тендерах: ДА!

Узнай свою СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (75) 277-51-63, +380 (97) 888-59-36, +380 (66) 469-68-44

СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ

Deye

75 kW 77 kWh



75 кВт



10 x 7,68 кВт*г



30 кВт

Характеристики аккумулятора



Бренд

DEYE

Тип батареї

Высоковольтная

Технологія

LiFePO4 (литий-железо-фосфатная)

Ємкість

200 Ah


Энергия	76.8 кВт·год
Номинальное напряжение	384 V
Диапазон напряжения	336–438 V
Ресурс (циклы)	6000
Номинальная мощность	38.4 кВт
Максимальная мощность	61.44 кВт
Макс. зарядный ток	160 A
Рекоменд. ток разряда	100 A
Охлаждение	Активне
Температура работы	-20°C... +55°C
Материал корпуса	Метал

Характеристики BMS



Бренд	DEYE
Тип батареи	Высоковольтная
Номинальное напряжение	235.2–919.8 V
Диапазон напряжения	235.2–919.8 V
Макс. зарядный ток	160 A
Рекомендуемый ток разряда	100 A
Макс. ток отключения	160 A
Охлаждение	Активне
Материал корпуса	Метал
Размеры (мм)	602×520×150

Характеристики инвертора Deye SUN-75K

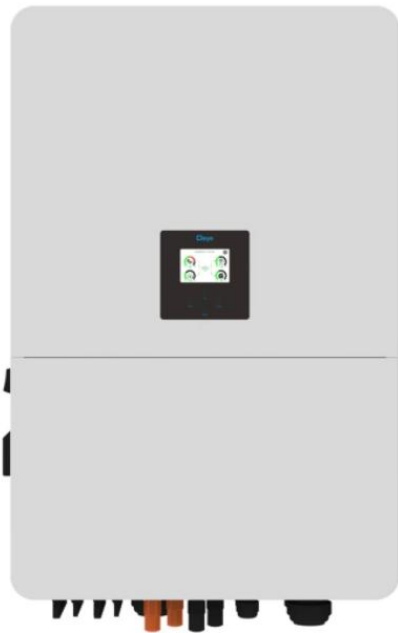

Тип	Гибридный солнечный инвертор
Номинальная мощность	75 кВт
Количество фаз	Трёхфазный
Напряжение PV (мин.–макс.)	150 – 850 В
Выходное напряжение	230/400 В
Частота	50/60 Гц
Форма сигнала	Чистая синусоида
КПД	97%
Класс защиты	IP65
Тип контроллера	MPPT
MPPT трекеры	6
Напряжение АКБ	160 – 1000 В
Ток заряда АКБ	до 160 А
Интерфейсы	RS485 / RS232 / CAN; WiFi / Bluetooth / 4G / LAN
Охлаждение	Активное (вентиляторы)
Дисплей	LCD
Габариты	927 × 606 × 314 мм
Вес	97.5 кг



Замовити сонячну електростанцію з установкою "під ключ" можна онлайн на сайті, або ж пишiть 096-430-52-05 (Viber, Telegram, WhatsUp)