

Високовольтна, гібридна сонячна станція, СЕС, DEYE, під ключ, з монтажем, установкою, 75 кВт, kW, 75000W, 77kWh, 77кВт*год, та панелей, фотомодулей, ФЕМ на 30кВт, 30 000Вт, складається з високовольтного, сонячного, гібридного інвертора DEYE, 75kW, 75кВт, 3 фази, трьохфазного, 6 MPPT трекерів, та блока акумуляторних батарей, літєвих, літій-залізо-фосфатних, LF, Lifer04, DEYE високовольтних, сумарна ємність 76,8 кВт*год, kWh, 384V 200Ah, в стійці, з BMS, блоком управління, керування, та масивом PV, сонячних панелей, батарей, фотомодулів, на 30 000Вт, 30 кВт, чорна рама, двосторонні, REC, SunPower, LONGi, JA Solar, Canadian Solar, JinkoSolar, Trina Solar, Maxeon, Panasonic, Hanwha Q CELLS, First Solar

Сонячна станція 75 кВт в кредит, оплату частинами, під ключ, гібридна – дізнавайтесь детальніше!

Місцезнаходження складу: м. Київ

Доставка по Україні: не врахована в ціні

Доставка по Києву: Нова пошта, післяплата або самовивіз

Активні акції та знижки: ТАК!

Беремо участь у тендерах: ТАК!

Дізнайтеся про свою ЗНИЖКУ та поточні акції за телефонами та отримайте технічну консультацію: +380 (75) 277-51-63, +380 (97) 888-59-36, +380 (66) 469-68-44

СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ

Deye

75 kW 77 kWh



75 кВт



10 x 7,68 кВт*г



30 кВт

Характеристики акумулятора




Бренд	DEYE
Тип батареї	Високовольтна
Технологія	LiFePO4 (літій-залізо-фосфатна)
Ємність	200 Ah
Енергія	76.8 кВт·год
Номінальна напруга	384 V
Діапазон напруги	336–438 V
Ресурс (цикли)	6000
Номінальна потужність	38.4 кВт
Максимальна потужність	61.44 кВт
Макс. зарядний струм	160 A
Рекоменд. струм розряду	100 A
Охолодження	Активне
Температура роботи	-20°C ... +55°C
Матеріал корпусу	Метал

Характеристики BMS



Бренд	DEYE
Тип батареї	Високовольтна
Номінальна напруга	235.2–919.8 V
Діапазон напруги	235.2–919.8 V
Макс. зарядний струм	160 A
Рекомендований струм розряду	100 A
Макс. струм відключення	160 A
Охолодження	Активне
Матеріал корпусу	Метал
Розміри (мм)	602×520×150

Характеристики інвертора Deye SUN-75K

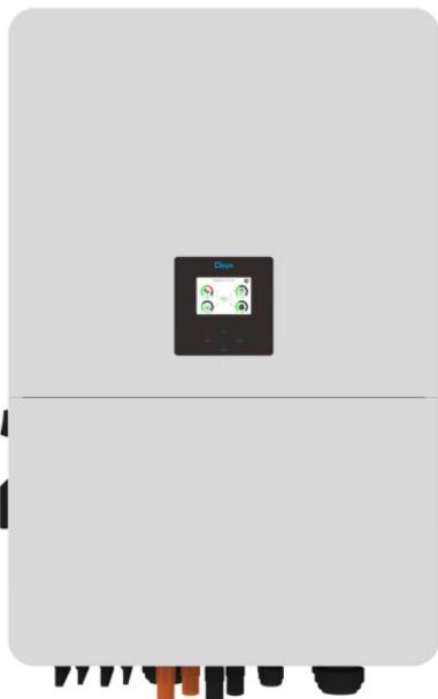

Тип	Гібридний сонячний інвертор
Номінальна потужність	75 кВт
Кількість фаз	Трифазний

Напруга PV (мін.–макс.)	150 – 850 В
Вихідна напруга	230/400 В
Частота	50/60 Гц
Форма сигналу	Чиста синусоїда
ККД	97%
Клас захисту	IP65
Тип контролера	MPPT
MPPT трекери	6
Напруга АКБ	160 – 1000 В
Струм заряду АКБ	до 160 А
Інтерфейси	RS485 / RS232 / CAN; WiFi / Bluetooth / 4G / LAN
Охолодження	Активне (вентилятори)
Дисплей	LCD
Габарити	927 × 606 × 314 мм
Вага	97.5 кг



Замовити сонячну електростанцію з установкою "під ключ" можна онлайн на сайті, або ж пишіть 096-430-52-05 (Viber, Telegram, WhatsUp)