




Низьковольтна модульна техніка

Вимикачі силові BC-00П (Standart)

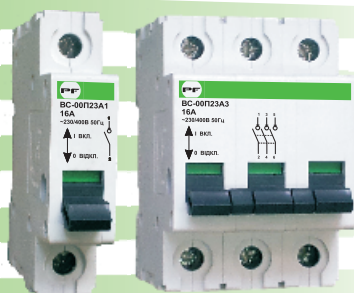

Вимикачі силові BC-00П призначені для комутації електричних ланцюгів змінного струму частотою 50Гц напругою до 400В.

Виготовляються на струми від 25 до 125А, в 1, 2 і 3-х полюсному виконанні. Також вимикачі застосовуються, як силові рубильники.


Особливості конструкції:

- наявність покажчика положення вимикача - маркування вкл./відкл. на ручці керування;
- захист від дотику зі струмоведучими частинами;
- просте і швидке кріплення на стандартну DIN-рейку.


Технічні характеристики BC-00П (Standart)

Умовне позначення номінального струму BC-00П	25	26	27	29	31	32
Номінальний робочий струм, А	25	32	40	63	100	125
Номінальна робоча напруга, В	~400					
Номінальна частота, Гц	50					
Кількість полюсів	1, 2, 3					
Комутаційна зносостійкість (кількість циклів вкл./відкл.)	10 000					
Перетин дротів, що під'єднуються, мм ²	1÷50					
Кріплення на DIN-рейку	35x7.5					
Ступінь захисту	IP 20					

Габаритні розміри

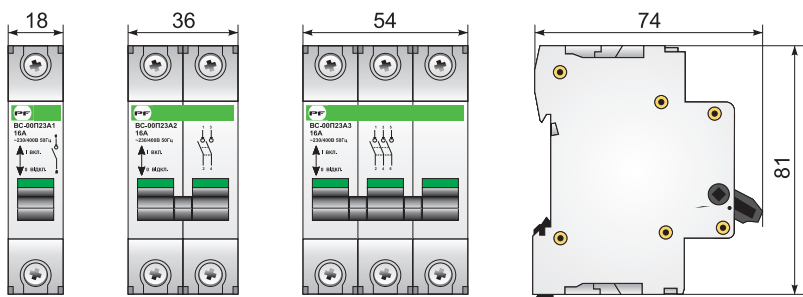

Принципова схема



Асортимент вимикачів силових BC-00П (Standart)

Тип	Номінальний струм, А	Кількість полюсів	Упаковка	Код для замовлення
BC-00P25A101-1020У3	25	1	1/12/180	BC25/1
BC-00P26A101-1020У3	32	1	1/12/180	BC32/1
BC-00P27A101-1020У3	40	1	1/12/180	BC40/1
BC-00P29A101-1020У3	63	1	1/12/180	BC63/1
BC-00P31A101-1020У3	100	1	1/12/180	BC100/1
BC-00P32A101-1020У3	125	1	1/12/180	BC125/1
BC-00P25A201-1020У3	25	2	1/6/90	BC25/2
BC-00P26A201-1020У3	32	2	1/6/90	BC32/2
BC-00P27A201-1020У3	40	2	1/6/90	BC40/2
BC-00P29A201-1020У3	63	2	1/6/90	BC63/2
BC-00P31A201-1020У3	100	2	1/6/90	BC100/2
BC-00P32A201-1020У3	125	2	1/6/90	BC125/2
BC-00P25A301-1020У3	25	3	1/4/60	BC25/3
BC-00P26A301-1020У3	32	3	1/4/60	BC32/3
BC-00P27A301-1020У3	40	3	1/4/60	BC40/3
BC-00P29A301-1020У3	63	3	1/4/60	BC63/3
BC-00P31A301-1020У3	100	3	1/4/60	BC100/3
BC-00P32A301-1020У3	125	3	1/4/60	BC125/3