



Низьковольтна модульна техніка

Вимикачі силові ВС-00П (EVO)




Вимикачі силові ВС-00П (EVO) (роз'єднувачі) призначені для роботи в мережах розподілу та управління змінним струмом частотою 50Гц напругою до 400В і розраховані на номінальний струм до 125А.

Використовуються для роботи у якості вимикача.


Технічні характеристики ВС-00П (EVO)

Умовне позначення номінального струму ВС-00П	25	26	27	29	31	32
Номінальний робочий струм, А	25	32	40	63	100	125
Кількість полюсів	1, 2, 3					
Номінальна робоча напруга, В	AC-230, DC-400					
Номінальна частота, Гц	50					
Комутаційна зносостійкість (кількість циклів вкл./відкл.)	10 000					
Перетин дротів, що під'єднуються, мм ²	25...63А			до 25		
	63...125А			до 35		
Кріплення на DIN-рейку	35x7.5					
Ступінь захисту	IP 20					


Габаритні розміри ВС-00П 25...63А

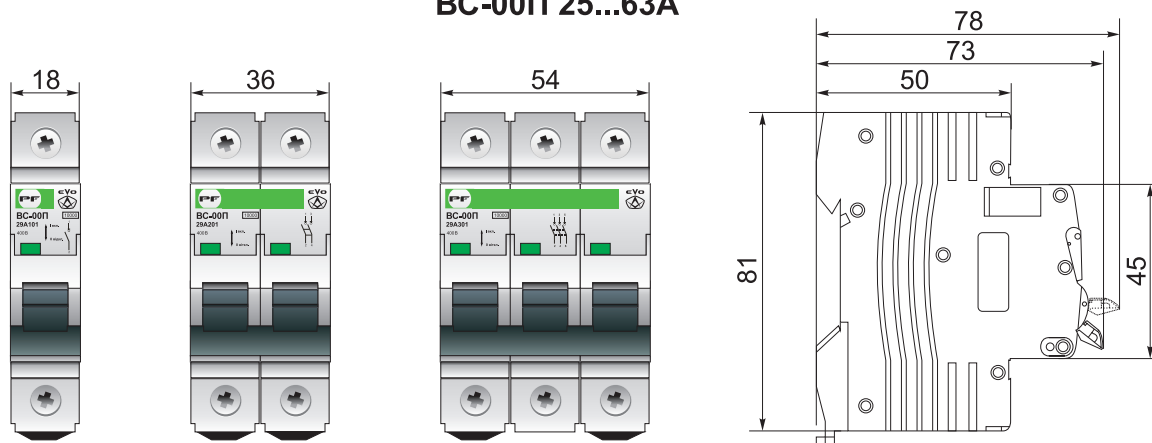

ВС-00П 100...125А

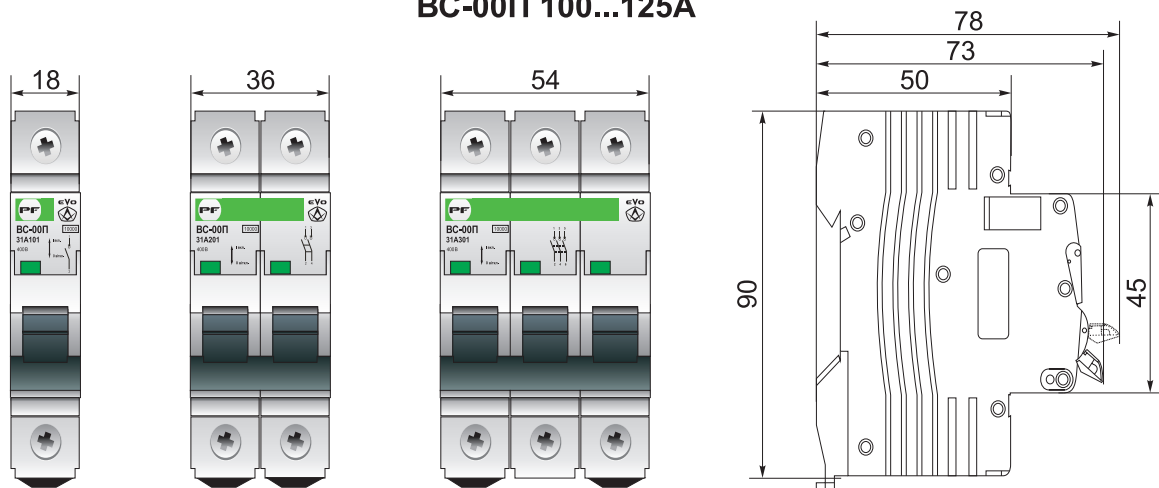

Принципова схема

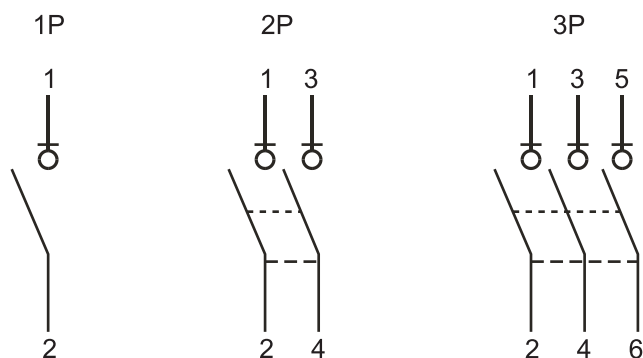

Асортимент вимикачів силових ВС-00П (EVO)

Тип	Номинальний струм, А	Кількість полюсів	Код для замовлення
BC-00П25A101-1020У3	25	1	BC 25/1B
BC-00П26A101-1020У3	32	1	BC 32/1B
BC-00П27A101-1020У3	40	1	BC 40/1B
BC-00П29A101-1020У3	63	1	BC 63/1B
BC-00П31A101-1020У3	100	1	BC 100/1B
BC-00П32A101-1020У3	125	1	BC 125/1B
BC-00П25A201-1020У3	25	2	BC 25/2B
BC-00П26A201-1020У3	32	2	BC 32/2B
BC-00П27A201-1020У3	40	2	BC 40/2B
BC-00П29A201-1020У3	63	2	BC 63/2B
BC-00П31A201-1020У3	100	2	BC 100/2B
BC-00П32A201-1020У3	125	2	BC 125/2B
BC-00П25A301-1020У3	25	3	BC 25/3B
BC-00П26A301-1020У3	32	3	BC 32/3B
BC-00П27A301-1020У3	40	3	BC 40/3B
BC-00П29A301-1020У3	63	3	BC 63/3B
BC-00П31A301-1020У3	100	3	BC 100/3B
BC-00П32A301-1020У3	125	3	BC 125/3B