



Низьковольтна модульна техніка

Кнопки керування з сигнальними лампами ВК 832 (Standart)




Модульні кнопки керування в комбінації з сигнальними лампами ВК 832 призначені для керування електрообладнанням (вкл./відкл.) і світлової індикації наявності напруги в ланцюзі управління змінного струму частотою 50Гц напругою 230В.


Технічні характеристики кнопок керування з сигнальними лампами ВК 832 (Standart)

Номинальна робоча напруга контактів, В	~230
Номинальний робочий струм контактів, А	4
Номинальний споживаний струм (сигнальної лампи), мА	≤5
Колір кнопки і сигнальної лампи	червоний, зелений
Номинальна робоча напруга лампи, В	~230
Частота мережі, Гц	50
Робоче положення	будь-яке
Перетин дротів, що під'єднуються, мм ²	1-10
Кріплення на DIN-рейку	35x7.5
Ступінь захисту	IP 20
Тип лампи	LED


Габаритні розміри

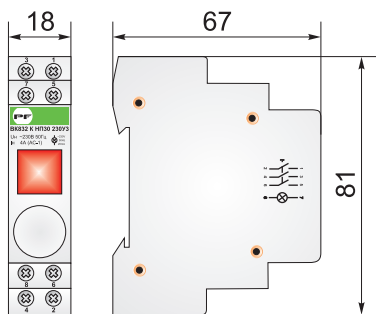

Варіанти кольорів кнопок



Принципові схеми

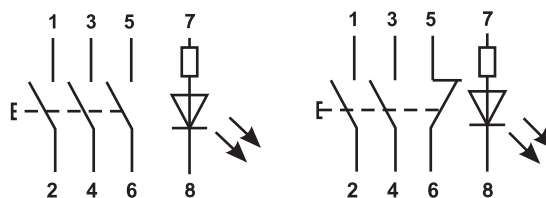

Асортимент

кнопок керування з модульними сигнальними лампами ВК 832 (Standart)

Тип	Контакти НР/НЗ	Колір індикації	Код для замовлення
ВК 832-2КНП21У3	2/1	Червоний	ВК 832 К НП21 230
ВК 832-23НП21У3	2/1	Зелений	ВК 832 З НП21 230
ВК 832-2КНП12У3	1/2	Червоний	ВК 832 К НП12 230
ВК 832-23НП12У3	1/2	Зелений	ВК 832 З НП12 230
ВК 832-23НП30У3	3/0	Зелений	ВК 832 З НП30 230