



Низьковольтна модульна техніка

Кнопки керування ВК 832 (Standart)




Кнопки керування ВК 832 призначені для керування електрообладнанням в електричних ланцюгах до 230В. Монтаж кнопки здійснюється на стандартну DIN-рейку.


Технічні характеристики кнопок керування ВК 832 (Standart)

Номинальна робоча напруга контактів, В	~230
Номинальний робочий струм контактів, А (для АС-1)	4
Частота мережі, Гц	50
Колір кнопки	червоний, зелений
Комбінація контактів (НР, НЗ)	3-0 2-1 2-2
Робоче положення	будь-яке
Перетин дротів, що під'єднуються, мм ²	1-10
Кріплення на DIN-рейку	35x7.5
Ступінь захисту	IP 20


Габаритні розміри

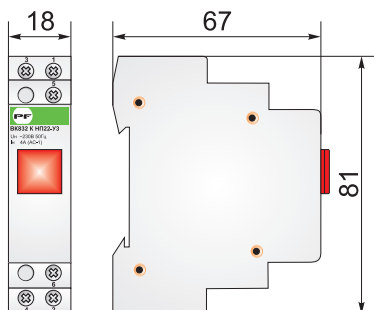

Варіанти кольорів кнопок



Принципові схеми

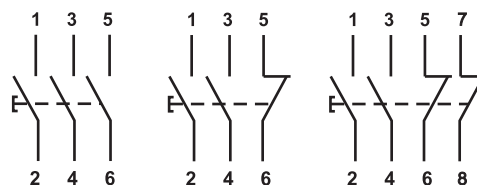

Асортимент кнопок керування ВК 832 (Standart)

Тип	Контакти НР/НЗ	Колір індикації	Код для замовлення
ВК 832-1КНП21У3	2/1	Червоний	ВК 832 К НП21
ВК 832-3КНП21У3	2/1	Зелений	ВК 832 З НП21
ВК 832-1КНП12У3	1/2	Червоний	ВК 832 К НП12
ВК 832-1КНП30У3	3/0	Червоний	ВК 832 К НП30
ВК 832-13НП30У3	3/0	Зелений	ВК 832 З НП30
ВК 832-13НП31У3	3/1	Зелений	ВК 832 З НП31
ВК 832-1КНП22У3	2/2	Червоний	ВК 832 К НП22
ВК 832-13НП22У3	2/2	Зелений	ВК 832 З НП22