



ТРИМАЧ ЗОНДА BY-PASS

КОРПУС ТРИМАЧА ЗОНДА


Цей тримач зонда є вдосконалим корпусом для обхідного гідравлічного з'єднання. Після встановлення електрод постійно контактуватиме з рідиною, забезпечуючи максимально точні показання.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус тримача зонда для одного (1) зонда.
- Діаметр зонда: 33, 36 або 42 мм.
- Тиск до 5 бар.
- Температура до 40°C.
- Чорне скло.
- Діапазон рН: 2,7÷12 рН.

Сфери застосування:

- Стічні води.
- Питна вода.
- Охолоджувальні вежі.
- Зворотний осмос.
- Іригація.
- Басейни.

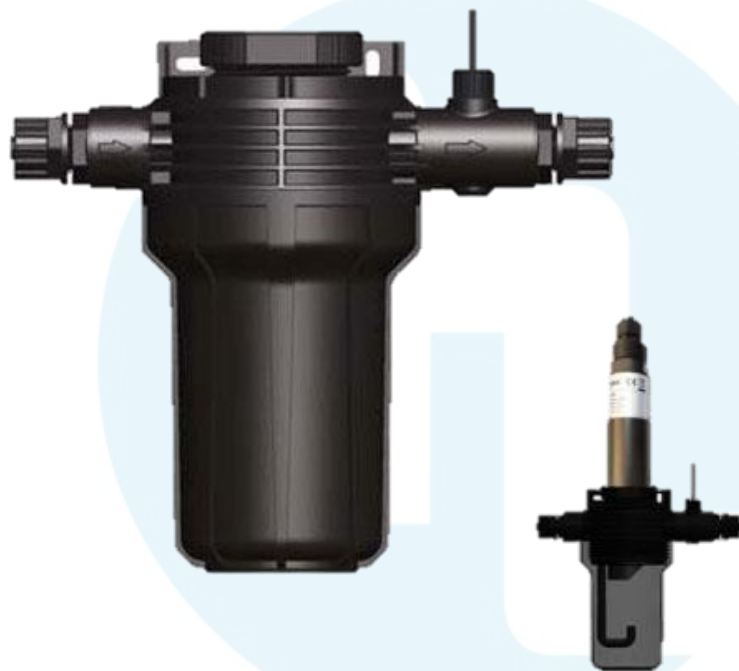

МОДЕЛІ ЗОНДОВ

- Каламутності 42 mm
- Кисню (PVC) 36 mm
- Кисню (SS) 33 mm



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вхід/вихід: 8x12 мм (трубка).
- З'єднання зонда: PG 13,5 мм, 42 мм, 35 мм, 24 мм..
- Матеріал головки: PP чорний.
- Матеріал скла:
 - PP чорний.
- Діапазон тиску:
 - 5 бар при 40°C.
- Датчик перевірки потоку зворотного зв'язку: Reed при мінімальному тиску 0,5 бар.
- Хімічна сумісність діапазону рН:
 - 2,7÷12 рН (чорний корпус).

РОЗМІРИ

