


Регулятор витрати повітря Ø 75

	Ø1	Ø2	Z
VRP 75	70	59	8,1

Кількість знятих кілець	Витрата повітря [м3/год]					
	10	20	30	40	50	60
	Перепад тиску [Па]					
0	9,0	31,6	69,1	119,8	186,2	269,3
1	6,0	21,4	45,9	81,3	126,9	183,0
2	3,3	12,2	26,8	46,6	71,7	104,7
3	1,5	5,8	12,9	22,7	36,1	53,5
4	0,4	1,8	3,9	7,1	11,1	17,0
5	0,2	0,5	1,0	1,9	2,9	4,0

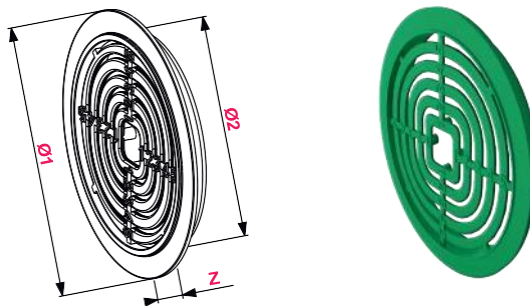

Муфта з'єднувальна VM75, VM90

Для з'єднання труб серій VFG і VFB випускаються фітинги з матеріалу HDPE чорного кольору. Фітинги забезпечують швидке, міцне та стійке до розривів з'єднання труб. З'єднання труб виходить герметичним завдяки використанню ущільнень VU 75 і VU 90.



Торцеві заглушки VZ 75-5, VZ 90-5

Заглушки захищають труби від будь-яких забруднень при транспортуванні, зберіганні та монтажі/ Вони виготовлені з поліетилену ПЕ.




Ущільнення VU 75-5, VU 90-5

Спеціально розроблені ущільнення гарантують герметичне з'єднання між трубою і трубою, а також трубами з колекторами і пленум-боксами. Ущільнення розміщується на трубах, між «горбами». Вони виготовлені з поліуретану PUR.



Кронштейн для труб Ø 75 vH75-2

Кронштейн для монтажу труб діаметром 75 мм. Кронштейн дозволяє монтувати труби як до землі, так і до стелі.

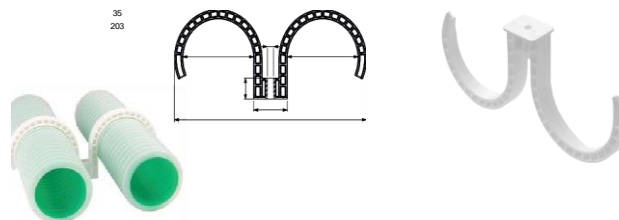

Ніж до труби Ø 75, 90 VNK 75 G, VNK 75 R, VNK 90 G, VNK 90 R

Універсальний трубний ніж діаметром 75-90 мм дозволить точно нарізати труби потрібної довжини. Точний розкрій забезпечить щільне з'єднання з іншими компонентами системи. Змінне лезо продовжує термін служби ножа.



