



## УНІВЕРСАЛЬНА СИСТЕМА


до 3 діаметрів: 125 мм / 160 мм / 200 мм

ARIA ADURO пропонується у 3 найпопулярніших діаметрах, що використовуються для з'єднань рекуператора.

Зменшення діаметра системи 125/160/200 мм дозволяє адаптувати систему до будь-якого діаметра.

## СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ

ARIA ADURO підходить до більшості рекуператорів тепла, доступних на ринку, а його розміри сумісні з традиційними системами вентиляції. Внутрішні розміри системи відповідають стандарту PN-EN 1506:2007.

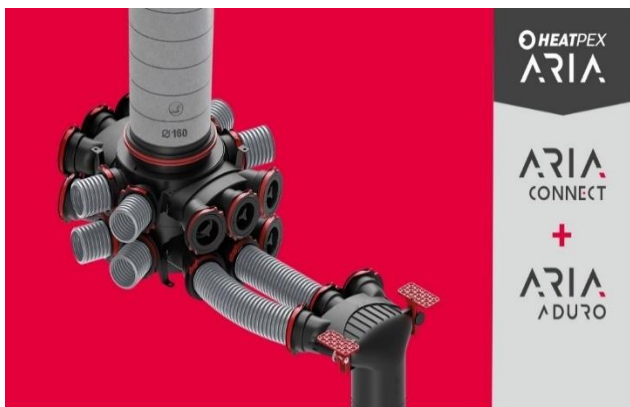

## ПОВНА СИСТЕМА

для вашого дому

Система складається з повітропроводів, колін, редукцій, з'єднувачів та трійників, демпферів, глушників, впускних/випускних вентиляційних отворів та фірмових тримачів.

ARIA ADURO та ARIA CONNECT – це комплексна система розподілу повітря HEATPEX ARIA для рекуперації тепла.

## ТЕХНОЛОГІЯ ONECLICK®

### Перевірене рішення

Завдяки перенесенню технології OneClick®, відомої з системи HEATPEX ARIA, підключення наступних секцій системи відбувається швидше та простіше, ніж будь-коли.

Компоненти системи ARIA ADURO

з'єднуються за допомогою системного з'єднувача, який просто надівається на обидва компоненти. Ущільнювач, що входить до комплекту, забезпечує герметичне з'єднання, усуваючи необхідність у будь-якому додатковому ущільненні.



## ВИСОКА ІЗОЛЯЦІЯ ТА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ

ARIA ADURO виготовлена з легкого та міцного матеріалу з чудовими ізоляційними властивостями – пінополістиролу з додаванням графіту, який є біологічно стійким до грибків, плісняви та бактерій. Як матеріал, так і графіт, доданий під час виробництва, значно підвищують ізоляцію

( $\lambda=0,029$  (Вт/мК)) порівняно з металевими повітропроводами, ізольованими ватою. Така висока ізоляція мінімізує втрати тепла та запобігає утворенню конденсату всередині та зовні повітропроводу.

Використані матеріали, запатентована система з'єднання OneClick® та конструкція окремих компонентів забезпечують **найвищий клас герметичності** – АТС1 згідно зі стандартом PN-EN-17192, що підтверджено випробуваннями, проведеними незалежною лабораторією. Це означає, що герметичність утримі вища, ніж у систем класу D.

На високу герметичність також впливає конструкція труби ADURO – **монотруба**, повністю виготовлена з 1 елемента та з'єднувача з прокладкою – низький профіль, що не збільшує діаметр установки.

### **МІЦНИЙ ТА НАДЛЕГКИЙ**

#### **– просте та швидке складання**

Система ARIA ADURO у **9 разів легша** за традиційні вентиляційні канали на основі металевих труб SPIRO, що полегшує її монтаж на стіни або підвішування до стелі. Це **робить монтаж вдвічі швидшим**.

Міцний, жорсткий матеріал з гладкою стінкою гарантує відсутність ризику деформації під час встановлення та зменшує опір потоку вдвічі порівняно з гнучкими шлангами, забезпечуючи тиху та дешевшу роботу.



### **АВТОРСЬКИЙ МОНТАЖНИЙ КРОНШТЕЙН**

#### **– швидке складання**

Просто прикріпіть запатентований тримач до поверхні, помістіть зверху трубу та затягніть хомут.

Ультралегкий матеріал дозволяє використовувати **невелику кількість ручок**.

**Модульність** – кронштейни можна з'єднувати послідовно

або паралельно, що дозволяє прокладати дві або більше труб поруч.

**Універсальність** – один розмір ручки підходить для всіх діаметрів: 125, 160 та 200 мм.

### **БЕЗПРОБЛЕМНЕ РІЗАННЯ**

#### **– проста збірка**

Мітки кожні 5 см допоможуть вам відрізати 1 м труби до потрібної довжини.

Товщина стінки (17 мм) дозволяє різати трубу ножем.

