


Розміри

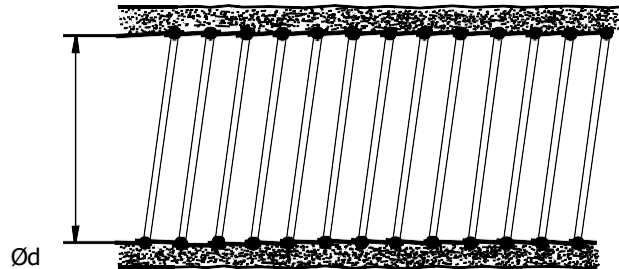

Опис

ALID-HY-L — це гнучкі вентиляційні канали з ізоляцією з мінеральної вати, товщиною 25 мм. Внутрішнє та зовнішнє покриття виготовлено з багат шарової алюмінієвої полієфірної фольги. Внутрішнє покриття має бактерицидну підкладку та армування у вигляді спіральної пружини зі сталевго дроту.

Гнучкі повітропроводи ALAD-HY-L запобігають розмноженню шкідливих бактерій, грибків і цвілі всередині вентиляційної системи, завдяки антибактеріологічному покриттю з іонів срібла, яке не має запаху, стійке до стирання та пошкодження. Ізольовані гнучкі повітропроводи ALID-HY-L рекомендуються для систем вентиляції та кондиціонування повітря.

Упаковка: 10-метрові секції, упаковані в картонні коробки

Гнучкість (діаметр намотування): Залежить від фактичного діаметра повітропроводу, тобто від 0,8D до 1,1D (мм)

Діапазон температур: -30°C до +150°C


Максимально допустимий вакуум: Залежно від конфігурації прокладки повітропроводу. Для прямих ділянок можна взяти 1/3 тиску, що передається при конкретному діаметрі.

Доступні матеріали - Приклад коду продукту
ALID-HY-L-...-...-...- AW-1050A H24 алюмінієвий лист

Приклад коду продукту

Код продукту: ALID-HY-L - aaa - bbb - cccc

тип
товщина ізоляції
Ød₁
довжина



Ød ном. (мм)	Ød зовн. (мм)	Макс. доп тиск. (Па)	Допуск (мм)
80	82,0	3000	+1,5
100	102,0	3000	+ 1,5
125	127,0	3000	+ 1,5
150	152,0	3000	+ 2,0
160	160,0	3000	+ 2,0
200	203,0	3000	+ 2,0
250	254,0	3000	+ 3,0
315	315,0	3000	+ 3,0
355*	355,0	3000	+ 3,0
400*	406,0	3000	+ 4,0

* по запиту

ТОВ ЛОТОТЕХ – ми дбаємо про ваш комфорт



LOTOTECH

професіоналізм прагнемо досконалості у всьому , що робимо
надійність гарантуємо якість продукції та послуг
відповідальність дбаємо про довкілля
інноваційність постійно вдосконалюємо свої знання та навички
індивідуальний підхід – комплексний підхід до ваших потреб
для партнерів працює гнучка система знижок

Україна, м. Львів,
вул. Кульпарківська, 93,
оф. 134
пошт. інд. 79021
тел. 067 672 87 74
lototech.com.ua
warm-wind.prom.ua