

# iD Inspiration 30 / 55 / 70, ModularT7 та Essence 30 / 55


МОДУЛЬНІ ПВХ-ПОКРИТТЯ (LVT)

Інструкція з  
укладання

10/2024

## ВАЖЛИВО!

- Переконайтеся, що всі специфікації та інструкції ретельно дотримуються.
- Зверніться до представника Tarkett, якщо ви не впевнені щодо будь-якого етапу укладання.
- Ця інформація може бути змінена через постійне вдосконалення продукції.
- Використовуйте покриття з однаковим номером партії для кожної безперервної поверхні.
- Зберігайте упаковки в невеликих акуратних стопках (макс. 5 упаковок заввишки).
- Дайте покриттю акліматизуватися щонайменше за 24 години перед укладанням при кімнатній температурі (мінімум 15°C).
- Підлога має бути рівною, чистою, без слідів (без фломастера, фарби, маркера тощо), міцною, сухою, твердою, гладкою та не піддаватися впливу вологи. Вбираючи здатність необхідно перевірити та відрегулювати, щоб мати помірно вбираючу основу.
- Використовуйте лише клеї, рекомендовані Tarkett і розроблені для укладання LVT. Завжди дотримуйтесь інструкцій та рекомендацій виробника клею.
- Для особливих місць із сонячним світлом (якщо вікна від підлоги до стелі, зимовий сад та подібне) виберіть клей, рекомендований виробниками для таких випадків.
- Роботу слід завершити перевіркою: переконайтеся, що щойно укладене покриття вільне від залишків клею на поверхні.

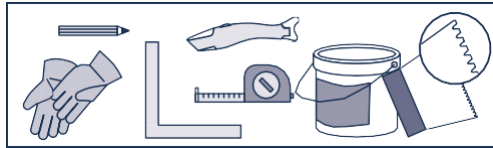



## А – ПІДГОТОВКА ТА ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДО ПОЧАТКУ УКЛАДАННЯ

### А.1 Акліматизація

Важливо зберігати покриття принаймні 24 години перед укладанням при мінімальній кімнатній температурі 15°C. Цю температуру слід підтримувати протягом усього укладання.


### А.2 Умови щодо температури у приміщенні

Мінімальна температура основи має становити 12°C, а температури повітря у приміщенні 15°C. Рекомендована відносна вологість повітря у приміщенні має становити 35-65%. Покриття слід зберігати в упаковках, в невеликих акуратних стопках (макс. 5 упаковок заввишки).




### А.3 Вимоги до основи

Основа має бути рівною, пласкою, чистою, без слідів (від фломастера, маркера будь-якого типу, кулькових ручок, фарби тощо, які можуть спричинити зміну кольору через міграцію), міцною, сухою, твердою, гладкою (її поглинаючу

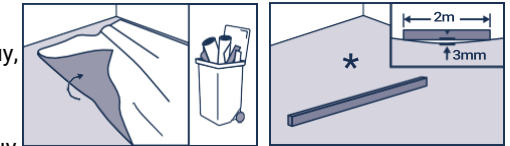

здатність необхідно перевірити) і не бути підданю впливу вологи.

Вагова вологість стяжок на основі цементного або полімерцементного в'язучого матеріалу повинна бути не більше 5% (ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 п.4.42), та залишкова вологість % CM згідно DIN EN 18365 не



вище 2% CM в цементно-піщаних основах (стяжках), не вище 0,5% CM в гіпсових основах (стяжках). Міцність стяжки повинна відповідати п.5 СНиП 2.03.13-88 «Полы».



Перш ніж вибрати вирівнювальну суміш,

перевірте, якому типу навантаження піддаватиметься покриття після встановлення.

Латексні вирівнювальні суміші не підходять для місць, де буде інтенсивний рух транспорту, особливо важкого, на вузьких колесах (див. EN 12529). Перевірте сумісність нівелюючої маси та дотримуйтесь інструкцій виробника нівелюючої маси.



**Важливо:** виключення відповідальності (клеї, вирівнювальні суміші, ґрунти тощо).

Незважаючи на те, що компанія Tarkett може надати перелік виробників і типів клеїв, вирівнювальних сумішей, ґрунтів і поверхневих вологостійких мембран, ми не гарантуємо якість перелічених продуктів. Перелік продуктів і виробників не є повним, актуальним або вичерпним. Tarkett не несе відповідальності за неефективність будь-якого з цих продуктів у поєднанні з будь-яким із покриттів Tarkett. Виробник клею, вирівнювальної суміші, ґрунту та поверхневої вологостійкої мембрани та підрядник по укладанню покриттів для підлоги несуть відповідальність за те, що обрані покриття для підлоги відповідають очікуваній інтенсивності використання у приміщенні та укладені відповідно до рекомендацій виробників.

<https://tarkett.ua>


<https://professionals.tarkett.com>

 **Tarkett**

## iD Inspiration 30 / 55 / 70, ModularT7 та Essence 30 / 55

### A4 Підігрів підлоги


Обов'язково, щоб система теплої підлоги була попередньо введена в експлуатацію та перевірена, щоб вона функціонувала належним чином перед укладанням покриття для підлоги. Переконайтеся, що система теплої підлоги вимкнена за 48 годин до початку укладання покриття для підлоги та залишається вимкненою щонайменше 48 годин після завершення укладання. Поки система теплої підлоги вимкнена, за потреби слід передбачити альтернативне джерело опалення, щоб забезпечити постійну температуру 15-24°C в зоні укладання. Поступово підвищуйте температуру протягом кількох днів лише на декілька градусів на день, доки не буде досягнуто бажаної кімнатної температури. Температура ніколи не повинна перевищувати узгоджений у галузі покриттів для підлоги максимум в 27°C на нижній стороні покриття для підлоги (лінія приклеювання).



## В – УКЛАДАННЯ


### В.1 Напрямок укладання

Перш ніж приступити до укладання плитки/планки, визначте тип укладання з урахуванням форми приміщення та дизайну, який буде укладатися.

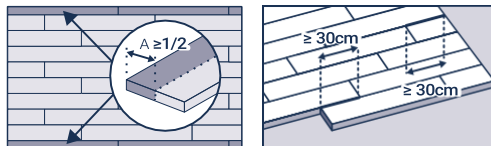


Важливо! Перед укладанням перших рядів покриття переконайтеся, що:

- перший/останній ряд буде більше 10 см завширшки;
- нарізані плитки в дверних отворах і кутах приміщення є не меншими, ніж половина цілої плитки.

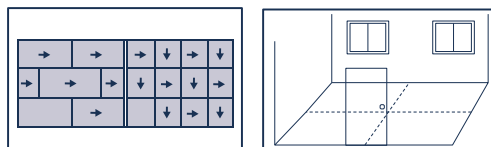


### Плитки

- на зворотному боці плитки позначені стрілками напрямку укладання. Плитки слід укладати в шаховому порядку.
- Укладання слід починати з центру кімнати і закінчувати під стінами.






### Планки

- Встановлюйте планки строго в одному напрямку, щоб уникнути матового/блискучого відблиску поверхні проти світла.
- Зсовуйте кожен ряд планок щонайменше на 30 см, щоб уникнути збігу швів з попереднім рядом по короткій стороні планок. Планки коротші за 30 см не можна укладати.
- Для дерев'яного декору уникайте встановлення планок з однаковим малюнком поруч.



### В.2 Приклеювання



- Використовуйте акрилові клейові емульсії, рекомендовані Tarkett. Нанесіть приблизно 250-300 г/м<sup>2</sup> за допомогою рекомендованого виробником клею зубчатого шпателя.
- Завжди дотримуйтеся інструкцій виробника клею та дотримуйтеся часу висихання та роботи клею.

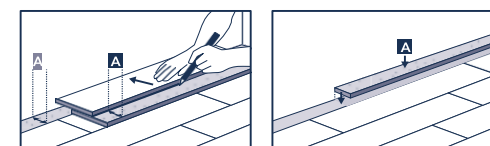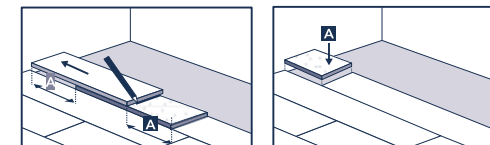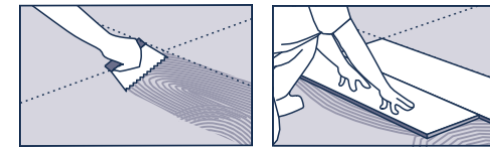

Детальніше про склеювання дивіться за посиланням:

Рекомендовані клеї [BR\\_INT\\_recommended\\_adhesives.pdf](https://www.tarkett.com/BR_INT_recommended_adhesives.pdf)

- У разі важких умов експлуатації, таких, як значні коливання температури (веранда, зимовий сад...) або інтенсивний рух користувачів, може знадобитися двокомпонентний клей.
- Укладайте покриття на мокрий клейовий риф, щільно притискаючи планку/плитку до раніше укладених.
- Краї кожної планки/плитки потрібно притирати кромковтираючим молотком чи корковою притиральною дошкою з закругленим кінцем.
- Після укладання покриття необхідно прокотити гладким валиком вагою 50 кг /75 кг.

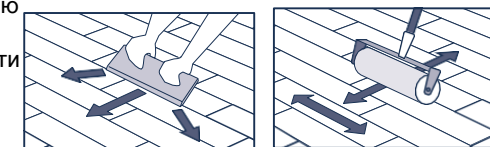

## iD Inspiration 30 / 55 / 70, ModularT7 та Essence 30 / 55

### С – ПІСЛЯ УКЛАДАННЯ


**ВАЖЛИВО!** Зачекайте від 48 до 72 годин, перш ніж почати встановлення меблів чи рух кроками по поверхні.

#### С.1 Захист поверхні покриття

- Якщо будівельні роботи проводяться після монтажу, підлогу слід завжди захищати, накривши її щільним картоном або аналогічним матеріалом.
- Не можна приклеювати малярську стрічку або скотч безпосередньо до поверхні покриття для підлоги.
- Ніколи не піддавайте щойно приклеєне покриття для підлоги інтенсивному навантаженню колісним транспортом на ранній стадії, оскільки це призведе до витіснення клею з-під поверхні покриття для підлоги.

#### С.2 Початкове очищення після укладання

- Перше прибирання поверхні завжди рекомендується перед тим, як нове покриття для підлоги буде введене в експлуатацію.
- Залишки клею слід видалити метиловим спиртом і чистою тканиною.
- Злегка забруднені підлоги: пропилососьте, підмітайте або протріть вологою ганчіркою, щоб видалити залишки бруду та будівельного пилу. Комбінована прибиральна машина дуже ефективна для великих площ (комбінована щітка/сушарка з циліндричними щітками для безпечного прибирання покриття для підлоги).

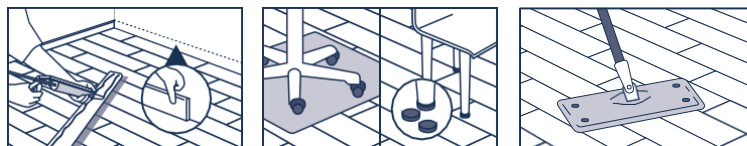

Примітка: незважаючи на те, що компанія Tarkett може вказати список виробників і типів клеїв, вирівнювальних сумішей, ґрунтів і поверхневих вологостійких мембран, ми не гарантуємо якість перерахованих продуктів. Перелік продуктів і виробників не є повним або вичерпним. Tarkett не несе відповідальності за неефективність будь-якого з цих продуктів поєднання з будь-яким із його покриттів для підлоги. Виробник клею, вирівнювальної суміші, ґрунту та поверхневої вологостійкої мембрани та підрядник із укладання покриттів для підлоги несуть відповідальність за те, щоб використані продукти були придатними для використання та нанесені відповідно до рекомендацій виробників. Якщо виникають будь-які сумніви чи вам потрібні додаткові роз'яснення, будь ласка, для отримання такої інформації зверніться до вашого представника Tarkett.