



兴储世纪 ZONERGY


Однофазний інвертор XA6648, 6kW, 48V



**Надійне живлення
для житлових та не-
великих комерцій-
них приміщень**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ:

- Сумісність зі свинцево-кислотними та літійовими акумуляторами
- Робота без акумулятора
- Підтримка двох виходів
- Експорт фотоелектричних систем + акумуляторів до мережі
- Гнучкі режими енергії та налаштування часу

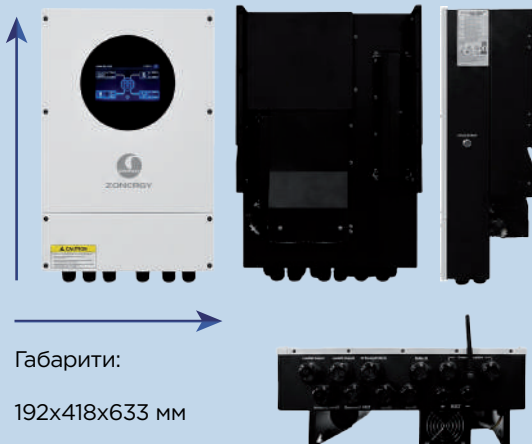

Ступінь захисту IP66

Надійна робота в складних умовах зовнішнього середовища.



Сумісність зі свинцево-кислотними та літійовими акумуляторами

Гнучка сумісність акумуляторів для різних проектних вимог.



Підтримка роботи без акумулятора

Підтримка роботи інвертора навіть без підключення акумулятора.



Гнучкість двох виходів

Налаштоване планування виходів для більш гнучкого управління навантаженням.



Експорт фотоелектричних систем + акумуляторної мережі

Підтримує розумніше використання енергії та гнучкість системи.


ЗАСТОСУВАННЯ



Житлові приміщення



Для малого бізнесу



Підтримка необхідного навантаження

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	XA6648
Фаза	однофазний вхід/вихід 16000 Вт
Макс. вхідна потужність	1200W
Номинальна вихідна потужність	6600VA/6600W
Макс. зарядна напруга	6600W
Вихідна напруга	220/230/240VAC±5%
Номинальний вихідний струм	28.7A
Коефіцієнт потужності	>0.99
Постійний/змінний струм	95%
Ступінь захисту	IP66
Робоча температура	-10°C ~ 50°C
інтерфейс	підтримка 9 паралельних пристроїв
Робочий діапазон MPPT	120VDC~450VDC
Вихідна хвиля	чиста синусоїда
Комунікація	RS232/RS485.WIFI
Габарити	192x418x633 мм