

ETITEC EM T12 PV 1100/6,25 Y



Особливості

Артикул	002440580
Назва	ETITEC EM T12 PV 1100/6,25 Y
Категорія	Обмежувач перенапруги
Сумарний струм розряду I_{total} (8/20) (кА)	625кА
Кількість полюсів	2
Рівень захисту по напрузі U_p (кV)	3.8кV
Тип струму	DC
Установка	Захист PV
Призначення	SPD
Відповідність стандартам IEC VDE	I, II / B, C
Ступінь захисту IP	IP20
Тип	T1, T2
Сигнальний контакт RC	Hi
Напруга довготривалої роботи U_c (DC)	1100V
Глибина корпусу (mm)	86mm
Технологія	MOV
I_{imp} 10/350 імпульсний струм (кА)	6.25кА
Максимальний струм розряду I_{max} (8/20) кА	40кА
Струм витоку	TAK
I_n (8/20), (кА)	60кА
Група каталогу	ETITEC EM PV

[Сторінка продукту](#)


Інша документація

[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[2D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC001457
Категорія	Комбинированный разрядник для систем энергоснабжения
Конфігурація системи DC	Так
Конфігурація IT-системи	Ні
Конфігурація системи TN	Ні
Конфігурація системи TN-C	Ні
Конфігурація системи TN-C-S	Ні
Конфігурація системи TN-S	Ні
Конфігурація системи TT	Ні
Конфігурація інших систем	Ні
Кількість полюсів	2
Імпульсний струм блискавки (10/350 μ s)	6,25
Макс. тривала напруга постійного струму DC	1100
Максимальна PV-напруга	916
Рівень захисту від перепадів напруги	3,8
Питома енергія (W/R)	9,77
Максимальний переріз жорсткого провідника	35
Максимальний переріз гнучкого провідника	25
Спосіб монтажу	DIN rail (top hat rail) 35 mm
Конструктивний розмір (габарит)	3-но модульний
Удаленный сигнал	Ні
Сигналізація в пристрої	Оптична
Категория	Type 1 + 2
Одноразовий/вичерпний	Ні
Вбудований резервний запобіжник	Ні
Ступінь захисту IP	IP20

Креслення

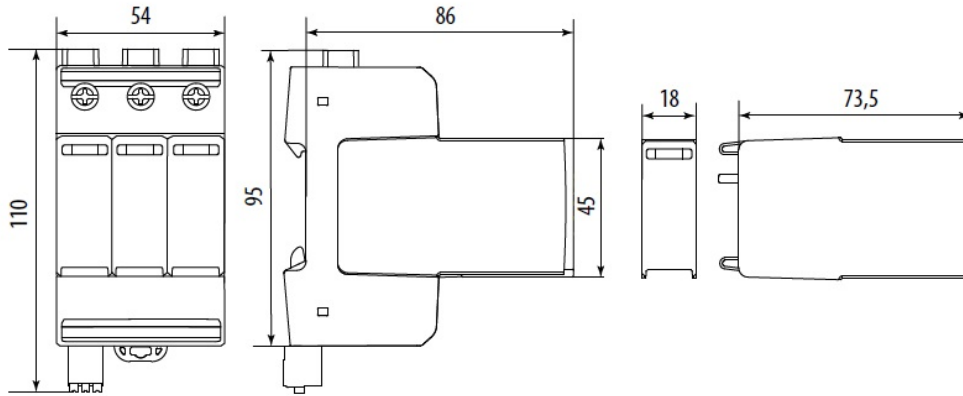

Позначення / Підключення

