

ETITEC EM T2 PV 1100/20 Y



Особливості

Артикул	002440623
Назва	ETITEC EM T2 PV 1100/20 Y
Категорія	Обмежувач перенапруги
Кількість полюсів	2
Рівень захисту по напрузі U_p , (kV)	3.9kV
Тип струму	DC
Установка	Захист PV
Призначення	SPD
Відповідність стандартам IEC VDE	II / C
Ступінь захисту IP	IP20
Тип	T2
Сигнальний контакт RC	Hi
Напруга довготривалої роботи U_c , (DC)	1100V
Глибина корпусу (mm)	60mm
Технологія	MOV
Струм витоку	ТАК
I_n (8/20), (kA)	20kA
Група каталогу	ETITEC EM PV

[Сторінка продукту](#)

Інша документація




[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[2D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000941
Категорія	Устройство защиты от перенапряжения для систем энергоснабжения
Конфігурація системи DC	Так
Конфігурація IT-системи	Ні
Конфігурація системи TN	Ні
Конфігурація системи TN-C	Ні
Конфігурація системи TN-C-S	Ні
Конфігурація системи TN-S	Ні
Конфігурація системи TT	Ні
Конфігурація інших систем	Ні
Число струмопровідних жил (без заземлення)	2
Номинальний імпульсний струм розряду (8/20)	20
Здатність відключення при короткому замиканні (I _{scct})	9
Максимальний імпульсний струм розряду (8/20)	40
Макс. тривала напруга постійного струму DC	1100
Спосіб монтажу	DIN rail (top hat rail) 35 mm
Конструктивний розмір (габарит)	3-но модульний
Максимальна PV-напруга	916
Рівень захисту від перепадів напруги	3,9
Максимальний переріз жорсткого провідника	35
Максимальний переріз гнучкого провідника	25
З контактом для дистанційної сигналізації	Ні
Вбудований резервний запобіжник	Ні
Сигналізація в пристрої	Оптична
Клас 2	Так
Ступінь захисту IP	IP20

Креслення

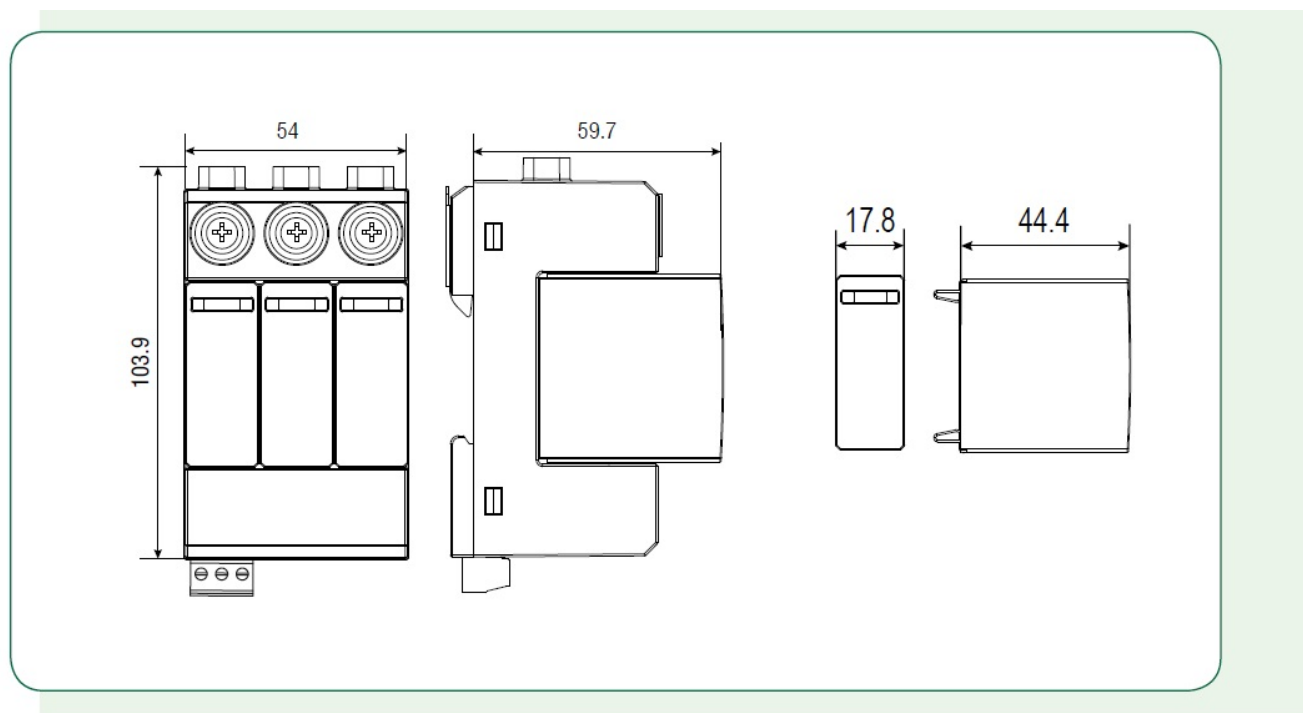

Позначення / Підключення

