
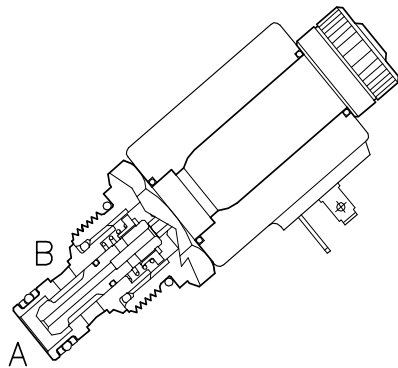


VEDT-...-25-011N-34UNF-...

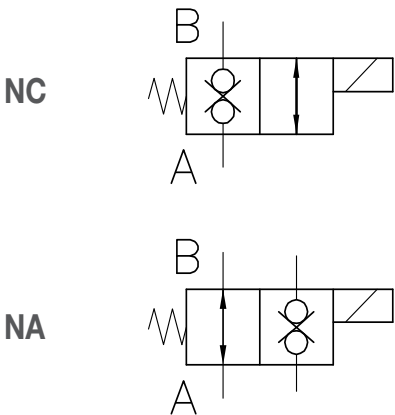

CARATTERISTICHE

Luce nominale	DN 6
Portata min/max	1/25 l/min - 0.26/6.6 GPM
Pressione max.	210 bar - 3045 PSI
Voltaggio minimo	90% della tens. nom. / of nominal tension
Temperatura ambiente	-30°C + 50°C
Temperatura olio	-30°C + 80°C
Filtraggio consigliato	25 micron
Coppia di serraggio	47 Nm
Peso	0.150 Kg

PERFORMANCE


Rated size
Min/max flow-rate
Max pressure
Min. operating voltage
Room temperature
Oil temperature
Recommended filtration
Tightening torque
Weight

LEGGERE ATTENTAMENTE AVVERTENZE:

Queste cartucce sono progettate per funzionare con alimentazione continua; per il funzionamento in corrente alternata occorre usare una bobina di tipo RAC, che accetta tensioni raddrizzate, e un connettore con raddrizzatore.
Magnet: la potenza allo spunto dei magneti in tensione continua è circa 3,5 volte maggiore della potenza operativa.

READ CAREFULLY WARNING:

This cartridges are designed to work with D.C. power supply. To work with A.C. power supply you have to use a RAC solenoid, which works with rectified power supply, and a connector with rectifier.
Coils: the power consumption at the starting for coils working in D.C. power supply is about 3.5 times higher than the normal operating power consumption.

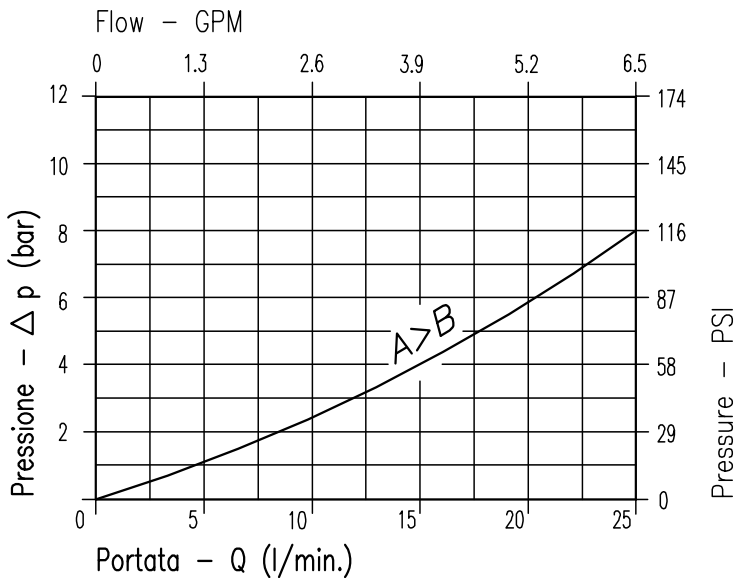

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

VEDT-...-25-011N-34UNF-...

70

$\varnothing 20$

12.5

$\varnothing 14^*$

OR 2050
Parker 2-014

Ch. 24
Hex.

27.6

$\varnothing 12,7$

OR 119
Parker 5-243

OR 108
Parker 5-612

CE-011-N

EMERGENZA a premere.
EMERGENCY push type.

Technical drawing of a mechanical part with dimensions and tolerances. The drawing shows a cross-section of a part with a central hole and a threaded section. Key dimensions and tolerances include:

- Overall length: 29
- Section A: 19.5, 17.5, 12.5, 15°, 2.5, 0.2
- Section B: 13, max Ø8
- Thread: 3/4"-16 UNF-2B
- Hole diameter: $\varnothing 12.7$ H7 $^{+0.018}_0$
- Internal hole diameter: $\varnothing 20.7$ $^{+0.025}_{-0.025}$
- Surface finish: $\sqrt{0.015}$
- Surface texture: $\sqrt{0.03}$
- Angles: 15°, 45°, 15°

Si raccomanda l'esatta esecuzione della sede - The valve seat should be perfectly tooled

NUMERO VALVOLA MODEL NUMBER	Cavità Cavity	Note Notes	Magnete Coil	Collettore Body
567	CE-011-N	Norm. chiusa Normally closed	vedi diam. tubo see diam. tube	vedi cavità see cavity
575	CE-011-N	Norm. aperta Normally open	vedi diam. tubo see diam. tube	vedi cavità see cavity

005 567 E 0 0

Modello valvola / Model Number	Emergenza a vite Emergency screw	
567	OO	Normale - Standard
575	E	Emergenza a vite - Emergency screw Disponibile solo per 005.567 Available only for 005.567