



FINECORS  
END OF STROKE VALVE WITH CAM, NORMALLY CLOSED

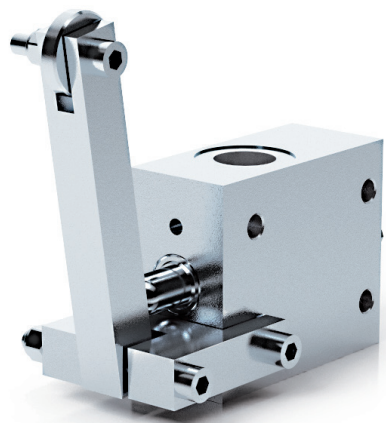

SCHEMA IDRAULICO  
HYDRAULIC DIAGRAM

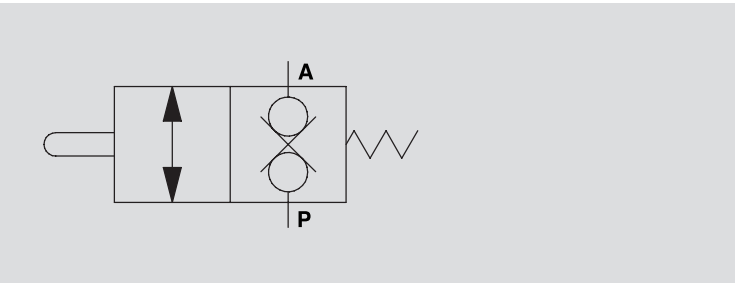


**IMPIEGO:**  
Valvola utilizzata per aprire il passaggio di olio in un circuito idraulico (valvola normalmente chiusa). Una volta azionato meccanicamente il cursore, si ha il libero passaggio dell'olio da P a A. Può avere principalmente due impieghi:  
a) per azionare la sequenza di due attuatori;  
b) come valvola di fine corsa, con flusso direttamente collegato allo scarico.

**MATERIALI E CARATTERISTICHE:**  
Corpo: acciaio zincato.  
Componenti interni: acciaio temprato termicamente e rettificato.  
Guarnizioni: BUNA N standard.  
Tenuta: a sfera. Trafilamento nullo.

**MONTAGGIO:**  
Collegare P alla linea di utilizzo e A direttamente allo scarico. Lo schema di montaggio può variare in base al servizio richiesto.

PERDITE DI CARICO  
PRESSURE DROP CURVE

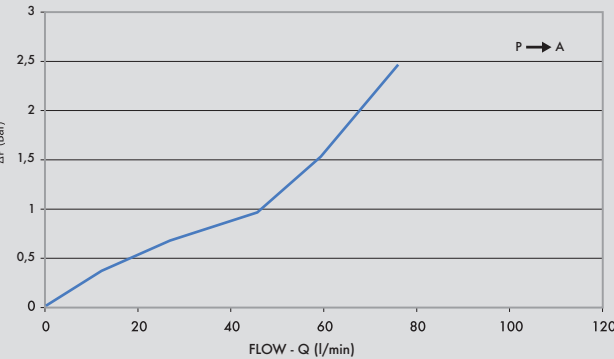

**USE AND OPERATION:**  
This valve is used to open the inlet to a hydraulic circuit (Valve normally closed). Once the spool is mechanically actuated the flow is free from P to A. It can be principally used for:  
a) setting the sequence of 2 actuators  
b) as an end of stroke valve, where the flow is connected to tank.

**MATERIALS AND FEATURES:**  
Body: zinc-plated steel.  
Internal parts: grounded and hardened steel.  
Seals: BUNA N standard.  
Load holding: ball type, no leakage.

**CONNECTIONS:**  
Connect P to the circuit and A directly to tank.  
The mounting scheme can vary according to the use.

Temperatura olio: 50°C - Viscosità olio: 30 cSt  
Oil temperature: 50° C - Oil viscosity: 30 cSt

Curve valide per corsa efficace ≥ 50%  
Curves valid for actual stroke ≥ 50%

| CODICE<br>CODE | SIGLA<br>TYPE   | PORTATA MAX<br>MAX FLOW<br>Lt. / min | PRESSIONE MAX<br>MAX PRESSURE<br>Bar | PESO<br>WEIGHT<br>Kg. |
|----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| V0815          | V - FCC 1/2" NC | 70                                   | 350                                  | 1.570                 |

