


TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

3 DELİKLİ UNI DİŞLİ POMPA | 3 HOLES UNI GEAR PUMP

Giriş Basıncı Inlet Pressure		0.3÷ 2 bar	
Çalışma Viskozite Seviyesi Operating Viscosity Range		-12:100 cSt	
Sıvı Sıcaklığı Fluid Temperature		-40 °C+145 °C	
Çalışma Basıncı Working Pressure	Kirlilik Contamination		Filtre Filter
	NAS 1638	ISO 4406	βx=75
	≥200 bar	11	20/17
	≤200 bar	12	21/18

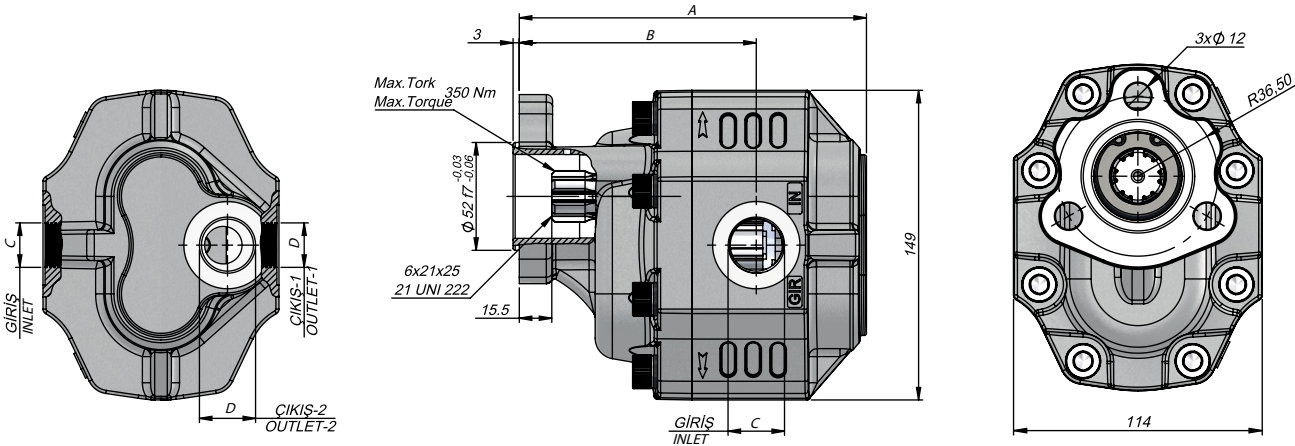

Kod Code		İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basıncı Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol / Left	Sağ / Right	(cm³/rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D
G30017UF411	G30017UF421	17	300	300	2500	150	103	G1/2"	G1/2"
G30027UF411	G30027UF421	27	290			156	108		
G30034UF411	G30034UF421	34	285		2200	161	109	G3/4"	G3/4"
G30043UF411	G30043UF421	43	280		2000	167	114		
G30051UF411	G30051UF421	51	230			172	114		
G30061UF411	G30061UF421	61	225		1800	180	120,5	G1"	
G30073UF411	G30073UF421	73	215		1600	192,5	122,5		
G30082UF411	G30082UF421	82	200		1500	191	124,5		G1" G3/4" (Alternative)
G30100UF411	G30100UF421	100	190			204	138,5	G1 1/4"	
G30125UF411	G30125UF421	125	170			220	142,5		