


TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

3 DELİKLİ UNI DİŞLİ POMPA | 3 HOLES UNI GEAR PUMP

Giriş Basıncı Inlet Pressure		0.3÷ 2 bar	
Çalışma Viskozite Seviyesi Operating Viscosity Range		-12:100 cSt	
Sıvı Sıcaklığı Fluid Temperature		-40 °C+145 °C	
Çalışma Basıncı Working Pressure	Kirlilik Contamination		Filtre Filter
	NAS 1638	ISO 4406	βx=75
	≥200 bar	11	20/17
	≤200 bar	12	21/18
			25 μm
			40 μm

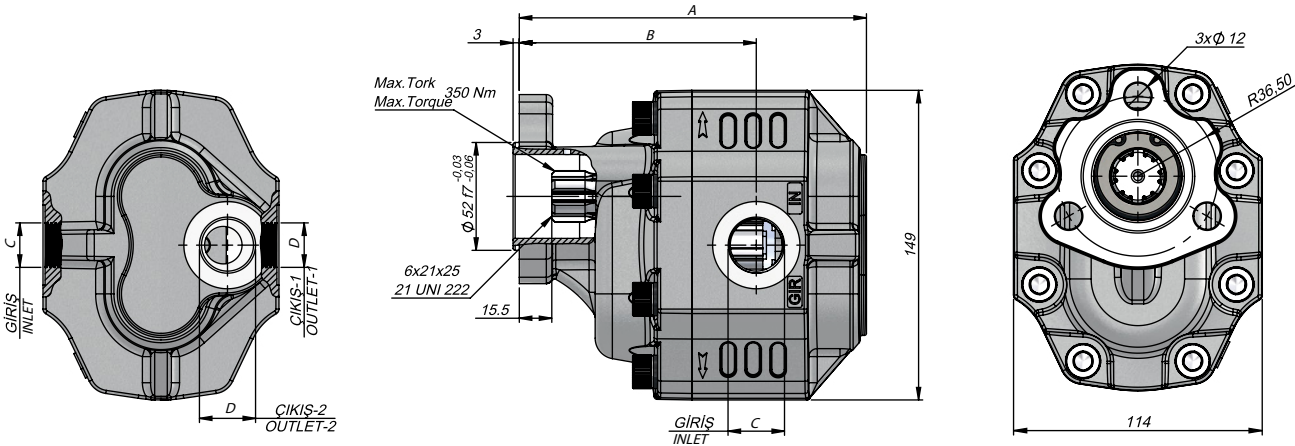

Kod Code	İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basıncı Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol / Left	Sağ / Right	(cm³/rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D
G30017UF411	G30017UF421	17	300	300	150	103	G1/2"	G1/2"
G30027UF411	G30027UF421	27	290		156	108		
G30034UF411	G30034UF421	34	285		161	109	G3/4"	
G30043UF411	G30043UF421	43	280		167	114		
G30051UF411	G30051UF421	51	230		172	114		G3/4"
G30061UF411	G30061UF421	61	225		180	120,5	G1"	
G30073UF411	G30073UF421	73	215		192,5	122,5		
G30082UF411	G30082UF421	82	200		191	124,5		
G30100UF411	G30100UF421	100	190	1500	204	138,5	G1 1/4"	G1" (Alternative)
G30125UF411	G30125UF421	125	170		220	142,5		