



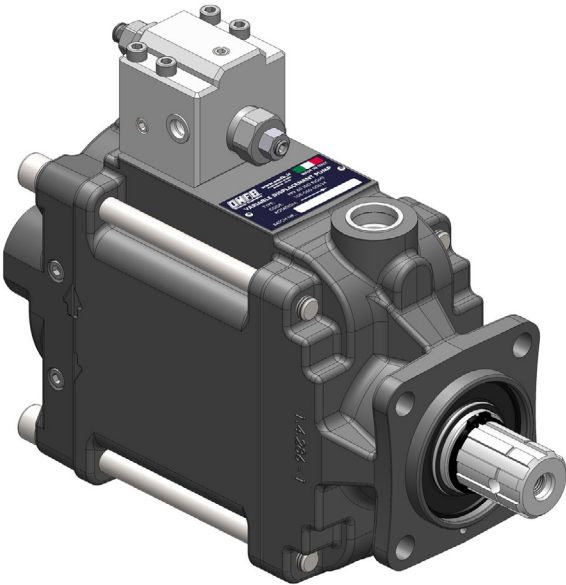

Pompe a cilindrata variabile

Variable displacement pumps


• Introduzione e dati tecnici	
<i>Introduction and technical features</i>	pag. 03
• GAMMA PPV	
PPV RANGE	
PPV 60	pag. 07
PPV 90-110	pag. 15
PPV 130	pag. 23
PPV 150	pag. 27
• Regolatori	
<i>Controls</i>	pag. 31
• Valvola di flussaggio	
<i>Flushing valve</i>	pag. 39
• Regolatore portata costante	
<i>Constant flow control</i>	pag. 40
• Applicazioni PPV TANDEM	
<i>TANDEM PPV applications</i>	pag. 41
• Ricambi / <i>Spare parts</i>	pag. 45
• Accessori / <i>Accessories</i>	pag. 47
• Codifica versioni	
<i>Versions coding</i>	pag. 48

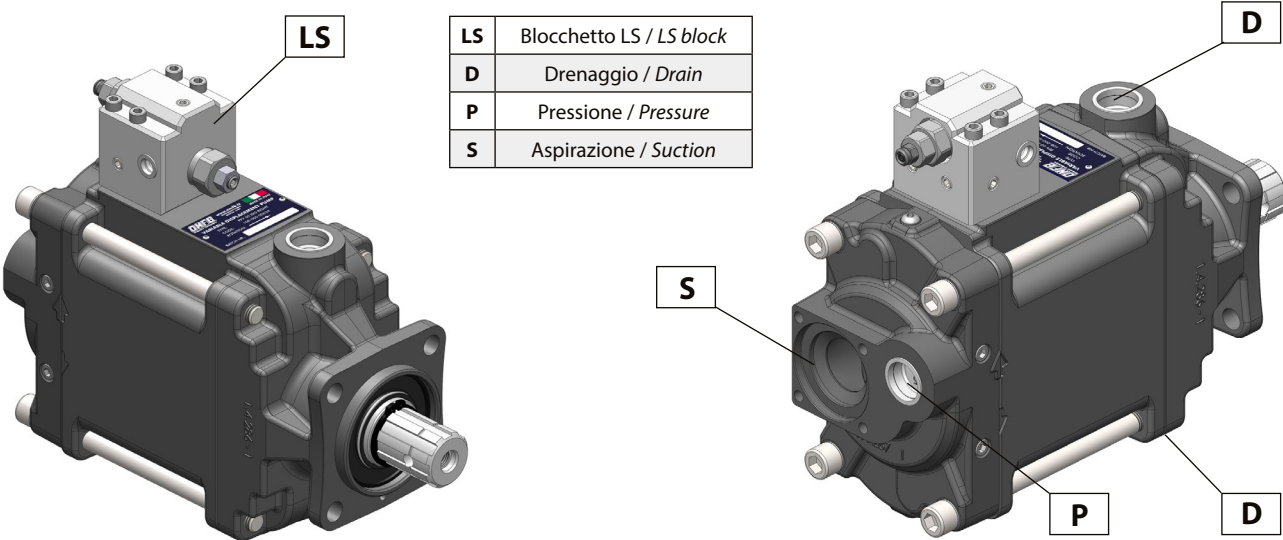



La pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile OMFB è di tipo a piatto oscillante. La cilindrata della pompa dipende dalla corsa dei pistoni pompanti, che a sua volta dipende dall'inclinazione del piatto oscillante. La pompa all'avviamento si trova in cilindrata massima per effetto di due molle che spingono il piatto oscillante. La cilindrata della pompa viene ridotta agendo su due pistoni comandati idraulicamente in grado di vincere la forza delle molle. Un corpo cilindri ruota solidale con l'albero e costringe i pistoni a ruotare anch'essi alla stessa velocità dell'albero ed a compiere il percorso circolare sul piatto oscillante che ne provoca il movimento alternativo. La pompa in questo modo è in grado di erogare portata dal valore massimo fino ad un valore nullo.

La variazione della cilindrata è comandata dal regolatore che si trova montato sulla pompa stessa. Sono pompe adatte a funzionare in circuito aperto. Permettono di avere tempi di reazione brevi e, grazie alla loro larghezza ridotta, il montaggio diretto sulle prese di forza (PTO) dei veicoli commerciali. In fase d'ordine è necessario specificare il senso di rotazione della pompa.

The OMFB variable displacement axial piston pump has got a swash plate.
The displacement of the pump depends on the stroke of the pistons, which is determined by the inclination of the swash plate. At the start, the pump is at its maximum displacement position because of the springs pushing against the swash plate. The displacement of the pump is reduced by means of two pistons hydraulically operated that win the force of the springs. The cylinders block rotates together with the shaft forcing the pistons to rotate at the same speed of the shaft and make a circular path on the swash plate that causes the reciprocating movement. In this way, the pump is able to deliver from the maximum to zero flow rate.
The variation of the displacement is controlled by a regulator, which is fitted on the pump itself.
These pumps are designed to operate in open circuit. They allow very quick reaction time and thanks to its compact size they can be coupled directly onto PTO's of commercial vehicles.
When ordering please specific the required direction of rotation.

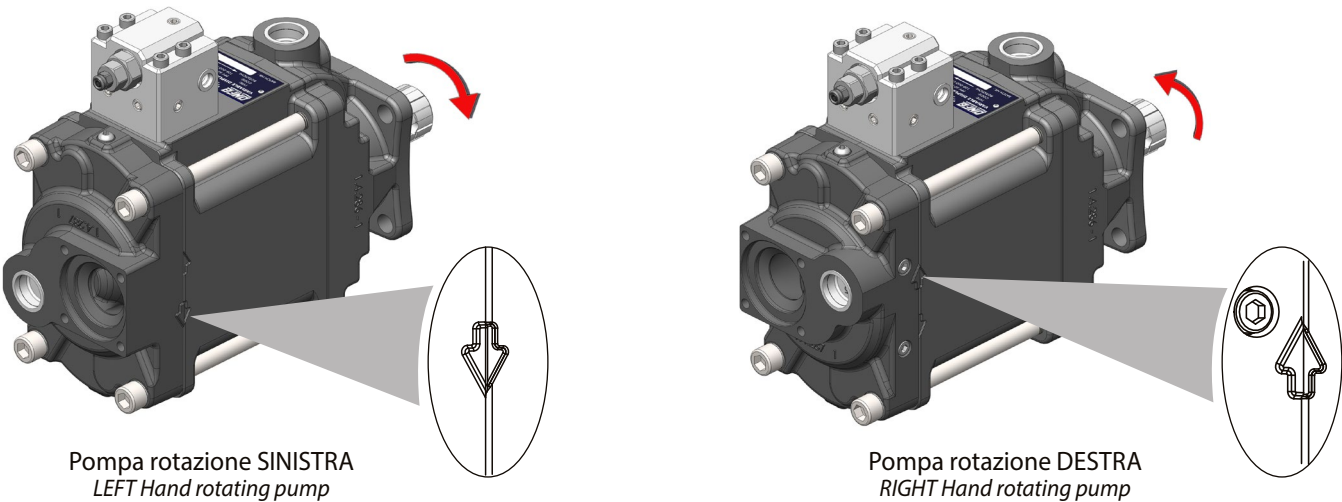

DATI TECNICI / TECHNICAL FEATURES	PPV 60		PPV 90		PPV 110		PPV 130		PPV 150	
Portata / Flow	60 l/min.		90 l/min.		110 l/min.		130 l/min.		150 l/min.	
Angolo di regolazione massima / Max. swash plate angle	21,5°									
Pressione di lavoro / Working pressure	Continua Continuous	Intermittente Intermittent	Continua Continuous	Intermittente Intermittent	Continua Continuous	Intermittente Intermittent	Continua Continuous	Intermittente Intermittent	Continua Continuous	Intermittente Intermittent
	375 bar	400 bar	375 bar	400 bar	375 bar	400 bar	375 bar	400 bar	300 bar	320 bar
Pressione d'ingresso assoluta necessaria nel circuito aperto Absolute inlet pressure required in open circuit	0,85 bar									
Pressione massima ammissibile sul corpo (statica/dinamica) Max. permissible housing pressure (static/dynamic)	1 bar		3 bar							
Pressione d'ingresso massima ammissibile Max. permissible inlet pressure (static/dynamic)	2 bar									
Numero di giri max. con angolo di regolazione max.a una pressione d'ingresso assoluta di 1 bar. Max. speed during suction operation and max. swash plate angle at 1 bar abs. Inlet pressure	2500 rpm		2300 rpm		2200 rpm		2100 rpm		1800 rpm	
Numero giri max. in annullamento e pressione d'ingresso assoluta 1bar. Max. speed with zero stroke and 1 bar abs. Inlet pressure	3000 rpm									
Numero di giri minimo in funzionamento continuo Min. speed in continuous operation	500 rpm									
Coppia motrice necessaria a 100 bar Required drive torque at 100 bar	100 Nm		150 Nm		185 Nm		220 Nm		250 Nm	
Potenza motrice a 250 bar e 2000 rpm Drive power at 250 bar and 2000 rpm	53 kW		80 kW		100 kW		120 kW		125 kW	
Peso / Weight	24 Kg		29 Kg		30 Kg		27 Kg		27 Kg	

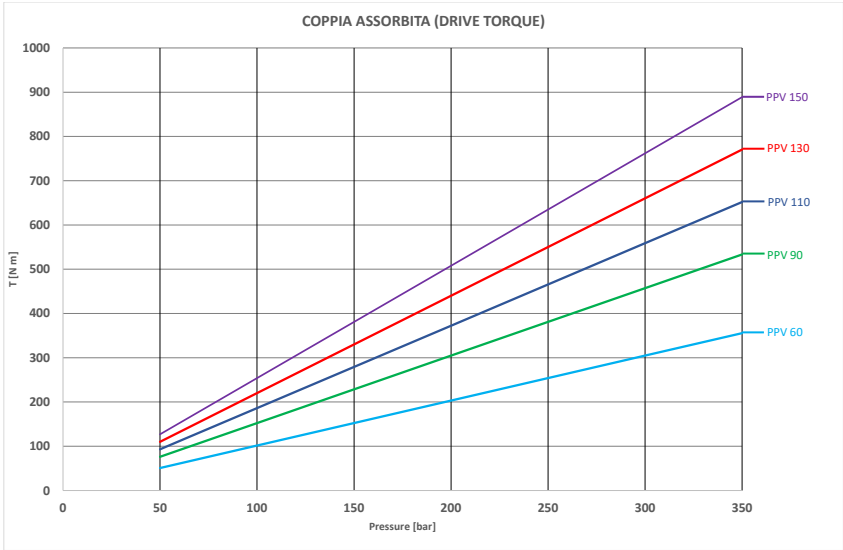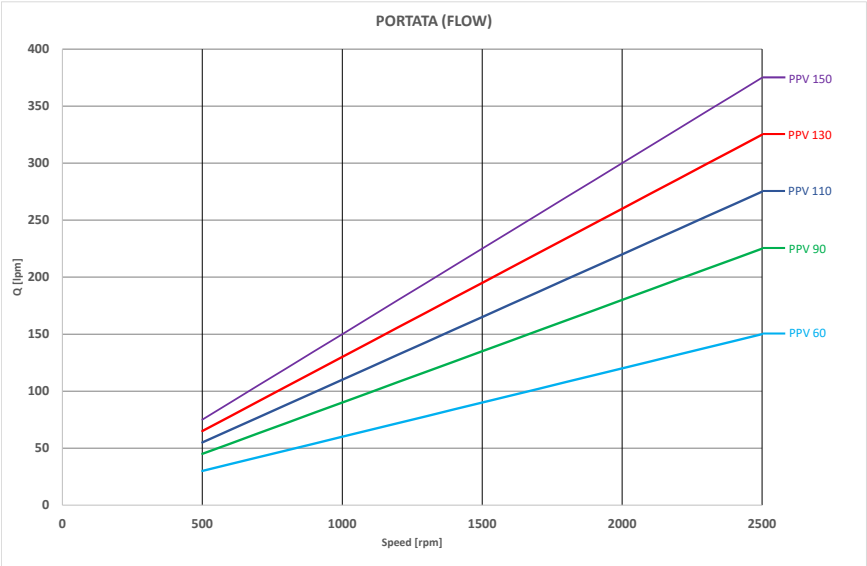

La versione **ADJUSTABLE**, prevede una vite di regolazione posteriore che limita la cilindrata massima della pompa a valori inferiori a quella nominale.

The **ADJUSTABLE** version consists of a rear setting screw that limits the max. displacement of the pumps to lower values than the nominal one.


Cilindrata / Displacement 60cc	
Campo regolazione cilindrata Displacement limitation range	40 - 60 cm ³
Limitazione della cilindrata Displacement limitation range	4,3 cm ³ /rev


Cilindrata / Displacement 90cc	
Campo regolazione cilindrata Displacement limitation range	55 - 90 cm ³
Limitazione della cilindrata Displacement limitation range	5,7 cm ³ /rev

Cilindrata / Displacement 110cc	
Campo regolazione cilindrata Displacement limitation range	85 - 110 cm ³
Limitazione della cilindrata Displacement limitation range	6,6 cm ³ /rev


Cilindrata / Displacement 130cc	
Campo regolazione cilindrata Displacement limitation range	90 - 130 cm ³
Limitazione della cilindrata Displacement limitation range	7,1 cm ³ /rev

Cilindrata / Displacement 150cc	
Campo regolazione cilindrata Displacement limitation range	100 - 150 cm ³
Limitazione della cilindrata Displacement limitation range	7,9 cm ³ /rev

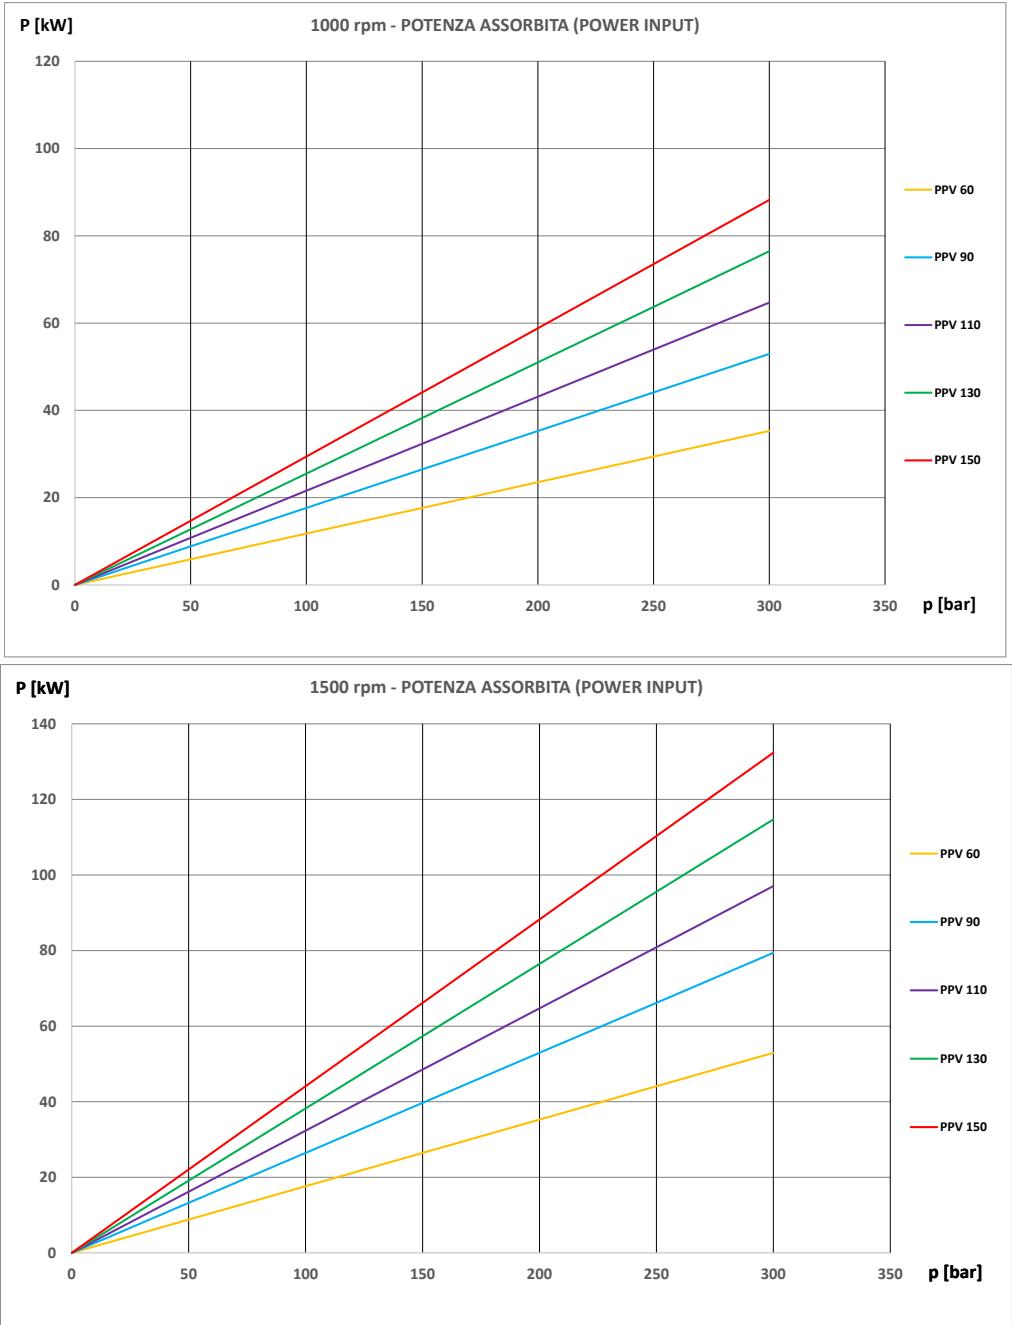

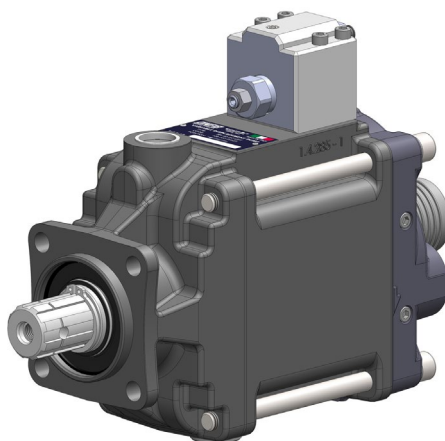




Ingombro / Dimensions

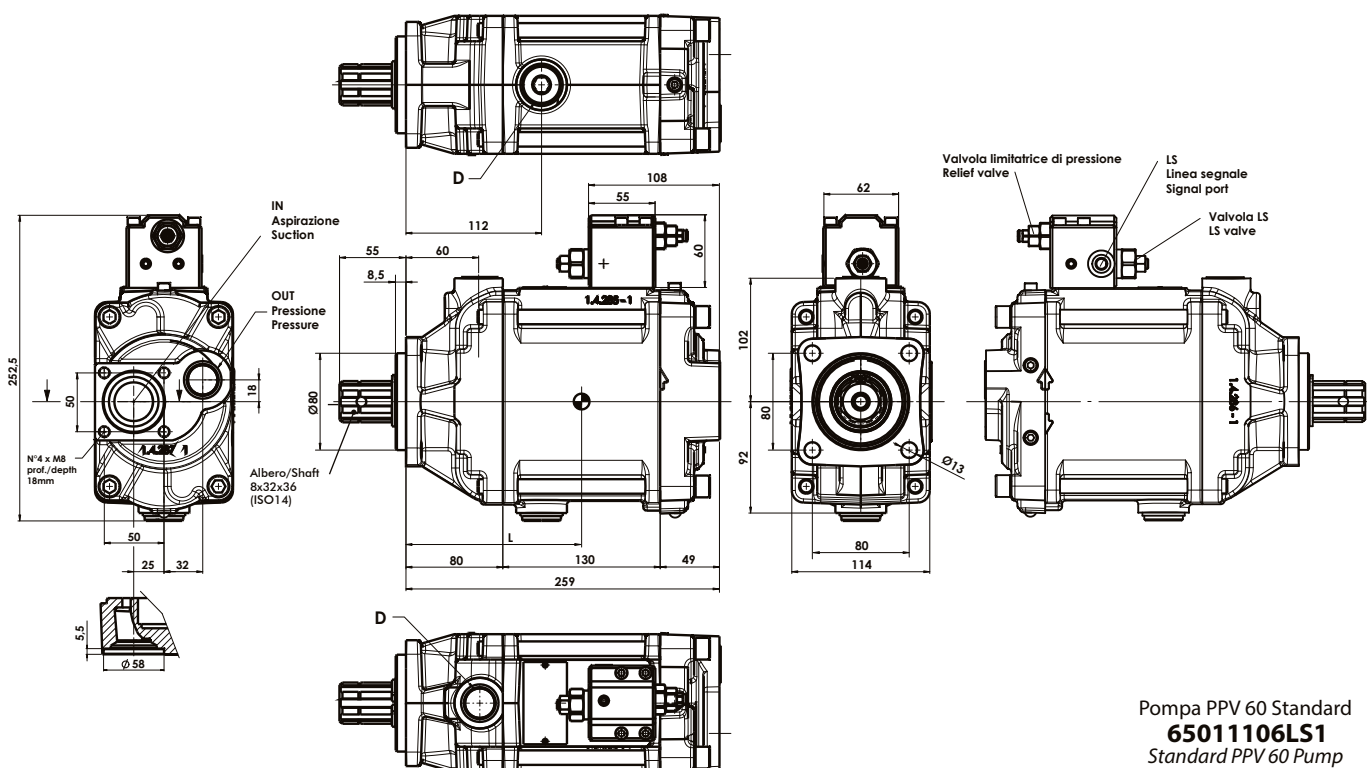

Dati tecnici / Technical data




		BSPG (GAS)	UNF
LS	Blocchetto LS/ <i>LS block</i>	G 1/4	
D	Drenaggio / <i>Drain</i>	G 3/4	1 1/16-12 UN-2B
OUT	Pressione / <i>Pressure</i>	G 3/4	1 5/16-12 UN-2B
IN	Aspirazione / <i>Suction</i> Raccordo da ordinare separatamente <i>Suction fitting to be ordered separately</i>	Ø50 mm	
L	Baricentro / <i>Center of mass</i>	145 mm circa/ <i>approx</i>	

ISO 7653 - Ø 80 - 4fori / holes

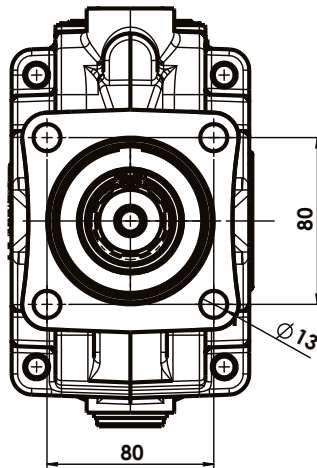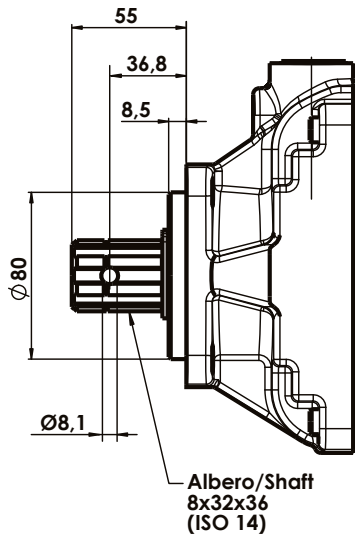

Coppia trasmissibile
massima 900 Nm
Max. torque 900 Nm

ISO 3019-1 SAE C - 4fori / holes

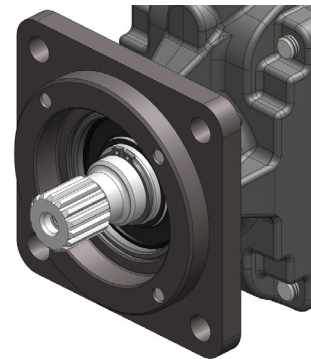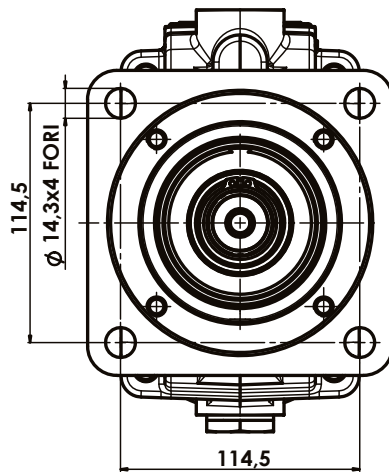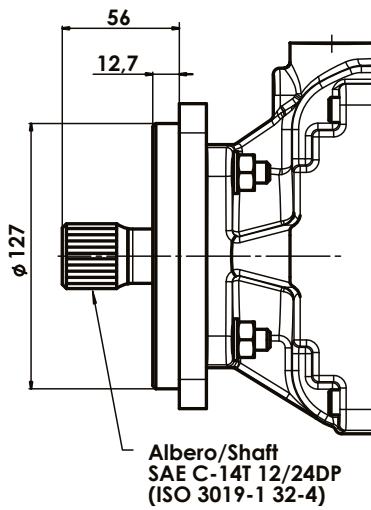

Coppia trasmissibile
massima 640 Nm
Max. torque 640 Nm

Assiale / Axial (STANDARD)

Rotazione destra / Right rotation

Senza limitazione / No adjustment

IN
Aspirazione
Suction

OUT
Pressione
Pressure

OUT
Pressione
Pressure

IN
Aspirazione
Suction

50

18

50

25

32

5.5

Ø58

1.4287 1

49

Rotazione sinistra / Left rotation

Senza limitazione / No adjustment

OUT
Pressione
Pressure

IN
Aspirazione
Suction

1.4287 1

SX

DX

OUT	Pressione / Pressure	G 3/4	1 5/16-12 UN-2B
IN	Aspirazione / Suction Raccordo da ordinare separatamente Suction fitting to be ordered separately	Ø50mm	

Assiale / Axial (ADJUSTABLE)

Rotazione destra / Right rotation

Con limitazione / With adjustment

IN
Aspirazione
Suction

OUT
Pressione
Pressure

OUT
Pressione
Pressure

IN
Aspirazione
Suction

69

69

15

15

70

27.5

0.5

M12x1.5

adj

49

1.4287 1

70

Rotazione sinistra / Left rotation

Con limitazione / With adjustment

OUT
Pressione
Pressure

IN
Aspirazione
Suction

1.4287 1

SX
ADJ

DX
ADJ

OUT	Pressione / Pressure	G 3/4	1 5/16-12 UN-2B
IN	Aspirazione / Suction Raccordo da ordinare separatamente Suction fitting to be ordered separately	Ø50mm	

11/02/2025

9


99765011110 AV

ТОВ "Промислова Гідравліка": <https://promhydraulic.com.ua/ua/>


Телефонуйте: +380 (95) 670-15-32, +380 (98) 533-91-67, +380 (96) 244-48-42

Radiale verticale senza albero passante

Vertical radial without thru-shaft

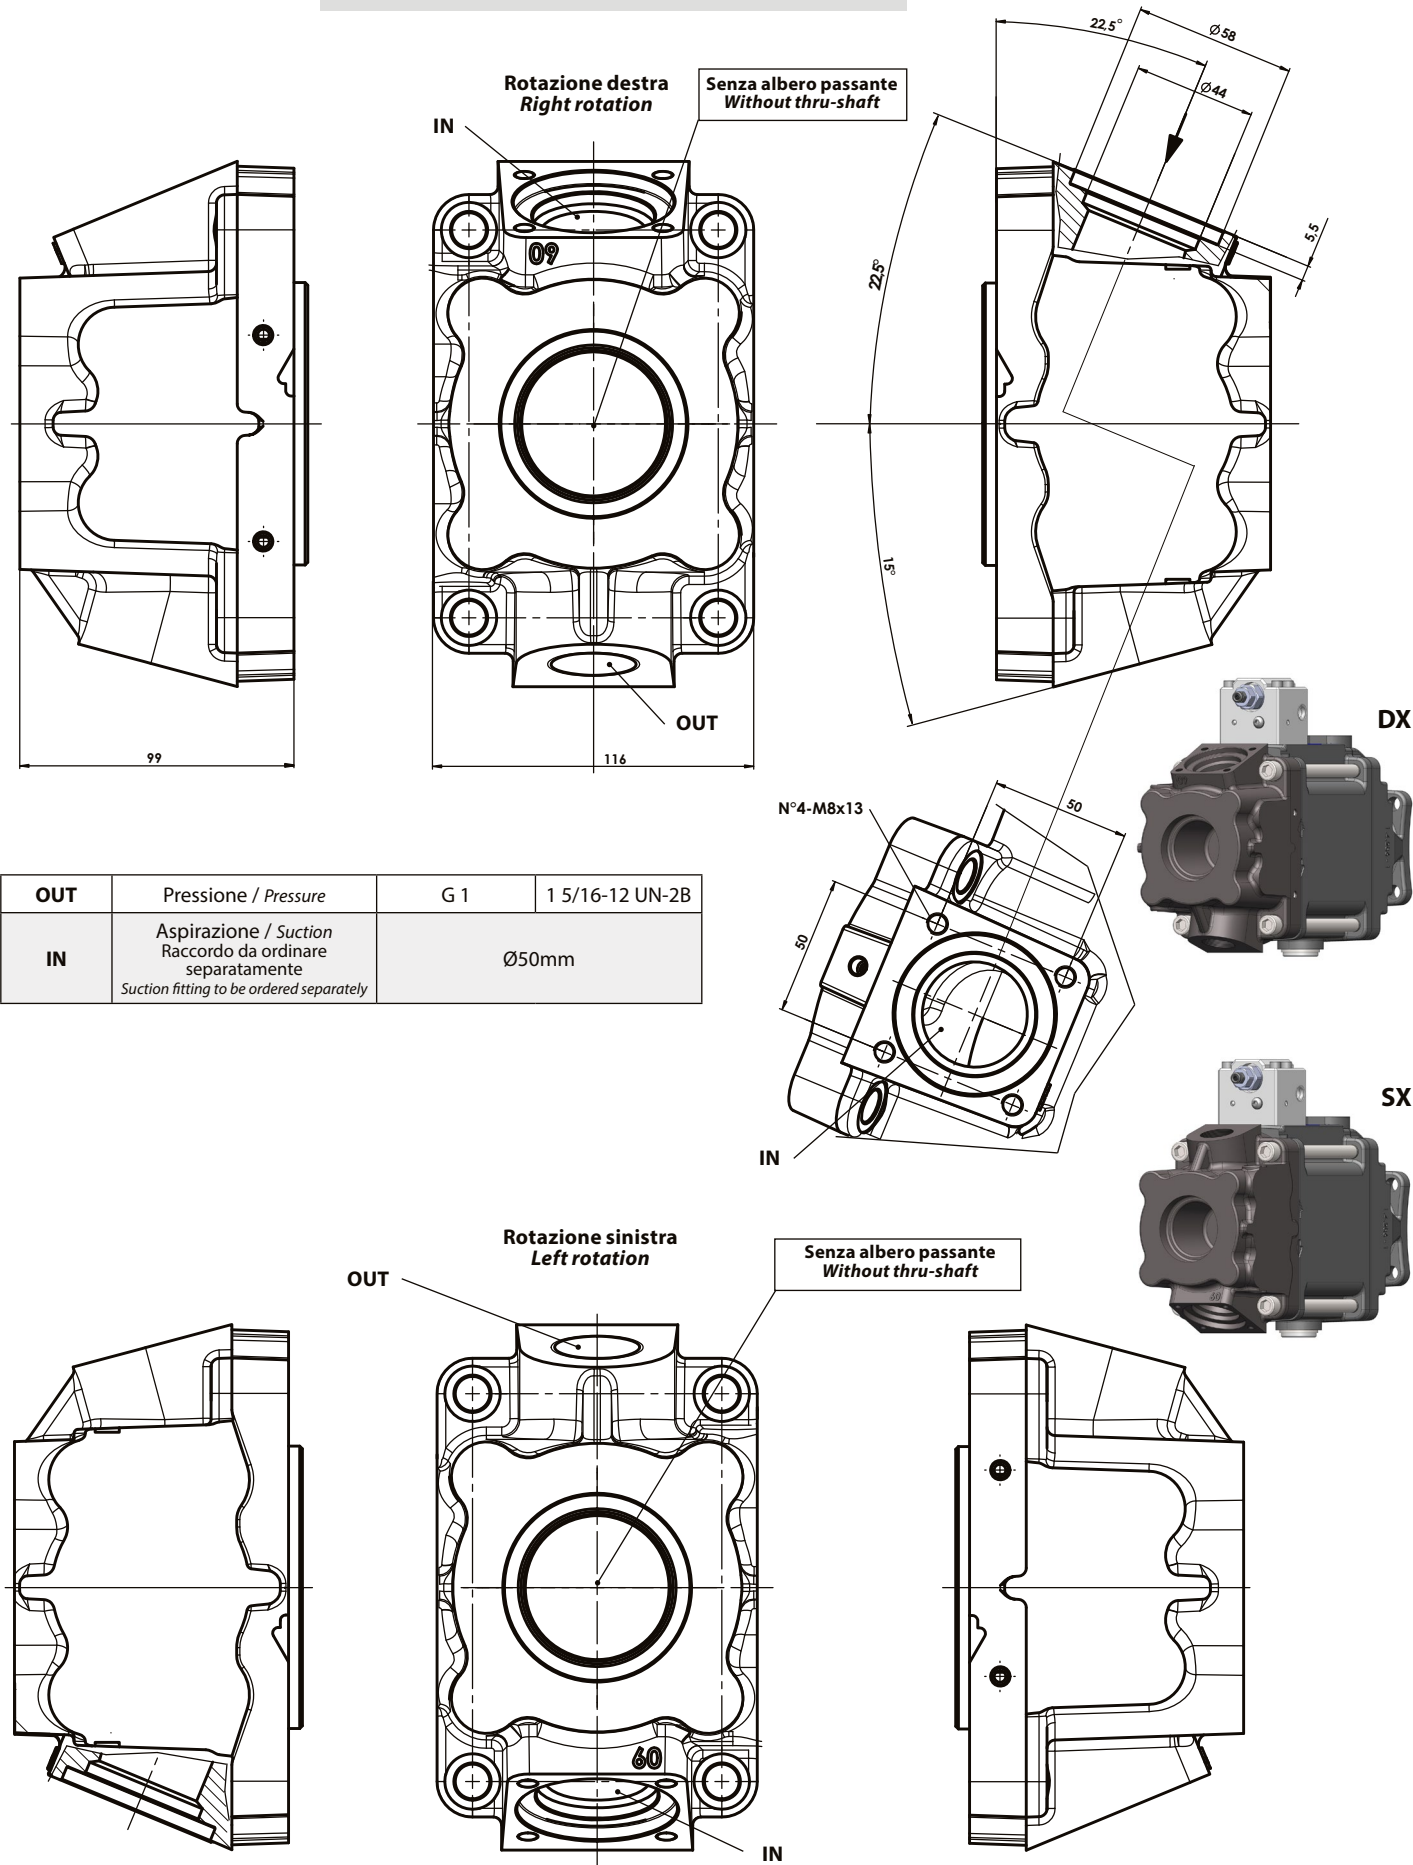


Radiale verticale con albero passante (TANDEM)
Vertical radial with thru-shaft


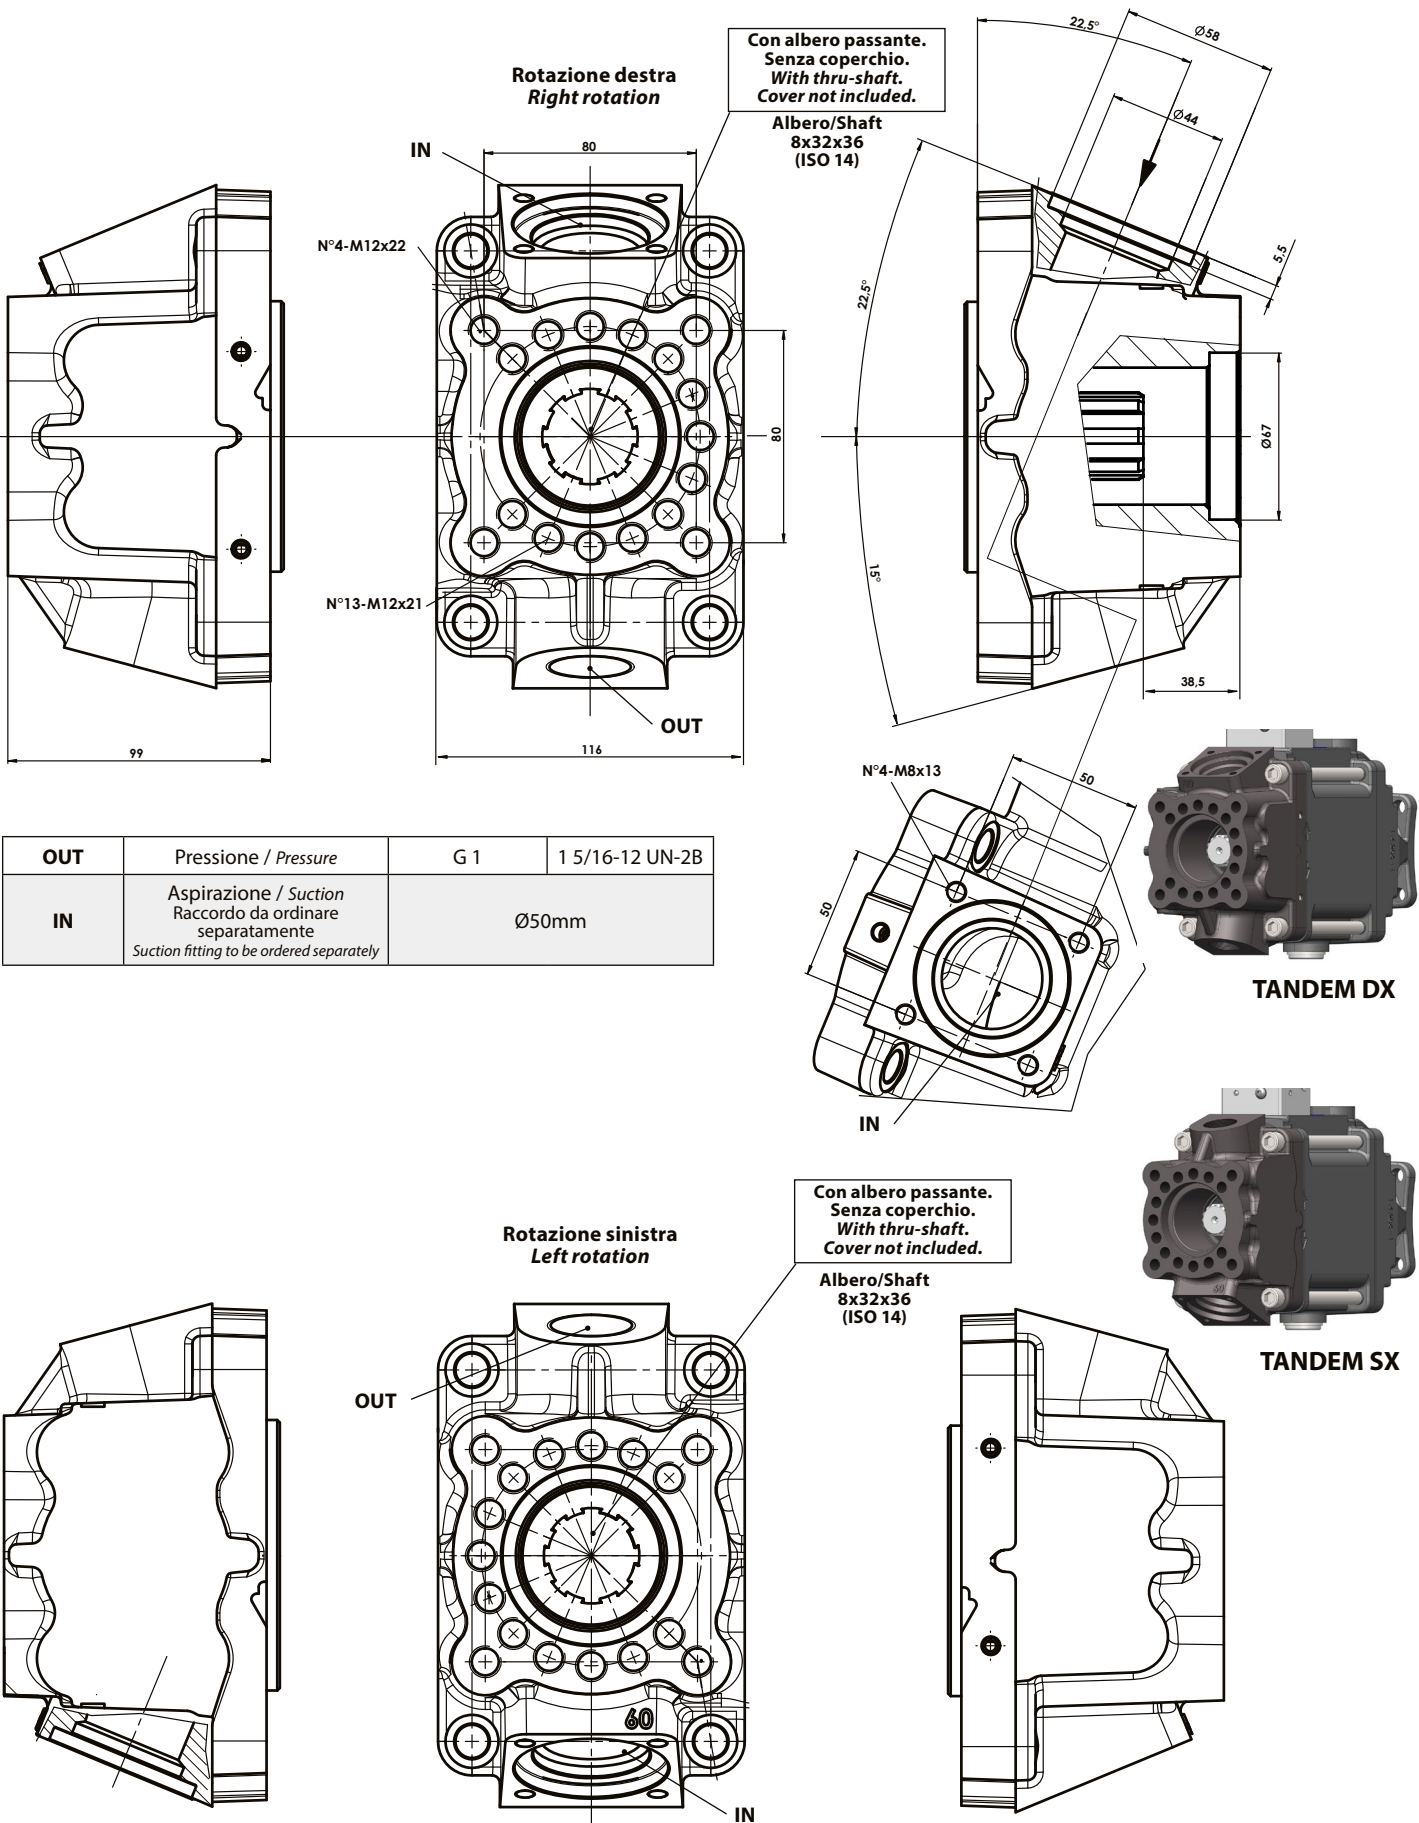


Radiale orizzontale SAE senza albero passante

Horizontal SAE radial without thru-shaft

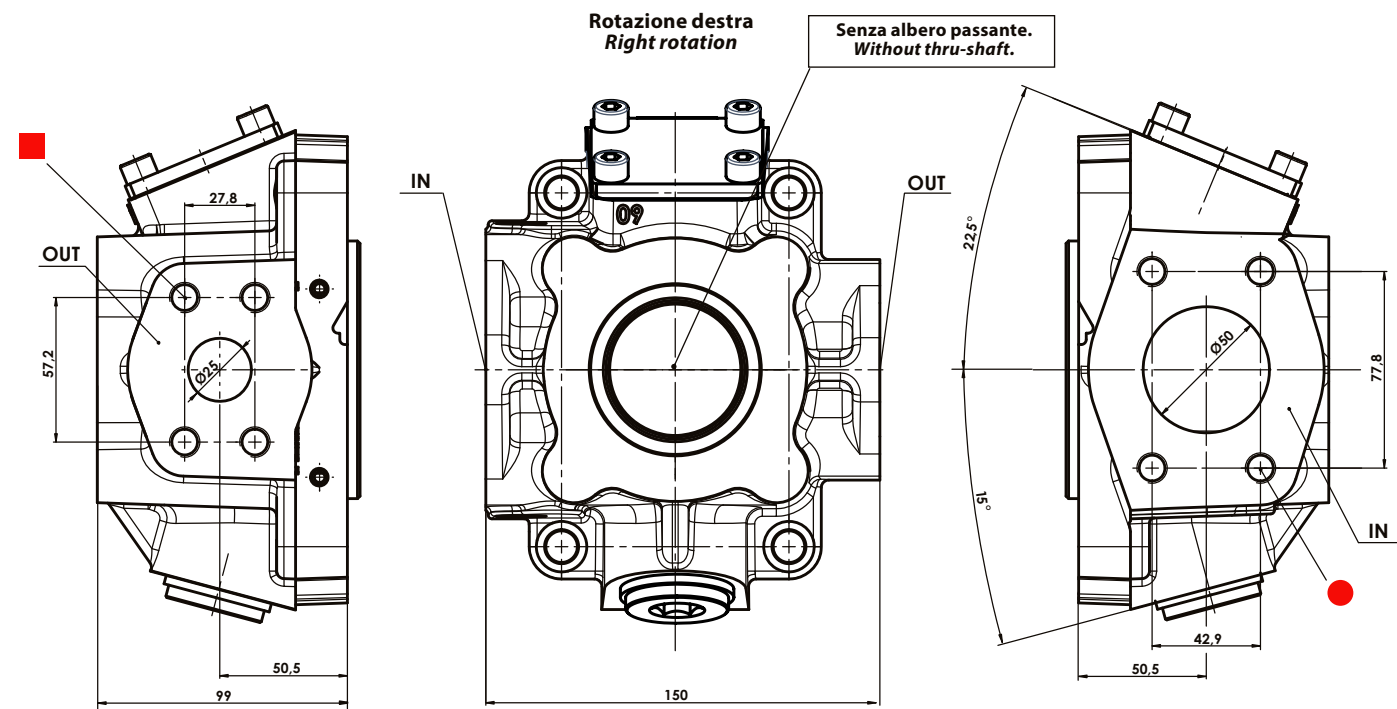


OUT	Pressione Pressure	1" SAE 6000	M12	7/16"UNC
IN	Aspirazione Suction	2" SAE 3000	M12	1/2"UNC

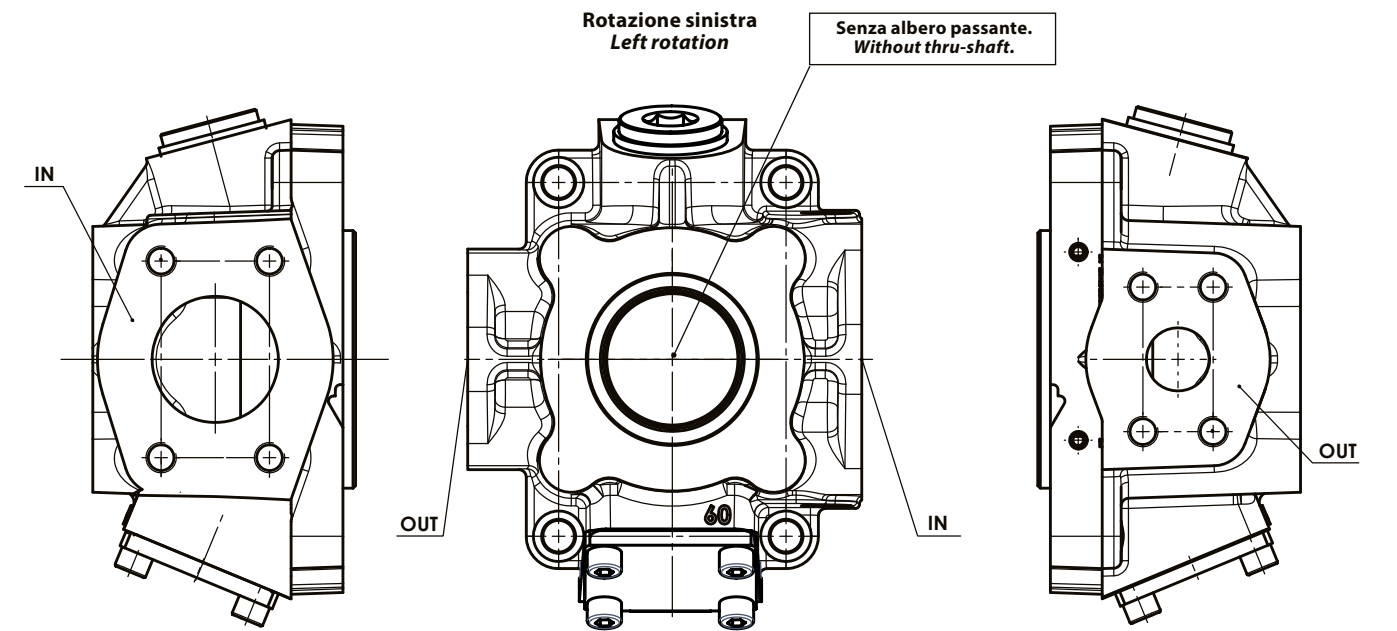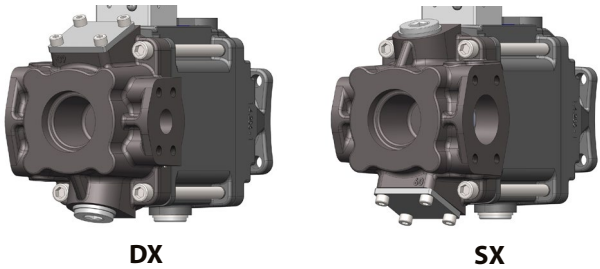


Radiale orizzontale SAE con albero passante (TANDEM)


Horizontal SAE radial with thru-shaft

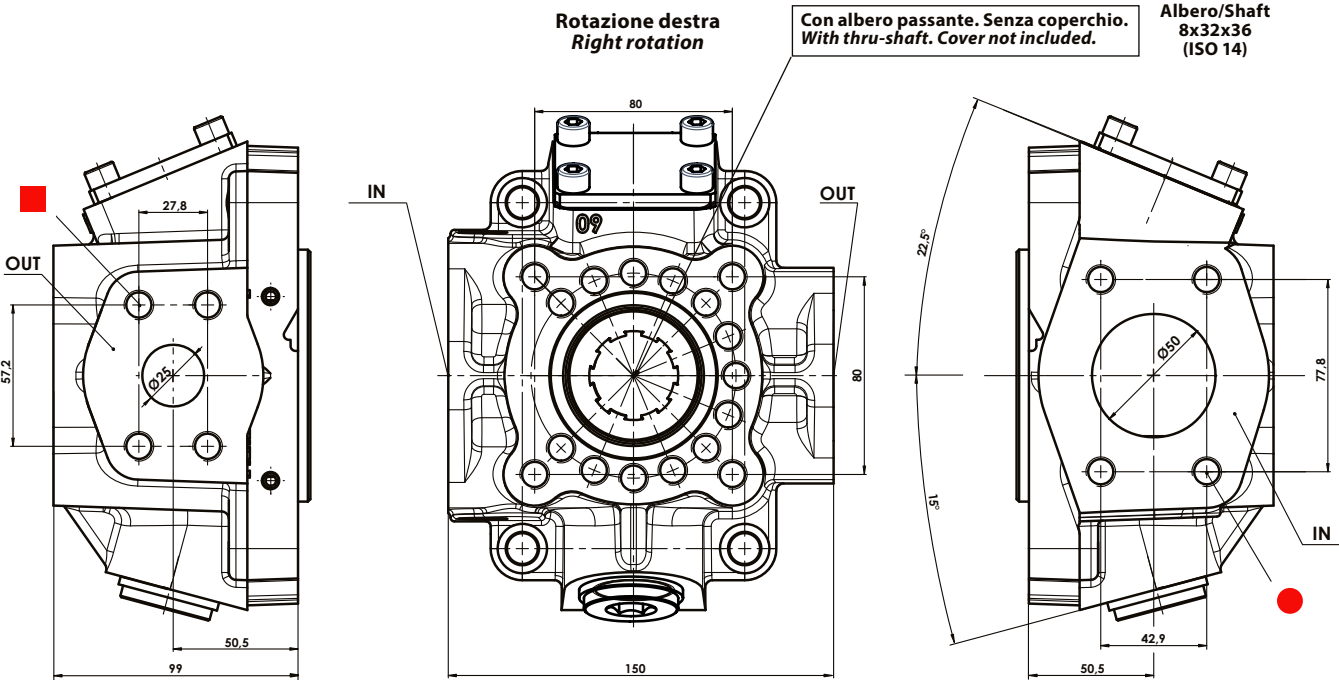


OUT	Pressione Pressure	1" SAE 6000	M12	1/2"UN
IN	Aspirazione Suction	2 1/2" SAE 3000	M12	1/2"UN




TANDEM DX




TANDEM SX

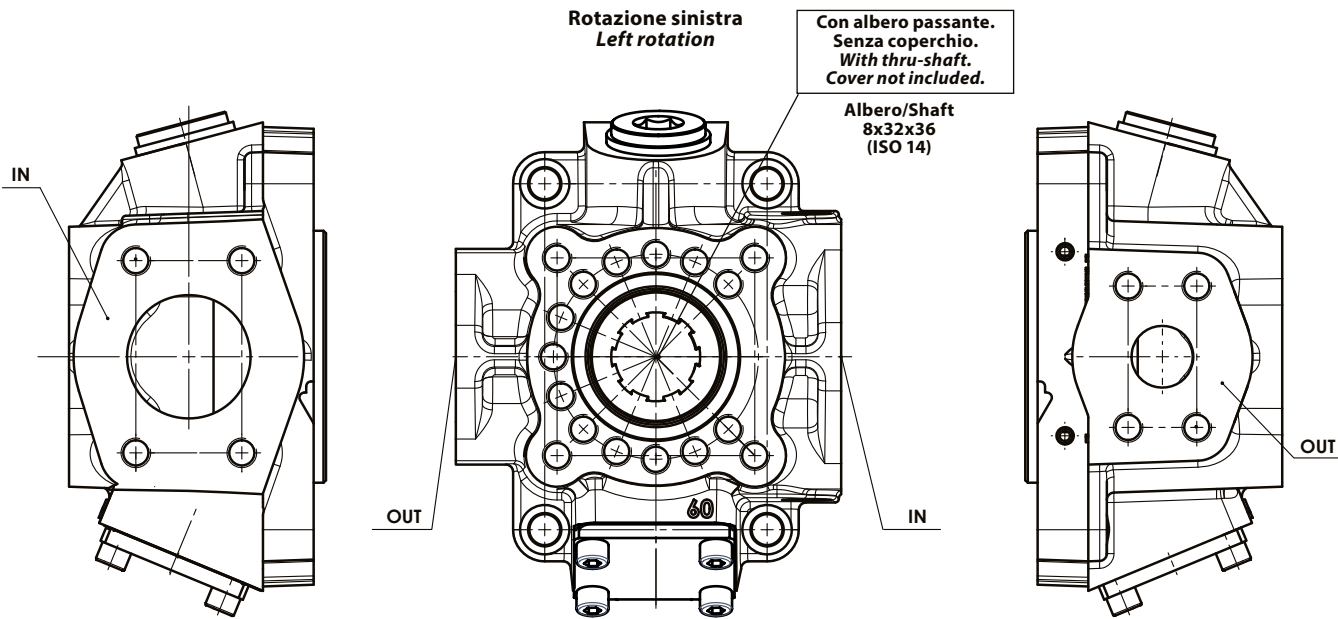

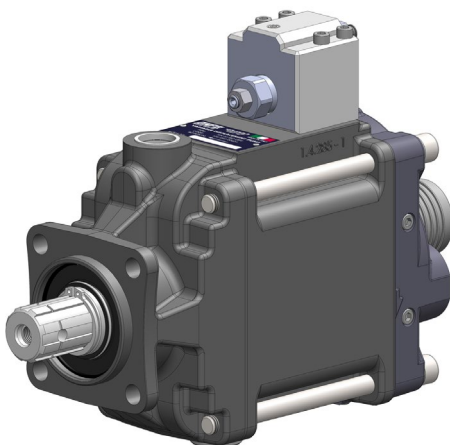

Ingombro / Dimensions



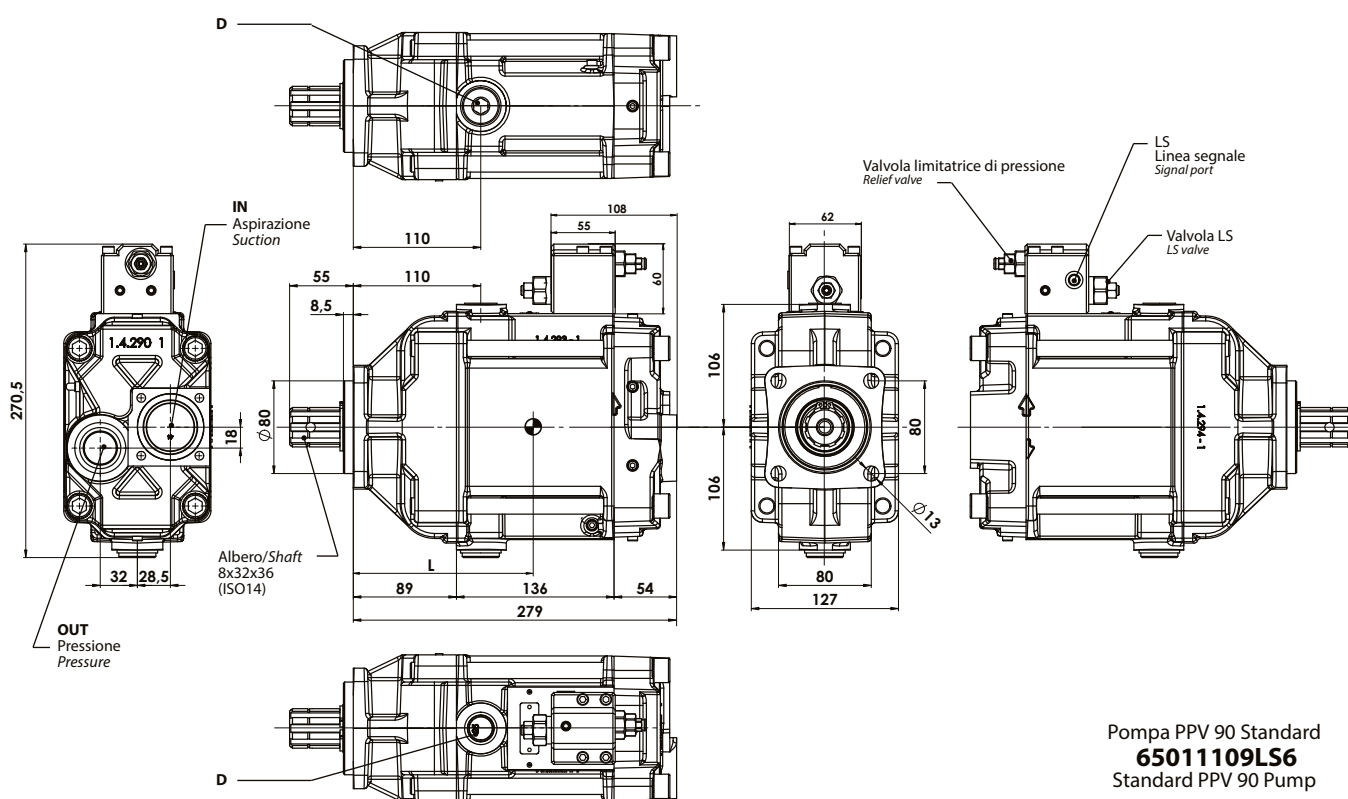


Pompa PPV 90 Standard
65011109LS6
Standard PPV 90 Pump

Dati tecnici / Technical data




		BSPG (GAS)	UNF
LS	Blocchetto LS/ <i>LS block</i>	G 1/4	
D	Drenaggio / <i>Drain</i>	G 3/4	1 1/16-12 UN-2B
OUT	Pressione / <i>Pressure</i>	G 1	1 5/16-12 UN-2B
IN	Aspirazione / <i>Suction</i> Raccordo da ordinare separatamente <i>Suction fitting to be ordered separately</i>	Ø50 mm	
L	Baricentro / <i>Center of mass</i>	148 mm circa/approx	

ISO 7653 - Ø 80 - 4fori / holes

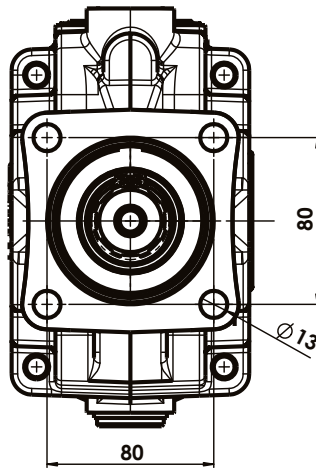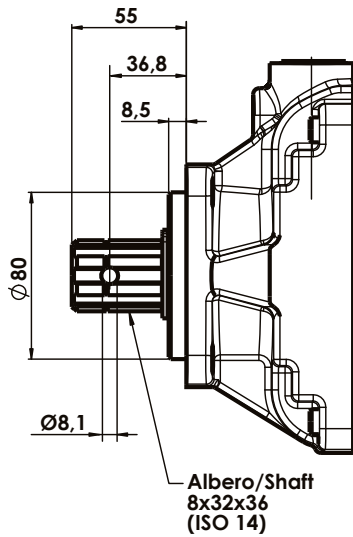

**Coppia trasmissibile
massima 900Nm
Max. torque 900Nm**


ISO 3019-1 SAE C - 4fori / holes

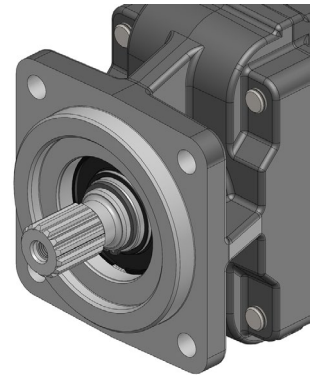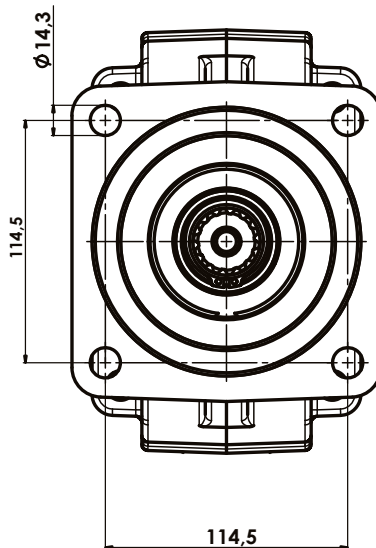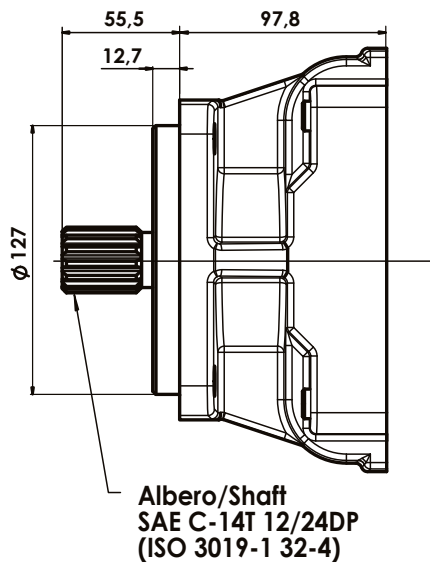


**Coppia trasmissibile
massima 640Nm
Max. torque 640Nm**

Assiale / Axial (STANDARD)

Rotazione destra / Right rotation
Senza limitazione / No adjustment

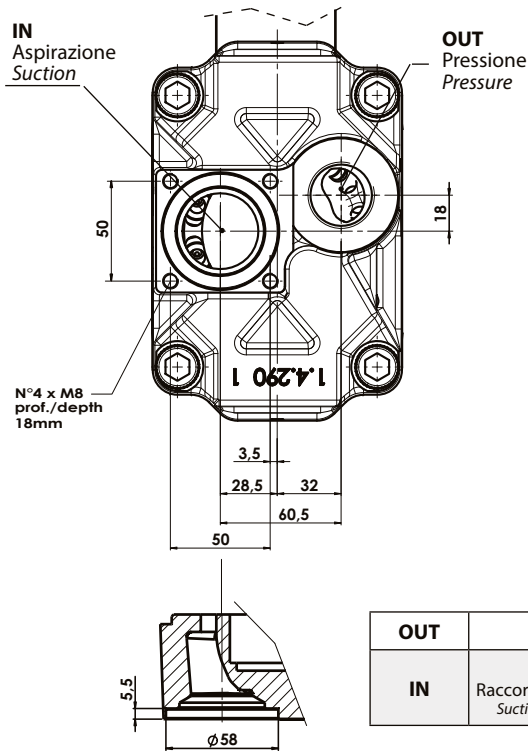


Rotazione sinistra / Left rotation
Senza limitazione / No adjustment

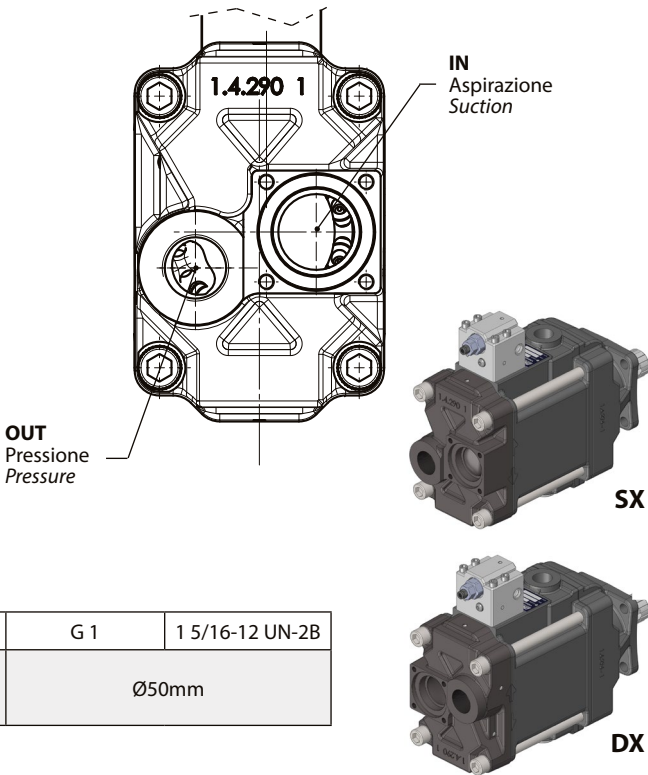


OUT	Pressione / Pressure	G 1	1 5/16-12 UN-2B
IN	Aspirazione / Suction Raccordo da ordinare separatamente Suction fitting to be ordered separately	Ø50mm	

Assiale / Axial (ADJUSTABLE)

Rotazione destra / Right rotation
Con limitazione / With adjustment

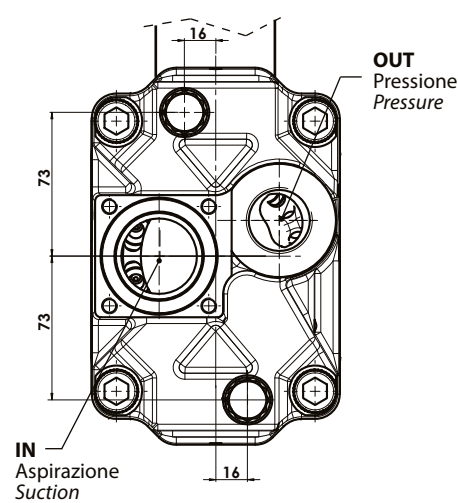


Rotazione sinistra / Left rotation
Con limitazione / With adjustment

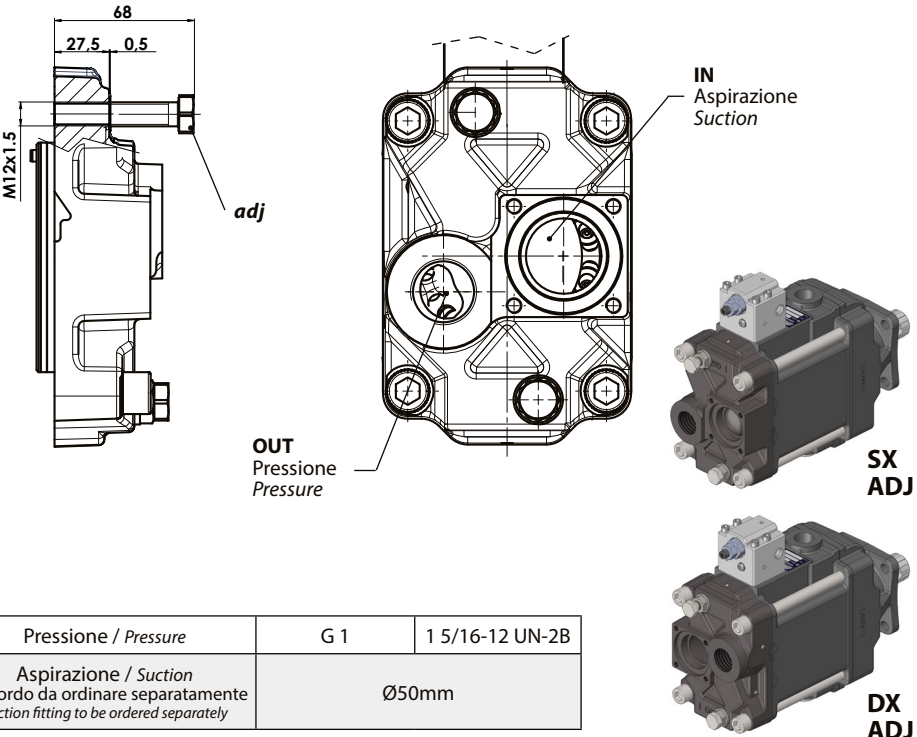

OUT	Pressione / Pressure	G 1	1 5/16-12 UN-2B
IN	Aspirazione / Suction Raccordo da ordinare separatamente Suction fitting to be ordered separately	Ø50mm	


Radiale verticale senza albero passante

Vertical radial without thru-shaft

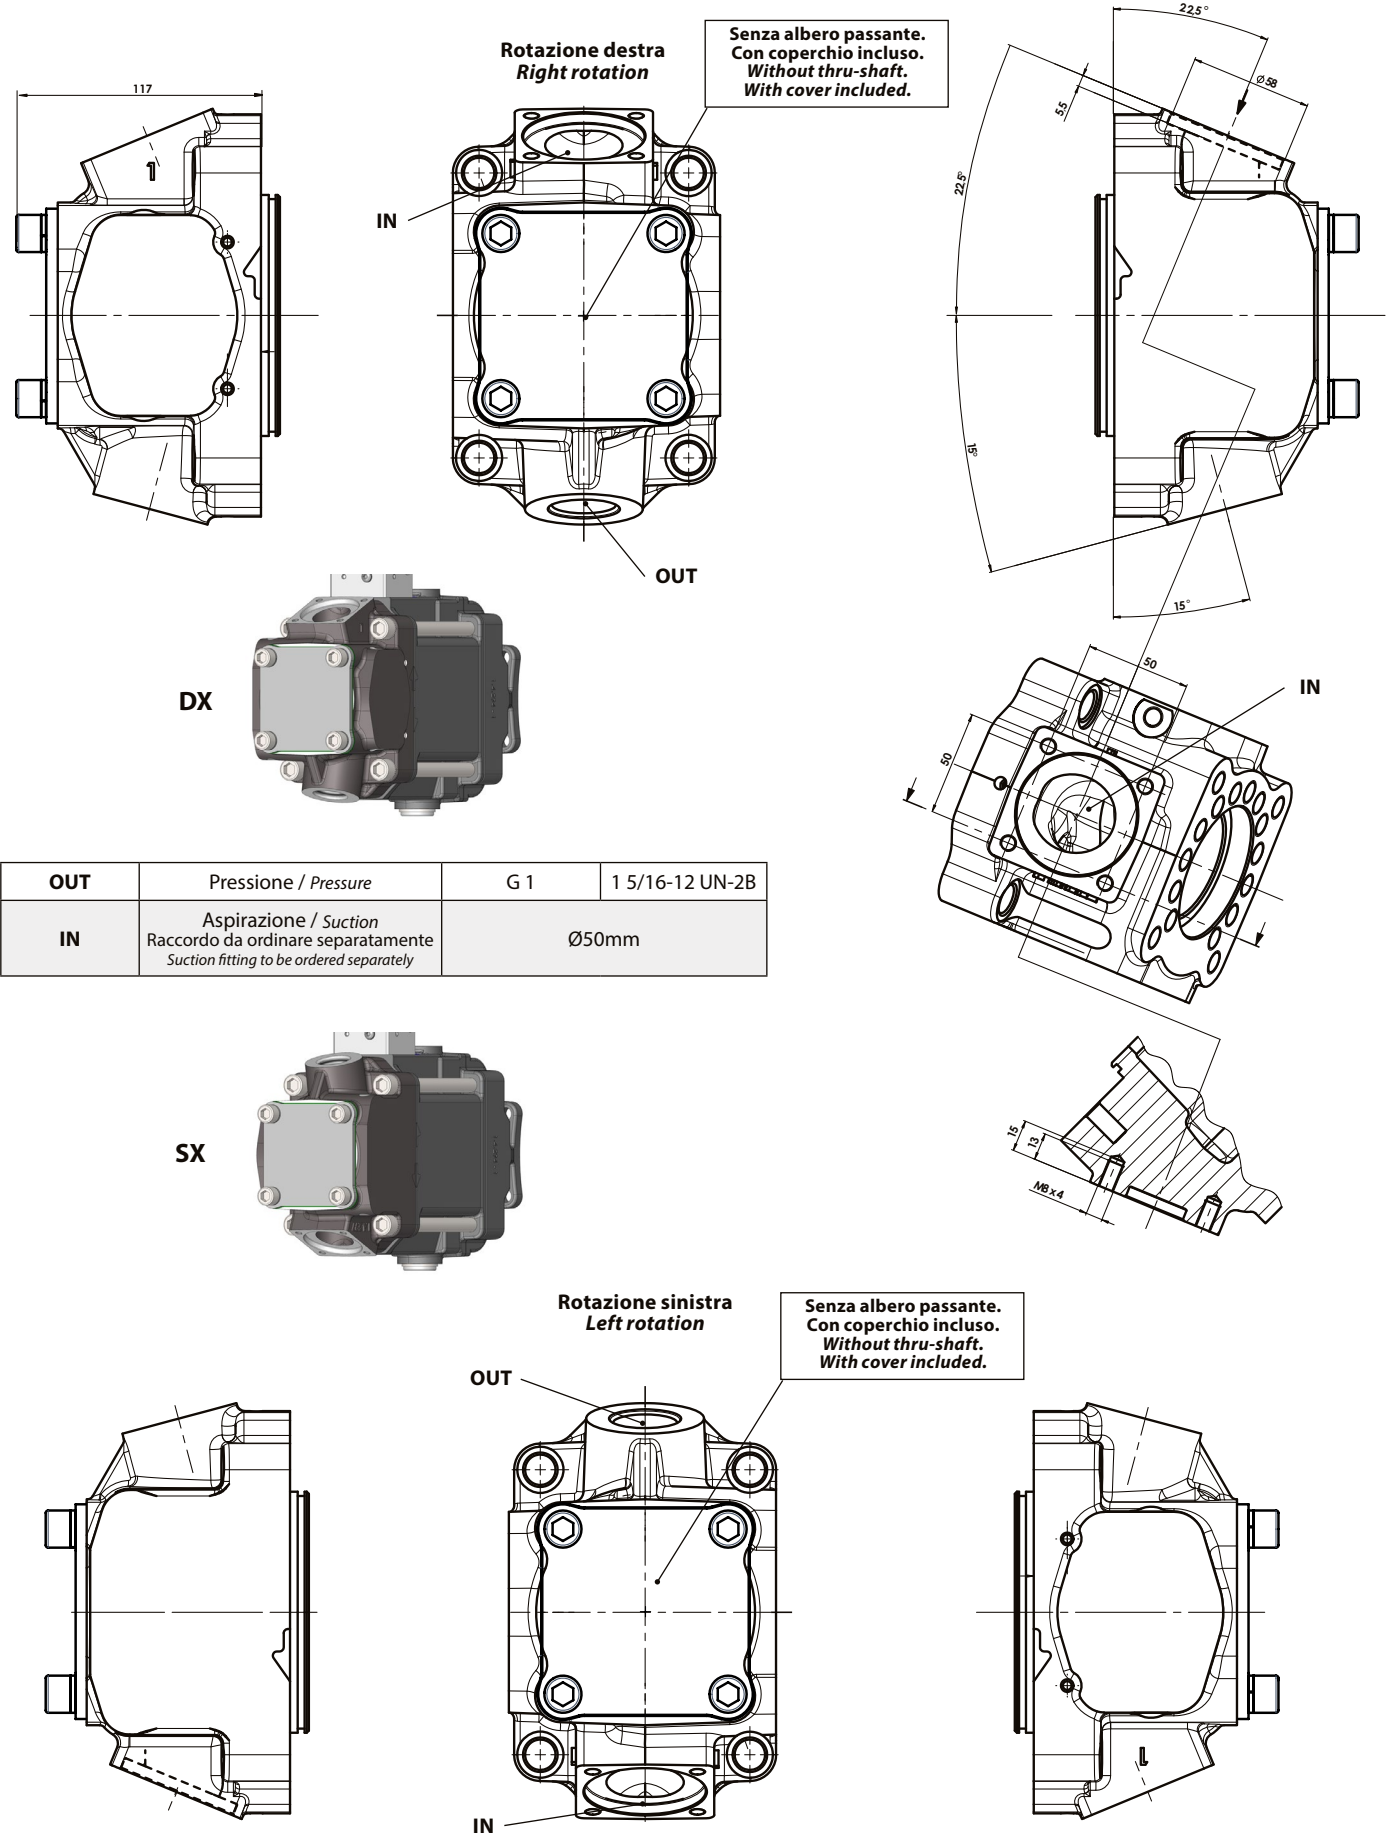


Radiale verticale con albero passante (TANDEM)

Vertical radial with thru-shaft

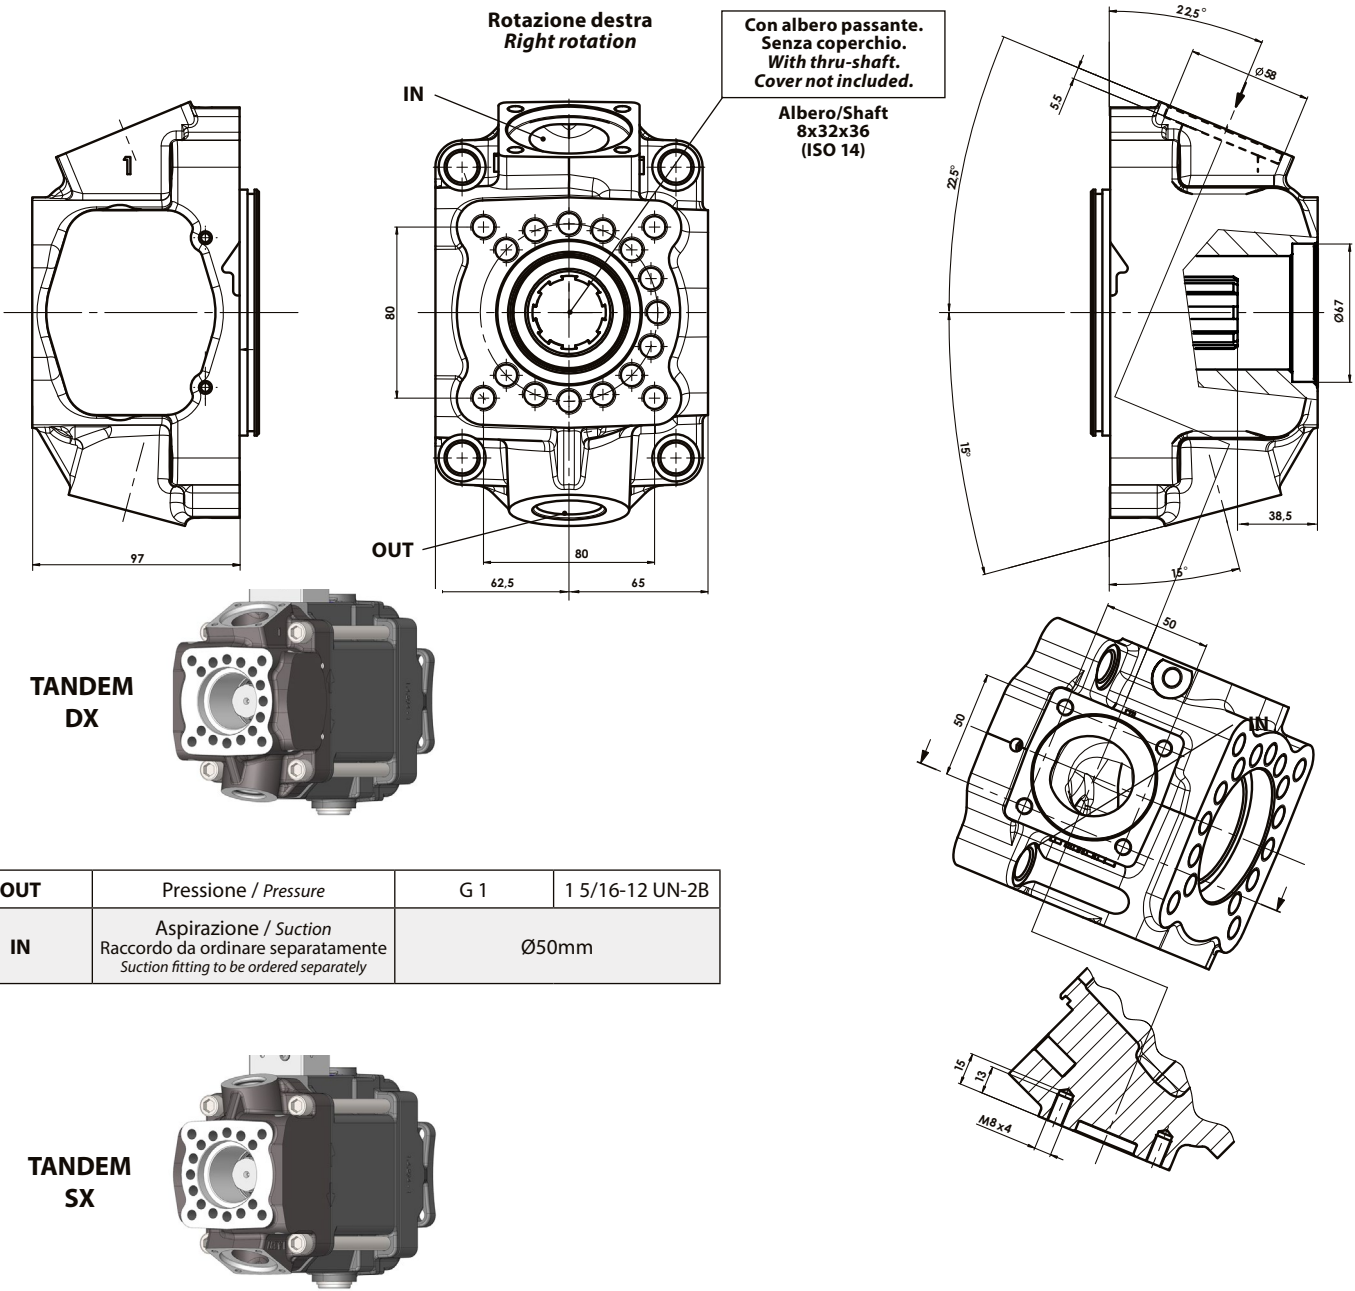


Rotazione sinistra
Left rotation


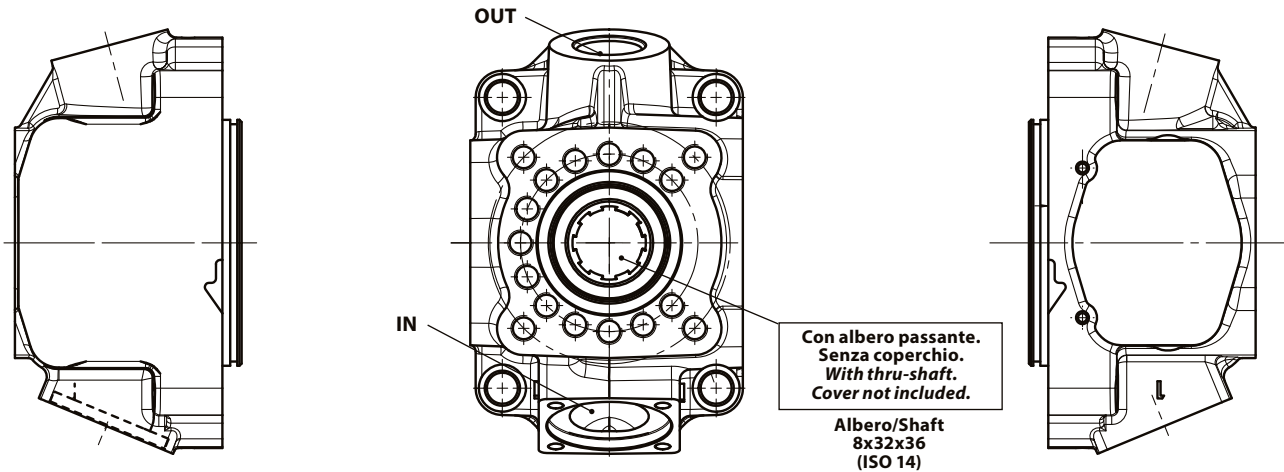


Radiale orizzontale SAE senza albero passante


Horizontal SAE radial without thru-shaft

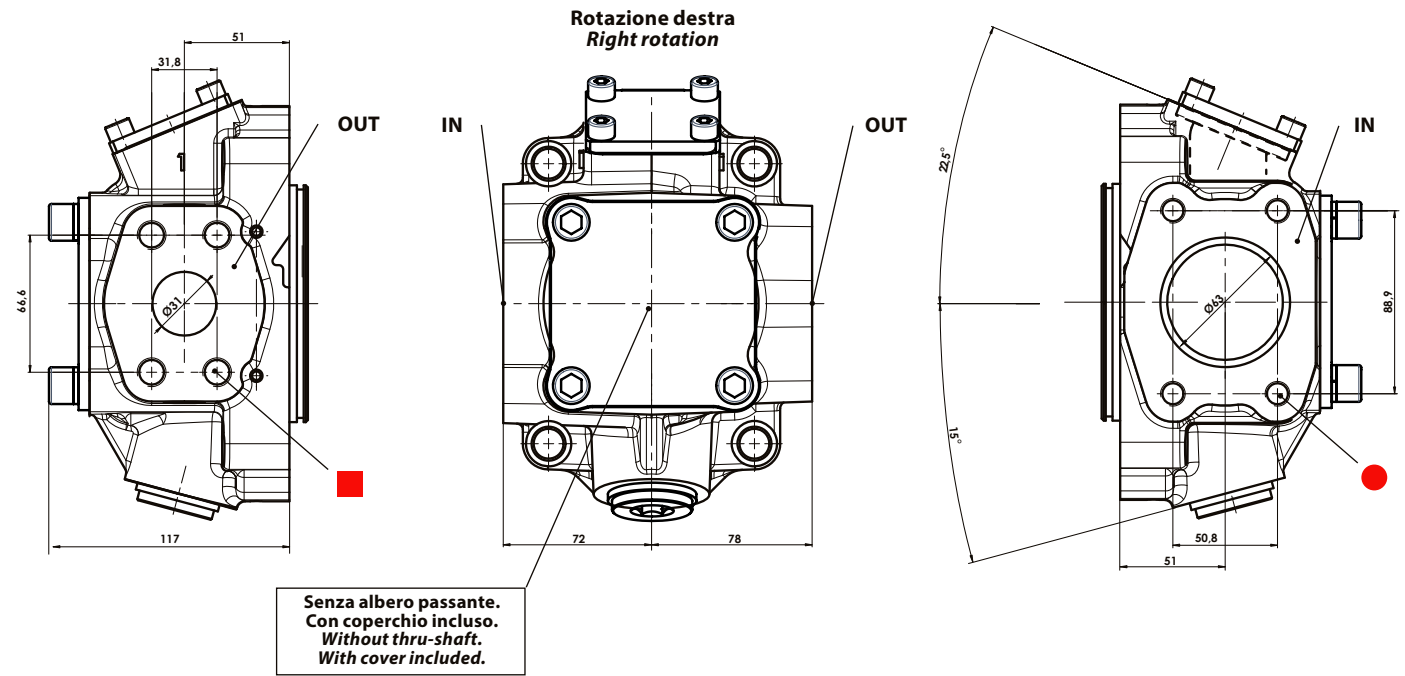


OUT	Pressione Pressure	1 1/4" SAE 6000	■ M14	■ 1/2"UN
IN	Aspirazione Suction	2 1/2" SAE 3000	● M12	● 1/2"UN

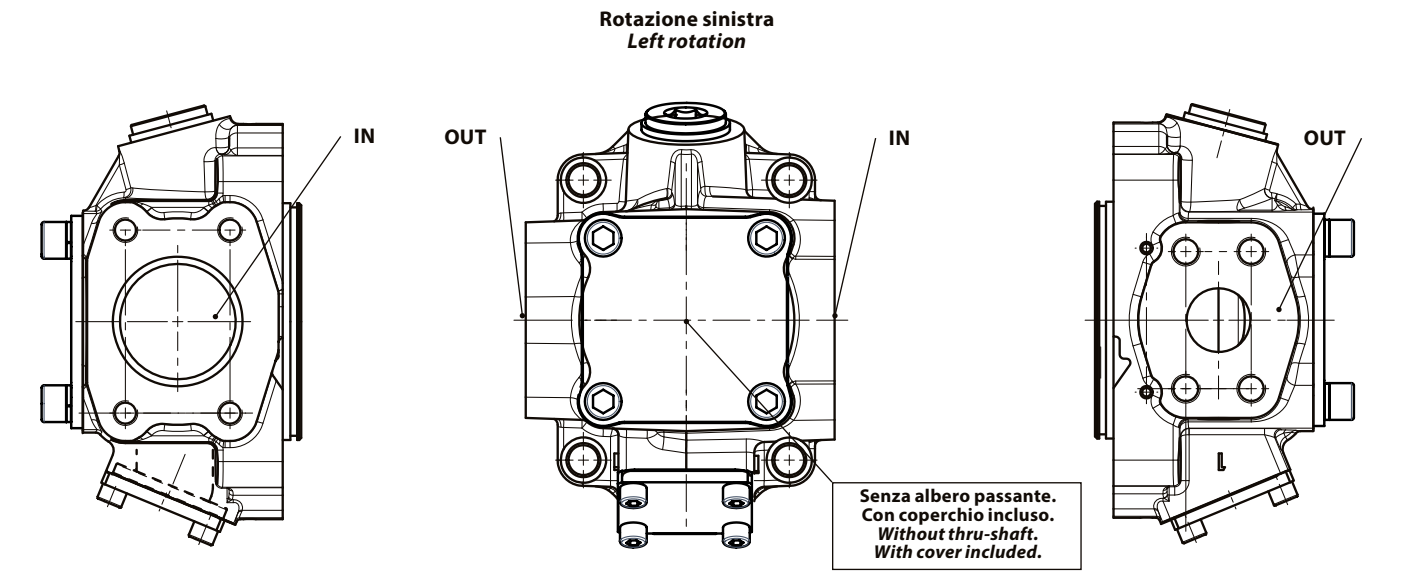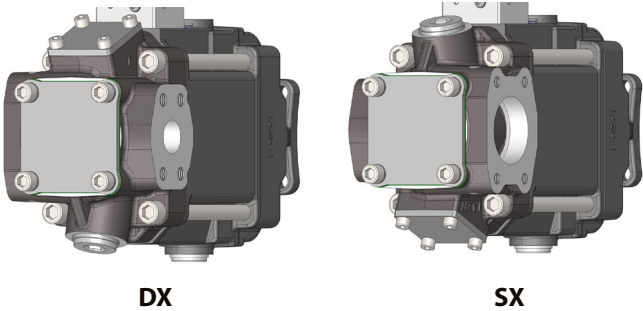


Radiale orizzontale SAE con albero passante (TANDEM)
Horizontal SAE radial with thru-shaft

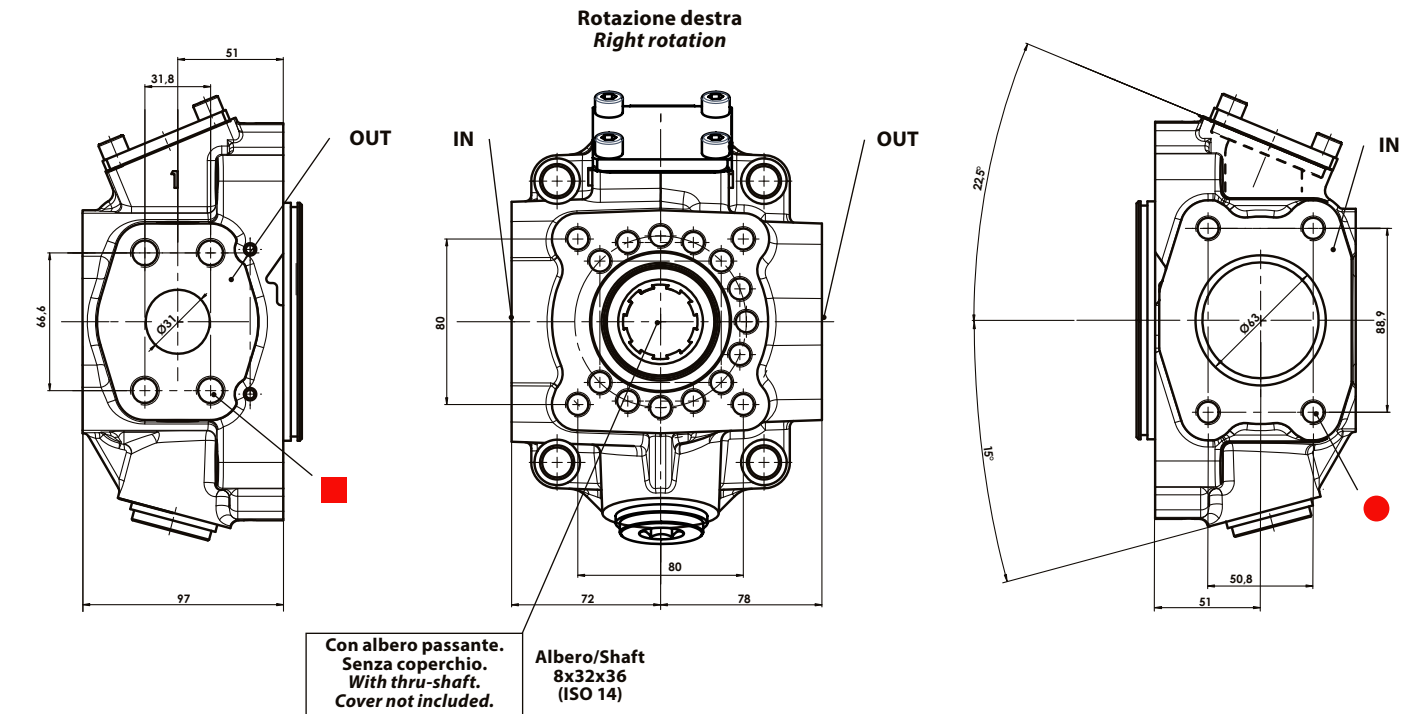


OUT	Pressione Pressure	1 1/4" SAE 6000	■ M14	■ 1/2"UNC
IN	Aspirazione Suction	2 1/2" SAE 3000	● M12	● 1/2"UNC



TANDEM DX






TANDEM SX

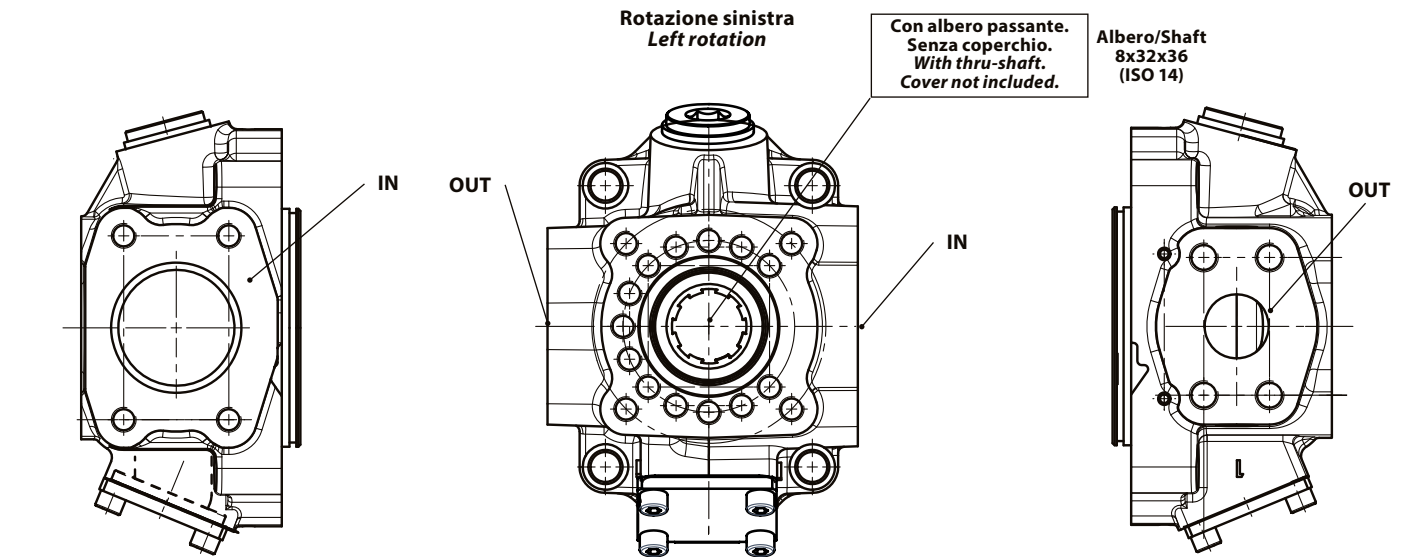




Flangiatura anteriore Front flange PPV 130 adjustable

ISO 7653 - Ø 80 - 4fori / holes

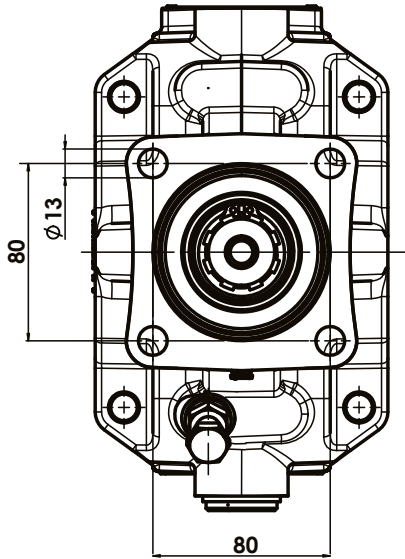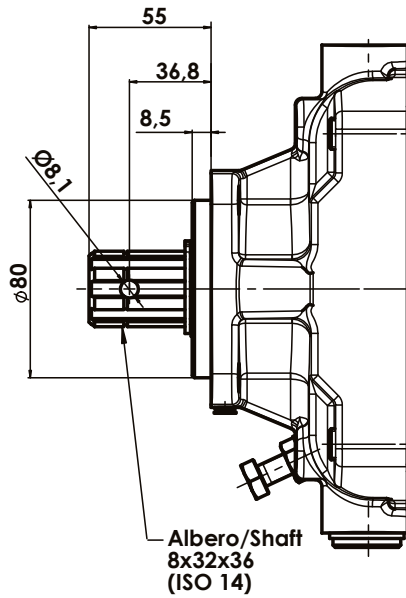

Coppia trasmissibile
massima 900Nm
Max. torque 900Nm

ISO 3019-1 SAE C - 4fori / holes

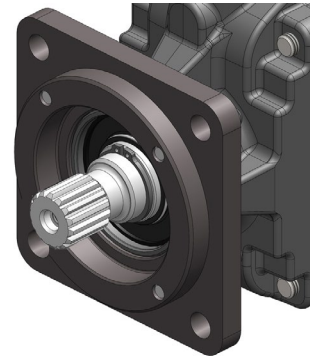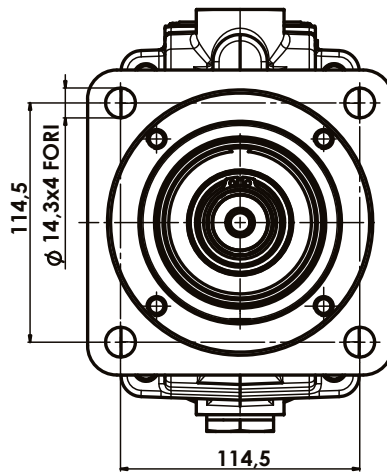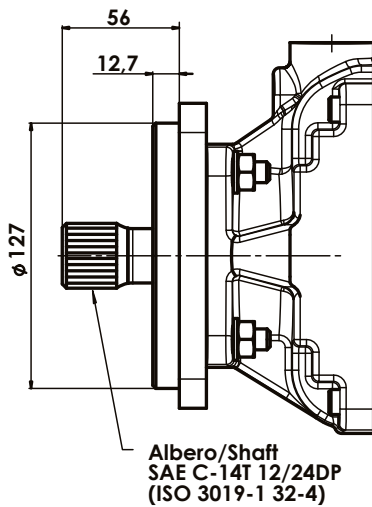


Coppia trasmissibile
massima 640Nm
Max. torque 640Nm


Fondello posteriore
Rear cover
PPV 130 adjustable - AX - PV

Assiale / Axial (STANDARD)

Rotazione destra / Right rotation
Con limitazione / With adjustment

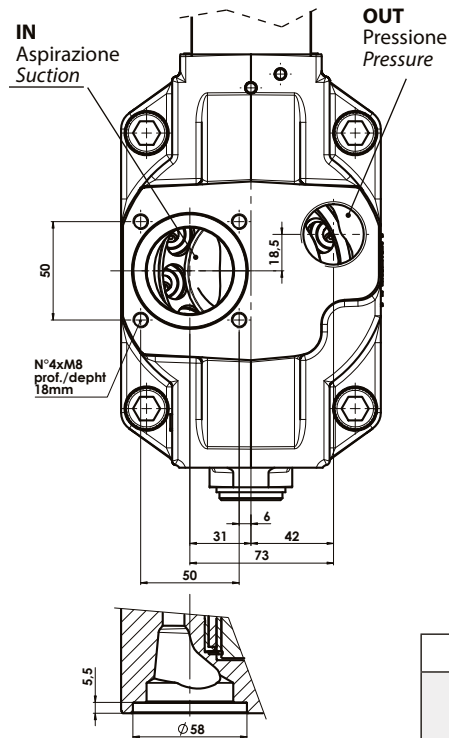

Rotazione sinistra / Left rotation
Con limitazione / With adjustment


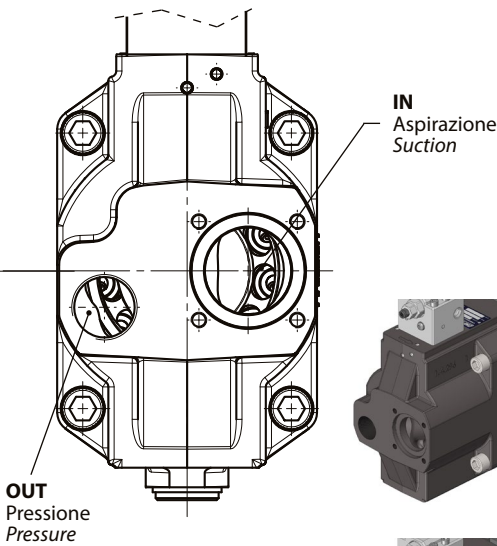


OUT	Pressione / Pressure	G 1
IN	Aspirazione / Suction Raccordo da ordinare separatamente Suction fitting to be ordered separately	Ø50mm

Radiale verticale con albero passante (TANDEM)
Vertical radial with thru-shaft

Rotazione destra / Right rotation
Con limitazione / With adjustment


Rotazione sinistra / Left rotation
Con limitazione / With adjustment

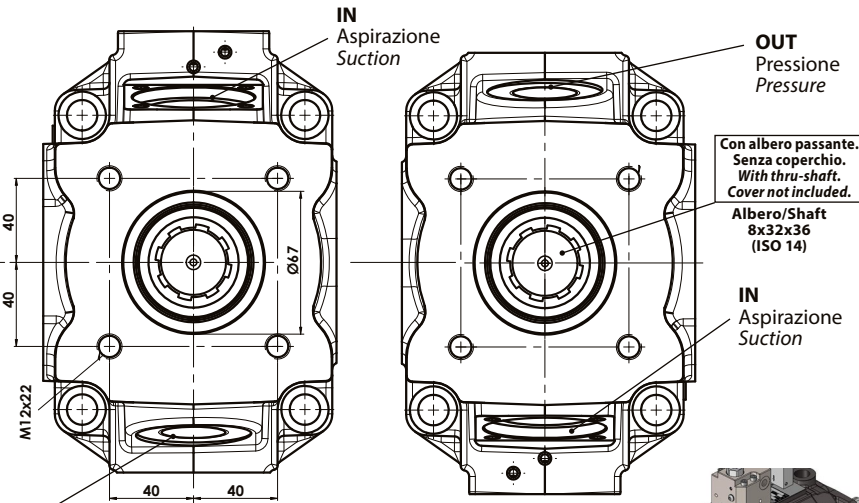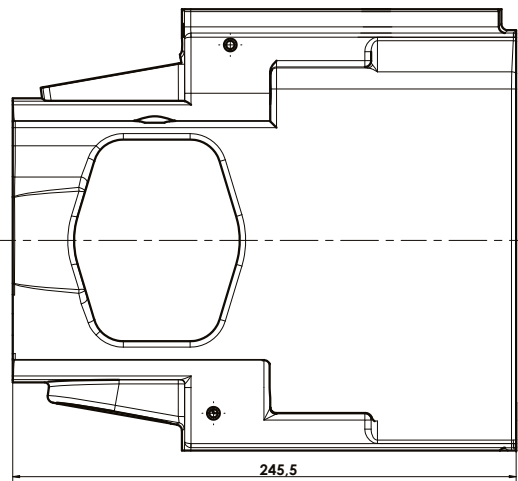

OUT	Pressione / Pressure	G 1
IN	Aspirazione / Suction Raccordo da ordinare separatamente Suction fitting to be ordered separately	Ø50mm




Radiale orizzontale SAE con albero passante (TANDEM)

Horizontal SAE radial with thru-shaft

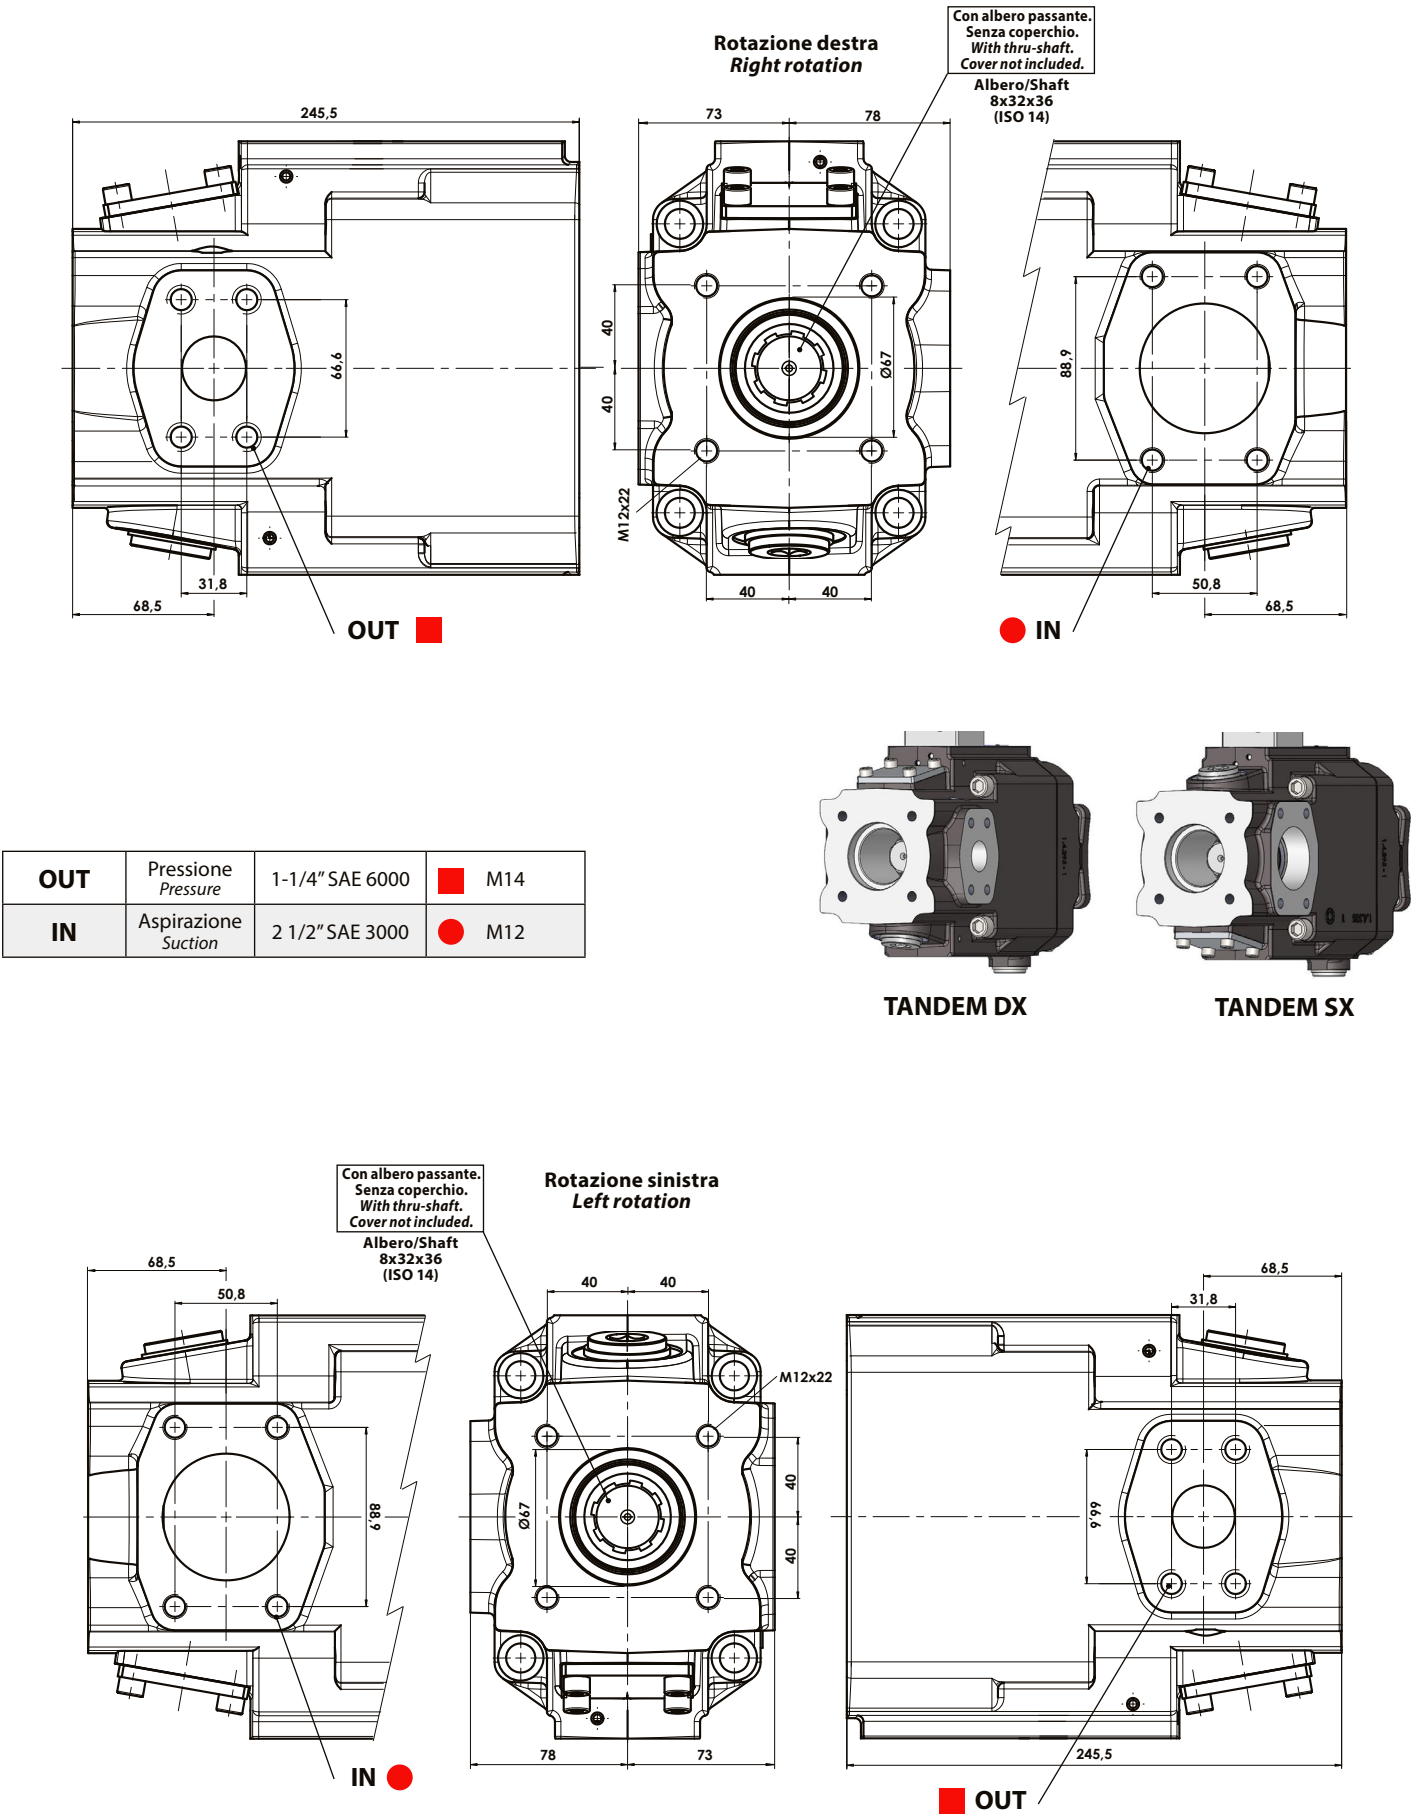


Flangiatura anteriore
Front flange
PPV 150 adjustable

ISO 7653 - Ø 80 - 4fori / holes

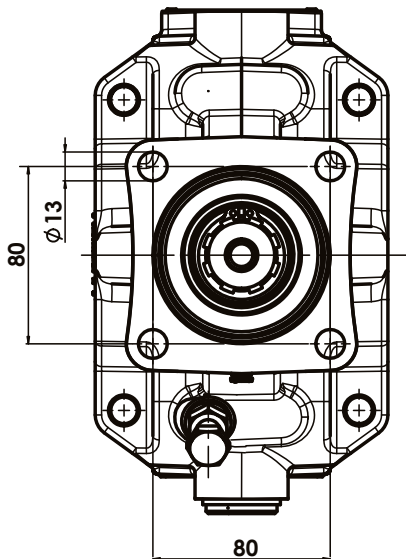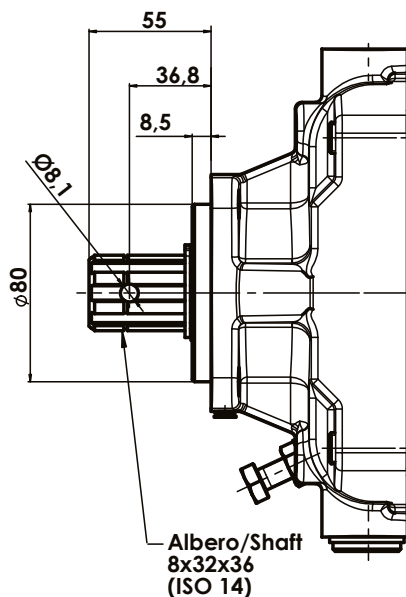


Coppia trasmissibile
massima 900Nm
Max. torque 900Nm

Assiale / Axial (STANDARD)

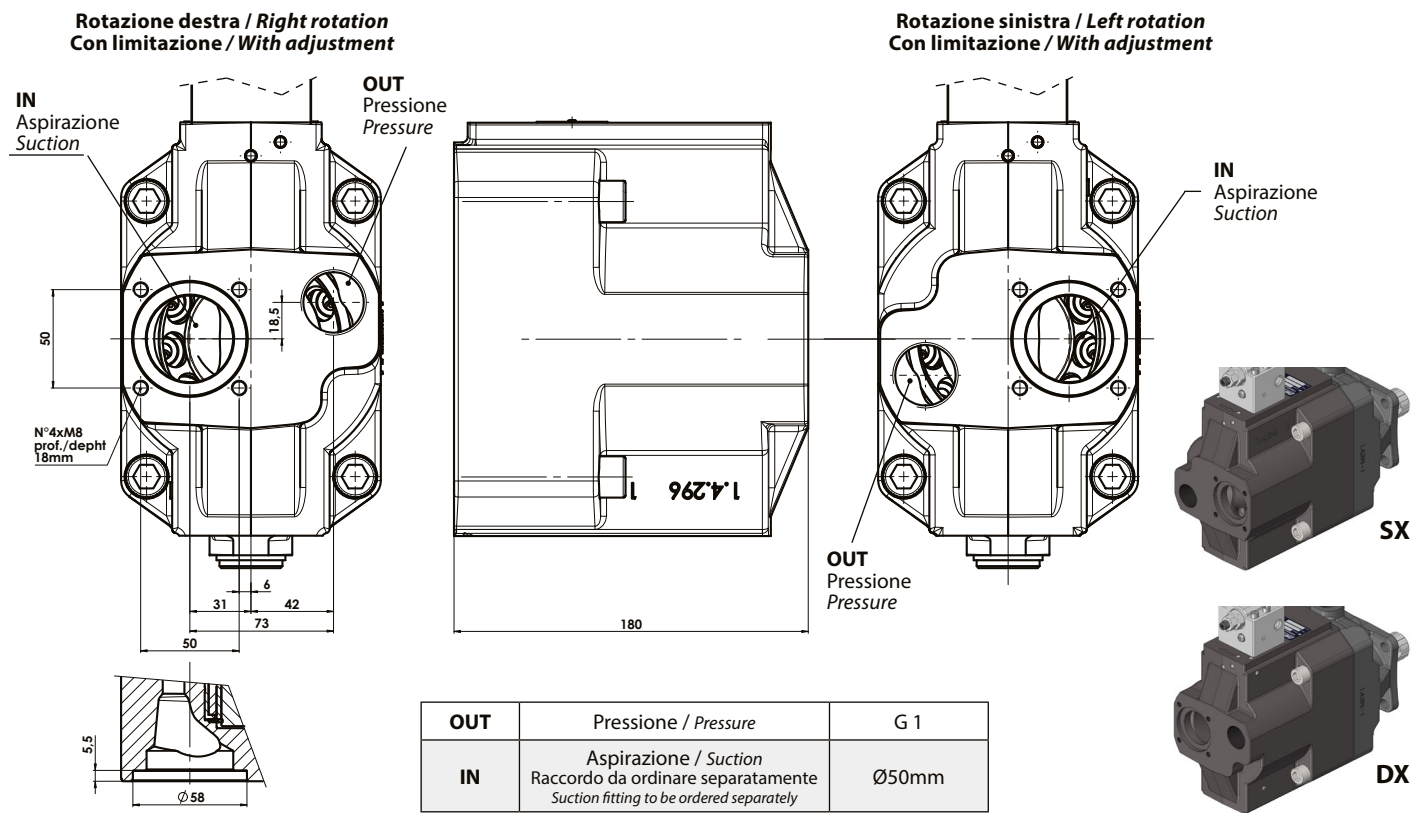

Radiale orizzontale SAE con albero passante (TANDEM)


Horizontal SAE radial with thru-shaft

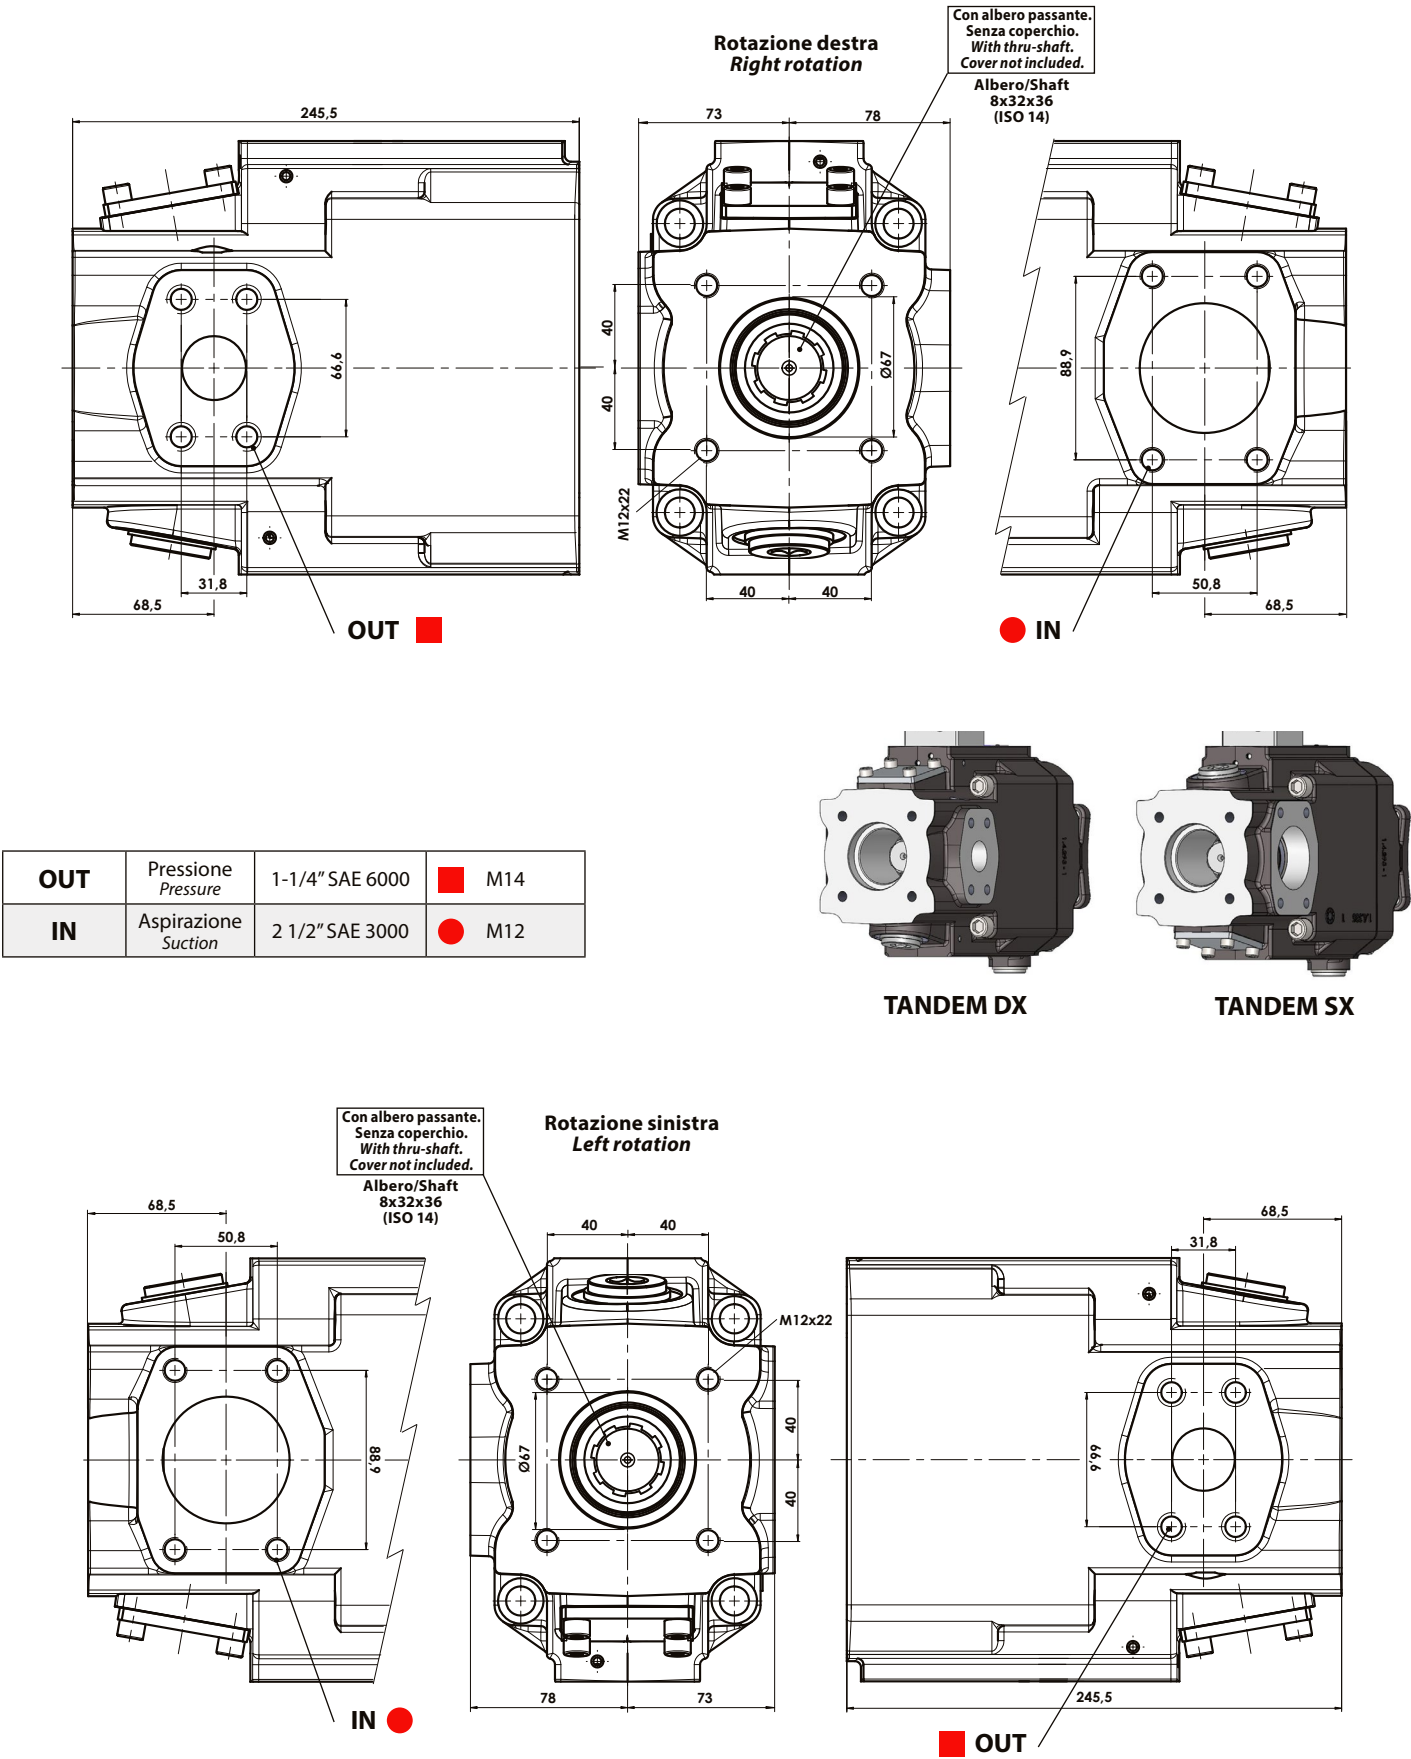

Regolatore Load Sensing (LS) - Load Sensing regulator (LS)

Regola la cilindrata della pompa per mantenere una differenza di pressione costante (indipendente dal carico) attraverso una strozzatura.

Adjust the pump displacement to maintain a constant pressure difference (independent of the load) through a constriction.

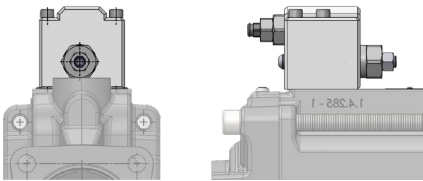


..... pag. 33

Compensatore di pressione (PI) - Pressure compensator (PI)

Compensatore di pressione con pressione impostabile direttamente sulla pompa. Il compensatore di pressione regola la cilindrata della pompa automaticamente per mantenere costante la pressione del sistema in presenza di diversi fabbisogni di portata.

Pressure compensator with adjustable pressure directly on the pump. The pressure compensator adjusts the pump's displacement automatically in order to keep the constant pressure within the system no matter the different flow requirements.

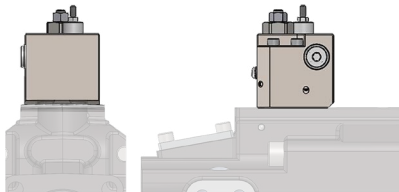


..... pag. 34

Potenza costante (PW) - Constant power (PW)

Il regolatore mantiene costante l'assorbimento di potenza/coppia al variare della pressione, controllando la cilindrata della pompa.

The regulator keeps the power/torque absorption constant as the pressure changes, controlling the displacement of the pump.

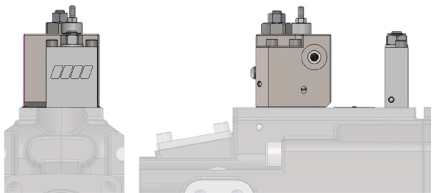

..... pag. 35


Regolatore (BE) - Regulator (BE)

Regola la cilindrata della pompa per mantenere una differenza di pressione costante (indipendente dal carico) attraverso una strozzatura. il regolatore viene utilizzato in tutti gli impianti senza depresurizzazione del segnale load sensing.

N.B.: il regolatore con bleed non può essere utilizzato con la versione PW.

Adjust the displacement of the pump to maintain a constant pressure difference (independent of the load) through a choke. the regulator is used in all systems without bleed in the load sensing signal.

N.B.: the regulator with bleed cannot be used with the PW version.

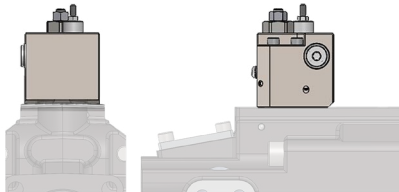

..... pag. 36

Kit conversione (bleed) - Conversion kit (bleed) pag. 37

REGOLATORE LOAD SENSING LS

Regolare la pressione differenziale Δp = pressione impianto meno pressione segnale.
L'intervallo di regolazione è 15-50 bar.
Settaggio preimpostato 25 bar $\pm 2\%$.
Regolazione 15 bar/rev.

Regolare la pressione max. dell'impianto fra 20 e 350 bar.
Il valore preimpostato della valvola limitatrice di pressione è di 330 bar.
Regolazione 80 bar/rev.

La capacità della linea di segnale LS deve adattarsi al relativo impianto idraulico. La linea di segnale deve essere preferibilmente costituita da un tubo flessibile di diametro idoneo a garantire lo smorzamento di eventuali fluttuazioni del segnale LS.



LS LOADING SENSING CONTROL

Regulate the differential pressure Δp = circuit pressure less signal pressure.
The adjustment range is 15-50 bar.
Default setting 25 bar $\pm 2\%$.
Setting 15 bar/rev.


Adjust the maximum pressure of hydraulic circuit between 20 and 350 bar.
The default setting of the pressure relief valve is 330 bar.
Setting 80 bar/rev.

The capacity of the LS line has to be adapted to the related hydraulic circuit. The signal line should preferably consist of a flexible hose having suitable diameter to ensure the damping of possible LS signal fluctuations.

Schema idraulico pompa con regolatore LS
Pump with LS control hydraulik scheme

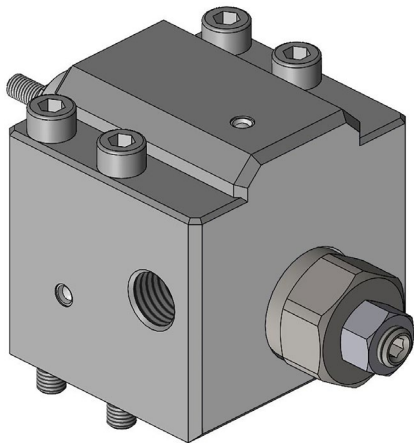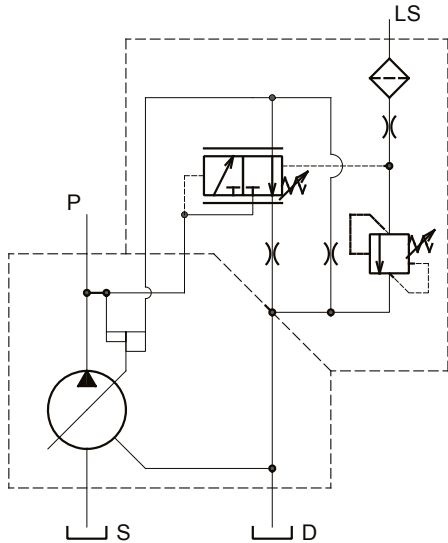

Ingombro / Dimensions

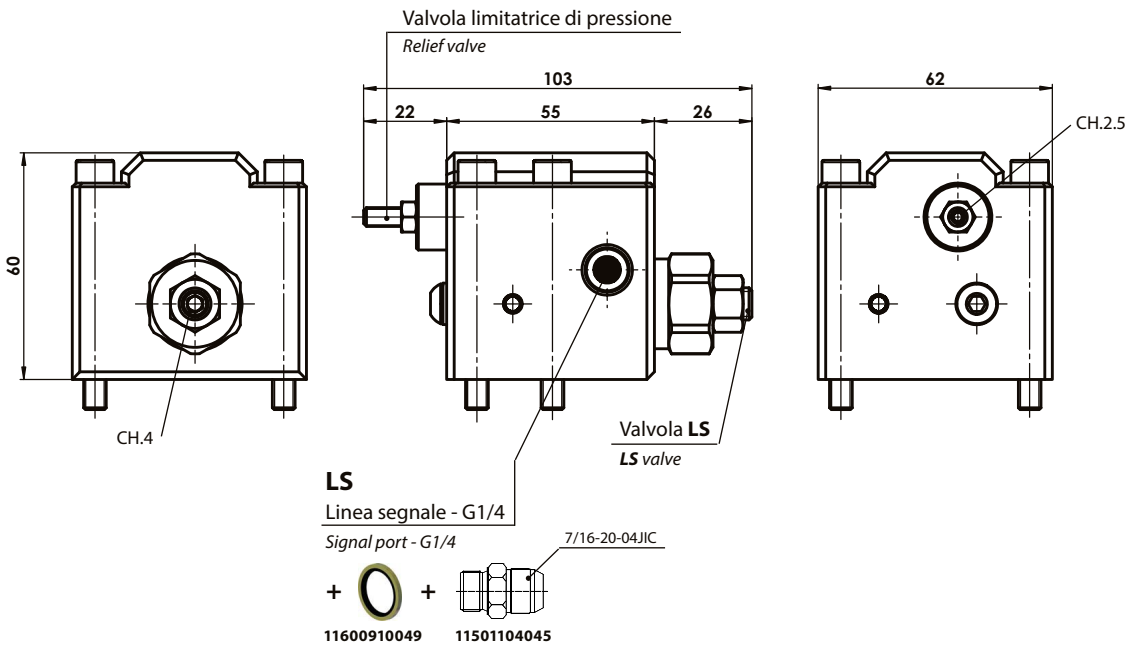

N.B. disponibile anche versione con funzione "bleed" per sistemi senza la depressurizzazione del segnale LS.
also available version with "bleed" function for systems without LS signal depressurization.

REGOLATORE PI

Regolare la pressione max. dell'impianto fra 80 e 350 bar.

Il valore preimpostato della valvola limitatrice di pressione è di 330 bar.

Regolazione 80 bar/rev.

Regolatore di pressione con pressione impostabile sulla valvola.

Questo regolatore mantiene una pressione costante nel circuito idraulico al variare della portata.

Il controllo modula la portata della pompa in modo idoneo a mantenere la pressione del sistema al valore impostato sulla valvola di massima. È quindi concepito per sistemi a pressione costante nei quali occorrono diverse portate o come limitazione della pressione a bassa perdita di un sistema idraulico.

PI CONTROL

Adjust the maximum pressure of hydraulic circuit between 80 and 350 bar.

The default setting of the pressure relief valve is 330 bar.


Setting 80 bar/rev.

Adjustable Pressure control.

This control ensures a constant pressure in the hydraulic circuit by changing the flow.


The control adjusts the flow in such a way to keep constantly the pressure value set at the relief valve.

It is therefore designed for applications with constant pressure where different flow rates are required or as a limitation of low pressure drop within a hydraulic system.

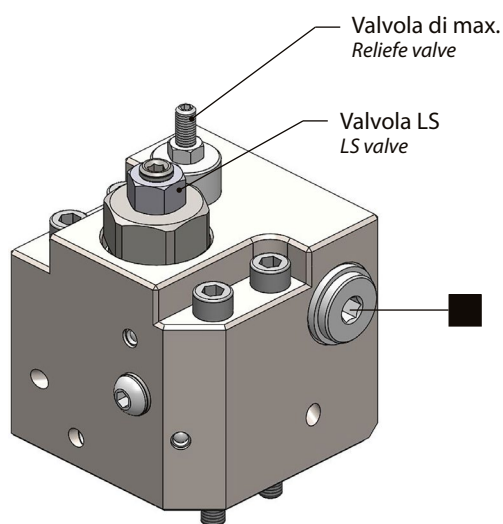


Schema idraulico pompa con regolatore PI

Pump with PI control hydraulik scheme

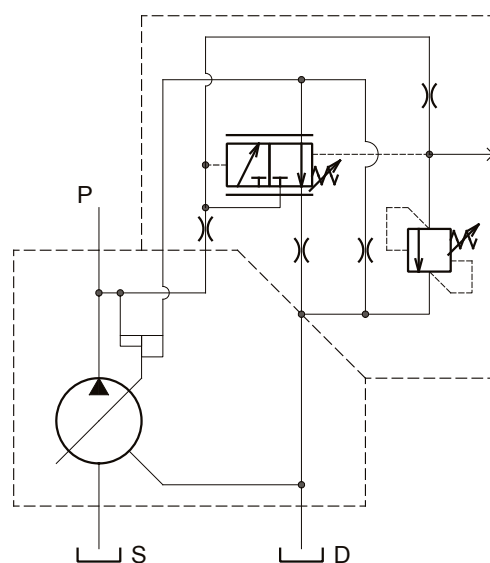

Ingombro / Dimensions

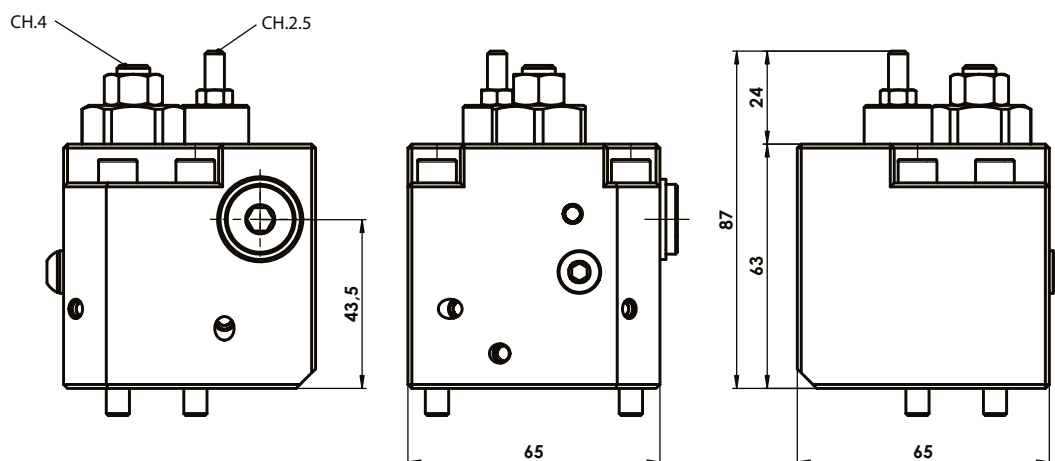

 Togliendo il tappo indicato, il regolatore si trasforma in Regolatore di pressione con Controllo Remotato.
By removing the indicated cap, the regulator turns into pressure regulator with Remote Control.

REGOLATORE PW (potenza costante)


Regola la coppia massima assorbita con un campo di regolazione tra i 200 e i 700 Nm.

Questo regolatore adatta la cilindrata della pompa in funzione della pressione nell'impianto, in modo che la coppia assorbita non superi il valore impostato in modo che l'albero motore, il motore o la trasmissione siano protetti da sovraccarichi.


PW CONTROL

It adjusts the maximum absorbed torque with an adjustment range between 200 and 700 Nm.


The regulator adapts the pump displacement according to the pressure in the system, to maintain the pre-adjusted torque value and protect motor shaft, motor or transmission from overloads.

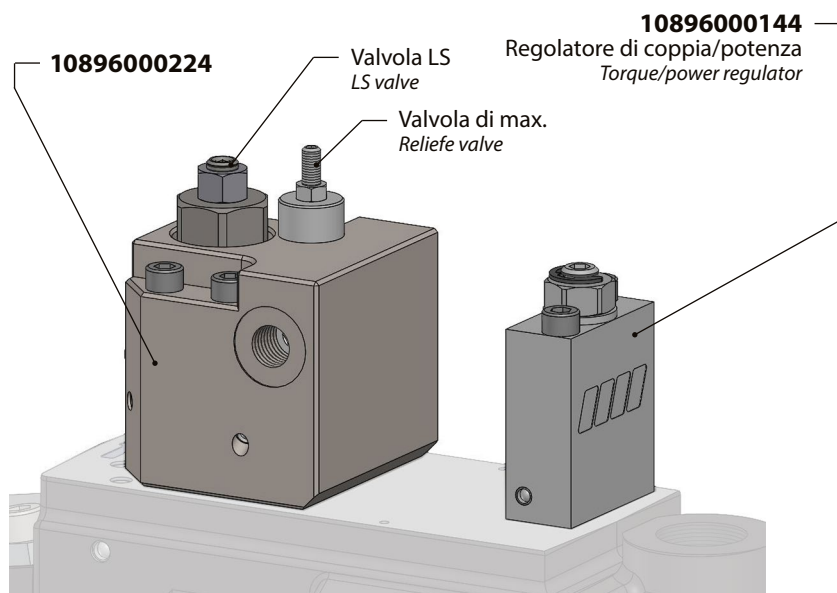


Schema idraulico pompa con regolatore PW
Pump with PW control hydraulik scheme

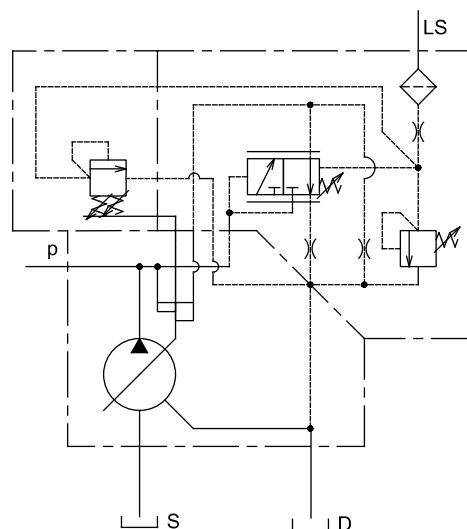

Ingombro / Dimensions

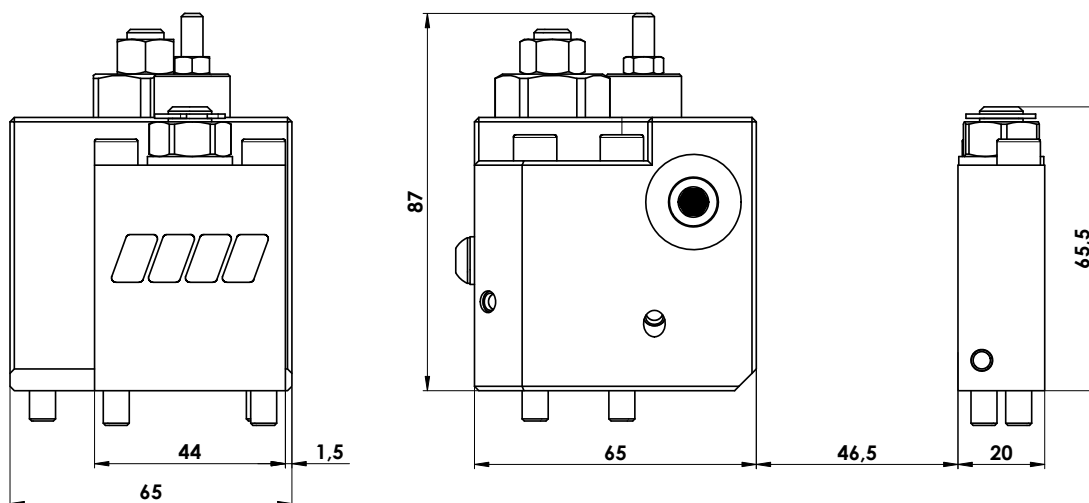

N.B. disponibile anche in versione per sistemi senza segnale load sensing.
also available for systems without load sensing signal

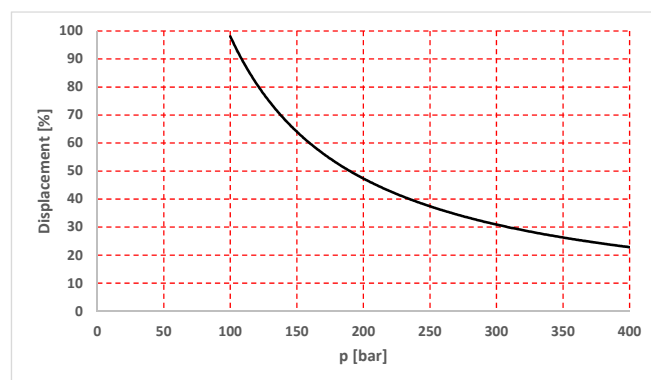

REGOLATORE BE

Regolare la pressione differenziale Δp = pressione impianto meno pressione segnale.
L'intervallo di regolazione è 15-50 bar.
Settaggio preimpostato 25 bar $\pm 2\%$.
Regolazione 15 bar/rev.

Regolare la pressione max. dell'impianto fra 20 e 350 bar.
Il valore preimpostato della valvola limitatrice di pressione è di 330 bar.
Regolazione 80 bar/rev.

La capacità della linea di segnale LS deve adattarsi al relativo impianto idraulico. La linea di segnale deve essere preferibilmente costituita da un tubo flessibile di diametro idoneo a garantire lo smorzamento di eventuali fluttuazioni del segnale LS.

Regola la cilindrata della pompa per mantenere una differenza di pressione costante (indipendente dal carico) attraverso una strozzatura. il regolatore viene utilizzato in tutti gli impianti senza depresurizzazione del segnale load sensing.
N.B.: il regolatore con bleed non può essere utilizzato con la versione PW.


BE CONTROL

Regulate the differential pressure Δp = circuit pressure less signal pressure.
The adjustment range is 15-50 bar.
Default setting 25 bar $\pm 2\%$.
Setting 15 bar/rev.


Adjust the maximum pressure of hydraulic circuit between 20 and 350 bar.
The default setting of the pressure relief valve is 330 bar.
Setting 80 bar/rev.

The capacity of the LS line has to be adapted to the related hydraulic circuit. The signal line should preferably consist of a flexible hose having suitable diameter to ensure the damping of possible LS signal fluctuations.


Adjust the displacement of the pump to maintain a constant pressure difference (independent of the load) through a choke. the regulator is used in all systems without depresurizing the load sensing signal.
N.B.: the regulator with bleed cannot be used with the PW version.

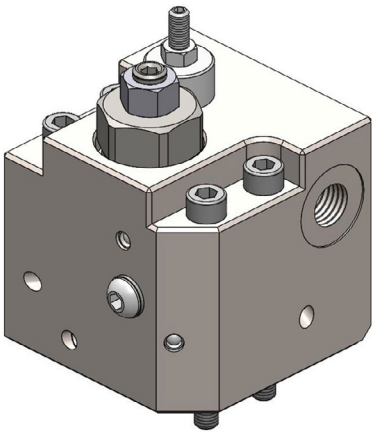

Schema idraulico
Hydraulic scheme

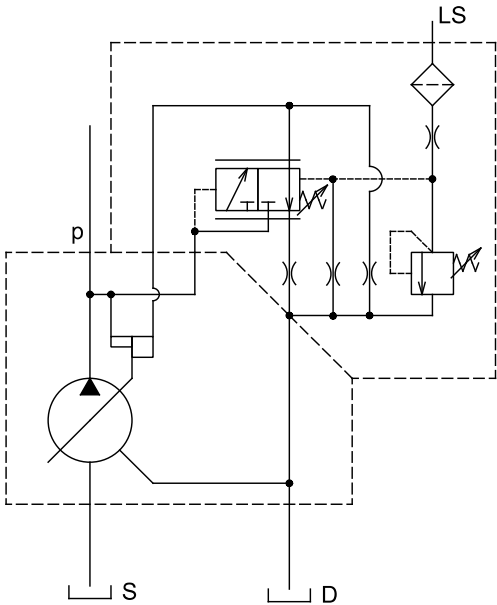

Ingombro / Dimensions

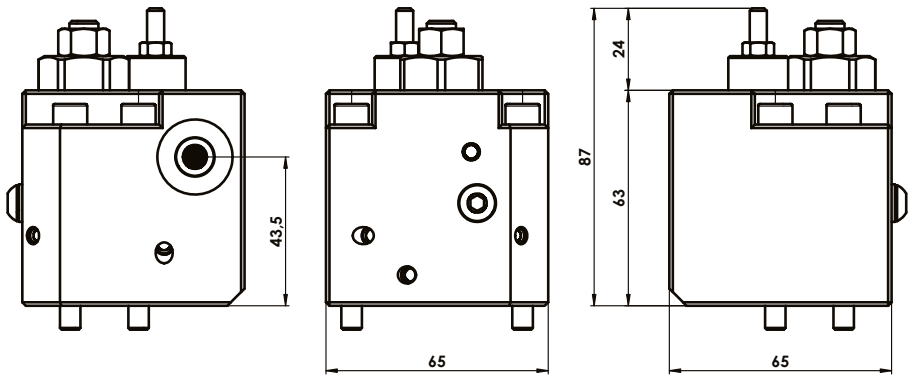

Kit conversioni / Conversion kit

	10896030013	Trasforma i regolatori cod. 10896000224 e 10896000233 nella versione 10896000313 N.B.: il regolatore con bleed non può essere utilizzato con la versione PW Transforms the controllers cod. 10896000224 and 10896000233 in the version 10896000313 N.B.: the regulator with bleed cannot be used with the PW version	 Istruzioni Instructions
	10896030022	Trasforma il regolatore 10896000224 nella versione 10896000233 Turns controller 10896000224 into version 10896000233	

REGOLATORE PE

Regolare la pressione minima = pressione impianto meno pressione segnale.
L'intervallo di regolazione è 15-50 bar.
Settaggio preimpostato 25 bar $\pm 2\%$.
Regolazione 15 bar/rev.

Regolare la pressione max. dell'impianto fra 20 e 350 bar.
Il valore preimpostato della valvola limitatrice di pressione è di 330 bar.
Regolazione 150 bar/rev.

Regolatore di pressione con pressione massima e minima impostabili sulle valvole ed intermedia impostabile elettricamente. Questo regolatore mantiene una pressione costante nel circuito idraulico al variare della portata. Il controllo modula la portata della pompa in modo idoneo a mantenere la pressione del sistema al valore impostato sulla valvola di massima. È quindi concepito per sistemi a pressione costante nei quali occorrono diverse portate: le pressioni massima e minima sono impostabili in modo meccanico, la pressione nel mezzo è regolabile elettricamente. La curva del regolatore ha caratteristica crescente.

PE CONTROL


Regulate the minimum pressure = circuit pressure less signal pressure.
The adjustment range is 15-50 bar.
Default setting 25 bar $\pm 2\%$.
Setting 15 bar/rev.

Adjust the maximum pressure of hydraulic circuit between 20 and 350 bar.
The default setting of the pressure relief valve is 330 bar.
Setting 150 bar/rev.


Pressure regulator with minimum and maximum pressure rates adjustable on the valves and with electrically adjustable intermittent pressure. This control ensures a constant pressure in the hydraulic circuit by changing the flow. It is therefore designed for applications with constant pressure where different flow rates are required: minimum and maximum pressure rates are set mechanically while intermediate pressure is electrically controlled.

**DISPONIBILE A BREVE
COMING SOON**


Ingombro / Dimensions

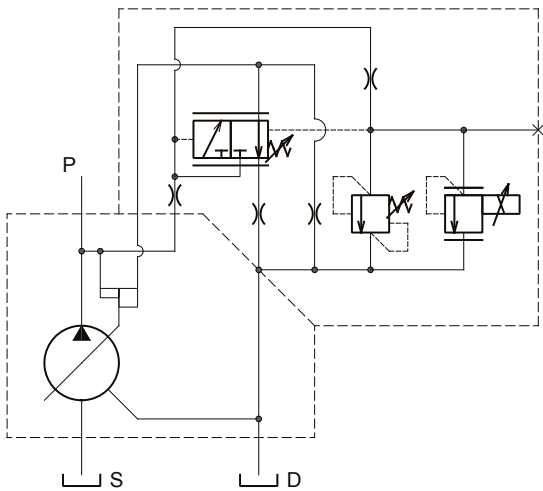


Schema idraulico pompa + PE
Pump + PE hydraulik scheme

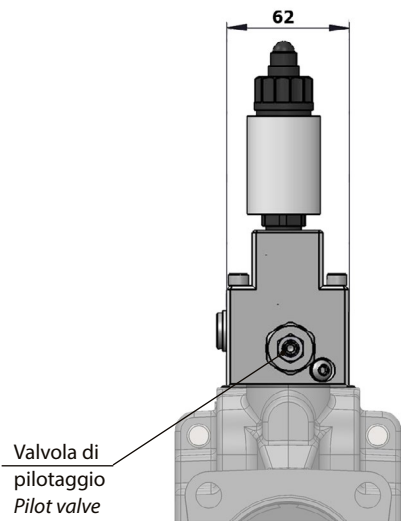

Valvola di pilotaggio
Pilot valve

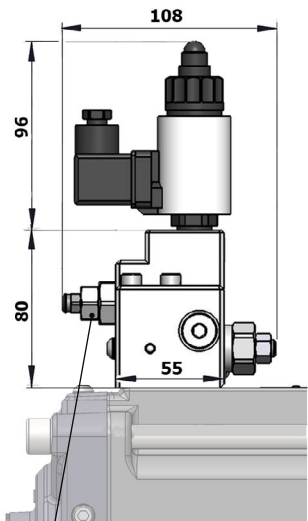

Valvola limitatrice di pressione
Relief valve

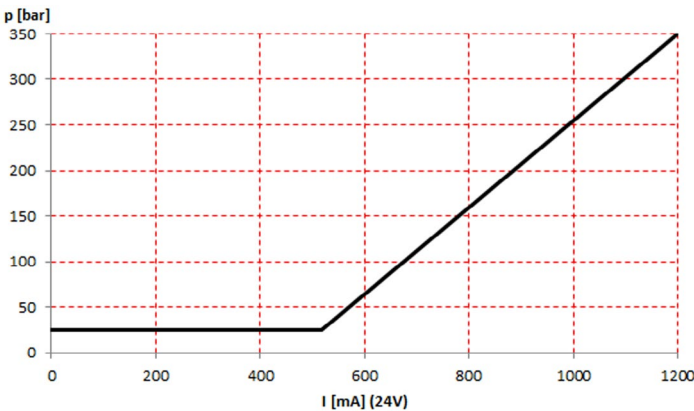

Valvola di flussaggio per circuiti load sensing

Flushing valve for load sensing circuit

La valvola garantisce una minima circolazione di olio verso scambiatore di calore o serbatoio per proteggere la pompa da surriscaldamento negli impianti in cui la pompa lavora molto tempo in azzeramento di cilindrata (condizione di stand-by). Durante il funzionamento con distributore o blocchi, la valvola viene esclusa automaticamente con comando idraulico o attraverso un comando elettrico la cui logica di controllo è a carico del cliente.

The valve guaranties small flow through the pump to cooling or tank, in order to protects the pump from overheated on the application with long time in stand-by condition. When a load sensing valve function is engaged the flushing valve is disengaged automatically with hydraulic pilot or with electrical pilot by the logic control of customer.



Caratteristiche tecniche: Portata libera circolazione: 30 l/min Pressione di regolazione: da 2 a 25 bar Pressione massima: 420 bar Porte: G1/4		Technical charateristichs: Flow control: 30 l/min Pilot pressure settings: da 2 a 25 bar Maximum pressure: 420 bar Ports: G1/4	
Comando idraulico / Hydraulic pilot		Comando elettrico / Electrical pilot	
Codice / Code		Codice / Code	
B5001072001BC		B5001072002BC	24V DIN
		B5001072003BC	12V DIN
		B5001072004BC	24V DEUTCH
		B5001072005BC	12V DEUTCH

Regolatore a portata costante (CF)




Constant flow control (CF)

Il regolatore a portata costante garantisce una portata fissa al variare della velocità e del carico sulla pompa, grazie al compensatore load sensing. Il regolatore mantiene costante la differenza di pressione tra monte e valle dello strozzatore sulla linea P. La taratura del regolatore è variabile tra i 15 e 40 bar.

The constant flow control guarantee a fixed flow rate at different pump speed and load. The regulator keeps the pressure margin across the orifice into P line. Setting of pressure margin: 15 to 40 bar.

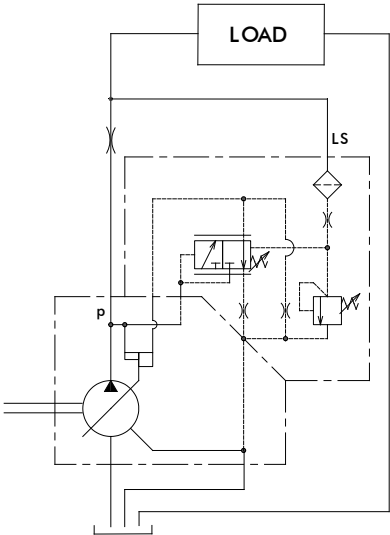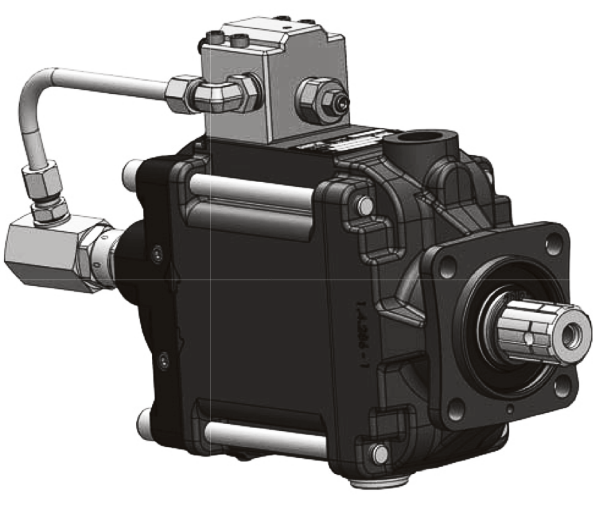

PPV 60	G 3/4
PPV 90-110-130-150	G 1

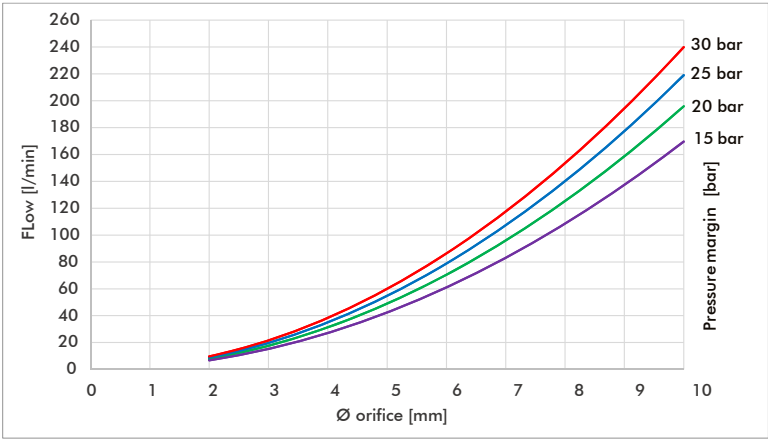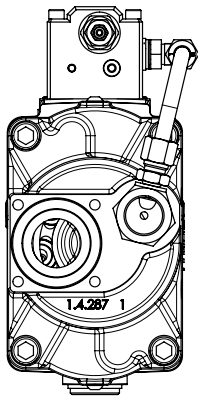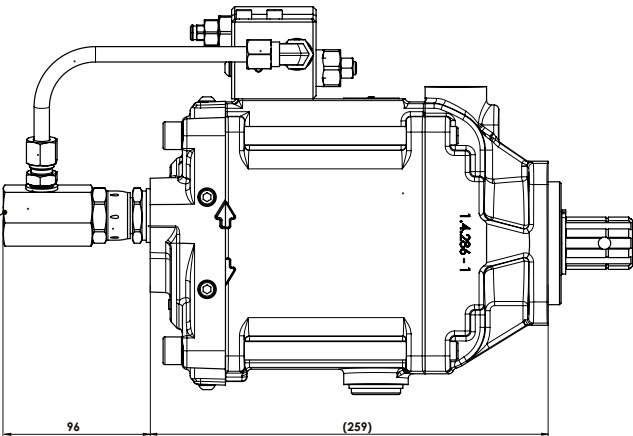


Il regolatore a portata costante è disponibile con con diverse taratura di portata, per ogni ulteriore informazioni si prega di contattare il servizio tecnico.
The constant flow regulator is available with different flow settings, for any further information please contact the technical service.

Versione flange ed alberi (lato uscita) - Flange and shaft version (output side)							
Codice Code	PPV 60	PPV 90 PPV 110	PPV 130 PPV 150	Descrizione Description	Flangia Flange	Albero Shaft	Coppia max. trasmissibile Max. output torque
							T _{OUT} max.
1140000839				Solo coperchio Only cover	---	---	---
11465000066				ISO	DIN ISO 7653	8x32x36 DIN ISO 14	800 Nm
11465010064				SAE A	SAE A 2-hole J744 82-2 DIN ISO 3019-1	SAE A J744 (16-4 DIN ISO 3019-1) 9T 16/32 DP	100 Nm
11465010162				SAE B	SAE B 2-hole J744 101-2 DIN ISO 3019-1	SAE B J744 (22-4 DIN ISO 3019-1) 13T 16/32 DP	210 Nm
					SAE B 4-hole J744 101-4 DIN ISO 3019-1 Ruotata di 20° / 20° rotation		
11465000100				ISO	DIN ISO 7653	8x32x36 DIN ISO 14	800 Nm
11465010108				SAE A	SAE A 2-hole J744 82-2 DIN ISO 3019-1	SAE A J744 (16-4 DIN ISO 3019-1) 9T 16/32 DP	100 Nm
11465010206				SAE B	SAE B 2-hole J744 101-2 DIN ISO 3019-1	SAE B J744 (22-4 DIN ISO 3019-1) 13T 16/32 DP	210 Nm
					SAE B 4-hole J744 101-4 DIN ISO 3019-1 Ruotata di 20° / 20° rotation		
11465010304				SAE BB	SAE B 2-hole J744 101-2 DIN ISO 3019-1	SAE BB J744 (25-4 DIN ISO 3019-1) 15T 16/32 DP	400 Nm
					SAE B 4-hole J744 101-4 DIN ISO 3019-1 Ruotata di 20° / 20° rotation		
11465010402				SAE C	SAE C 2-hole J 744 127-2 DIN ISO 3019-1	SAE C J744 (32-4 DIN ISO 3019-1) 14T 12/24 DP	640 Nm
					SAE C 4-hole J 744 127-4 DIN ISO 3019-1		
11465000137				ISO	DIN ISO 7653	8x32x36 DIN ISO 14	800 Nm
11465010224				SAE B	SAE B 2-hole J744 101-2 DIN ISO 3019-1	SAE B J744 (22-4 DIN ISO 3019-1) 13T 16/32 DP	210 Nm
					SAE B 4-hole J744 101-4 DIN ISO 3019-1 Ruotata di 20° / 20° rotation		
11465010322				SAE BB	SAE B 2-hole J744 101-2 DIN ISO 3019-1	SAE BB J744 (25-4 DIN ISO 3019-1) 15T 16/32 DP	400 Nm
					SAE B 4-hole J744 101-4 DIN ISO 3019-1 Ruotata di 20° / 20° rotation		
11465010420				SAE C	SAE C 2-hole J 744 127-2 DIN ISO 3019-1	SAE C J744 (32-4 DIN ISO 3019-1) 14T 12/24 DP	640 Nm
					SAE C 4-hole J 744 127-4 DIN ISO 3019-1		

Prestare attenzione alla coppia massima trasmissibile: se non rispettata, la flangia o l'albero potrebbero venirne danneggiati.
Un supporto addizionale sarebbe opportuno per più pompe combinate.
Possibilità di avere versioni aggiuntive a richiesta.

Pay attention to the maximum permissible drive torque: flange or shaft may be damage.
An additional support is to be provided for pump combinations.
Additional version on request.

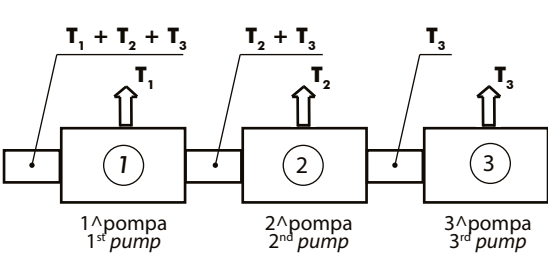

Coppia 1^a pompa T₁
Coppia 2^a pompa T₂
Coppia 3^a pompa T₃

Coppia in ingresso T_{IN}=T₁+T₂+T₃
T_{IN} < 900Nm for 6501-----
T_{IN} < 640Nm for 6512 -----

Coppia in uscita T_{OUT}= T₂+T₃
T_{OUT, 1} = T₂+T₃
T_{OUT, 1} < T_{OUT, MAX}..... vedere tabella


T_{OUT, 2} = T₃
T_{OUT, 2} < T_{OUT, MAX}..... vedere tabella

Torque at 1st pump T₁
Torque at 2nd pump T₂
Torque at 3rd pump T₃


Input torque T_{IN}=T₁+T₂+T₃
T_{IN} < 900Nm for 6501-----
T_{IN} < 640Nm for 6512 -----

Output torque T_{OUT}= T₂+T₃
T_{OUT, 1} = T₂+T₃
T_{OUT, 1} < T_{OUT, MAX}..... see table


T_{OUT, 2} = T₃
T_{OUT, 2} < T_{OUT, MAX}..... see table





11400000839
Coperchio di chiusura
Cover

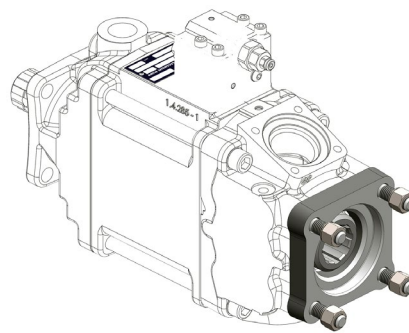


11465000066
Applicazione PPV60 tandem / Pompa ISO 7653
(coppia trasmissibile 800Nm)
PPV tandem 60 size / ISO 7653 pump adaptor
(max. allowed torque 800Nm)

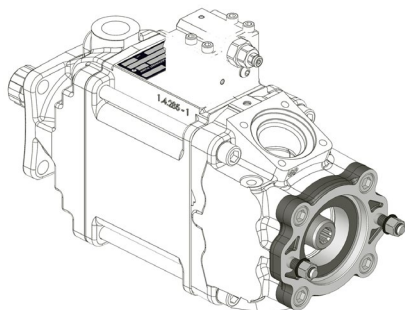



11465010064
Applicazione PPV60 tandem / Pompa SAE A Z9
(coppia trasmissibile 100Nm)
PPV tandem 60 size / SAE A Z9 pump adaptor
(max. allowed torque 100Nm)

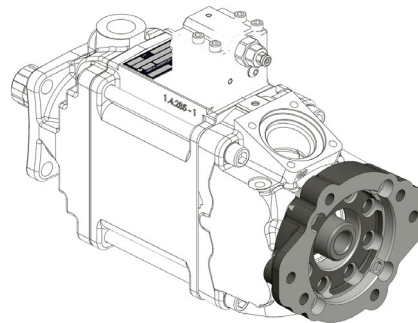





11465010162
Applicazione PPV60 tandem / Pompa SAE B Z13
(coppia trasmissibile 210Nm)
PPV tandem 60 size / SAE B Z13 pump adaptor
(max. allowed torque 210Nm)



11400000839

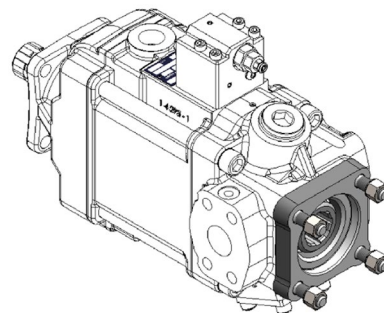Coperchio di chiusura
Cover

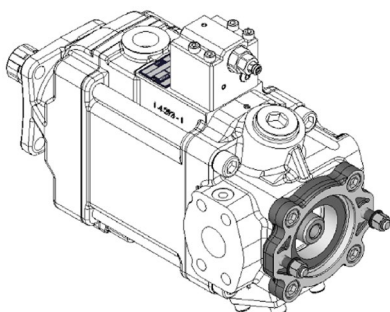11465000100

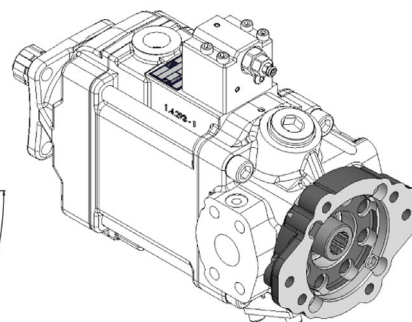
Applicazione PPV tandem 90-110 / Pompa ISO 7653
(coppia trasmissibile 800Nm)
PPV tandem 90-110 size / ISO 7653 pump adaptor
(max. allowed torque 800Nm)

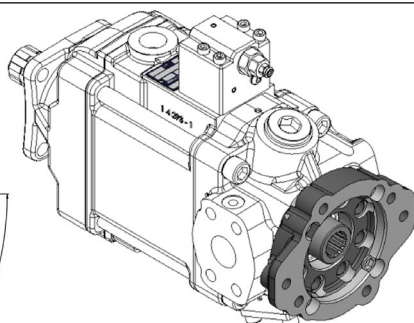11465010108

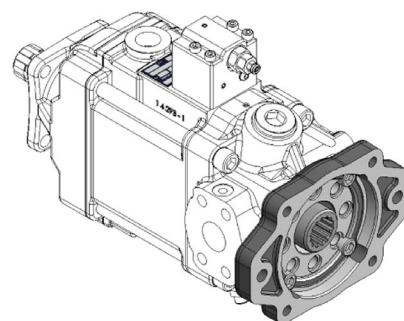Applicazione PPV tandem 90-110 / Pompa SAE A Z9
(coppia trasmissibile 100Nm)
PPV tandem 90-110 size / SAE A Z9 pump adaptor
(max. allowed torque 100Nm)

11465010206


Applicazione PPV tandem 90-110 / Pompa SAE B Z13
(coppia trasmissibile 210Nm)
PPV tandem 90-110 size / SAE B Z13 pump adaptor
(max. allowed torque 210Nm)

11465010304

Applicazione PPV tandem 90-110 / Pompa SAE BB Z15
(coppia trasmissibile 400Nm)
PPV tandem 90-110 size / SAE BB Z15 pump adaptor
(Max. allowed torque 400Nm)

11465010402


Applicazione PPV tandem 90-110 / Pompa SAE C Z14
(coppia trasmissibile 640Nm)
PPV tandem 90-110 size / SAE C Z14 pump adaptor (Max. allowed torque 640Nm)

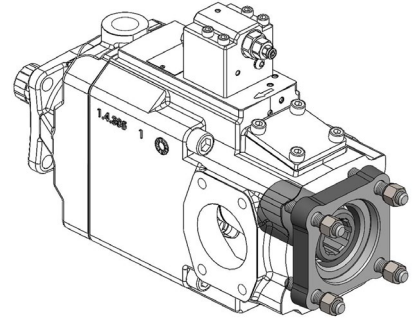


11400000839
Coperchio di chiusura
Cover




11465000137
Applicazione PPV tandem 130-150 / Pompa ISO 7653
(coppia trasmissibile 800 Nm)
PPV tandem 130-150 size / ISO 7653 pump adaptor
(Max. allowed torque 800 Nm)

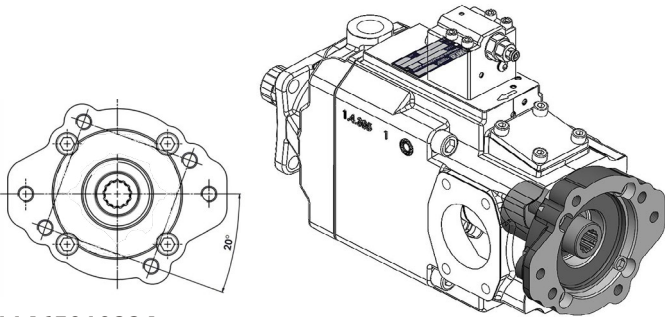


11465010224
Applicazione PPV tandem 130-150 / Pompa SAE B Z13
(coppia trasmissibile 210 Nm)
PPV tandem 130-150 size / SAE B Z13 pump adaptor
(max. allowed torque 210 Nm)

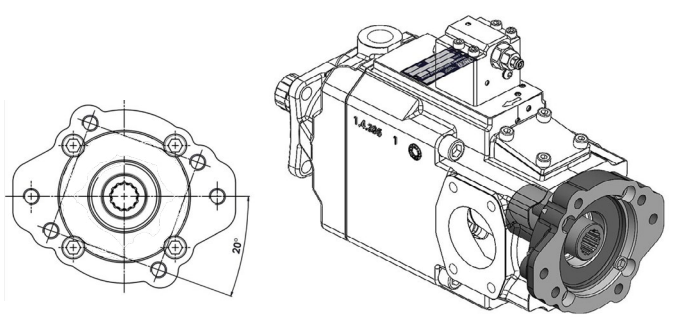


11465010322
Applicazione PPV tandem 130-150 / Pompa SAE BB Z15
(coppia trasmissibile 400 Nm)
PPV tandem 130-150 size / SAE BB Z15 pump adaptor
(Max. allowed torque 400 Nm)

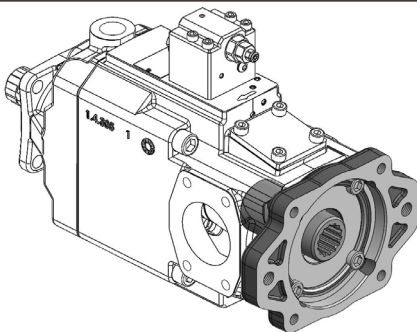

11465010420
Applicazione PPV tandem 130-150 / Pompa SAE C Z14
(coppia trasmissibile 640 Nm)
PPV tandem 130-150 size / SAE C Z14 pump adaptor
(Max. allowed torque 640 Nm)

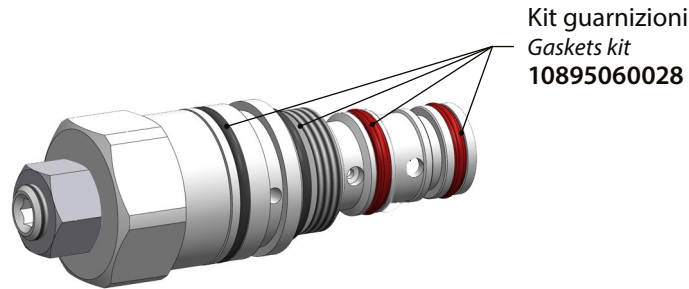


Valvola LS
LS valve
10896090100

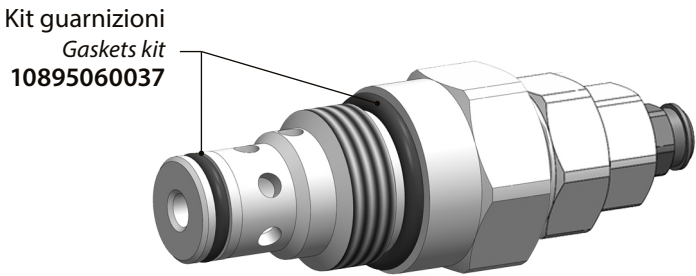


Valvola limitatrice
di pressione
Relief valve
10896090208

PPV 60-90-110

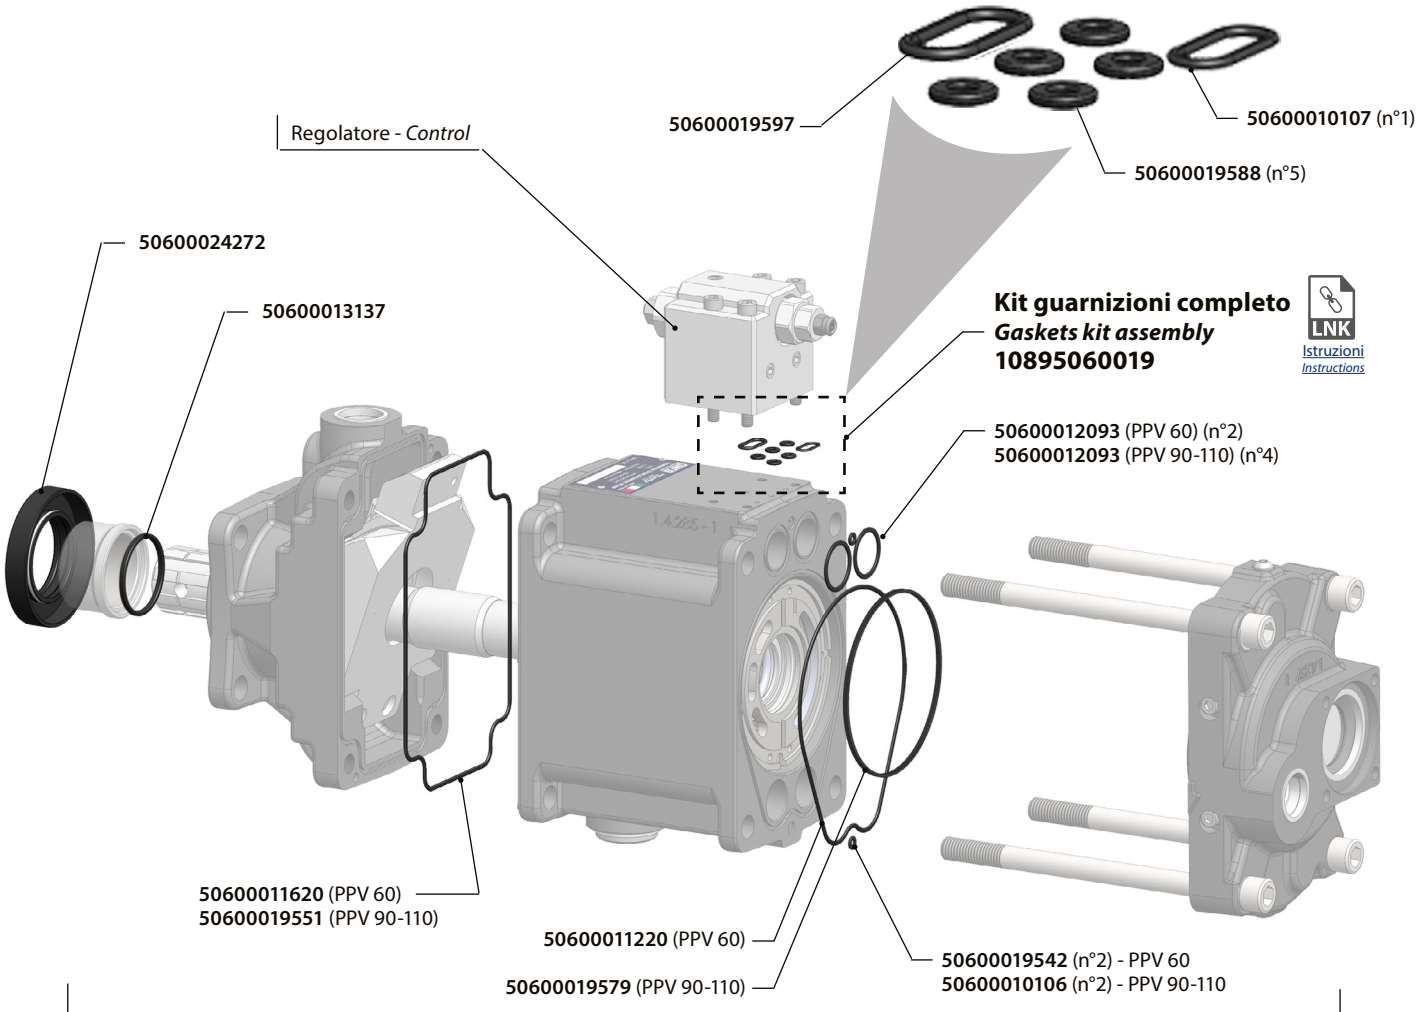

Kit guarnizioni POMPA completo - PUMP gaskets kit assembly
10895060608 (PPV 60) / 10895060751 (PPV 90-110)

PPV 130 - 150

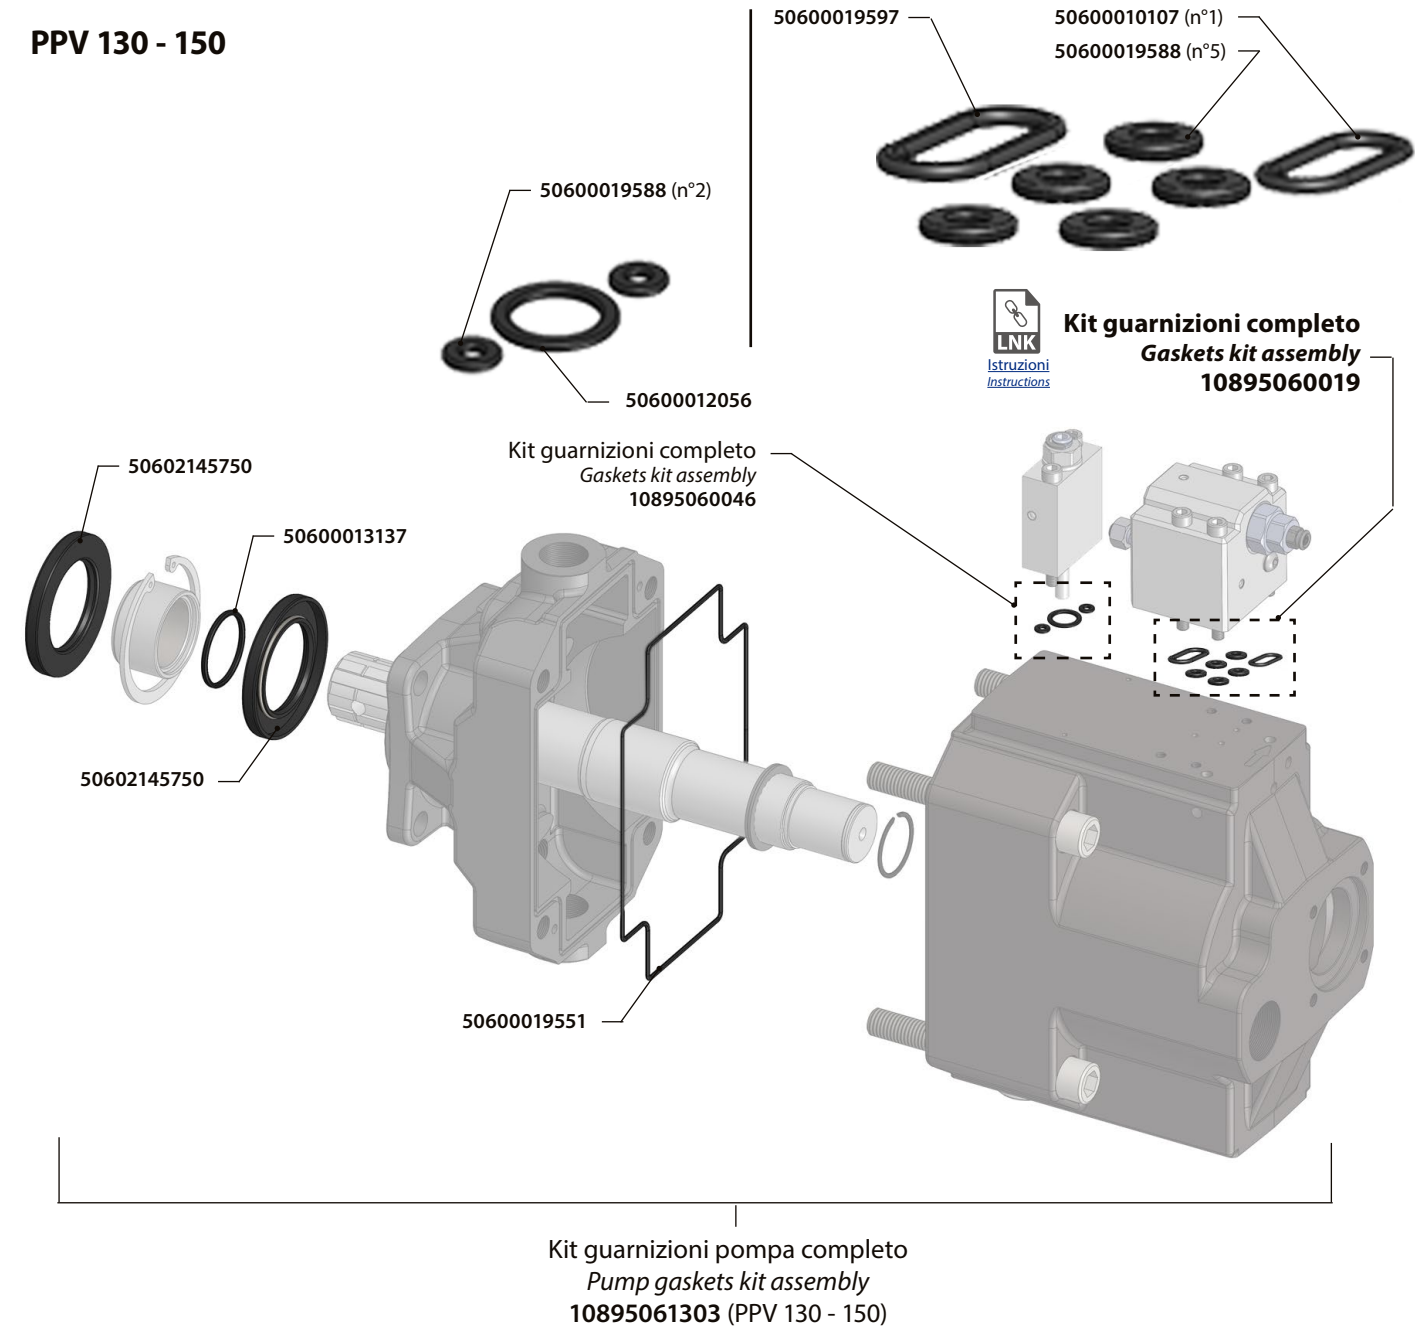

Ricambi piatto distributore

Port plate spare parts




Tipo pompa		Kit ricambio piatto distributore
Pump type		Port plate spare part kit
PPV 60	DX	10896020604
	SX	10896010606
PPV 90	DX	10896020908
	SX	10896010900
PPV 110	DX	10896021103
	SX	10896011105



DX = Piastra di distribuzione rotazione destrorsa / Port plate for clockwise rotation
SX = Piastra di distribuzione rotazione sinistrorsa / Port plate for counter rotation



L'inversione della rotazione delle pompe PPV130-PPV150, può essere effettuata solo presso il produttore o distributore autorizzato.

The change of pump rotation for PPV130-PPV150, can only be carried out at the authorized producer's or distributor's.


Raccordi aspirazione / Suction fittings


Codice Code	D	DE	V	Peso Weigth		
	mm	mm	mm	Kg		
15511200507	50	60-63	59	0,59		
15511200516	50	64-67	59	0,6		
15511200605	60	68-73	79	0,77		
15511200632	63	74-79	79	0,8		
15511200767	76	86-91	94	1		


Codice Code	D	DE	V	Peso Weigth				
	mm	mm	mm	Kg				
15511245504	50	60-63	141	1				
15511245513		64-67						
15511245602	60	68-73	161	1,4				
15511245639	63	74-79	163	1,7				
15511245764	76	86-91	167	2,1				

Codice Code	D	DE	V	Z	Peso Weigth				
	mm	mm	mm	mm	Kg				
15511290509	50	60-63	94	120	1,1				
15511290518		64-67							
15511290607	60	68-73	103	139	1,5				
15511290634	63	74-79	103	139	1,9				
15511290769	76	86-91	103	140	2,3				

15511300408
Kit flangia foro filettato G1-1/2, per montaggio raccordi GOLD.
Flange kit G1-1/2 threaded hole, for mounting GOLD fittings.

Codice Code	F	D	DE	V	Z	Peso Weight		
	ISO 228	mm	mm	mm	mm	Kg		
15510000592	G1-1/2	50	60-63	85	114	0,99		
15510000609			64-67			1		
15510000654		60	68-73	88	123	1,06		

Codice Code	F	D	DE	Z	Peso Weight		
	ISO 228	mm	mm	mm	Kg		
15509000540	G1-1/2	50	60-63	133	0,79		
15509000559			64-67		0,82		
15509000611		60	68-73	153	1		

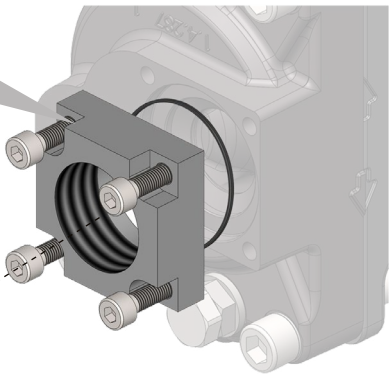

	650	1	1	1	06	LS	1	
Famiglia / Family	650 : ISO 7653 - Ø 80 - 4fori / holes 651 : ISO 3019-1 SAE C - 4fori / holes - i=114,5							Rotazione Limitazione cilindrata Rotation Displacement adjustment
Albero / Shaft	1 : DIN 5462 8x32x36 (ISO14) 2 : SAE C - 14T 12/24 32-4							1 : DESTRA nessuna limitazione RIGHT no adjustment 2 : DESTRA con limitazione (ADJUSTABLE) RIGHT with adjustment 6 : SINISTRA nessuna limitazione LEFT no adjustment 7 : SINISTRA con limitazione (ADJUSTABLE) LEFT with adjustment
Porte / Ports	1 : BSPP (GAS) 5 : UNF						Regolatore / Control	
Fondello posteriore / Rear cover	1 AX : Assiale / Axial (STANDARD) 2 RV : Radiale verticale SENZA albero passante / Radial vertical WITHOUT thru-shaft 3 PV : Radiale verticale CON albero passante / Radial vertical WITH thru-shaft (TANDEM) 4 RO : Radiale orizzontale SAE SENZA albero passante / SAE radial horizontal WITHOUT thru-shaft 5 PO : Radiale orizzontale SAE CON albero passante / SAE radial horizontal WITH thru-shaft (TANDEM)						LS : LS Load sensing PI : Pressione idraulica / Hydraulic pressure PE : Pressione elettrica / Electric pressure PW : Regolatore a potenza costante / Power control BE : Regolatore differenza pressione costante Constant pressure difference	
					Cilindrata / Displacement			
					06 60 cc			
					09 90 cc			
					11 110 cc			
					13 130 cc			
					15 150 cc			

Le versioni **ADJUSTABLE**, prevedono una vite di regolazione posteriore che limita la cilindrata della pompa a valori inferiori a quella nominale.
The **ADJUSTABLE** versions consists of a rear setting screw that limits the displacement of the pumps to lower values than the nominal one.



Le pompe con il **FONDELLO POSTERIORE** serie **AX - RV - PV** possono montare i raccordi di aspirazione codice 155xxxxxxx elencati a pagina 47. I raccordi sono da ordinare separatamente alla pompa.
Pumps with the **AX - RV - PV REAR COVER** can be fitted with the suction fittings code 155xxxxxxx listed on page 47. Fittings are to be ordered separately at the pump.



Le pompe con il **FONDELLO POSTERIORE** serie **PO - PV (TANDEM)** possono montare le applicazioni codice 114650xxxxx elencate da pagina 41. Le applicazioni sono da ordinare separatamente alla pompa.
Pumps with the **PO - PV (TANDEM) series REAR COVER** can mount the applications code 114650xxxxx listed from page 41. Applications are to be ordered separately at the pump.