


TEKNIK VERİLER | TECHNICAL DATA

4 DELİKLİ K DİŞLİ POMPA | 4 HOLES K GEAR PUMP

EHASS SERIES
GEAR PUMP | MOTOR

Giriş Basıncı Inlet Pressure		0.3÷ 2 bar	
Çalışma Viskozite Seviyesi Operating Viscosity Range		-12:100 cSt	
Sıvı Sıcaklığı Fluid Temperature		-40 °C+145 °C	
Çalışma Basıncı Working Pressure	Kirlilik Contamination		Filtre Filter
	NAS 1638	ISO 4406	βx=75
	≥200 bar	11	20/17
≤200 bar	12	21/18	40 μm

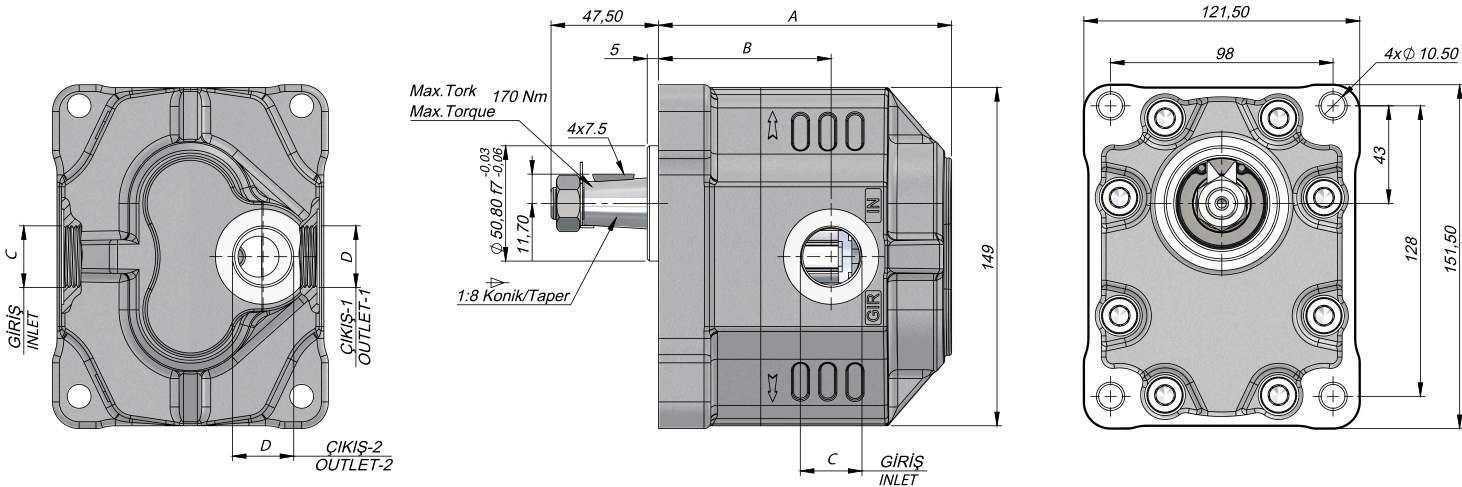

Kod Code		İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basınç Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol / Left	Sağ / Right	(cm³/rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D
G30017KK611	G30017KK621	17	300	300	2500	112	65	G1/2"	G1/2"
G30027KK611	G30027KK621	27	290			118	70		
G30034KK611	G30034KK621	34	285		2200	123	71	G3/4"	G3/4"
G30043KK611	G30043KK621	43	280		2000	129	76		
G30051KK611	G30051KK621	51	230			134	76		
G30061KK611	G30061KK621	61	225		1800	142	82,5	G1"	
G30073KK611	G30073KK621	73	200		1600	154,5	84,50		
G30082KK611	G30082KK621	82	190		1500	153	86,5		G1" G3/4" (Alternative)
G30100KK611	G30100KK621	100	170			166	100,5	G1 1/4"	
G30125KK611	G30125KK621	125	170			182	104,5		