


TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

4 DELİKLİ ISO ÇİFT YÖNLÜ DİŞLİ POMPA | 4 HOLES ISO BI-DIRECTIONAL GEAR PUMP

EHASS SERIES
GEAR PUMP | MOTOR

Giriş Basıncı Inlet Pressure		0.3÷ 2 bar	
Çalışma Viskozite Seviyesi Operating Viscosity Range		-12:100 cSt	
Sıvı Sıcaklığı Fluid Temperature		-40 °C+145 °C	
Çalışma Basıncı Working Pressure	Kirlilik Contamination		Filtre Filter
	NAS 1638	ISO 4406	βx=75
	≥200 bar	11	20/17
≤200 bar	12	21/18	25 μm
			40 μm

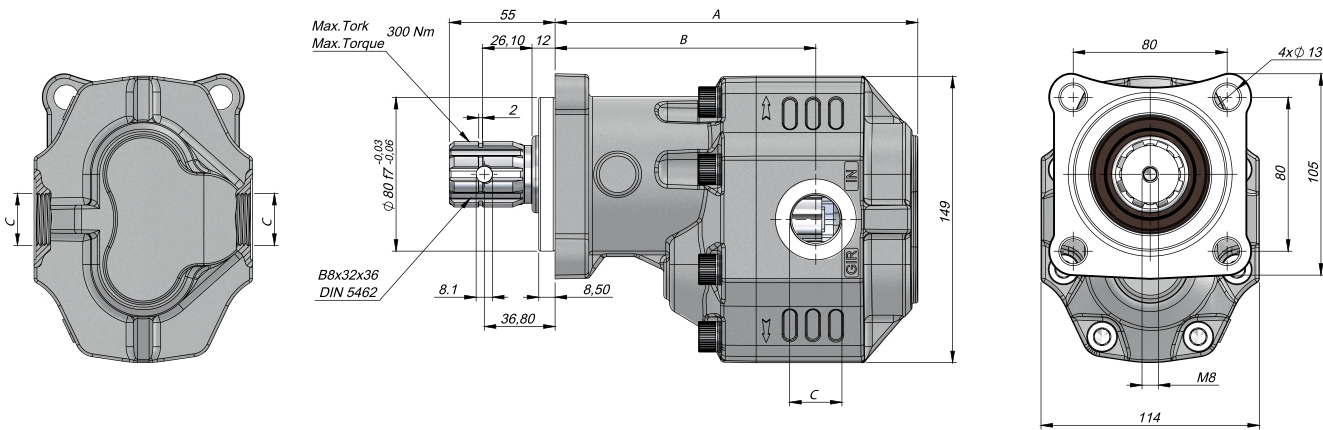

Kod Code	İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basıncı Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
BD	(cm³/rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
G30017SF131	17	270	300	2300	171,5	124,5	G1/2"	G1/2"
G30027SF131	27	265			177,5	129,5		
G30034SF131	34	260		2000	182,5	130,5	G3/4"	G3/4"
G30043SF131	43	250		1800	188,5	135,5		
G30051SF131	51	200			193,5	135,5	G1"	G1"
G30061SF131	61	195		1600	201,5	142		
G30073SF131	73	180		1500	211	144	G1"	G1"
G30082SF131	82				212,5	146		
G30100SF131	100	170		1400	225,5	160	G1 1/4"	G1 1/4"
G30125SF131	125	160			241,5	164		