


TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

4 DELİKLİ ISO ÇİFT YÖNLÜ DİŞLİ POMPA | 4 HOLES ISO BI-DIRECTIONAL GEAR PUMP

Giriş Basıncı Inlet Pressure		0.3÷ 2 bar	
Çalışma Viskozite Seviyesi Operating Viscosity Range		-12:100 cSt	
Sıvı Sıcaklığı Fluid Temperature		-40 °C+145 °C	
Çalışma Basıncı Working Pressure	Kirlilik Contamination		Filtre Filter
	NAS 1638	ISO 4406	$\beta_x=75$
≥ 200 bar	11	20/17	25 μ m
≤ 200 bar	12	21/18	40 μ m

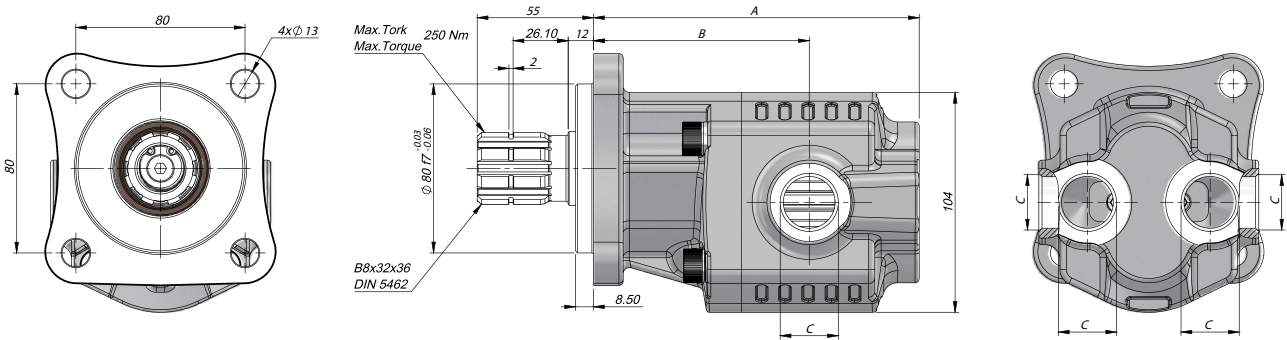

Kod Code	İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basınç Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
20-ISO	(cm³/rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
G20006SF131	6	280	300	2300	124	90	G1/2"	G1/2"
G20010SF131	10				130	96		
G20016SF131	16				140	96		
G20020SF131	20	260			146	100		
G20025SF131	25	220		2100	154	102	G3/4"	G3/4"
G20032SF131	32	190			165	113		
G20040SF131	40	180			178	126		