


TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

4 DELİKLİ ASAE-L DİŞLİ POMPA | 4 HOLE ASAE-L GEAR PUMP

E Hass SERIES

GEAR PUMP | MOTOR

Giriş Basıncı Inlet Pressure		0.3÷ 2 bar	
Çalışma Viskozite Seviyesi Operating Viscosity Range		-12:100 cSt	
Sıvı Sıcaklığı Fluid Temperature		-40 °C+145 °C	
Çalışma Basıncı Working Pressure	Kirlilik Contamination		Filtre Filter
	NAS 1638	ISO 4406	βx=75
	≥200 bar	11	20/17
≤200 bar	12	21/18	25 µm
			40 µm

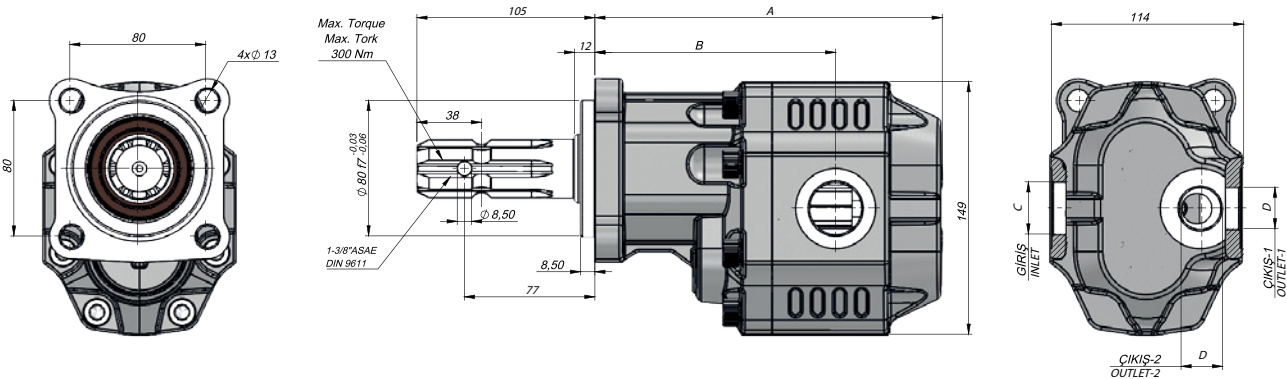

Kod Code		İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basıncı Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol / Left	Sağ / Right	(cm³/rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D
G30017SF811	G30017SF821	17	300	300	2500	171,5	124,5	G1/2"	G1/2"
G30027SF811	G30027SF821	27	290			177,5	129,5		
G30034SF811	G30034SF821	34	285		2200	182,5	130,5	G3/4"	G3/4"
G30043SF811	G30043SF821	43	280		2000	188,5	135,5		
G30051SF811	G30051SF821	51	230			193,5	135,5	G1"	G3/4"
G30061SF811	G30061SF821	61	225		1800	201,5	142		
G30073SF811	G30073SF821	73	200		1600	212,5	146	G1 1/4"	G1" G3/4" (Alternative)
G30082SF811	G30082SF821	82	190		1500	225,5	160		
G30100SF811	G30100SF821	100	170			241,5	164		
G30125SF811	G30125SF821	125	170			241,5	164		