

F.R.L. Комбінація серії OU

Код для замовлення

F.R.L. Комбінація серії OU

AOU

Фільтрація+Регулювання
+
Змашування

1/4

Тип різьби
G1/8" G1/2"
G1/4" G3/4"
G3/8" G1"

Фільтрація
Пусто: 25µm
5M: 5µm


Первинний тиск
Пусто: 12bar
7: 7bar

MINI

MINI: Ширина корпусу 40mm
MIDI: Ширина корпусу 55mm
MAXI: Ширина корпусу 66mm

Злив конденсату
Пусто: Ручний
S:Напіваавтоматичний
A: Автоматичний

Специфікація




Специфікація		MINI			MIDI			MAXI	
Тип різьби			G1/4"	G3/8"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G3/4"	G1"
Інформація про матеріали		Корпус: лиття під тиском цинку; Чаша фільтра та оливи: полікарбонат Металева кришка чаші: алюмінієвий сплав; Ущільнення: NBR; Регульовальна ручка: POM							
Робоче середовище		Стиснуте повітря							
Тип монтажу		Монтаж на трубі або на ніжці							
Позиція при збірці		Вертикально ± 5°							
Мінімальна стандартна. Номінальна витрата		3L/ min			6L/ min			10L/min	
Ємність для рідини конденсату		22ml			43ml			80ml	
Первинний Тиск	Ручне керування	0.1~1.6MPa							
	Повністю автоматичний	0.15~1.2MPa							
Робочий тиск		0.05~1.2MPa/ 0.05~0.7MPa							
Точність		40µm/5µm							
Шкала робочої температури		0~60°C							

F.R.L. Комбінація серії OU

Стандартний номінальний потік

		G1/ 8"	G1/ 4"	G3/ 8"	G3/ 8"	G1/ 2"	G3/ 4"	G3/ 4"	G1"
MINI	AOU-...(- A)	700	1000	1200			-	-	-
	AOU-...- 5M-...(- A)	800	1300	1500	-	-	-	-	-
	AOU-...- 7(- A)				-	-	-		
MIDI	AOU-...(- A)	-	-	-	2000	2600	2600	-	-
	AOU-...- 5M-...(- A)	-	-	-	2000	2800	2800	-	-
	AOU-...- 7(- A)	-	-	-	1700	1800	2100	-	-
MAXI	AOU-...(- A)	-	-	-	-	-	-	3800	4800
	AOU-...- 5M-...(- A)	-	-	-	-	-	-	5000	5200
	AOU-...- 7(- A)	-	-	-	-	-	-	3600	3800


Внутрішня структура

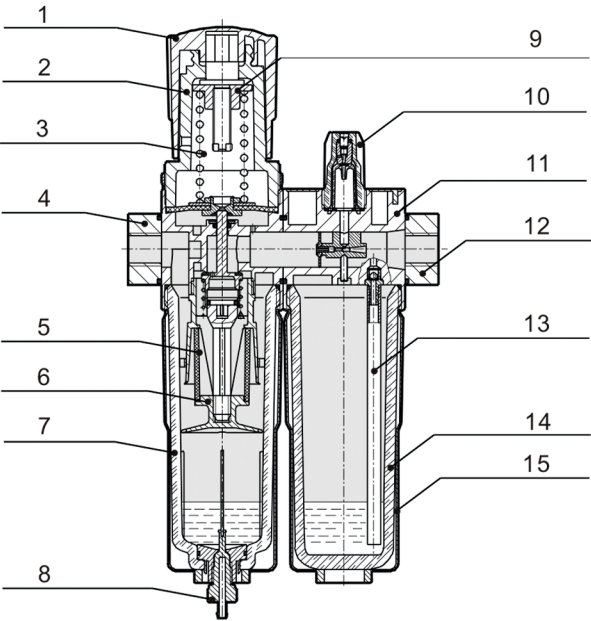

NO.	Пункт	Матеріал
1.	Ручка тиску	POM
2.	Кришка регулятора	POM
3.	Пружина тиску	SWC
4.	Фланець- IN	Цинковий сплав
5.	Фільтруючий елемент	Латунь
6.	Хвилевідвід	POM
7.	Металева кришка чаші	Алюмінієвий сплав
8.	Злив конденсату	POM
9.	Регулювальний шпindelь	S35C
10.	Верхнє скло	PC
11.	OL корпус	Цинковий сплав
12.	Фланець- OUT	Цинковий сплав
13.	Масляна трубка	PU
14.	Чаша мастила	PC
15.	Металева кришка чаші	Алюмінієвий сплав
16.	О- кільце	NBR

F.R.L. Комбінація серії OU

Основні розміри

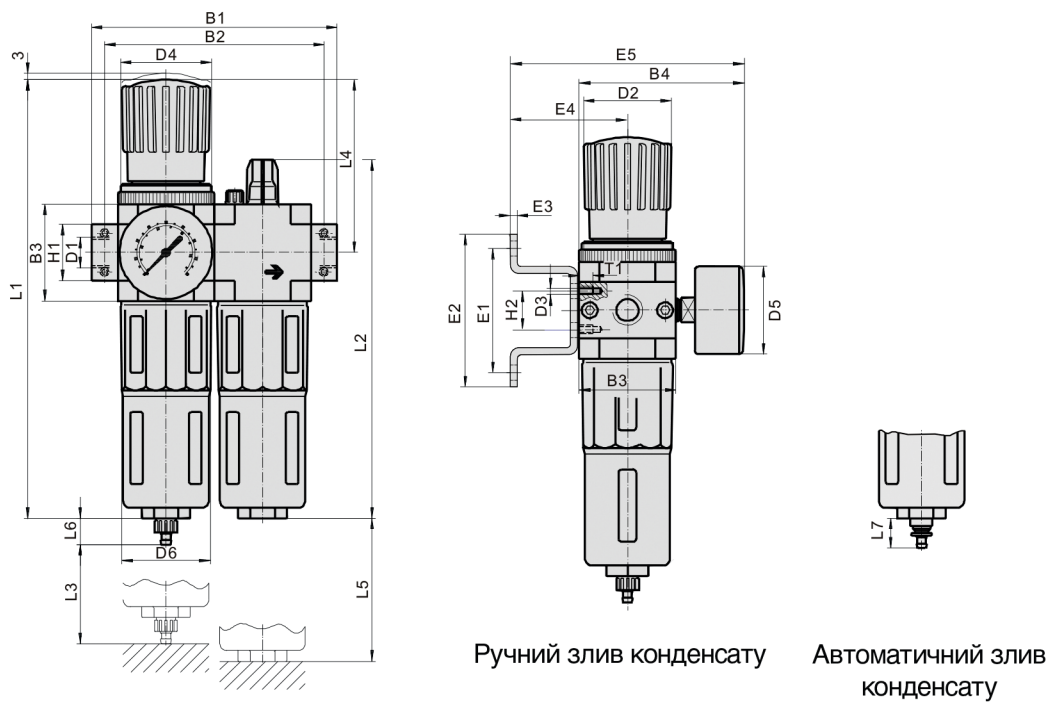

Модель	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L	1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	H1	H2	E1	E2	E3	E4	E5
AOU- MINI- 1/ 8"	104	92	40	76	G1/8"	40	M6	M36 *1.5	Ø40	Ø38	19	3	169	60	69	100	15	19	20	11	35	44	2	39	95
AOU- MINI- 1/ 4"	104	92	40	76	G1/4"	40		M36 *1.5			19	3	169	60	69	100	15	19	20	11	35	44	2	39	95
AOU- MINI- 3/ 8"	104	92	40	76	G3/8"	40	M6	M36 *1.5	Ø40	Ø38	19	3	169	60	69	100	15	19	20	11	35	44	2	39	95
AOU- MIDI- 3/ 8"	140	125	55	93	G1/8"	55		M52* 1.5			25	0	206	80	97	120	15	19	32	22	60	71	3	47	112
AOU- MIDI- 1/ 2"	140	125	55	92	G1/2"	55	M5	M52* 1.5	Ø52	Ø52	25	0	206	80	97	120	15	19	32	22	60	71	3	47	112
AOU- MIDI- 3/ 4"	140	125	55	92	G3/4"	55		M52* 1.5			25	0	206	80	97	120	15	19	32	22	60	71	3	47	112
AOU- MAXI- 3/ 4"	162	146	66	104	G3/4"	66	M5	M36* 1.5	Ø63	Ø65	25	2	223	90	80	150	15	19	32	22	60	71	3	52	123
AOU- MAXI- 1"	182	157	66	104	G1"	66		M36* 1.5			25	2	223	90	80	150	15	19	32	22	60	71	3	52	123