

HASP 15 FX - 23

ДАНИ ПРО ПРОДУКТИВНІСТЬ

Макс. витрата Q	102 л/год.
Макс. висота всмоктування A	8 м
Макс. висота подачі P	100 м
Макс. обертів за хвилину (R.P.M.)	23
Q _u	0,074 л/оберт
Мін. пусковий момент	35 Nm

* залежить від матеріалу шланга

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА


Потужність	0,18 kW
Розмір (модель)	IEC 63
Польса nr.	4
Оберти (R.P.M.)	1400
Напруга/частота	400 V/ 50Hz
Захист	IP 55
Охолодження	Немає

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕДУКТОРА

Тип	MOTOVARIO
Модель	NMRV040FA
Передавальне число	60

ІНВЕРТЕР

Потужність	- kW
Живлення	-
Напруга/частота	-
Діапазон частот	-

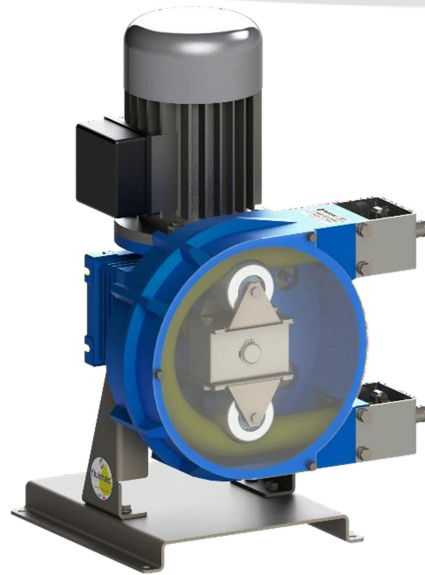

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

	внутрішній діаметр Øi	зовнішній діаметр Øo	довжина
Шланг	15 мм	36 мм	580 мм
Вага	16 кг		

КОНСТРУКТИВНІ МАТЕРІАЛИ


Корпус	Алюміній + подвійне лакофарбування
Передній захист	Полікарбонат
Ротор	Алюміній / вуглецева сталь
Ролики	Алюміній
Основа	SS / вуглецева сталь

СТАНДАРТИ




HASP 15 FX - 23

ПРОДУКТИВНІСТЬ

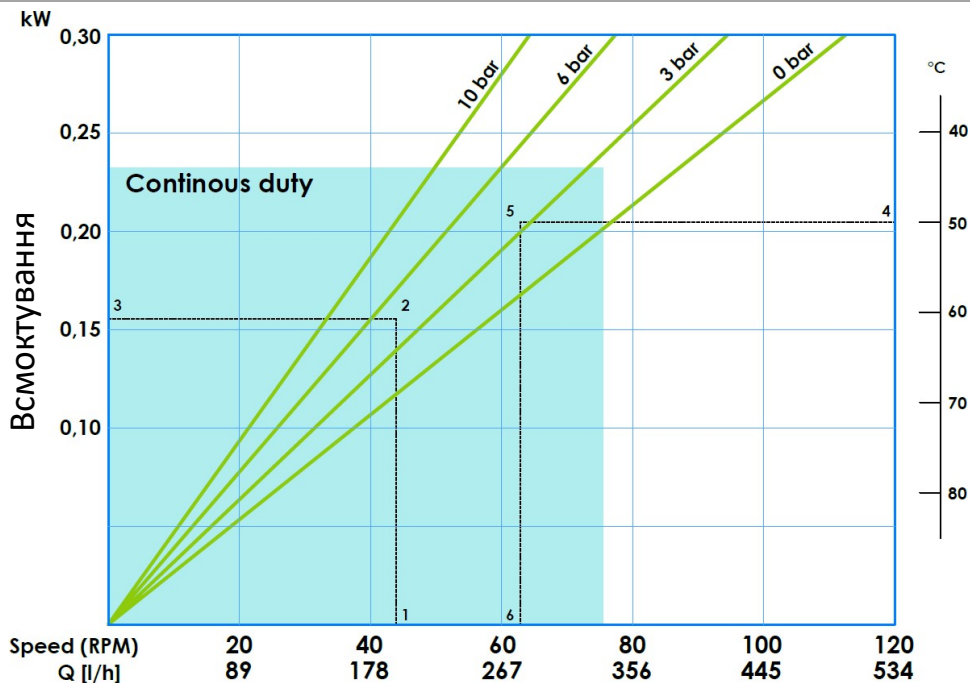

РОЗМІРИ

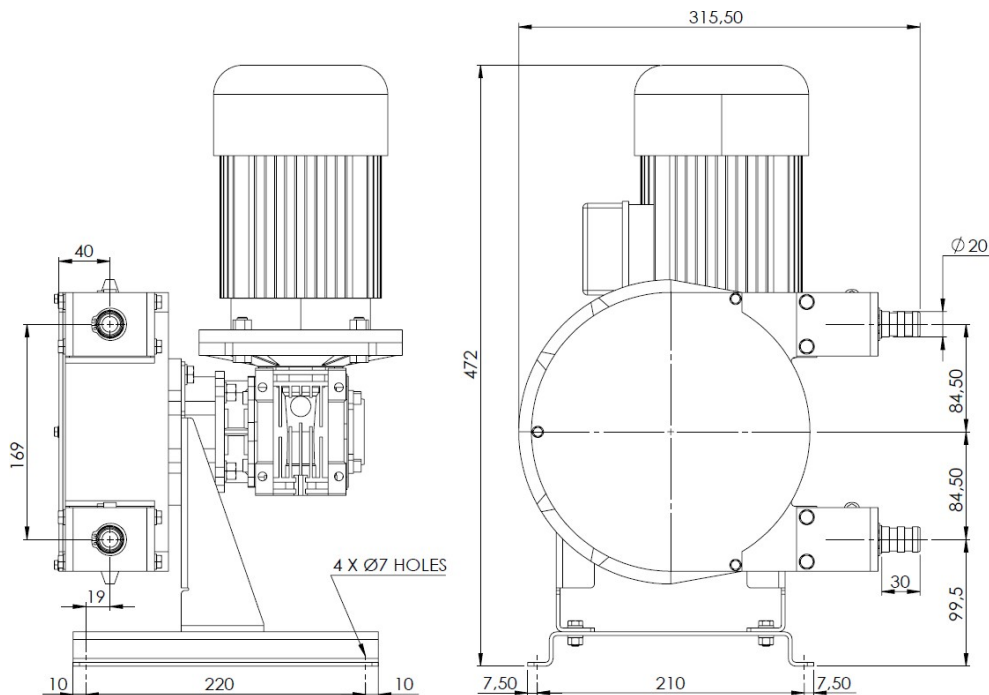

СКЛАД

МОДЕЛЬ

HASP-

РОЗМІР

15-

ТИП

FX- = ФІКСОВАНА ВИТРАТА

FXS = ФІКСОВАНА ВИТРАТА З

ОХОЛОДЖУВАЛЬНИМ ПРИСТРОЄМ

RX = РЕДУКТОР НАСОСНОЇ ГОЛОВКИ –

БЕЗ ДВИГУНА

TX- = НАСОСНА ЧАСТИНА

МАКС. ОБЕРТИ (RPM)

23

ТИП МОТОРА

S = Одно фазний

T = Три фазний

X = ATEX

МАТЕРІАЛИ ШЛАНГА

--NR = НАТУРАЛЬНИЙ КАУЧУК

-NRF = NR ХАРЧОВОГО КЛАСУ

-NBR = НІТРИЛ

NBRF = НІТРИЛ ХАРЧОВОГО КЛАСУ

-NYP = NYLON (ПАЛОН)

EPDM = EPDM

-EPF = EPDM ХАРЧОВОГО КЛАСУ

-PHA = ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ

ПІДКЛЮЧЕННЯ

1 = Різьба BSP

2 = Фланцеве

5 = Різьба NPT

6 = DIN 11851

7 = Штуцер-ялинка

МАТЕРІАЛ ПІДКЛЮЧЕННЯ

S = SS 304/316

P = ПОЛІПРОПІЛЕНА

K = PVDF

T = PTFE

C = PVC

ПОСЛУГИ ТА ПРИСТРОЇ

Реле тиску (8 бар)	no
Для захисту від перевантаження	no
Змінна швидкість (інвертор)	no
Дистанційне керування 0÷10V або 4÷20 mA	no
Детектор витоків	no
Захист корпусу з керамічного сплаву	OPT
Демпфер пульсацій	no