

HASP 32 FX - 58

ДАНИ ПРО ПРОДУКТИВНІСТЬ

Макс. витрата Q	2436 л/год.
Макс. висота всмоктування A	8 м
Макс. висота подачі P	60 м
Макс. обертів за хвилину (R.P.M.)	58
Q _u	0,70 л/оберт
Мін. пусковий момент	75 Nm

* залежить від матеріалу шланга

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

Потужність	1,1 kW
Розмір (модель)	IEC 90
Польса нр.	4
Оберти (R.P.M.)	1400
Напруга/частота	400 V/ 50Hz
Захист	IP 55
Охолодження	Немає

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕДУКТОРА

Тип	MOTOVARIO
Модель	NMRV075FA
Передавальне число	24

ІНВЕРТЕР

Потужність	- kW
Живлення	-
Напруга/частота	-
Діапазон частот	-



КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

	внутрішній діаметр Øi	зовнішній діаметр Øo	довжина
Шланг	32 мм	62 мм	1070 мм
Вага	80 кг		

КОНСТРУКТИВНІ МАТЕРІАЛИ


Корпус	Алюміній + подвійне лакофарбування
Передній захист	Полікарбонат
Ротор	Алюміній / вуглецева сталь
Ролики	Алюміній
Основа	SS / вуглецева сталь

СТАНДАРТ




HASP 32 FX - 58

ПРОДУКТИВНІСТЬ

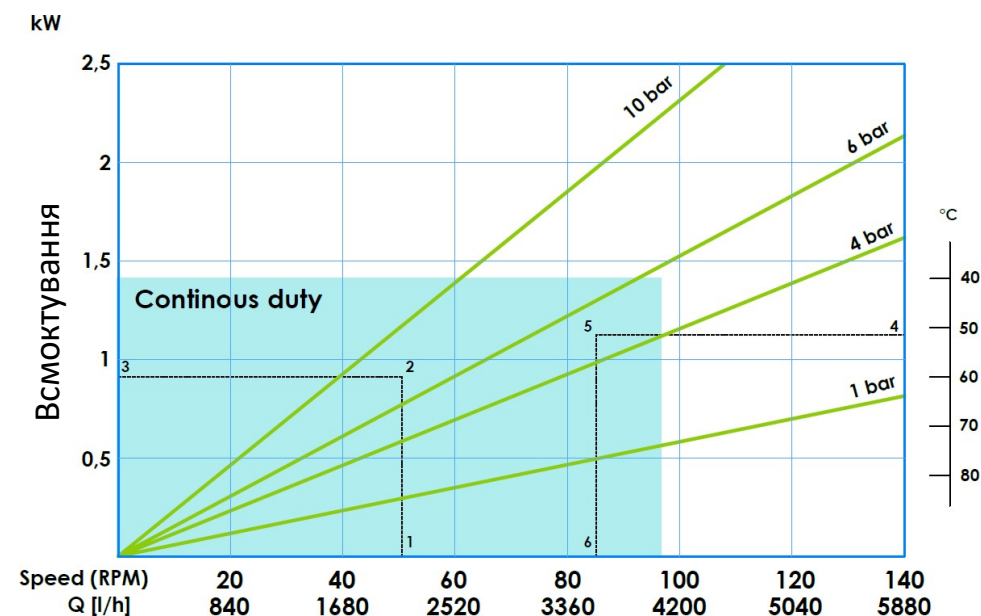

РОЗМІРИ

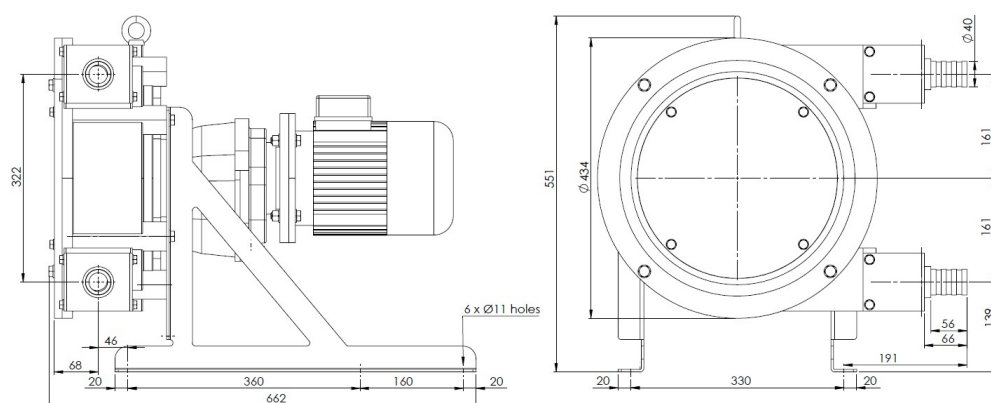

СКЛАД

МОДЕЛЬ	HASP-
РОЗМІР	32-
ТИП	FX- = ФІКСОВАНА ВИТРАТА FXS = ФІКСОВАНА ВИТРАТА З ОХОЛОДЖУВАЛЬНИМ ПРИСТРОЄМ RX = РЕДУКТОР НАСОСНОЇ ГОЛОВКИ – БЕЗ ДВИГУНА TX- = НАСОСНА ЧАСТИНА
МАКС. ОБЕРТИ (RPM)	58
ТИП МОТОРА	S = Одно фазний T = Три фазний X = ATEX
МАТЕРІАЛИ ШЛАНГА	-NR = НАТУРАЛЬНИЙ КАУЧУК -NRF = NR ХАРЧОВОГО КЛАСУ -NBR = НІТРИЛ NBFR = НІТРИЛ ХАРЧОВОГО КЛАСУ -NYP = NYLON (ПІПАЛОН) EPDM = EPDM -EPF = EPDM ХАРЧОВОГО КЛАСУ -PHA = ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ
ПІДКЛЮЧЕННЯ	1 = Різьба BSPP 2 = Фланцеве 5 = Різьба NPT 6 = DIN 11851 7 = Штуцер-ялинка
МАТЕРІАЛ ПІДКЛЮЧЕННЯ	S = SS 304/316 P = ПОЛІПРОПІЛЕНА K = PVDF T = PTFE C = PVC
ПОСЛУГИ ТА ПРИСТРОЇ	Реле тиску (8 бар) no Для захисту від перевантаження no Змінна швидкість (інвертор) no Дистанційне керування 0÷10V або 4÷20 mA no Детектор витоків no Захист корпусу з керамічного сплаву OPT Демпфер пульсацій no