

## ETIMAT S4 2p C20



## Особливості

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Артикул                                | 001910231                            |
| Назва                                  | ETIMAT S4 2p C20                     |
| Категорія                              | Автоматичний вимикач                 |
| Номінальний струм (A)                  | 20A                                  |
| Характеристика спрацювання             | C                                    |
| Кількість полюсів                      | 2                                    |
| Вимикаюча здатність (кА)               | 4.5kA                                |
| Тип напруги                            | AC                                   |
| Номінальна імпульсна напруга Uimp (kV) | 4kV                                  |
| Номінальна напруга AC (В)              | 240V/415V                            |
| Номінальна частота (Hz)                | 50Hz/60Hz                            |
| Номінальний перетин                    | 125mm <sup>2</sup>                   |
| Стандарт                               | EN 60898-1, IEC 60898-1, IEC 60947-2 |
| Призначення                            | Автоматичний вимикач                 |

[Сторінка продукту](#)


## Інша документація

[3D Модель](#)[2D Модель](#)[Каталог](#)

## ETIM міжнародна класифікація

|                                                                                       |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Класифікація                                                                          | EC000042                   |
| Категорія                                                                             | Автоматические выключатели |
| Характеристика спрацьовування                                                         | C                          |
| Кількість полюсів                                                                     | 2                          |
| Кількість захищених полюсів                                                           | 2                          |
| Номінальний струм                                                                     | 20A                        |
| Номінальна напруга                                                                    | 240/415V                   |
| Номінальна напруга ізоляції $U_i$                                                     | 440V                       |
| Номінальна імпульсна напруга                                                          | 4kV                        |
| Номінальна відключаюча здатність при короткому замиканні $I_{cu}$ IEC 60898 при 230 В | 4,5kA                      |
| Номінальна відключаюча здатність при короткому замиканні $I_{cu}$ IEC 60898 при 400 В | 4,5kA                      |
| Номінальна відключаюча здатність при коротк. замиканні $I_{cu}$ IEC 60947-2 при 230В  | 6kA                        |
| Номінальна відключаюча здатність при коротк. замиканні $I_{cu}$ IEC 60947-2 при 400В  | 6kA                        |
| Тип напруги                                                                           | Змінний струм (AC)         |
| Частота                                                                               | 50...60Hz                  |
| Клас струмообмеження                                                                  | 3                          |
| Для прихованого монтажу                                                               | Так                        |
| Категорія перенапруги                                                                 | 3                          |
| Ступінь забруднення                                                                   | 2                          |
| Можлива додаткова комплектація                                                        | Так                        |
| Кількість модулів                                                                     | 2                          |
| Глибина вбудовування                                                                  | 69,5mm                     |
| Ступінь захисту IP                                                                    | IP20                       |
| Температура навколишнього середовища при експлуатації з                               | -40...70°C                 |
| Поперечний перетин багатодротового (гнучкого) провідника, що підключається            | 1...25mm <sup>2</sup>      |
| Перетин підключеного однодротяного провідника                                         | 1...25mm <sup>2</sup>      |

# Креслення

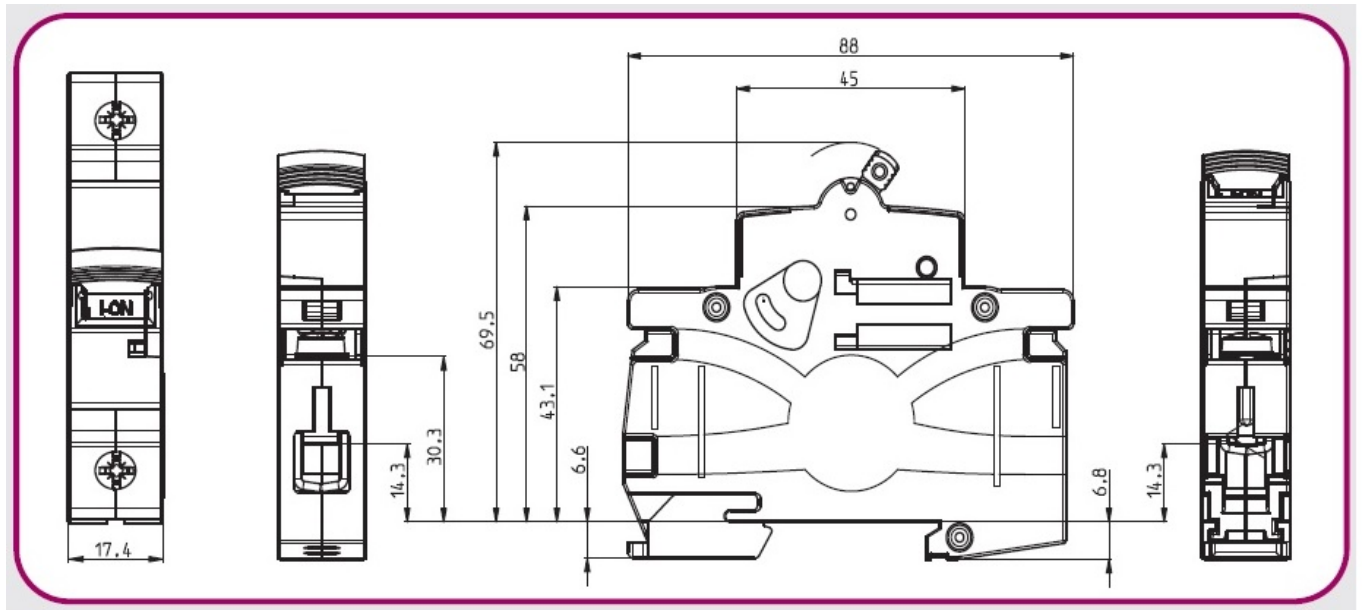

## Позначення / Підключення

