


ДВЕРІ ДЛЯ ЛАЗНІ ТА САУНИ TESLI LUX

Розмір у найменуванні	Ширина по коробу (мм)	Висота по коробу (мм)
1800 x 700	680	1770
1900 x 700	680	1870
1900 x 800	780	1870
2000 x 700	680	1970
2050 x 800	800	2035


Набір деталей для ручки Tesli Lux

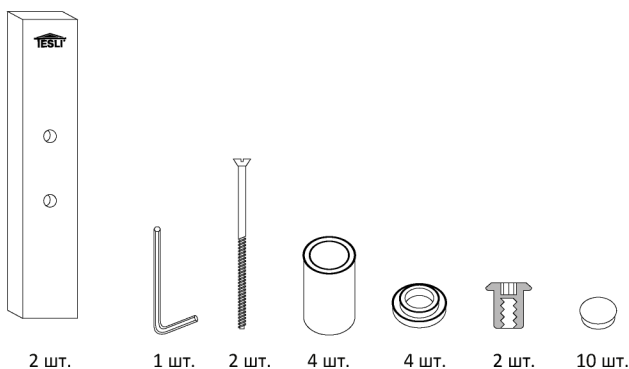

УВАГА

ПРОСИМО ПОВОДИТИСЯ АКУРАТНО ІЗ ДВЕРИМА, ОСКІЛЬКИ ЗАГАРТОВАНЕ СКЛО МОЖЕ РОЗБИВАТИСЯ ВІД КОНТАКТУ З ТВЕРДИМИ ПОВЕРХНЯМИ!


1



Для того щоб змонтувати двері
потрібно двоє людей.


Покладіть дверний короб на підлогу таким чином, щоб він відкривався нагору. Видаліть транспортну планку. Якщо бажаєте змінити сторону відкривання дверей, то перенесіть перекладину на протилежну сторону. Якщо конструкція дверного блоку передбачає наявність порогу – виріб є універсальним в плані сторони відкривання без додаткових налаштувань.

2



Підніміть дверний блок у вертикальне положення, перший монтажник при цьому повинен підтримувати скляне полотно відкритих дверей, а другий притримувати дверний короб за стійові. В такому положенні піднесіть двері та встановіть їх у проєм.


3



При установці дверного коробу використовуйте рівень та, при необхідності, відрегулюйте положення дверей, використовуючи клини.


Спочатку закріпіть стійову до якої прикріплене скляне полотно. Після цього, закриваючи скло, можна перевірити правильність положення іншої стійової та перекладину в дверному проємі та закривання дверей. Зафіксуйте другу стійову та перекладину.

4




Розмістіть між стоєвим горизонтальні розпірки та заповніть проміжки між коробом та двірним проємом піною монтажною. Після висихання, зріжте надлишки монтажної піни та загерметизуйте акриловим герметиком.

5





Забезпечте гідроізоляцією дерев'яні частини коробу у місцях можливого контакту з водою.

6




За необхідності відрегулюйте положення скла послабивши гвинт склотримача (проти годинникової стрілки на 270 градусів (45 хв.)) та змістивши скло на потрібну відстань. По периметру забезпечте однакову відстань між скляним полотном та дерев'яним коробом ($4 \pm 1,5$ мм.). Після регулювання поверніть гвинт у вихідне положення.

7



Відрегулюйте роликову защіпку, викручуючи регулюючий гвинт так, щоб защіпка працювала вільно, і в той же час дверне полотно щільно закривалося.

8



Зберіть та установіть дверну ручку. Установіть заглушки в місцях кріплення короба.

9



Для забезпечення довговічності служби дерев'яні частини дверей необхідно обробити захисним покриттям (лаком чи маслом, яке дозволяється використовувати в лазні та сауні), а металеві частини змащувати силіконовим мастилом не рідше, ніж 1 раз на 6 місяців.