

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2025



ROCKWOOL®

Зміст

ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

- | | |
|----|-----------------|
| 7 | ROCKMIN |
| 8 | ROCKMIN PLUS |
| 9 | MULTIROCK ROLL |
| 10 | ROCKROLL |
| 11 | SUPERROCK |
| 12 | ROCKTON SUPER |
| 13 | ROCKTON PREMIUM |

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДЛОГ

- | | |
|----|----------------|
| 14 | STEPROCK SUPER |
| 15 | STEPROCK PLUS |

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ КАМІНІВ

- | | |
|----|----------|
| 16 | FIREROCK |
|----|----------|

ВЕНТИЛЬОВАНІ ФАСАДИ

- | | |
|----|------------------|
| 17 | VENTIROCK |
| 18 | VENTIROCK F |
| 19 | VENTIROCK PLUS |
| 20 | VENTIROCK F PLUS |

ФАСАДИ З ОЗДОБЛЕННЯМ ШТУКАТУРКОЮ

- | | |
|----|-----------------|
| 21 | FRONTROCK PLUS |
| 22 | FRONTROCK S |
| 23 | FRONTROCK SUPER |
| 24 | FRONTROCK L |
| 25 | STROPROCK G |
| 26 | STROPROCK SB |

ПЛОСКІ ПОКРІВЛІ


- | | |
|----|------------------------|
| 27 | MONROCK MAX E |
| 28 | БЛОЧКИ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛУ |
| 29 | ROOFROCK 30 E |
| 30 | ROCKFALL |
| 32 | ROOFROCK 80 E |

ТЕХНІЧНА ІЗОЛЯЦІЯ


- | | |
|----|------------------------|
| 33 | KLIMAMAT |
| 34 | CONLIT MAT |
| 35 | KLIMAMAT 32/ LAROCK 32 |

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБЕРІГАННЮ ПРОДУКЦІЇ ROCKWOOL


Продукти з кам'яної вати ROCKWOOL слід складувати на рівній та сухій поверхні, захищаючи їх від вологи та механічного пошкодження. Додатково до кожного продукту додається інформація про умови зберігання у графічній формі.




1. МОЖЛИВІСТЬ
СКЛАДАТИ
ПАЛЕТУ НА
ПАЛЕТУ




2. НЕМАЄ
МОЖЛИВОСТІ
СКЛАДАННЯ В
ШТАБЕЛЬ




3. УПАКОВКИ
СКЛАДАЮТЬСЯ
ГОРИЗОНТАЛЬНО
НА ПАЛЕТІ МАКС.
4 ШАРИ.




4. ДОЗВОЛЕНО СКЛАДАННЯ
В ШТАБЕЛЬ МАКС. ДО 3
ПАЛЕТ, КРАЙНІ РЯДИ —
2 ПАЛЕТИ.



5. ПРОДУКТ СЛІД
ЗБЕРІГАТИ ПІД
НАВІСОМ.



6. ПРОДУКТ МОЖНА
СКЛАДУВАТИ
НАЗОВНІ
ВИКЛЮЧНО У
НЕПОШКОДЖЕНИЙ,
ОРИГІНАЛЬНО
ЗАПАКОВАНИЙ
ПАЛЕТІ



7. ПРОДУКТ СЛІД ЗБЕРІГАТИ У
ЗАКРИТИХ, СУХИХ ПРИМІЩЕННЯХ.



ПІД ЧАС МОНТАЖУ СЛІД ПЕРЕНОСИТИ
ПОКРІВЕЛЬНІ ПЛИТИ, ПІДТРИМУЮЧИ ЇХ ЗА
ДОВШІ КРАЇ

Використання основних продуктів ROCKWOOL у будівництві


Застосування:	Продукти:	ROCKMIN	ROCKMIN PLUS	MULTIROCK ROLL	ROCKROLL	SUPERROCK	ROCKTON SUPER	ROCKTON PREMIUM	STEPROCK SUPER	STEPROCK PLUS	FIREROCK	VENTIROCK	VENTIROCK F	VENTIROCK PLUS	VENTIROCK F PLUS	FRONTROCK PLUS	FRONTROCK S	FRONTROCK SUPER	FRONTROCK L	STROPROCK G	STROPROCK SB	MONROCK MAX E	БЛОЧКИ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛУ	ROOFROCK 30 E	ROCKFALL
Підвальні перекриття, над гаражами або проїздами																				●	●				
Плаваючі підлоги на ґрунті та перекритті									●	●															
Підлоги на лагах на ґрунті та перекритті		●	●	●	●	●	●	●																	
Зовнішні стіни з фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатуркою																●	●	●	●						
Тришарові стіни						●	●	●				●	●	●	●										
Стіни з фасадом із панелей, наприклад, з металу, сайдингу, дошки		●	●		●	●	●	●				●	●	●	●										
Стіни з фасадом з каменю, скла												●	●	●	●										
Стіни каркасної конструкції		●	●		●	●	●	●				●	●	●	●										
Перегородки		●	●		●	●	●	●				●	●	●	●										
Дерев'яні перекриття		●	●	●	●	●	●	●																	
Експлуатовані приміщення мансарди		●	●	●	●	●	●	●																	
Скатні покрівлі		●	●	●	●																				
Плоскі покрівлі																						●	●	●	●
Тераси									●	●															
Каміни											●														

● для рішень з підвищеними вимогами до акустики

Застосування продукції ROCKWOOL для ізоляції систем опалення та вентиляції

Сегмент:	Основне застосування:	KLIMAMAT	KLIMAFIX	CONLIT MAT	KLIMAMAT 32/ LAROCK 32	Циліндри ROCKWOOL 800
HVAC	Системи опалення і сантехніка	●			●	●
	Вентиляційні канали	антиконденсатна ізоляція	●			
		акустична ізоляція	●			
		внутрішня ізоляція				
		зовнішня ізоляція	●	●		
	Термоізоляція	t ≤ 50°C	●			
		t ≤ 250°C	●			
		t ≤ 400°C				
	Акустична ізоляція	●	●			
	Вогнезахист			●		

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧЕ УТЕПЛЕННЯ БУДИНКУ ЗА СТАНДАРТОМ ROCKWOOL

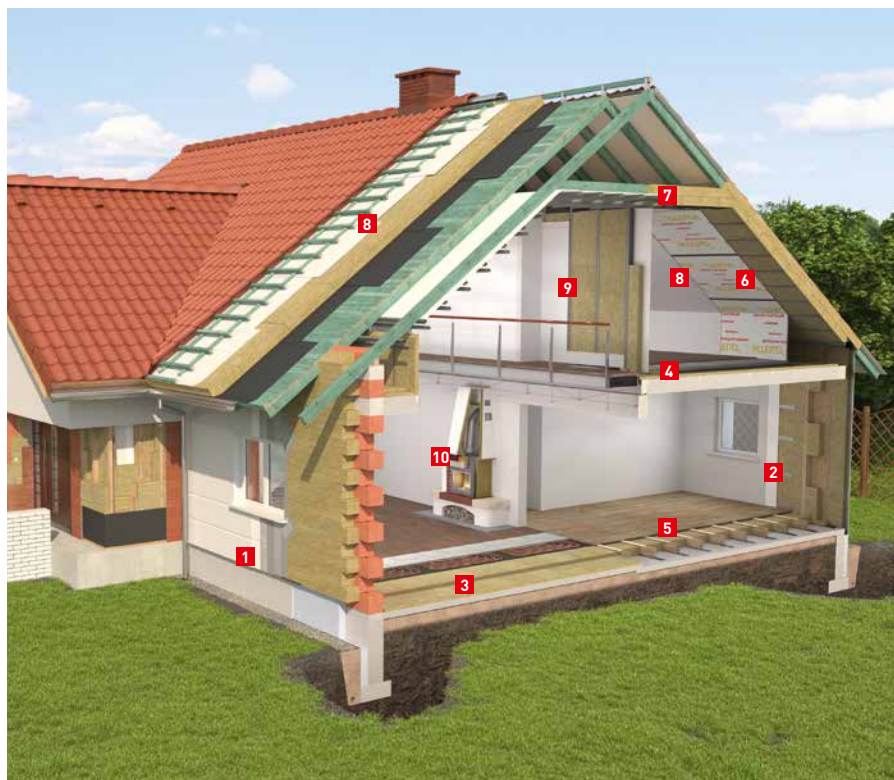

ЗОВНІШНІ СТІНИ

елементи будівлі	продукт	товщина
1 Штукатурний фасад	FRONTROCK SUPER FRONTROCK S	15 см
2 Каркас	SUPERROCK	25 см

ПІДЛОГИ І ПЕРЕКРИТТЯ

елементи будівлі	продукт	товщина
3 Підлога на ґрунті або бетонній основі	STEPROCK SUPER	5 см
4 Підлога на перекритті на бетонній основі	STEPROCK SUPER	5 см
5 Підлога на ґрунті на лагах	ROCKMIN	15 см

МАНСАРДИ І ПЛОСКІ ПОКРІВЛІ

елементи будівлі	продукт	товщина
6 Експлуатоване приміщення мансарди	ROCKMIN ROCKMIN PLUS	35 см
7 Перекриття над мансардою		30 см
8 Скатна покрівля	ROCKTON SUPER і SUPERROCK, товщина залежить від конструкції даху	


ПЕРЕГОРОДКИ

елементи будівлі	продукт	товщина
9 Перегородка	ROCKTON SUPER	7-10 см

КАМІНИ

елементи будівлі	продукт	товщина
10 Камін	FIREROCK	2,5-3 см

Енергозберігаюче утеплення нежитлових приміщень

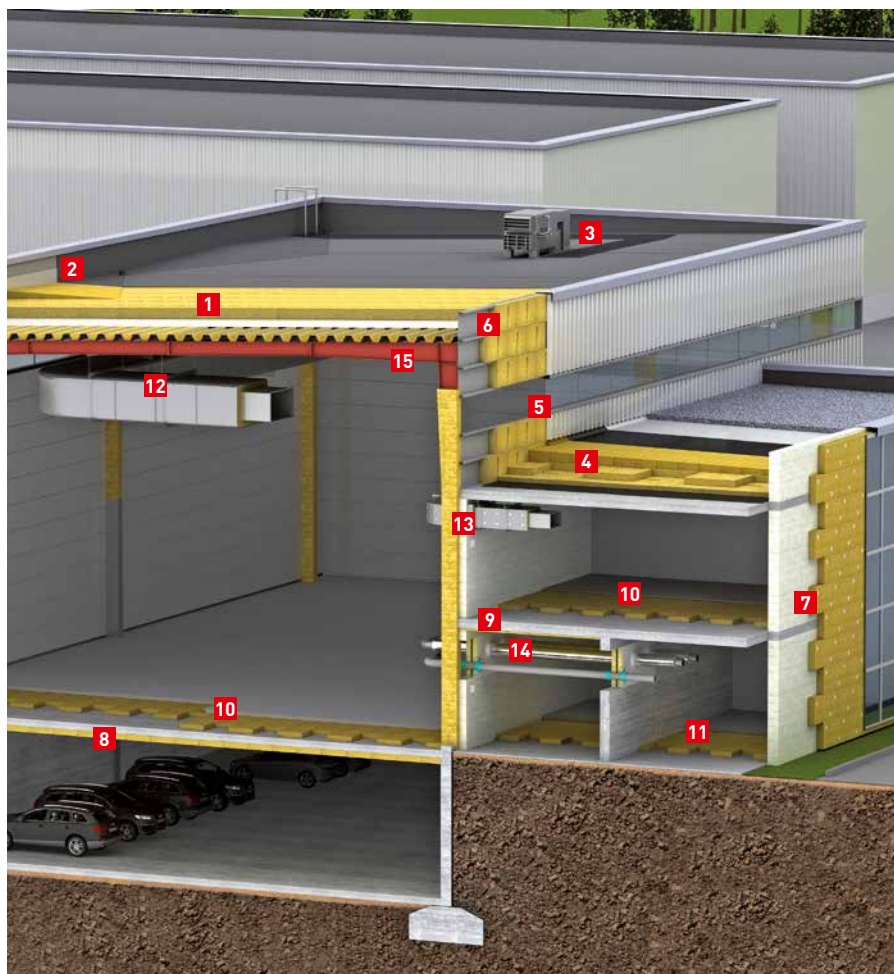

ЕЛЕМЕНТ БУДІВЛІ	ПРОДУКТ	ТОВЩИНА	ОПИС
1 Плоский дах	MONROCK MAX E + ROOFROCK 30 E	5 см + 20 см	REI 15 – REI 30 R_w 44 dB – R_w 49 dB
2 ROCKFALL: формування контр-ухилів ROCKFALL (KSP)			
3 Інженерні системи	MONROCK MAX E	20 + 5 см	
4 Баластний дах	ROCKFALL: формування ухилу ROCKFALL (SP) MONROCK MAX E	13+13 см	R_w 46 dB – R_w 50dB $\alpha_w = 0,75$
5 Баластний дах	ROCKFALL (KD)	10x10 см	
6 Легка зовнішня стіна	VENTIROCK PLUS	20 см	R_w 32 dB – R_w 50 dB $\alpha_w = 0,80 – 1,00$
7 Вентильований фасад	VENTIROCK PLUS, VENTIROCK PLUS F	18 см	EI ($\rightarrow \rightarrow$) 60*
8 Перекриття над автостоянкою	STROPROCK G	15 см	REI 180, $\alpha_w = 1,00$
9 Залізобетонне перекриття	STROPROCK G	5 см	REI 180
10 Підлога на перекритті	STEPROCK SUPER	5 см	$\Delta L_w = 31$ dB, $R_w = 61$ dB
11 Підлога на ґрунті	STEPROCK SUPER	10 см	
12 Внутрішня вентиляційна труба	KLIMAMAT, KLIMAFIX	5 см	
13 Вентиляційна труба	KLIMAMAT, KLIMAFIX	3 см	EIS 60 – EIS 120
14 Система опалення	KLIMAMAT, KLIMAFIX	3 см**	


* це стосується також стін в конструкції стояково-ригельних фасадів

** системи опалення – 1/2 дюйма (22 мм)

ОПИС ТОВАРУ	Плити з кам'яної вати для теплоізоляції.	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюче утеплення: - вентиляованих покриттів і мансард, - дерев'яного брусового перекриття та підлогового бруса, - підвісних стель, - перегородок, - стін каркасних конструкцій з фасадними панелями (наприклад, сайдинг, дошки).	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації	$\lambda_b = 0,03742 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Клас горючості	НГ



- 1 Черепиця або профлисти на латах
- 2 Контрлата вздовж крокви
- 3 Настил вітроізоляційної мембрани з паропроникністю до 600 г/м²/на добу
- 4 Вентильований повітряний прошарок 3-6 см
- 5 **ROCKMIN 300 мм (в два шари)**
- 6 Гіпсокартон, вагонка



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Утеплення двохшарової скатної покрівлі житлових мансард

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж. м²
103615	ROCKMIN 050/01000/0600 35PAC/PAL	м²	26	A	-	PAL	MAL	378,00	10,80	4158,00
306748	ROCKMIN 075/01000/0600 30PAC/PAL	м²	29	A	-	PAL	MAL	219,60	7,32	2635,20
76302	ROCKMIN 100/01000/0600 35PAC/PAL	м²	26	A	-	PAL	MAL	210,00	6,00	2310,00
77543	ROCKMIN 150/01000/0600 35PAC/PAL	м²	26	C	1008,00	PAL	MAL	126,00	3,60	1386,00

Товар постачається виключно на палеті.

ROCKMIN PLUS

ОПИС ТОВАРУ	Плити з мінеральної вати для теплоізоляції	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюче утеплення: - вентиляованих покриттів і мансард, - дерев'яного брусового перекриття та підлогового бруса, - підвісних стель, - перегородок, - стін каркасних конструкцій з фасадними панелями (наприклад, сайдинг, дошки).	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації	$\lambda_b = 0,039 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Клас горючості	НГ



- 1 Черепиця або профлисти на латах
- 2 Контрлата вздовж крокви
- 3 Настил вітроізоляційної мембрани з паропроникністю до 600 г/м²/на добу
- 4 Вентильований повітряний прошарок 3-6 см
- 5 **ROCKMIN PLUS 300 мм (в два шари)**
- 6 Гіпсокартон, вагонка



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Утеплення двохшарової скатної покрівлі житлових мансард

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
90947	ROCKMIN PLUS 050/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	-	-	PAL	MAL	329,4	10,98	3952,8
127441	ROCKMIN PLUS 060/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	В	-	PAL	MAL	274,50	9,15	3294,00
306737	ROCKMIN PLUS 075/1000/0610 30PAC/PAL	м²	31	А	-	PAL	MAL	219,60	7,32	2635,20
127442	ROCKMIN PLUS 080/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	А	-	PAL	MAL	219,60	7,32	2635,20
175237	ROCKMIN PLUS 090/1000/610 30PAC/PAL	м²	31	С	2196	PAL	MAL	183,00	6,10	2196,00
77293	ROCKMIN PLUS 100/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	-	-	PAL	MAL	183,00	6,10	2196,20
217693	ROCKMIN PLUS 110/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	С	2196	PAL	MAL	183,00	6,10	2196,00
127443	ROCKMIN PLUS 120/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	А	-	PAL	MAL	146,40	4,88	1756,80
127444	ROCKMIN PLUS 140/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	А	-	PAL	MAL	128,10	4,27	1537,20
90934	ROCKMIN PLUS 150/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	-	-	PAL	MAL	109,80	3,66	1317,60
127445	ROCKMIN PLUS 160/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	А	-	PAL	MAL	109,80	3,66	1317,60
127446	ROCKMIN PLUS 180/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	В	-	PAL	MAL	91,50	3,05	1098,00
127447	ROCKMIN PLUS 200/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	А	-	PAL	MAL	91,50	3,05	1098,00

Товар постачається виключно на палеті.

MULTIROCK ROLL

ОПИС ТОВАРУ	Мати з кам'яної вати для теплової ізоляції.		
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015		
СЕРТИФІКАТ СЕ	1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P		
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюче утеплення: - вентиляованих покриттів і мансард, - дерев'яного брусового перекриття, - підвісних стель.		
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності	$\lambda = 0,044 \text{ W/m}\cdot\text{K}$	
	Клас горючості	НГ	



- 1 Черепиця або профлисти на латах
- 2 Контрлата вздовж крокви
- 3 Вітроізоляційна мембрана
- 4 **MULTIROCK ROLL**, товщ. 30 см (в два шари)
- 5 Гіпсокартонні плити, вагонка




ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Двошарове утеплення скатної покрівлі житлових мансард — з вітроізоляційною мембраною

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	вид відвантаження	завод	кількість м² в од.вим.	кількість м² в 1 пачці	вага, кг од. вим.	норма завантаж. 120 м³, м²
127400	MULTIROCK ROLL 100/04500/1000 20ROL/PAL MAL	м²	23	С	PAL	MAL	180	9	414	2160
127401	MULTIROCK ROLL 150/06250/1000 20ROL/PAL MAL	м²	23	С	PAL	MAL	125	6,25	431,25	1500
127402	MULTIROCK ROLL 200/04750/1000 20ROL/PAL MAL	м²	23	С	PAL	MAL	95	4,75	437	1140

Товар постачається виключно на палеті.

ОПИС ТОВАРУ	Мати з кам'яної вати для теплової ізоляції.		
НОРМА	EN 13162:2012 + A1:2015		
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюче утеплення та звукоізоляція: – скатних покрівель, – мансард, – міжповерхових перекриттів, – лоджій, – внутрішніх перегородок, – підлог на лагах.		
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності	$\lambda = 0,04 \text{ W/m}\cdot\text{K}$	
	Клас горючості	НГ	

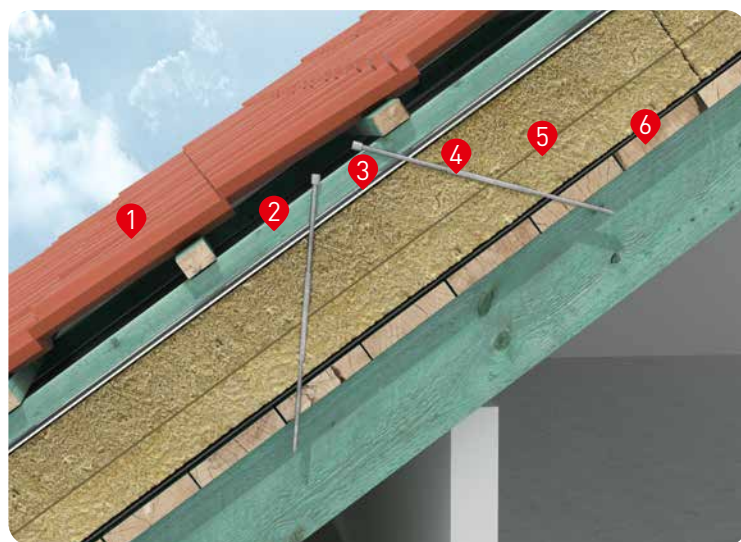

- 1 Черепиця або профлисти на латах
- 2 Контрлата над кроквою
- 3 Настил вітроізоляційної мембрани з паропроникністю до $600 \text{ г/м}^2/\text{на добу}$
- 4 Гвинти з подвійною різьбою, призначені для кріплення кроквяної ізоляції
- 5 ROCKROLL, (150 мм + 100 мм)**
- 6 Гіпсокартон, вагонка




ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Утеплення скатної покрівлі

САР номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м^3	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м^2	вид відвантаження	завод	кількість м^2 в палеті	кількість м^2 в 1 пачці	норма завантаж., м^2
126155	ROCKROLL 100/2500/01000 35ROL/PAL	м^2	22	A	-	PAL	MAL	175,00	5,00	2100,00
126156	ROCKROLL 150/3500/01000 35ROL/PAL	м^2	22	A	-	PAL	MAL	122,50	3,50	1470,00

Товар постачається виключно на палеті.

ОПИС ТОВАРУ	Плити з кам'яної вати для теплозвукоізоляції.	
НОРМА	EN 13162:2012 + A1:2015	
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюче утеплення: - вентиляованих покриттів і мансард, - кроквяних систем, - дерев'яного перекриття та підлоги на лагах, - підвісних стель, наприклад, над неопалювальними приміщеннями, - тришарових стін, стін з фасадними панелями (наприклад, сайдинг, дошки), каркасних стін, - перегородок.	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації	$\lambda_b = 0,03573 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Клас горючості	НГ

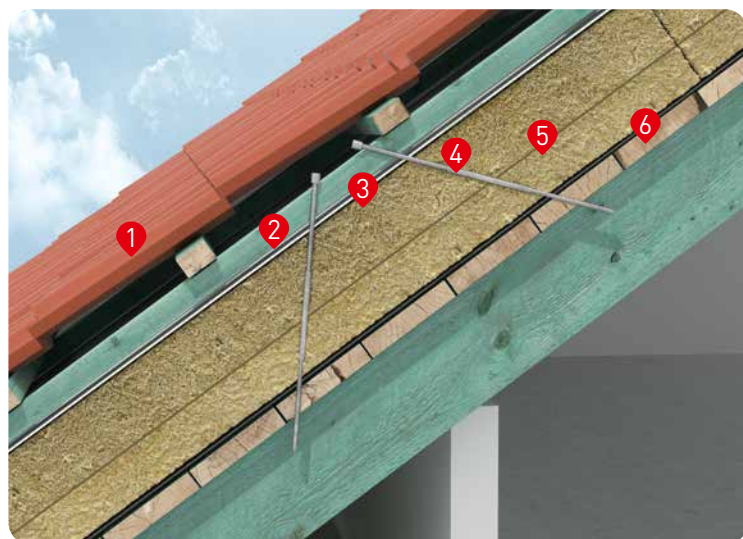

- 1 Черепиця або профлисти на латах
- 2 Контрлата над кроквою
- 3 Настил вітроізоляційної мембрани з паропроникністю до 600 г/м²/на добу
- 4 Гвинти з подвійною різьбою, призначені для кріплення кроквяної ізоляції
- 5 **SUPERROCK (150 мм + 100 мм)**
- 6 Гіпсокартон, вагонка



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Утеплення скатної покрівлі

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
127413	SUPERROCK 050/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	A	-	PAL	MAL	274,50	9,15	3294,00
127415	SUPERROCK 075/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	A	-	PAL	MAL	183,00	6,10	2196,00
127417	SUPERROCK 100/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	A	-	PAL	MAL	146,40	4,88	1756,80
127418	SUPERROCK 120/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	B	-	PAL	MAL	128,10	4,27	1537,20
127419	SUPERROCK 140/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	B	-	PAL	MAL	109,80	3,66	1317,60
127420	SUPERROCK 150/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	A	-	PAL	MAL	91,50	3,05	1098,00
127421	SUPERROCK 160/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	A	-	PAL	MAL	91,50	3,05	1098,00
127422	SUPERROCK 180/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	B	-	PAL	MAL	73,20	2,44	878,40
127423	SUPERROCK 200/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	A	-	PAL	MAL	73,20	2,44	878,40

Товар постачається виключно на палеті.

ROCKTON SUPER



ОПИС ПРОДУКТУ Плити з кам'яної вати для теплозвукоізоляції.

НОРМА EN 13162:2012+A1:2015

ЗАСТОСУВАННЯ Негорюче утеплення та звукоізоляція:

- зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням цеглою,
- скатних покрівель,
- мансард,
- міжповерхових перекриттів,
- внутрішніх перегородок,
- підлог на лагах,
- зовнішніх стін з фасадними панелями (наприклад, сайдинг, дошки), каркасних стін.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Коефіцієнт теплопровідності	$\lambda = 0,0362 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
Клас горючості	НГ
Коефіцієнт звукопоглинання	0,70 для товщ. 50-99 мм 0,95 для товщ. 100-200 мм



1 **ROCKTON SUPER 100 мм**


2 Профіль С

3 Гіпсокартонна плита



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Ізоляція перегородки



CW 100

САР номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
306689	ROCKTON SUPER 050/1000/610 20PAC/PAL	м²	43	A	-	PAL	MAL	146,40	7,32	1756,80
306690	ROCKTON SUPER 060/1000/610 20PAC/PAL	м²	43	B	-	PAL	MAL	122,00	6,10	1464,00
306691	ROCKTON SUPER 070/1000/610 20PAC/PAL	м²	43	A	-	PAL	MAL	97,60	4,88	1171,20
306692	ROCKTON SUPER 080/1000/610 25PAC/PAL	м²	43	B	-	PAL	MAL	91,50	4,58	1098,00
306693	ROCKTON SUPER 100/1000/610 20PAC/PAL	м²	43	A	-	PAL	MAL	73,20	3,66	878,40
306694	ROCKTON SUPER 120/1000/610 20PAC/PAL	м²	43	B	-	PAL	MAL	61,00	3,05	732,00
306695	ROCKTON SUPER 140/1000/610 20PAC/PAL	м²	43	B	-	PAL	MAL	48,80	2,44	585,60
306696	ROCKTON SUPER 150/1000/610 20PAC/PAL	м²	43	A	-	PAL	MAL	48,80	2,44	585,60
306697	ROCKTON SUPER 160/1000/610 25PAC/PAL	м²	43	B	-	PAL	MAL	45,75	2,29	549,00
306698	ROCKTON SUPER 180/1000/610 20PAC/PAL	м²	43	B	-	PAL	MAL	36,60	1,83	439,20
306699	ROCKTON SUPER 200/1000/610 20PAC/PAL	м²	43	B	-	PAL	MAL	36,60	1,83	439,20

Товар постачається виключно на палеті.



ROCKTON PREMIUM

ОПИС ПРОДУКТУ Плити з кам'яної вати для теплозвукоізоляції.

НОРМА EN 13162:2012+A1:2015

ЗАСТОСУВАННЯ Негорюче утеплення та звукоізоляція:

- зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням цеглою,
- скатних покрівель,
- мансард,
- міжповерхових перекриттів,
- внутрішніх перегородок,
- підлог на лагах,
- зовнішніх стін з фасадними панелями (наприклад, сайдинг, дошки), каркасних стін.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ


Коефіцієнт теплопровідності	$\lambda = 0,033 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
Клас горючості	НГ
Коефіцієнт звукопоглинання AW	0,9 для товщ. 50-99 мм 1,0 для товщ. $\geq 100 \text{ мм}$



1 **ROCKTON PREMIUM 100 мм**

2 Профіль С

3 Гіпсокартонна плита



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Ізоляція перегородки

САР номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
306655	ROCKTON PREMIUM 050/01000/0610 20PAC/PAL	м²	55	A	-	PAL	MAL	146,40	7,32	1756,80
306656	ROCKTON PREMIUM 060/01000/0610 20PAC/PAL	м²	55	C	1464,00	PAL	MAL	122,00	6,10	1464,00
306657	ROCKTON PREMIUM 070/01000/0610 20PAC/PAL	м²	55	C	1171,20	PAL	MAL	97,60	4,88	1171,20
306658	ROCKTON PREMIUM 080/01000/0610 25PAC/PAL	м²	55	C	1098,00	PAL	MAL	91,50	4,58	1098,00
306659	ROCKTON PREMIUM 100/01000/0610 20PAC/PAL	м²	55	A	-	PAL	MAL	73,20	3,66	878,40
306661	ROCKTON PREMIUM 120/01000/0610 20PAC/PAL	м²	55	C	732,00	PAL	MAL	61,00	3,05	732,00
306662	ROCKTON PREMIUM 140/01000/0610 20PAC/PAL	м²	55	C	585,60	PAL	MAL	48,80	2,44	585,60
306663	ROCKTON PREMIUM 150/01000/0610 20PAC/PAL	м²	55	A	-	PAL	MAL	48,80	2,44	585,60
306664	ROCKTON PREMIUM 160/01000/0610 25PAC/PAL	м²	55	C	549,00	PAL	MAL	45,75	2,29	549,00
306665	ROCKTON PREMIUM 180/01000/0610 20PAC/PAL	м²	55	C	439,20	PAL	MAL	36,60	1,83	439,20
306666	ROCKTON PREMIUM 200/01000/0610 20PAC/PAL	м²	55	B	-	PAL	MAL	36,60	1,83	439,20

Товар постачається виключно на палеті.

STEPROCK SUPER




SUPER

МАТЕРІАЛИ для підлог

ОПИС ПРОДУКТУ	Плити з кам'яної вати для теплозвукоізоляції в конструкції «плаваючої» підлоги.	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюче утеплення: – підлог на ґрунті, на бетонній основі, – підлоги на бетонних перекриттях та з плити OSB-3 (гребінь-паз 4-сторінний).	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності	$\lambda = 0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Міцність стискання при 10% деформації	$\geq 30 \text{ кПа}$
	Водопоглинання при частковому зануренні	$\leq 1,0 \text{ кг/м}^2$
	Стисливість	$\leq 4 \text{ мм}$
	Механічне навантаження, рівномірно розподілене, на вирівнювальному покритті	$\leq 30 \text{ кПа}$
	Клас горючості	НГ



1	Паркет
2	Стяжка на цементній основі
3	STEP ROCK SUPER 30 мм
4	Полоса з вати
5	Плита перекриття



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Звукова ізоляція «плаваючої» підлоги.
STEPROCK SUPER товщиною 30 мм забезпечує
індекс ізоляції ударного шуму до **40 дБ** під
міжповерховим залізобетонним перекриттям

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
331403	STEPROCK SUPER 020/01000/0600 20PAC/PAL	м²	150	В	-	PAL	MAL	144,00	7,20	3744,00
331404	STEPROCK SUPER 030/01000/0600 16PAC/PAL	м²	150	В	-	PAL	MAL	96,00	6,00	2496,00
331405	STEPROCK SUPER 040/01000/0600 20PAC/PAL	м²	150	В	-	PAL	MAL	72,00	3,60	1872,00
331406	STEPROCK SUPER 050/01000/0600 24PAC/PAL	м²	150	А	-	PAL	MAL	57,60	2,40	1497,60

Товар постачається виключно на палеті.



STEPROCK PLUS

ОПИС ПРОДУКТУ	Плити з кам'яної вати для теплозвукоізоляції в конструкції «плаваючої» підлоги.	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюче утеплення: – підлог на ґрунті, на бетонній основі, – підлоги на стропках, на бетонній основі, ангідридні та з плити OSB-3 (гребінь-паз 4-сторінний).	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності	$\lambda = 0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Міцність стискування при 10% деформації	$\geq 30 \text{ кПа}$
	Водопоглинання при частковому зануренні	$\leq 1,0 \text{ кг/м}^2$
	Стисливість	$\leq 4 \text{ мм}$
	Механічне навантаження, рівномірно розподілене, на вирівнювальному покритті	$\leq 30 \text{ кПа}$
	Клас горючості	НГ





PLUS

МАТЕРІАЛИ для підлог



1	Паркет
2	Стяжка на цементній основі
3	STEPROCK PLUS 20 мм
4	Полоса з вати
5	Плита перекриття



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Звукова ізоляція «плаваючої» підлоги.
STEPROCK PLUS товщиною 20 мм забезпечує
індекс ізоляції ударного шуму до **38 дБ** під
міжповерховим залізобетонним перекриттям

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
331407	STEPROCK PLUS 020/01000/0600 20PAC/PAL	м²	120	A	-	PAL	MAL	144,00	7,20	3744,00
331803	STEPROCK PLUS 030/01000/0600 16PAC/PAL	м²	120	A	-	PAL	MAL	96,00	6,00	2496,00
331409	STEPROCK PLUS 040/01000/0600 20PAC/PAL	м²	120	A	-	PAL	MAL	72,00	3,60	1872,00
331410	STEPROCK PLUS 050/01000/0600 24PAC/PAL	м²	120	A	-	PAL	MAL	57,60	2,40	1497,60

Товар постачається виключно на палеті.

ОПИС ТОВАРУ

Високотемпературні плити з кам'яної вати із покриттям алюмінієвою фольгою для термоізоляції.

НОРМА

EN 13162:2012+A1:2015

ЗАСТОСУВАННЯ

Термоізоляція каміну, а саме: задньої стінки каміну, корпусу камінної топки, дерев'яної балки або мармурової стільниці та витяжки з гіпсокартонних плит.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Коефіцієнт теплопровідності	$\lambda \leq 0,038 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
Максимальна температура застосування ST(+)	580°C
Клас горючості	Г1



- 1 Плити **FIREROCK** 30 мм
- 2 Вентиляційна решітка
- 3 Корпус каміну з гіпсокартонної плити
- 4 Високотемпературна стрічка
- 5 Димар
- 6 Дерев'яна балка
- 7 Чавунна топка
- 8 Кам'яна плита




ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Ізоляція каміну з чавунною топкою


SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	максимальне замовлення із MAL, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
56766	FIREROCK 030/01000/0600 8CAR/PAL	м²	80	А	480,00	PAL	CIG/ MAL	48,00	6,00	2304,00

Товар постачається виключно на палеті.

ОПИС ТОВАРУ	Плити з кам'яної вати для теплозвукоізоляції.	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюче утеплення: – зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням цеглою, – зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією з вентильованим повітряним прошарком та опорядженням індустріальними елементами, – зовнішніх стін з фасадними панелями (наприклад, сайдинг, дошки), каркасних стін.	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності	$\lambda = 0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Клас горючості	НГ

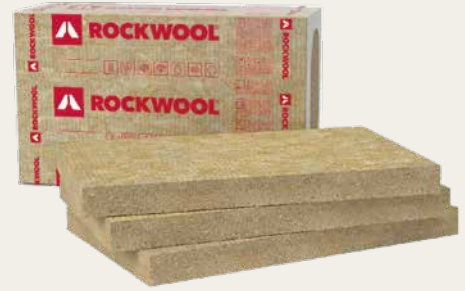

1	Зовнішнє опорядження
2	Вентильований повітряний прошарок
3	VENTIROCK 150 мм
4	Пустотні керамічні блоки 250 мм
5	Внутрішнє оздоблення



ВЕНТИЛЬОВАНІ ФАСАДИ

ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ



Конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією з вентильованим повітряним прошарком та опорядженням індустріальними елементами

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
281514	VENTIROCK 100/01000/0600 30PAC/PAL MAL	м²	40	В	-	PAL	MAL	72,00	2,40	864,00
281516	VENTIROCK 150/01000/0600 20PAC/PAL MAL	м²	40	В	-	PAL	MAL	48,00	2,40	576,00
306101	VENTIROCK 200/01000/0600 20PAC/PAL MAL	м²	40	С	432,00	PAL	MAL	36,00	1,80	432,00
321162	VENTIROCK 250/01000/0600 20PAC/PAL MAL	м²	40	С	288,00	PAL	MAL	24,00	1,20	288,00

Товар постачається виключно на палеті.

VENTIROCK F

ОПИС ТОВАРУ	Плити з кам'яної вати для теплозвукоізоляції з обкладкою із склотканини.	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюче утеплення: – зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням цеглою, – зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією з вентиляльованим повітряним прошарком та опорядженням індустріальними елементами, – зовнішніх стін з фасадними панелями (наприклад, сайдинг, дошки), каркасних стін.	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності	$\lambda = 0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Клас горючості	НГ

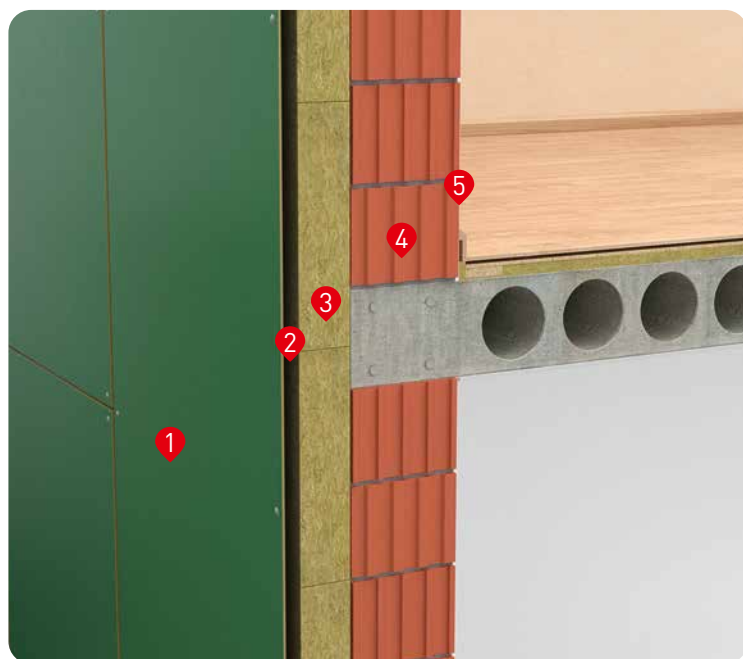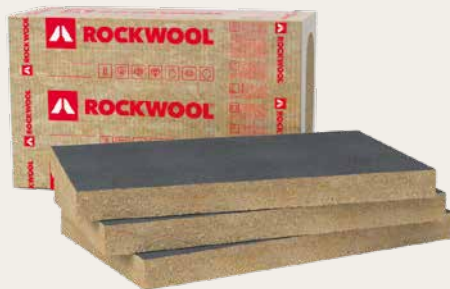

- 1 Зовнішнє опорядження
- 2 Вентильований повітряний прошарок
- 3 **VENTIROCK F 150 мм**
- 4 Пустотні керамічні блоки 250 мм
- 5 Внутрішнє оздоблення



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією з вентиляльованим повітряним прошарком та опорядженням індустріальними елементами

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
281523	VENTIROCK F 100/01000/0600 30PAC/PAL MAL	м²	40	В	-	PAL	MAL	72,00	2,40	864,00
281524	VENTIROCK F 120/01000/0600 25PAC/PAL MAL	м²	40	В	-	PAL	MAL	60,00	2,40	720,00
281525	VENTIROCK F 150/01000/0600 20PAC/PAL MAL	м²	40	В	-	PAL	MAL	48,00	2,40	576,00
281526	VENTIROCK F 160/01000/0600 25PAC/PAL MAL	м²	40	В	-	PAL	MAL	45,00	1,80	540,00
281527	VENTIROCK F 180/01000/0600 20PAC/PAL MAL	м²	40	В	-	PAL	MAL	36,00	1,80	432,00
303173	VENTIROCK F 200/01000/0600 20PAC/PAL MAL	м²	40	В	-	PAL	MAL	36,00	1,80	432,00

Товар постачається виключно на палеті.

VENTIROCK PLUS

ОПИС ТОВАРУ Плити з кам'яної вати комбінованої густини для теплозвукоізоляції.

НОРМА EN 13162:2012+A1:2015

ЗАСТОСУВАННЯ Негорюче утеплення:

- зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням цеглою,
- зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією з вентильованим повітряним прошарком та опорядженням індустріальними елементами,
- зовнішніх стін з фасадними панелями (наприклад, сайдинг, дошки), каркасних стін.


ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації $\lambda_b = 0,0362 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

Клас горючості

НГ



- 1 Зовнішнє опорядження
- 2 Вентильований повітряний прошарок
- 3 **VENTIROCK PLUS 150 мм**
- 4 Пустотні керамічні блоки 250 мм
- 5 Внутрішнє оздоблення



PLUS

ВЕНТИЛЬОВАНІ ФАСАДИ

ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ


Конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією з вентильованим повітряним прошарком та опорядженням індустріальними елементами

САР номер	продукт	од. вим.	густина зовнішнього шару, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
283620	VENTIROCK PLUS 030/01000/0600 25PAC/PAL	м²	80	С	2640,00	PAL	MAL	240,00	9,60	2640,00
281529	VENTIROCK PLUS 050/01000/0600 30PAC/PAL	м²	80	В	-	PAL	MAL	144,00	4,80	1584,00
281530	VENTIROCK PLUS 060/01000/0600 25PAC/PAL	м²	80	В	-	PAL	MAL	120,00	4,80	1320,00
281531	VENTIROCK PLUS 080/01000/0600 25PAC/PAL	м²	90	В	-	PAL	MAL	90,00	3,60	990,00
281532	VENTIROCK PLUS 100/01000/0600 30PAC/PAL	м²	90	А	-	PAL	MAL	72,00	2,40	792,00
281533	VENTIROCK PLUS 120/01000/0600 25PAC/PAL	м²	90	В	-	PAL	MAL	60,00	2,40	660,00
308070	VENTIROCK PLUS 140/01000/0600 25PAC/PAL	м²	90	В	-	PAL	MAL	45,00	1,80	495,00
281534	VENTIROCK PLUS 150/01000/0600 20PAC/PAL	м²	90	В	-	PAL	MAL	48,00	2,40	528,00
281535	VENTIROCK PLUS 160/01000/0600 25PAC/PAL	м²	90	В	-	PAL	MAL	45,00	1,80	495,00
281536	VENTIROCK PLUS 180/01000/0600 20PAC/PAL	м²	90	В	-	PAL	MAL	36,00	1,80	396,00
281537	VENTIROCK PLUS 200/01000/0600 20PAC/PAL	м²	90	В	-	PAL	MAL	36,00	1,80	396,00

Товар постачається виключно на палеті.

VENTIROCK F PLUS

ОПИС ТОВАРУ	Плити з кам'яної вати комбінованої густини для теплозвукоізоляції з обкладкою із склотканини.	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюче утеплення: – зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням цеглою, – зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією з вентиляльованим повітряним прошарком та опорядженням індустріальними елементами, – зовнішніх стін з фасадними панелями (наприклад, сайдинг, дошки), каркасних стін.	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації	$\lambda_b = 0,0362 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Клас горючості	НГ

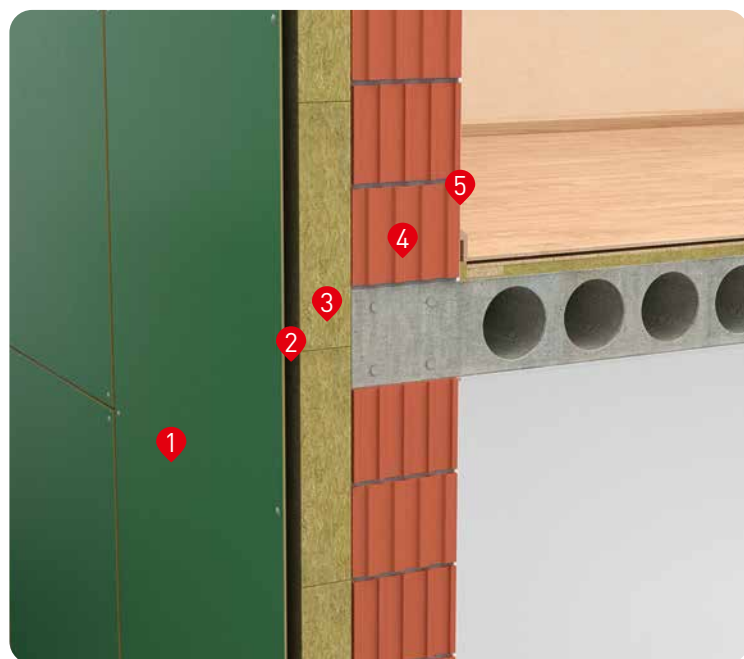

- 1 Зовнішнє опорядження
- 2 Вентилюваний повітряний прошарок
- 3 **VENTIROCK F PLUS 150 мм**
- 4 Пустотні керамічні блоки 250 мм
- 5 Внутрішнє оздоблення



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ


Конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією з вентиляльованим повітряним прошарком та опорядженням індустріальними елементами

SAP номер	продукт	од. вим.	густина зовнішнього шару, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
281538	VENTIROCK F PLUS 050/1000/0600 30PAC/PAL	м²	80	В	-	PAL	MAL	144,00	4,80	1584,00
281539	VENTIROCK F PLUS 060/1000/0600 25PAC/PAL	м²	80	В	-	PAL	MAL	120,00	4,80	1320,00
281540	VENTIROCK F PLUS 080/1000/0600 25PAC/PAL	м²	90	А	-	PAL	MAL	90,00	3,60	990,00
281541	VENTIROCK F PLUS 100/1000/0600 30PAC/PAL	м²	90	А	-	PAL	MAL	72,00	2,40	792,00
281542	VENTIROCK F PLUS 120/1000/0600 25PAC/PAL	м²	90	В	-	PAL	MAL	60,00	2,40	660,00
281544	VENTIROCK F PLUS 150/1000/0600 20PAC/PAL	м²	90	А	-	PAL	MAL	48,00	2,40	528,00
281545	VENTIROCK F PLUS 160/1000/0600 25PAC/PAL	м²	90	В	-	PAL	MAL	45,00	1,80	495,00
311400	VENTIROCK F PLUS 170/1000/0600 20PAC/PAL	м²	90	С	432,00	PAL	MAL	36,00	1,80	396,00
281546	VENTIROCK F PLUS 180/1000/0600 20PAC/PAL	м²	90	А	-	PAL	MAL	36,00	1,80	396,00
281547	VENTIROCK F PLUS 200/1000/0600 20PAC/PAL	м²	90	А	-	PAL	MAL	36,00	1,80	396,00

Товар постачається виключно на палеті.

FRONTROCK PLUS

ОПИС ТОВАРУ	Плити з кам'яної вати для теплоізоляції в безшовних системах утеплення ETICS.	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюча термоізоляція в безшовних системах утеплення, для зовнішніх цегляних, монолітних, збірних стін.	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації	$\lambda_b = 0,0384 \text{ W/mK}$
	Клас горючості	НГ

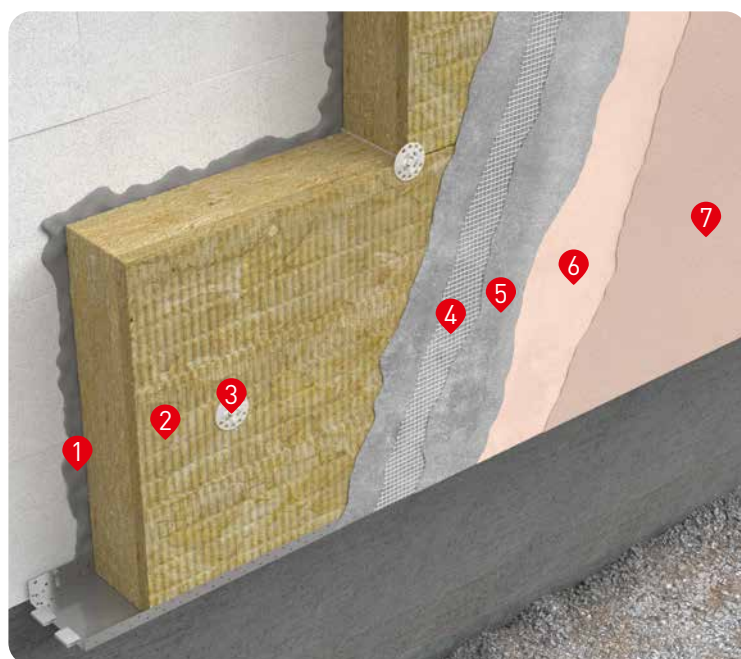

1	Клейовий розчин
2	Фасадна плита FRONTROCK PLUS 50 мм
3	Механічний з'єднувач
4	Сітка зі скловолокна
5	Армуючий розчин
6	Грунтуючий розчин
7	Штукатурка



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Система скріпленої зовнішньої теплоізоляції

SAP номер	продукт	од. вим.	межа міцності на відрив шарів, не менше, кПа	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
281734	FRONTROCK PLUS 050/1000/0600 16PAC/PAL	м²	12	A	-	PAL	MAL	57,60	3,60	1497,60
281735	FRONTROCK PLUS 060/1000/0600 12PAC/PAL	м²	12	A	-	PAL	MAL	50,40	4,20	1310,40
281751	FRONTROCK PLUS 300/1000/0600 16PAC/PAL	м²	12	C	249,60	PAL	MAL	9,60	0,60	249,60


Товар постачається виключно на палеті.

PLUS


ФАСАДИ З ОЗДОБЛЕННЯМ ШТУКАТУРКОЮ

FRONTROCK S

ОПИС ТОВАРУ	Плити з кам'яної вати для теплоізоляції в безшовних системах утеплення ETICS.	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюча термоізоляція в безшовних системах утеплення, для зовнішніх цегляних, монолітних, збірних стін.	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації	$\lambda_b = 0,0386 \text{ W/mK}$
	Клас горючості	НГ

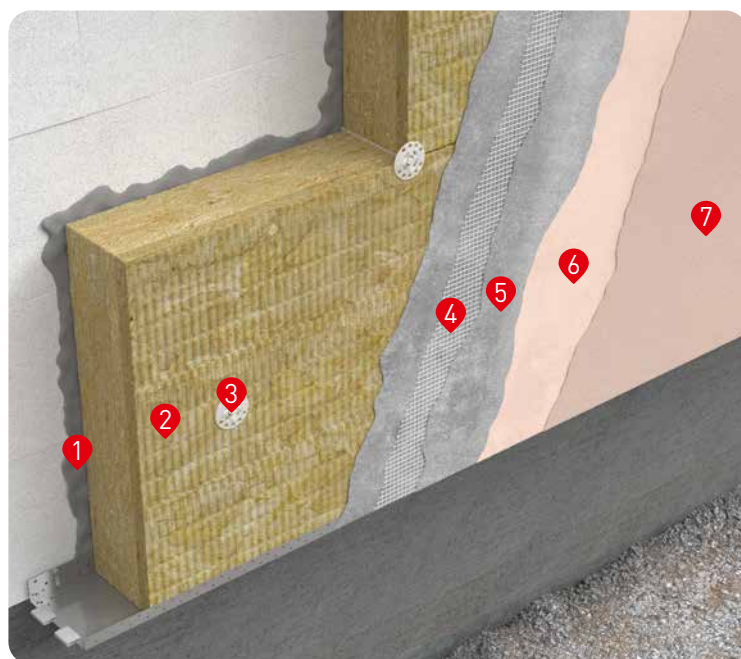

- | | |
|---|--|
| 1 | Клейовий розчин |
| 2 | Фасадна плита FRONTROCK S 50 мм |
| 3 | Механічний з'єднувач |
| 4 | Сітка зі скловолокна |
| 5 | Армуючий розчин |
| 6 | Грунтуючий розчин |
| 7 | Штукатурка |



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ



Система скріпленої зовнішньої теплоізоляції

САР номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
232040	FRONTROCK S 020/01000/0600 28PAC/PAL	м²	110	A	-	PAL	MAL	134,40	4,80	3494,40
232374	FRONTROCK S 030/01000/0600 20PAC/PAL	м²	110	A	-	PAL	MAL	96,00	6,00	2496,00
319343	FRONTROCK S 040/01000/0600 16PAC/PAL	м²	110	A	-	PAL	MAL	67,20	4,20	1747,20
232399	FRONTROCK S 050/01000/0600 24PAC/PAL	м²	110	A	-	PAL	MAL	57,60	2,40	1497,60

Товар постачається виключно на палеті.

FRONTROCK SUPER

ОПИС ТОВАРУ	Плити комбінованої (подвійної) густини з кам'яної вати для теплоізоляції в безшовних системах утеплення ETICS.	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюча термоізоляція в безшовних системах утеплення, для зовнішніх цегляних, монолітних, збірних стін.	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації	$\lambda_b = 0,0371 \text{ W/mK}$
	Клас горючості	НГ

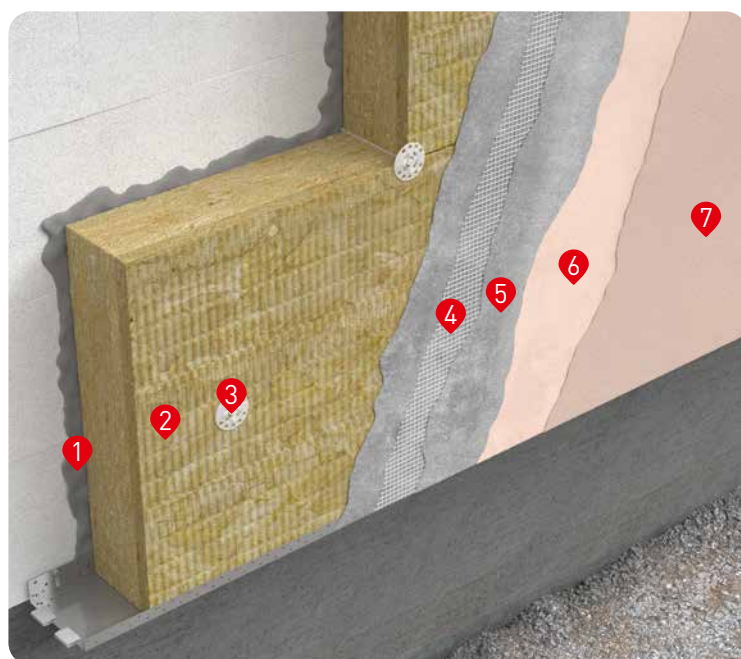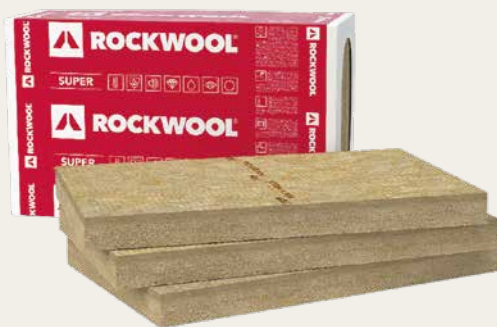

- 1 Клейовий розчин
- 2 Фасадна плита **FRONTROCK SUPER 150 мм**
- 3 Механічний з'єднувач
- 4 Сітка зі скловолока
- 5 Армуючий розчин
- 6 Грунтуючий розчин
- 7 Штукатурка



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ


Система скріпленої зовнішньої теплоізоляції

SAP номер	продукт	од. вим.	густина зовнішнього шару, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
281718	FRONTROCK SUPER 080/1000/0600 20PAC/PAL	м²	150	A	-	PAL	MAL	36,00	1,80	936,00
281719	FRONTROCK SUPER 100/1000/0600 16PAC/PAL	м²	150	A	-	PAL	MAL	28,80	1,80	748,80
281720	FRONTROCK SUPER 120/1000/0600 12PAC/PAL	м²	150	A	-	PAL	MAL	21,60	1,80	561,60
281721	FRONTROCK SUPER 140/1000/0600 16PAC/PAL	м²	150	A	-	PAL	MAL	19,20	1,20	499,20
281724	FRONTROCK SUPER 150/1000/0600 16PAC/PAL	м²	150	A	-	PAL	MAL	19,20	1,20	499,20
281725	FRONTROCK SUPER 160/1000/0600 12PAC/PAL	м²	150	A	-	PAL	MAL	14,40	1,20	374,40
290002	FRONTROCK SUPER 170/1000/0600 12PAC/PAL	м²	150	C	374,40	PAL	MAL	14,40	1,20	374,40
281726	FRONTROCK SUPER 180/1000/0600 12PAC/PAL	м²	150	A	-	PAL	MAL	14,40	1,20	374,40
338281	FRONTROCK SUPER 190/1000/0600 12PAC/PAL	м²	150	C	374,40	PAL	MAL	14,40	1,20	374,40
281727	FRONTROCK SUPER 200/1000/0600 12PAC/PAL	м²	150	A	-	PAL	MAL	14,40	1,20	374,40
281729	FRONTROCK SUPER 240/1000/0600 20PAC/PAL	м²	150	C	312,00	PAL	MAL	12,00	0,60	312,00
281730	FRONTROCK SUPER 250/1000/0600 16PAC/PAL	м²	150	C	249,60	PAL	MAL	9,60	0,60	249,60
281732	FRONTROCK SUPER 280/1000/0600 16PAC/PAL	м²	150	C	249,60	PAL	MAL	9,60	0,60	249,60

Товар постачається виключно на палеті.

FRONTROCK L

ОПИС ТОВАРУ	Ламельні плити з кам'яної вати для теплоізоляції в безшовних системах утеплення ETICS.	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюча термоізоляція в безшовних системах утеплення, для зовнішніх цегляних, монолітних, збірних стін.	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності	$\lambda = 0,041 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Клас горючості	НГ

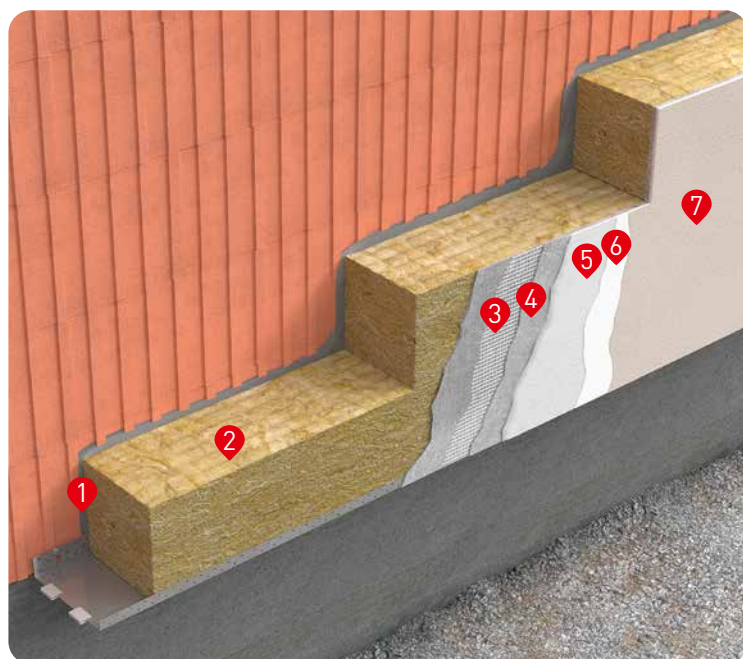

- | | |
|---|--|
| 1 | Клейовий розчин |
| 2 | Ламельна фасадна плита FRONTROCK L 100 мм |
| 3 | Сітка зі скловолока |
| 4 | Армуючий розчин |
| 5 | Шар штукатурки |
| 6 | Грунтуюча фарба |
| 7 | Фасадна фарба |



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Система скріпленої зовнішньої теплоізоляції

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
281752	FRONTROCK L 050/01200/0200 30PAC/PAL	м²	78	В	-	PAL	MAL	57,60	1,92	1497,60
281755	FRONTROCK L 100/01200/0200 30PAC/PAL	м²	78	В	-	PAL	MAL	28,80	0,96	748,80
281758	FRONTROCK L 150/01200/0200 20PAC/PAL	м²	78	В	-	PAL	MAL	19,20	0,96	499,20
281761	FRONTROCK L 200/01200/0200 15PAC/PAL	м²	78	В	-	PAL	MAL	14,40	0,96	374,40

Товар постачається виключно на палеті.

STROPROCK G

ОПИС ТОВАРУ	Ламельна плита з кам'яної вати для теплоізоляції, з одного боку вкрита ґрунтовкою.	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорючі ламельні плити з кам'яної вати, призначені для вогнезахисту (REI 180) та термоізоляція перекриттів над підвалами, над гаражами.	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності	$\lambda = 0,041 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Клас горючості	НГ



- 1 Плита перекриття
- 2 Клейовий розчин
- 3 **STROPROCK G 150 мм**
- 4 Структурна фарба



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Негорючі ламельні плити з кам'яної вати, призначені для вогнезахисту (**REI 180 STROPROCK G 50мм**) та теплоізоляції перекриттів над підвалами та над гаражами.




SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість шт. в 1 палеті	норма завантаж., м²
282528	STROPROCK G 050/01000/0200 288ST/PAL	м²	78	A	-	PAL	MAL	57,60	288,00	1497,60
286138	STROPROCK G 060/01000/0200 240ST/PAL	м²	78	C	1248,00	PAL	MAL	48,00	240,00	1248,00
282530	STROPROCK G 100/01000/0200 144ST/PAL	м²	78	A	-	PAL	MAL	28,80	144,00	748,80
282531	STROPROCK G 120/01000/0200 120ST/PAL	м²	78	A	-	PAL	MAL	24,00	120,00	624,00
286143	STROPROCK G 140/01000/0200 96ST/PAL	м²	78	C	499,20	PAL	MAL	19,20	96,00	499,20
282532	STROPROCK G 150/01000/0200 96ST/PAL	м²	78	A	-	PAL	MAL	19,20	96,00	499,20
332945	STROPROCK G 160/01000/0200 84ST/PAL	м²	78	C	436,80	PAL	MAL	16,80	84,00	436,80
286145	STROPROCK G 180/01000/0200 72ST/PAL	м²	78	C	374,40	PAL	MAL	14,40	72,00	374,40
282533	STROPROCK G 200/01000/0200 72ST/PAL	м²	78	A	-	PAL	MAL	14,40	72,00	374,40
284200	STROPROCK G 220/01000/0200 60ST/PAL	м²	78	C	312,00	PAL	MAL	12,00	60,00	312,00
287805	STROPROCK G 230/01000/0200 60ST/PAL	м²	78	C	312,00	PAL	MAL	12,00	60,00	312,00
334411	STROPROCK G 240/01000/0200 60ST/PAL	м²	78	C	312,00	PAL	MAL	12,00	60,00	312,00
284201	STROPROCK G 250/01000/0200 48ST/PAL	м²	78	C	249,60	PAL	MAL	9,60	48,00	249,60

Товар постачається виключно на палеті.

Виробництво матеріалу STROPROCK G лімітоване, тому при підписанні контрактів, прохання уточнювати доступність виробництва.

STROPROCK SB

ОПИС ТОВАРУ	Плити з кам'яної вати, покриті скловолокном чорного кольору для термо- та акустичної ізоляції стель.	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорючі плити з кам'яної мінеральної вати подвійної щільності з чорним скловолокном для теплоізоляції стель підвалів, перекриттів над гаражами та переходами.	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності	$\lambda = 0,034 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Клас горючості	НГ

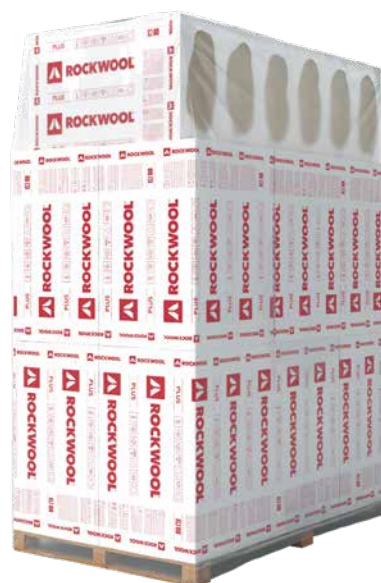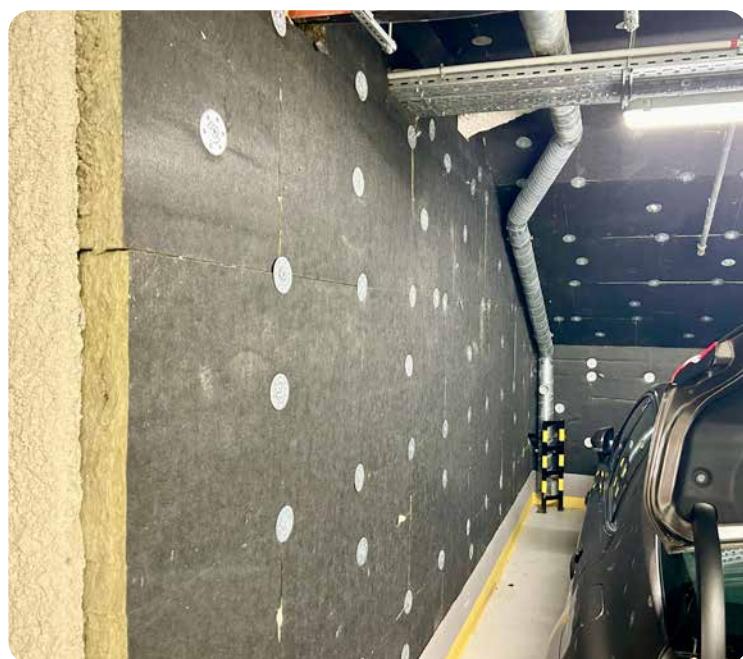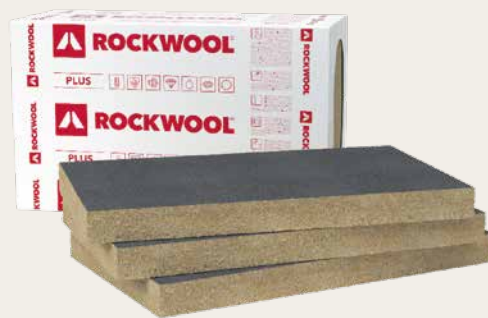

ФАСАДИ З ОЗДОБЛЕННЯМ ШТУКАТУРКОЮ

ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ



Негорючі плити з кам'яної вати, призначені для вогнезахисту та теплоізоляції перекриттів над підвалами та над гаражами.

SAP номер	продукт	од. вим.	густина зовнішнього шару, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
352446	STROPROCK SB 080/1000/0600 25PAC/PAL	м²	90	С	2340,00	PAL	MAL	90,00	3,60	2340,00
352447	STROPROCK SB 100/1000/0600 30PAC/PAL	м²	90	С	1872,00	PAL	MAL	72,00	2,40	1872,00
352448	STROPROCK SB 120/1000/0600 25PAC/PAL	м²	90	С	1560,00	PAL	MAL	60,00	2,40	1560,00
352450	STROPROCK SB 150/1000/0600 20PAC/PAL	м²	90	С	1248,00	PAL	MAL	48,00	2,40	1248,00

Товар постачається виключно на палеті.

MONROCK MAX E

ОПИС ТОВАРУ	Плити з кам'яної вати комбінованої густини для термоізоляції.	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюче утеплення: - невентильованих плоских покрівель (плоских дахів) безпосередньо під дахові покрівлі, застосовується в одношаровій або багатшаровій системі ізоляції, - рекомендовано для дахів, експлуатованих в типовий спосіб.	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації	$\lambda_b = 0,0373 \text{ W/mK}$
	Опір точковому навантаженню при деформації 5 мм PL[5]	$\geq 650 \text{ N}$
	Міцність на тиск при 10% відносної деформації CS[10]	$\geq 70 \text{ кПа}$
	Міцність до розтягування силою, перпендикулярною до поверхні TR	$\geq 10 \text{ кПа}$
	Водопоглинання при довготривалому зануренні WL(P)	$\leq 3 \text{ кг/м}^2$
	Водопоглинання при короткочасному зануренні WS	$\leq 1 \text{ кг/м}^2$
	Клас горючості	НГ

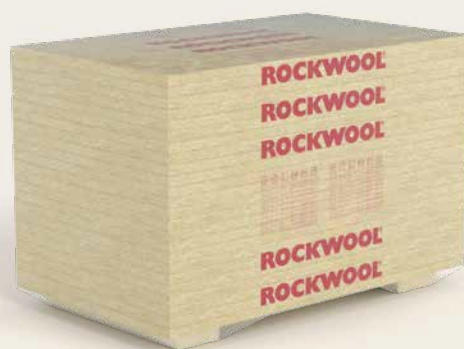

- 1 Профнастил суцільний
- 2 Пароізоляційна плівка
- 3 **MONROCK MAX E 240 мм**
- 4 Покрівельний матеріал



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ
Утеплення плоскої покрівлі на профнастилі — шар кріпиться з'єднувачами

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	норма завантаж., м²
320665	MONROCK MAX E 050/2020/1220 24ST/MIWO	м²	220	A	-	PAL	MAL	59,145	1537,770
325249	MONROCK MAX E 070/2020/1220 16ST/MIWO	м²	220	C	1025,180	PAL	MAL	39,430	1025,180
325250	MONROCK MAX E 080/2020/1220 15ST/MIWO	м²	220	A	-	PAL	MAL	36,966	961,116
325251	MONROCK MAX E 090/2020/1220 12ST/MIWO	м²	220	C	768,872	PAL	MAL	29,572	768,872
325252	MONROCK MAX E 100/2020/1220 12ST/MIWO	м²	220	A	-	PAL	MAL	29,572	768,872
325254	MONROCK MAX E 120/2020/1220 10ST/MIWO	м²	220	B	-	PAL	MAL	24,644	640,744
325255	MONROCK MAX E 130/2020/1220 9ST/MIWO	м²	220	C	576,654	PAL	MAL	22,179	576,654
325257	MONROCK MAX E 150/2020/1220 8ST/MIWO	м²	220	B	-	PAL	MAL	19,715	512,590
325258	MONROCK MAX E 160/2020/1220 7ST/MIWO	м²	220	B	-	PAL	MAL	17,250	448,500
325259	MONROCK MAX E 170/2020/1220 7ST/MIWO	м²	220	C	448,500	PAL	MAL	17,250	448,500
325260	MONROCK MAX E 180/2020/1220 6ST/MIWO	м²	220	C	384,436	PAL	MAL	14,786	384,436
325261	MONROCK MAX E 190/2020/1220 6ST/MIWO	м²	220	C	384,436	PAL	MAL	14,786	384,436
325262	MONROCK MAX E 200/2020/1220 6ST/MIWO	м²	220	B	-	PAL	MAL	14,786	384,436
325263	MONROCK MAX E 210/2020/1220 5ST/MIWO	м²	220	C	320,372	PAL	MAL	12,322	320,372
325264	MONROCK MAX E 220/2020/1220 5ST/MIWO	м²	220	C	320,372	PAL	MAL	12,322	320,372
325265	MONROCK MAX E 230/2020/1220 5ST/MIWO	м²	220	C	320,372	PAL	CIG	12,322	320,372
325266	MONROCK MAX E 240/2020/1220 5ST/MIWO	м²	220	C	320,372	PAL	CIG	12,322	320,372
325267	MONROCK MAX E 250/2020/1220 5ST/MIWO	м²	220	C	320,372	PAL	CIG	12,322	320,372

Товар постачається виключно на палеті.

БЛОЧКИ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛУ

ОПИС ТОВАРУ	Трапецієподібний блок з мінеральної вати	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ЗАСТОСУВАННЯ	Для заповнення трапецієподібних фальців профнастилу з метою поліпшення звукоізоляції покрівлі. Завдяки довжині 1000 мм і трапецієподібному перерізу, блоки адаптовані до розмірів трапецієподібних покрівельних листів профнастилу.	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності	$\lambda = 0,036 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Клас горючості	НГ



SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів A,B,C	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість шт. в палеті	норма завантаж., м²
13684	BLOCZEK TRAPEZOWY 1000/136/039/102 PAL	м²	83	C	-	PAL	CIG	156,00	8112,00
135474	BLOCZEK TRAPEZOWY 1000/0240/119/85 PAL	м²	83	C	-	PAL	CIG	84,00	4368,00
137246	BLOCZEK TRAPEZOWY 1000/0161/040/153 PAL	м²	83	C	-	PAL	CIG	84,00	4368,00
137572	BLOCZEK TRAPEZOWY 1000/0240/120/150 PAL	м²	83	C	-	PAL	CIG	48,00	2496,00
138233	BLOCZEK TRAPEZOWY 1000/0200/065/133 PAL	м²	83	C	-	PAL	CIG	63,00	3276,00
171891	BLOCZEK TRAPEZOWY 1000/0193/068/092 PAL	м²	83	C	-	PAL	CIG	104,00	5408,00
179630	BLOCZEK TRAPEZOWY 1000/0167/065/156 PAL	м²	83	C	-	PAL	CIG	70,00	3640,00
189876	BLOCZEK TRAPEZOWY 1000/047/23,5/042 PAL	м²	100	C	-	PAL	CIG	884,00	45968,00
228946	BLOCZEK TRAPEZOWY 1000/0144/039/156 PAL	м²	83	C	-	PAL	CIG	91,00	4732,00
228969	BLOCZEK TRAPEZOWY 1000/0184/066/060 PAL	м²	83	C	-	PAL	CIG	180,00	9360,00
228970	BLOCZEK TRAPEZOWY 1000/0221/089/135 PAL	м²	83	C	-	PAL	CIG	63,00	3276,00
239910	BLOCZEK TRAPEZOWY 1000/0175/035/153 PAL	м²	83	C	-	PAL	CIG	80,00	4160,00
242271	BLOCZEK TRAPEZOWY 1000/0260/140/120 PAL	м²	83	C	-	PAL	CIG	60,00	3120,00
243878	BLOCZEK TRAPEZOWY 1000/0131/042/160 PAL	м²	83	C	-	PAL	CIG	91,00	4732,00
243907	BLOCZEK TRAPEZOWY 1000/0225/094/078 PAL	м²	83	C	-	PAL	CIG	105,00	5460,00
245338	BLOCZEK TRAPEZOWY 1000/0255/115/153 PAL	м²	83	C	-	PAL	CIG	48,00	2496,00
251230	BLOCZEK TRAPEZOWY 1000/0225/093/150 PAL	м²	83	C	-	PAL	CIG	56,00	2912,00
254216	BLOCZEK TRAPEZOWY 1000/0140/125/050 PAL	м²	83	C	-	PAL	CIG	216,00	11232,00
256808	BLOCZEK TRAPEZOWY 1000/0197/065/150 PAL	м²	83	C	-	PAL	CIG	64,00	3328,00
256810	BLOCZEK TRAPEZOWY 1000/0174/040/090 PAL	м²	83	C	-	PAL	CIG	130,00	6760,00
259547	BLOCZEK TRAPEZOWY 1000/0200/110/160 PAL	м²	83	C	-	PAL	CIG	48,00	2496,00
260601	BLOCZEK TRAPEZOWY 1000/0161/040/083 PAL	м²	83	C	-	PAL	CIG	168,00	8736,00
269090	BLOCZEK TRAPEZOWY 1000/0167/085/130 PAL	м²	83	C	-	PAL	CIG	81,00	4212,00
269100	BLOCZEK TRAPEZOWY 1000/0098/044/055 PAL	м²	83	C	-	PAL	CIG	336,00	17472,00
273421	BLOCZEK TRAPEZOWY 1000/0144/039/050 PAL	м²	83	C	-	PAL	CIG	288,00	14976,00
275239	BLOCZEK TRAPEZOWY 1000/0225/190/037 PAL	м²	83	C	-	PAL	CIG	160,00	8320,00
285336	BLOCZEK TRAPEZOWY 1000/0130/090/200 PAL	м²	83	C	-	PAL	CIG	60,00	3120,00
295470	BLOCZEK TRAPEZOWY 1000/0239/115/136 PAL	м²	83	C	-	PAL	CIG	54,00	2808,00
311170	BLOCZEK TRAPEZOWY 1000/0252/085/130 PAL	м²	83	C	-	PAL	CIG	54,00	2808,00
342056	BLOCZEK TRAPEZOWY 1000/0220/130/100 PAL	м²	83	C	-	PAL	CIG	72,00	3744,00
343897	BLOCZEK TRAPEZOWY 1000/0220/130/080 PAL	м²	83	C	-	PAL	CIG	90,00	4680,00
344091	BLOCZEK TRAPEZOWY 1000/0091/030/044 PAL	м²	83	C	-	PAL	CIG	540,00	28080,00
348725	BLOCZEK TRAPEZOWY 1000/0147/050/070 PAL	м²	83	C	-	PAL	CIG	187,00	9724,00
348727	BLOCZEK TRAPEZOWY 1000/0155/057/070 PAL	м²	83	C	-	PAL	CIG	187,00	9724,00
351522	BLOCZEK TRAPEZOWY 1000/0237/065/136 PAL	м²	83	C	-	PAL	CIG	63,00	3276,00
353473	BLOCZEK TRAPEZOWY 1000/0247/078/134 PAL	м²	83	C	-	PAL	CIG	54,00	2808,00

Товар постачається виключно на палеті.




ROOFROCK 30 E

ОПИС ПРОДУКТУ Плити з кам'яної вати для термоізоляції.

НОРМА EN 13162:2012 + A1:2015

ЗАСТОСУВАННЯ Негорюче утеплення:
– невентильованих плоских покрівель (плоских дахів),
використовуються як нижній шар утеплення,
– рекомендовано для дахів, експлуатованих в типовий спосіб.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації	$\lambda_b = 0,036 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Опір точковому навантаженню при деформації 5 мм PL [5]	$\geq 330 \text{ Н}$
	Міцність на стиск при 10% відносної деформації плити CS [10]	$\geq 37 \text{ кПа}$
	Міцність на розтягування силою, перпендикулярною до поверхні TR	$\geq 30 \text{ кПа}$
	Водопоглинання при довготривалому зануренні WL [P]	$\leq 3 \text{ кг/м}^2$
	Водопоглинання при короткочасному зануренні	$\leq 1 \text{ кг/м}^2$
	Клас горючості	НГ

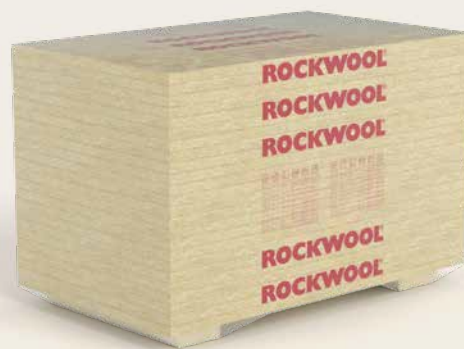

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	норма завантаж., м²
325284	ROOFROCK 30 E 050/2020/1220 24ST/MIWO	м²	100	В	-	PAL	MAL	59,145	1537,770
325285	ROOFROCK 30 E 060/2020/1220 20ST/MIWO	м²	100	В	-	PAL	MAL	49,288	1281,488
325286	ROOFROCK 30 E 070/2020/1220 16ST/MIWO	м²	100	А	-	PAL	MAL	39,430	1025,180
325287	ROOFROCK 30 E 080/2020/1220 15ST/MIWO	м²	100	А	-	PAL	MAL	36,966	961,116
325288	ROOFROCK 30 E 090/2020/1220 12ST/MIWO	м²	100	С	768,872	PAL	MAL	29,572	768,872
325289	ROOFROCK 30 E 100/2020/1220 12ST/MIWO	м²	100	А	-	PAL	MAL	29,572	768,872
325291	ROOFROCK 30 E 120/2020/1220 10ST/MIWO	м²	100	С	640,744	PAL	MAL	24,644	640,744
325292	ROOFROCK 30 E 130/2020/1220 9ST/MIWO	м²	100	С	576,654	PAL	MAL	22,179	576,654
325293	ROOFROCK 30 E 140/2020/1220 8ST/MIWO	м²	100	С	512,590	PAL	MAL	19,715	512,590
325294	ROOFROCK 30 E 150/2020/1220 8ST/MIWO	м²	100	А	-	PAL	MAL	19,715	512,590
325295	ROOFROCK 30 E 160/2020/1220 7ST/MIWO	м²	100	А	-	PAL	MAL	17,250	448,500
325296	ROOFROCK 30 E 170/2020/1220 7ST/MIWO	м²	100	С	448,500	PAL	MAL	17,250	448,500
325297	ROOFROCK 30 E 180/2020/1220 6ST/MIWO	м²	100	В	-	PAL	MAL	14,786	384,436
325298	ROOFROCK 30 E 190/2020/1220 6ST/MIWO	м²	100	А	-	PAL	MAL	14,786	384,436
325299	ROOFROCK 30 E 200/2020/1220 6ST/MIWO	м²	100	В	-	PAL	MAL	14,786	384,436
342510	ROOFROCK 30 E 240/2020/0610 10ST/MIWO	м²	100	В	-	PAL	MAL	12,322	320,372

Товар постачається виключно на палеті.

ПЛОСКІ ПОКРІВЛІ


ROCKFALL (SP), ROCKFALL (KSP)

ОПИС ТОВАРУ Плити з кам'яної вати з ухилами для водовідведення.

НОРМА EN 13162:2012+A1:2015

ЗАСТОСУВАННЯ Для формування ухилів з термоізоляції, що відводять зливову воду з плоских дахів.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Міцність на стиск при 10% відносної деформації	≥70 кПа
	Міцність на розтягування силою, перпендикулярною до поверхні	≥15 кПа
	Водопоглинання при короточасному зануренні	≤1,0 кг/м²
	Водопоглинання при довготривалому зануренні	≤3,0 кг/м²
	Опір точковому навантаженню при деформації 5 мм	≥650 Н
	Клас горючості	НГ
	Коефіцієнт теплопровідності λ	0,040 W/m K


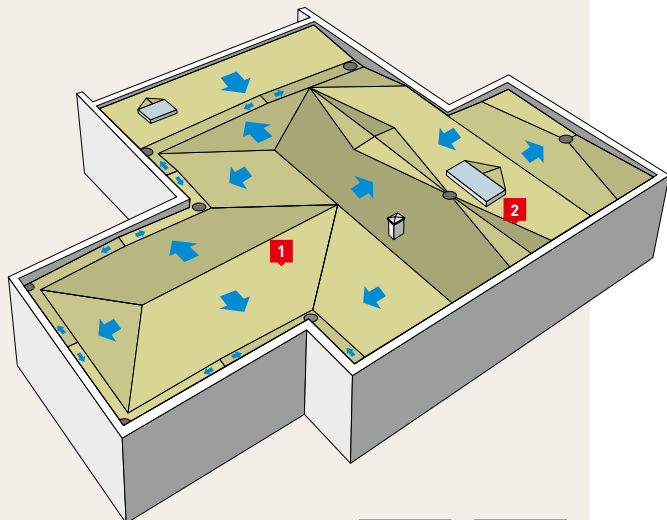


ROCKFALL (SP)

плити для формування основного ухилу

1 Елементи ROCKFALL (SP)

2 Елементи ROCKFALL (KSP)

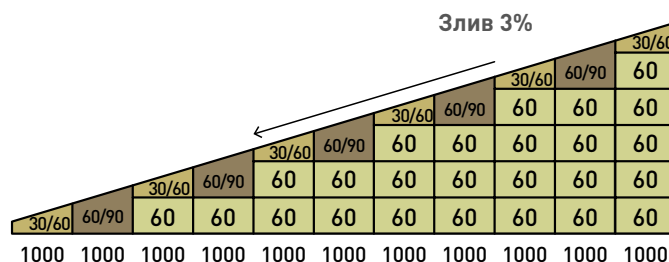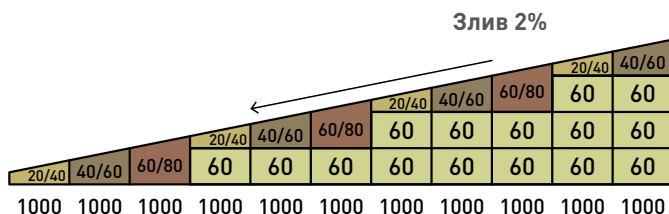

довжина	ширина	товщина	номер продукту	кількість плит в пачці	кількість м² в пачці
[мм]	[мм]	[мм]		[шт]	[м²]
1000	1200	0/20	221072	12	14,40
1000	1200	20/40	219712	4	4,80
1000	1200	40/60	219714	2	2,40
1000	1200	60/80	219718	2	2,40
1000	1200	60	219738	2	2,40
1000	1200	0/30	221123	8	9,60
1000	1200	30/60	219730	2	2,40
1000	1200	60/90	219733	2	2,40

довжина	ширина	товщина	номер продукту	кількість плит на палеті	кількість м² на палеті
[мм]	[мм]	[мм]		[шт]	[м²]
1000	1200	0/20	219709	120*	144,00
1000	1200	20/40	219712	80	96,00
1000	1200	40/60	219714	48	57,60
1000	1200	60/80	219718	32	38,40
1000	1200	60	219738	40	48,00
1000	1200	0/30	219728	80*	96,00
1000	1200	30/60	219730	52	62,40
1000	1200	60/90	219733	32	38,40


Вищезазначені елементи пакуються на дерев'яні палети розмірів 2000 мм x 1200 мм.

Розрахунок кількості елементів системи ухилів для покрівлі проводиться фахівцями компанії ROCKWOOL індивідуально для кожного проекту. Для отримання специфікації системи ухилів необхідно надіслати план покрівлі в форматі DWG на адресу технічної підтримки Роквул Україна.

ROCKFALL (KSP)

плити для формування контр-ухилу

Формування контр-ухилу — вид згори

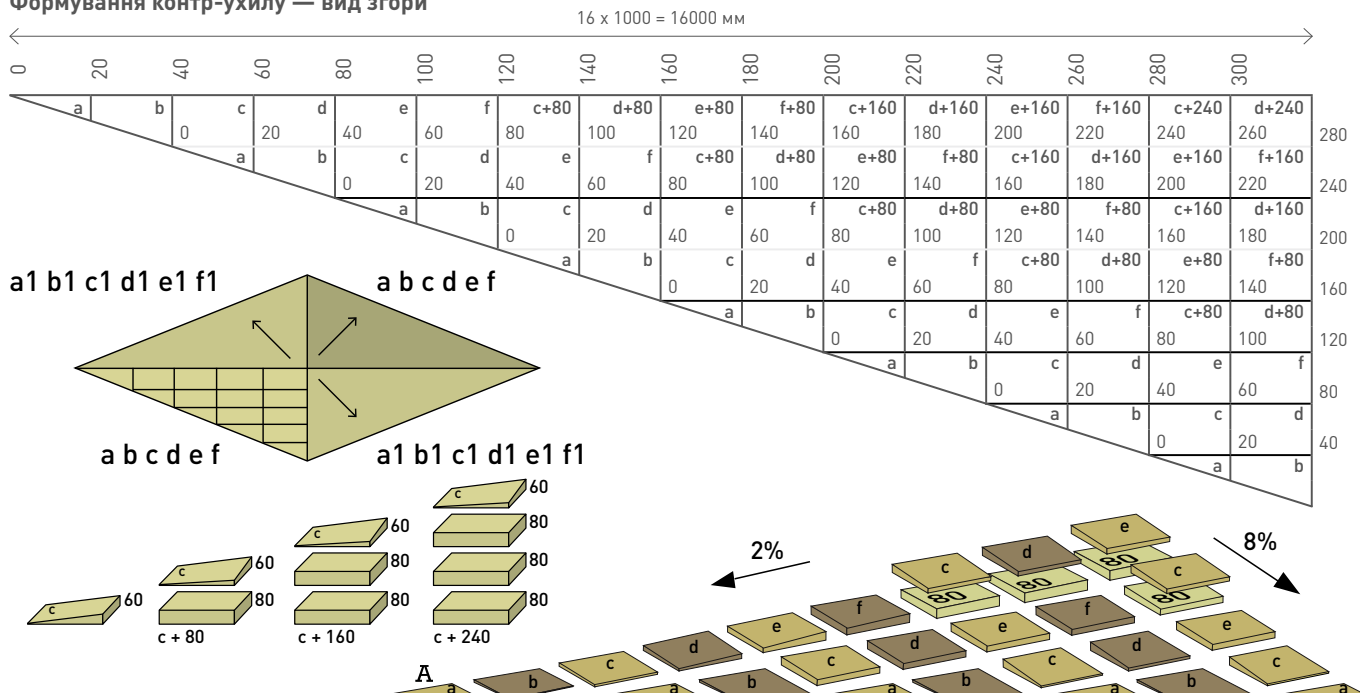

символ	довжина	ширина	товщина	номер продукту	кількість плит в коробці	кількість плит в упаковці
	[мм]	[мм]	[мм]		[шт.]	[шт.]
a	1000	0/250	0/20/0	190898	24	
b	1000	250/500	40/20/0/0	221478	12	
c	1000	500	60/40/20/0	221489	8	
d	1000	500	80/60/40/20	221502		4
e	1000	500	100/80/60/40	221507		4
f	1000	500	120/100/80/60	221508		2
a1	1000	0/250	0/20/0	216052	24	
b1	1000	250/500	40/20/0/0	223432	12	
c1	1000	500	60/40/20/0	223433	8	
d1	1000	500	80/60/40/20	223434		4
e1	1000	500	100/80/60/40	223435		4
f1	1000	500	120/100/80/60	223436		2
80	1000	500	80	67221		3

символ	довжина	ширина	товщина	номер продукту	кількість елементів на палеті
	[мм]	[мм]	[мм]		[шт.]
b	1000	250/500	40/20/0/0	219695	120 (10 коробок**)
c	1000	500	60/40/20/0	219697	80 (10 коробок**)
d	1000	500	80/60/40/20	219699	48
e	1000	500	100/80/60/40	219703	32
f	1000	500	120/100/80/60	219705	24
b1	1000	250/500	40/20/0/0	219696	120 (10 коробок**)
c1	1000	500	60/40/20/0	219698	80 (10 коробок**)
d1	1000	500	80/60/40/20	219701	48
e1	1000	500	100/80/60/40	219704	32
f1	1000	500	120/100/80/60	219706	24
	1000	500	80	219708	60

Вищеперелічені елементи таблиці пакуються на дерев'яні палети з розмірами 1000 мм х 1000 мм, *2000 мм х 1000 мм, **1200 мм х 1000 мм. Розрахунок кількості елементів системи ухилів для покрівлі проводиться фахівцями компанії ROCKWOOL індивідуально для кожного проекту. Для отримання специфікації системи ухилів необхідно надіслати план покрівлі в форматі DWG на адресу технічної підтримки Роквул Україна.




ROOFROCK 80

ОПИС ПРОДУКТУ Плити з кам'яної вати для термоізоляції.

НОРМА EN 13162:2012 + A1:2015

ЗАСТОСУВАННЯ Негорюче утеплення:
– невентильованих плоских покрівель (плоских дахів),
використовуються як верхній шар утеплення,
– рекомендовано для дахів, експлуатованих в типовий спосіб.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності	$\lambda = 0,038 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Опір точковому навантаженню при деформації 5 мм PL [5]	$\geq 700 \text{ Н}$
	Міцність на стиск при 10% відносної деформації плити CS [10]	$\geq 80 \text{ кПа}$
	Міцність на розтягування силою, перпендикулярною до поверхні TR	$\geq 33 \text{ кПа}$
	Водопоглинання при довготривалому зануренні WL [P]	$\leq 3 \text{ кг/м}^2$
	Водопоглинання при короткочасному зануренні	$\leq 1 \text{ кг/м}^2$
	Клас горючості	НГ

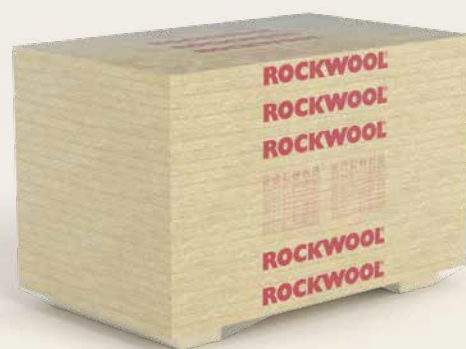

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	норма завантаж., м²
325891	ROOFROCK 80 025/02020/1220 50ST/MIWO	м²	175	A	-	PAL	MAL	123,200	3203,200
325892	ROOFROCK 80 030/02020/1220 40ST/MIWO	м²	175	A	-	PAL	MAL	98,576	2562,976

Товар постачається виключно на палеті.

ОПИС ПРОДУКТУ

Мати з кам'яної вати з одностороннім покриттям з міцної алюмінієвої фольги армованої склосіткою. Мати характеризуються перпендикулярним розташуванням волокон до поверхні яка ізолюється, що робить їх міцними і пружними. Мати не змінюють своєї первісної товщини на складках і кутах.

НОРМА

EN 14303:2009 + A1:2013

ЗАСТОСУВАННЯ

Мати **KLIMAMAT** призначені для теплової та антиконденсатної ізоляції плоских та циліндричних поверхонь, як в горизонтальних системах, так і вертикальних. Температура на стику облицювання з кам'яною ватою не повинна перевищувати 80°C.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Коефіцієнт теплопровідності	Температура [°C]	10	50	100	150	200	250
	λ [W/mK]	0,038	0,050	0,061	0,076	0,096	0,118
Максимальна температура застосування ST(+)		250°C					
Група горючості		Г1					



- 1 Підвіс каналу
- 2 Самоклеюча алюмінієва стрічка
- 3 **KLIMAMAT, 30 мм**
- 4 Повітропровід



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Антиконденсатна ізоляція повітропроводів

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
189380	KLIMAMAT 020/10000/1000 24ROL/PAL	м²	43	A	-	PAL	MAL	240,00	10,00	2 880,00
189387	KLIMAMAT 025/09000/1000 24ROL/PAL	м²	43	C	2592,00	PAL	MAL	216,00	9,00	2 592,00
189381	KLIMAMAT 030/08000/1000 24ROL/PAL	м²	43	A	-	PAL	MAL	192,00	8,00	2 304,00
189383	KLIMAMAT 040/06000/1000 24ROL/PAL	м²	43	A	-	PAL	MAL	144,00	6,00	1 728,00
187245	KLIMAMAT 050/05000/1000 24ROL/PAL	м²	43	A	-	PAL	MAL	120,00	5,00	1 440,00
189388	KLIMAMAT 070/03000/1000 24ROL/PAL	м²	43	C	864,00	PAL	MAL	72,00	3,00	864,00
189386	KLIMAMAT 100/02500/1000 24ROL/PAL	м²	43	A	-	PAL	MAL	60,00	2,50	720,00

Товар постачається виключно на палеті.

CONLIT MAT

ОПИС ПРОДУКТУ

Високотемпературні рулонні мати з кам'яної вати на основі базальтових порід, посилені гальванізованою сіткою з'єднаної з шаром мінеральної вати сталевую оцинковану ниткою, та одностороннім покриттям алюмінієвою фольгою.

НОРМА

EN 14303:2009 + A1:2013

ЗАСТОСУВАННЯ

Система вогнезахисна **CONLIT MAT** для облицювання сталевих повітропроводів, що складається з матів прошитих з мінеральної вати на основі базальту забезпечує клас вогнестійкості.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Ступень вогнезахисту:
EI 60 при товщині 30 мм,
EI 180 при товщині 70 мм



- 1 Повітропровід
- 2 **CONLIT MAT**



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Вогнезахист металевих повітропроводів

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів A,B,C	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
259067	CONLIT MAT 030/06000/1000 21ROL/PAL BOH	м²	80	C	PAL	1512,00	BOH	126,00	6,00	3 024,00
259068	CONLIT MAT 070/03500/1000 21ROL/PAL BOH	м²	80	C	PAL	882,00	BOH	73,50	3,50	1 764,00
253868	CONLIT MAT 100/02500/1000 21ROL/PAL BOH	м²	85	A	PAL	-	BOH	52,50	2,50	1 260,00

Товар постачається виключно на палеті.

KLIMAMAT 32/ LAROCK 32

ОПИС ПРОДУКТУ

Рулон з мінеральної вати та алюмінієвим покриттям для ізоляції вентиляційних та кліматичних каналів, баків гарячої води, інженерного обладнання будівель та трубопроводів.

НОРМА

ЗАСТОСУВАННЯ

Теплоізоляція для вентиляційних та кліматичних каналів, баків гарячої води, інженерного обладнання будівель та трубопроводів.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Коефіцієнт теплопровідності	Температура [°C]	10	100	250
	λ [W/mK]	0,040	0,067	0,137
Температура плавлення		>1000°C		
Гранична температура застосування		250°C		
Група горючості		Г1		



ТЕХНІЧНА ІЗОЛЯЦІЯ

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів A,B,C	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 рулоні	норма завантаж., м²
117042	KLIMAMAT 32/ LAROCK 32 ALS 020/12000/1000 10ROL/PAL	м²	32	A	-	PAL	TAP	120,00	12,00	3 120,00
117043	KLIMAMAT 32/ LAROCK 32 ALS 030/8000/1000 10ROL/PAL	м²	32	A	-	PAL	TAP	80,00	8,00	2 080,00
117045	KLIMAMAT 32/ LAROCK 32 ALS 040/6000/1000 10ROL/PAL	м²	32	B	-	PAL	TAP	60,00	6,00	1 560,00
117046	KLIMAMAT 32/ LAROCK 32 ALS 050/5000/1000 10ROL/PAL	м²	32	A	-	PAL	TAP	50,00	5,00	1 300,00
117049	KLIMAMAT 32/ LAROCK 32 ALS 060/4000/1000 10ROL/PAL	м²	32	B	-	PAL	TAP	40,00	4,00	1 040,00
117050	KLIMAMAT 32/ LAROCK 32 ALS 080/3000/1000 10ROL/PAL	м²	32	B	-	PAL	TAP	30,00	3,00	780,00
117051	KLIMAMAT 32/ LAROCK 32 ALS 100/2500/1000 10ROL/PAL	м²	32	A	-	PAL	TAP	25,00	2,50	650,00

Товар постачається виключно на палеті.

7 переваг кам'яної вати **ROCKWOOL**



НЕГОРЮЧІСТЬ

ВИТРИМУЄ ТЕМПЕРАТУРУ
ПОНАД 1000°C



ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

НАТУРАЛЬНА СИРОВИНА



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕКОНОМИТЬ ЕНЕРГІЮ,
ГАРАНТУЄ ЗДОРОВИЙ
МІКРОКЛІМАТ В ПРИМІЩЕННІ



КОНТРОЛЬ НАД ВОДОЮ

ЗБЕРІГАЄ НАЙБІЛЬШ
ЦІННИЙ РЕСУРС



АКУСТИЧНИЙ КОМФОРТ

ПОГЛИНАЄ ШУМ



ЕСТЕТИЧНІСТЬ

ГАРМОНІЙНЕ ПОЄДНАННЯ
ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ТА
ЕСТЕТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ



ДОВГОВІЧНІСТЬ

ЗБЕРІГАЄ СВОЇ ВЛАСТИВОСТІ
БІЛЬШЕ 100 РОКІВ



ROCKWOOL®

березень 2025



ДЖЕНТА

ТОВ "Джента"

Вінниця, вул. 600-річчя, 25

тел.: +38 (0432) 57-64-28

моб.: +38 (050) 209-73-91

www.dzhenta.com.ua