POLYPROMSYNTES
EST 1995

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ГИДРОТЕРАПИИ

О компании

Компания POLYPROMSYNTES уже 20 лет является производителем профессионального оборудования для гидротерапии. Применение передовых технологий, качественного сырья и комплектующих от ведущих европейских поставщиков позволяет гарантировать стабильно высокое качество выпускаемой продукции. Лучшим подтверждением репутации служит обширная база санаториев, больниц, отелей, SPA-центров и т.п., использующих оборудование ТМ POLYPROMSYNTES. География наших объектов включает санаторно-курортные, оздоровительные и реабилитационные учреждения Украины, России, Белоруссии, Казахстана и Грузии.

Вся продукция производится с соблюдением требований безопасности, технических и санитарно-гигиенических норм, что подтверждается соответствующими сертификатами.

Немаловажным преимуществом работы с нами является полный спектр сервисных услуг, от консультирования по выбору изделия, до установки, монтажа и обслуживания уже установленного оборудования.

На все производимые изделия предоставляется гарантия – 1 год на электротехническое и сантехническое оборудование и 2 года на покрытие.

Оглавление

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДВОДНОГО МАССАЖА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 2
Гейзер 4
Баттерфляй 6
Aqua Optimum 7

ОБЩИЕ ВАННЫ 8
Астра-1 10
Вулкан 12
Астра 13
Ультра 14
Волна 15

МЕСТНЫЕ ВАННЫ 16
Релакс Люкс 18
Релакс 19
Экстра 20
Комфорт 21

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ 22
Talasso Vichy 24

ДУШЕВЫЕ УСТАНОВКИ 26
ДШ-2 Люкс 28
ДШ-2 29
Установка для циркулярного душа 30
Установка для восходящего душа 31

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 32

POLYPROMSYNTES
EST 1995

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПОДВОДНОГО МАССАЖА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Подводный душ-массаж высокого давления (ПМВД) – водолечебная процедура, при которой тело пациента, погруженное в воду, массируют струей воды, подаваемой под давлением через шланг. В основе действия ПМВД лежат термический и механический факторы. Подводный душ-массаж применяется для реабилитации организма при заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата, воспалительных явлениях, нарушениях деятельности периферической нервной системы, неврастении, вегетососудистой дистонии, кожных заболеваниях и т.п. Процедуры улучшают протекание обменных процессов, снимают болевой синдром, оказывают общеукрепляющий и тонизирующий эффект, благоприятствуют похудению и избавлению от целлюлита.

POLYPROMSYNTES
EST 1995

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДВОДНОГО МАССАЖА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Ванна ГЕЙЗЕР

ФУНКЦИИ

- Подводный душ-массаж высокого давления
- Гидромассаж с возможностью аэрации водяных струй
- Аэромассаж

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Эргономичная форма ванны
- Удобная панель управления
- Вместительный объем
- Переносные ступеньки для входа в ванну
- Защита от «сухого» пуска
- Простота в обслуживании
- Возможность индивидуального подбора цвета изделия
- Возможность регулировки интенсивности аэромассажа

ПРИМЕНЕНИЕ

Ванна ГЕЙЗЕР является идеальным решением для большинства санаторно-курортных, оздоровительных и реабилитационных центров. Кроме системы ПМВД, изделие может комплектоваться системами гидро- и аэромассажа, хромотерапии.

Системы гидро- и аэромассажа обеспечивают комплексный массаж тела. В зависимости от температурного режима и интенсивности массажа, достигается расслабляющий, либо тонизирующий эффект от процедуры. Общему комфорту и расслаблению пациента во время процедуры способствует удобная форма ванны, наличие опоры для спины, головы и ног, а также подлокотников.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость ванны	650 л
Полезный объем ванны	550 л
Время наполнения ванны (при давлении в водосети 5 Bar)	6 мин
Время слива воды из ванной (при сливном отверстии Ø 110)	5 мин
Система слива – сливная пробка	Ø 50 - 110 мм, по желанию заказчика
Подвод горячей и холодной воды	G 1"
Напряжение	220 В
Рабочее давление в системе подводного массажа высокого давления	0 – 4 Bar
Степень защиты от поражений электрическим током	Класс 1
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IPX5
Габаритные размеры (длина, ширина, высота)	2600x1050x1080 мм
Вес (не более)	265 кг
Материал корпуса ванны	стеклопластик

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ	МОДЕЛИ ВАННЫ ГЕЙЗЕР			
	ВБ-01	ВБ-02	ВБ-03	ВБ-04
Система ПМВД	Комплект оборудования для системы подводного массажа высокого давления (ПМВД)			
Система гидромассажа	-	18 форсунок	-	26 форсунок
Система аэромассажа	-	-	20 форсунок	20 форсунок

Ванна БАТТЕРФЛЯЙ

ФУНКЦИИ

- Подводный душ-массаж высокого давления
- Гидромассаж 10 форсунок
- Оборудование для лечебной физкультуры в воде

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Многофункциональность
- Эргономичная форма ванны, комфортность
- Поручни по внутреннему периметру ванны для удобства проведения упражнений
- Возможность фиксации неподвижного пациента при проведении процедуры при помощи спинки и опоры для ног
- Удобная панель управления
- Вместительный объем
- Переносные ступеньки для входа в ванну
- Защита от сухого пуска
- Простота в обслуживании
- Возможность индивидуального подбора цвета изделия

ПРИМЕНЕНИЕ

Ванна БАТТЕРФЛЯЙ разработана для индивидуальной физкультуры в санаториях, учреждениях реабилитации, спорта и отдыха.

Комплектация и форма ванны позволяет за счет значительного уменьшения гравитации в водной среде, 50-80% снижения нагрузки на суставы, проводить упражнения для уменьшения болевого синдрома и декомпрессии дисков, ускорения и облегчения процесса реабилитации. Для удобства выполнения упражнений по внутреннему периметру ванны расположены поручни. Для входа в ванну предусмотрены переносные ступеньки. Фиксация неподвижного пациента при проведении процедуры возможна при помощи спинки и опоры для ног.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость ванны	1500 л
Полезный объем ванны	1400 л
Время наполнения ванны (при давлении в водосети 5 Bar)	18 мин
Время слива воды из ванной	16 мин
Система слива – сливная пробка	Ø 110 мм
Подвод горячей и холодной воды	G 1"
Напряжение	220 В
Рабочее давление в системе подводного массажа высокого давления	0 – 4 Bar
Степень защиты от поражений электрическим током	Класс 1
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IPX5
Габаритные размеры (длина, ширина, высота)	2670x2000x1100 мм
Вес (не более)	400 кг
Материал корпуса ванны	стеклопластик

Устройство AQUA OPTIMUM

ФУНКЦИИ

- Подводный душ-массаж высокого давления

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Автономность и мобильность
- Возможность регулировки давления гидромассажной струи
- Корпус из прочного стеклопластика на сварном антикоррозионном алюминиевом каркасе
- Удобство тех. обслуживания за счет съемной фронтальной панели
- Удобная панель управления
- Эргономичные ручки и самоповоротные колеса с тормозными механизмами для удобного перемещения
- Возможность индивидуального подбора цвета изделия

ПРИМЕНЕНИЕ

AQUA OPTIMUM – автономное мобильное устройство, предназначенное для проведения процедур подводного массажа высокого давления в ваннах или бассейнах, где изначально не была предусмотрена такая функция. Это оборудование можно применять в любых емкостях, которые позволяют комфортно расположить пациента, в соответствии с нормами безопасности проведения данной процедуры. Для удобства проведения массажа предусмотрена плавная регулировка давления гидромассажной струи. Съемная фронтальная панель корпуса обеспечивает удобный доступ для технического обслуживания. Перемещать устройство можно при помощи эргономичных ручек и самоповоротных колес, два из которых снабжены тормозными механизмами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление	0-5 Bar
Интенсивность потока	20-70 л/мин
Допустимая температура воды	До 40 °С
Номинальное напряжение и частота	220 В, 50 Гц
Номинально потребляемая мощность	1400 Вт
Класс защиты от поражения электротоком	Класс 1
Регулирующая арматура	3/4"
Сменные насадки	3 шт.
Длина шланга водозабора	2 м
Длина шланга высокого давления	2,5 м
Защита работы двигателя «всухую»	В наличии
Габаритные размеры (длина, ширина, высота)	550x750x910мм
Вес, не более	42 кг
Материал корпуса ванны	стеклопластик

POLYPROMSYNTES
EST 1995

ОБЩИЕ ВАННЫ

Бальнеологические ванны - универсальное оборудование для водолечебных отделений больниц, санаториев, учреждений реабилитации, спорта и отдыха. Ванны предназначены для проведения как бальнеологических, так и лечебно-массажных процедур, которые являются средством закаливания, тренируют систему терморегуляции, нормализуют реактивность организма, функциональное состояние его основных систем, ускоряют восстановление нарушенных функций. Бальнеологические процедуры проводятся при заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, неврастении, вегетососудистой дистонии, кожных заболеваний, вялогранулирующих ран и т.д.

Современные бальнеологические ванны позволяют проводить процедуры с максимальным уровнем комфорта, используя различные ароматические и минеральные компоненты: радоновые, сероводородные, йодобромные, хлоридные натривые и т.п. Чтобы усилить эффективность процедур, ванны могут дополнительно комплектоваться системами гидро- и аэромассажа, хромотерапии. Для удобства пациентов предусмотрены максимально эргономичные формы ванн, специальные подлокотники и ручки, опоры для ног.

POLYPROMSYNTES
EST 1995

ОБЩИЕ ВАННЫ

Ванна бальнеологическая АСТРА-1

ФУНКЦИИ

- Бальнеологические ванны с использованием ароматических и минеральных добавок (гипертермические, минеральные, универсальные, радоновые и т.п.)
- Гидромассаж с возможностью аэрации водяных струй
- Аэромассаж

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Эргономичная форма ванны
- Специальные подлокотники, ручки и опоры для ног
- Удобные элементы управления
- Защита от сухого пуска
- Простота в обслуживании
- Экономный расход воды
- Современный дизайн и функциональность
- Возможность индивидуального подбора цвета изделия
- Возможность регулировки интенсивности аэромассажа

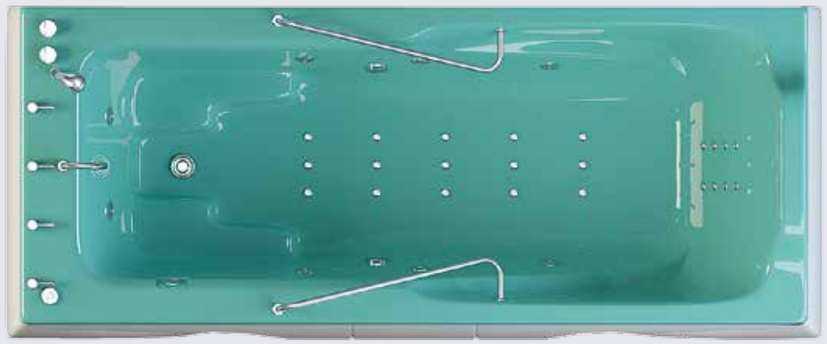

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ	МОДЕЛИ ВАННЫ АСТРА-1			
	ВБ-00	ВБ-02	ВБ-03	ВБ-04
Система подачи газа	1 форсунка			
Система гидромассажа	-	18 форсунок	-	18 форсунок
Система аэромассажа	-	-	18 форсунок	18 форсунок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость ванны	400 л
Полезный объем ванны	300 л
Время наполнения ванны (при давлении в водосети 5 Bar)	4 мин
Время слива воды из ванной (при сливном отверстии Ø 75)	5 мин
Система слива – сливная пробка	Ø 75 -50 мм, пожеланию заказчика
Подвод горячей и холодной воды	G 3/4"
Напряжение	220 В
Степень защиты от поражений электрическим током	Класс 1
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IPX5
Габаритные размеры (длина, ширина, высота)	2240x975x700 мм
Вес (не более)	130 кг
Материал корпуса ванны	стеклопластик

Ванна бальнеологическая ВУЛКАН

ФУНКЦИИ

- Бальнеологические ванны с использованием ароматических и минеральных добавок: гипертермические, минеральные, универсальные, радоновые и т.п.
- Гидромассаж с возможностью аэрации водяных струй
- Аэромассаж

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Эргономичная форма ванны
- Специальные подлокотники, ручки и опоры для ног
- Удобные элементы управления
- Защита от сухого пуска
- Простота в обслуживании
- Экономный расход воды
- Современный дизайн и функциональность
- Возможность индивидуального подбора цвета изделия
- Возможность регулировки интенсивности аэромассажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость ванны	300 л
Полезный объем ванны	200 л
Время наполнения ванны (при давлении в водосети 5 Bar)	4 мин
Время слива воды из ванной (при сливном отверстии Ø 75)	4 мин
Система слива – сливная пробка	Ø 50 - 75 мм, по желанию заказчика
Подвод горячей и холодной воды	G 3/4"
Напряжение	220 В
Степень защиты от поражений электрическим током	Класс 1
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IPX5
Габаритные размеры (длина, ширина, высота)	2070x870x790 мм
Вес (не более)	120 кг
Материал корпуса ванны	стеклопластик

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ	МОДЕЛИ ВАННЫ ВУЛКАН			
	ВБ-01	ВБ-02	ВБ-03	ВБ-04
Система подачи газа	1 форсунка			
Система гидромассажа	-	18 форсунок	-	18 форсунок
Система аэромассажа	-	-	18 форсунок	18 форсунок

Ванна бальнеологическая АСТРА

ФУНКЦИИ

- Бальнеологические ванны с использованием ароматических и минеральных добавок: гипертермические, минеральные, универсальные, радоновые и т.п.
- Гидромассаж с возможностью аэрации водяных струй
- Аэромассаж

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Эргономичная форма ванны
- Специальные подлокотники и ручки
- Простота в обслуживании
- Экономный расход воды
- Современный дизайн и функциональность
- Возможность индивидуального подбора цвета изделия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость ванны	230 л
Полезный объем ванны	180 л
Время наполнения ванны (при давлении в водосети 5 Bar)	8 мин
Время слива воды из ванной (при сливном отверстии Ø 75)	8 мин
Система слива – сливная пробка	Ø 50 мм
Подвод горячей и холодной воды	G 1/2"
Напряжение	220 В
Степень защиты от поражений электрическим током	Класс 1
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IPX5
Габаритные размеры (длина, ширина, высота)	1785x910x570 мм
Вес (не более)	95 кг
Материал корпуса ванны	стеклопластик

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ	МОДЕЛИ ВАННЫ АСТРА			
	ВБ-00	ВБ-02	ВБ-03	ВБ-04
Система подачи газа	1 форсунка			
Система гидромассажа	-	8 форсунок	-	18 форсунок
Система аэромассажа	-	-	10 форсунок	10 форсунок

Ванна бальнеологическая УЛЬТРА

ФУНКЦИИ

- Бальнеологические ванны с использованием ароматических и минеральных добавок (гипертермические, минеральные, универсальные, радоновые и т.п.)
- Гидромассаж с возможностью аэрации водяных струй
- Аэромассаж

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Эргономичная форма ванны
- Специальные подлокотники и ручки
- Простота в обслуживании
- Экономный расход воды
- Современный дизайн и функциональность
- Возможность индивидуального подбора цвета изделия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость ванны	190 л
Полезный объем ванны	170 л
Время наполнения ванны (при давлении в водосети 5 Bar)	8 мин
Время слива воды из ванной (при сливном отверстии Ø 75)	8 мин
Система слива – сливная пробка	Ø 50 мм
Подвод горячей и холодной воды	G 1/2"
Напряжение	220 В
Степень защиты от поражений электрическим током	Класс 1
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IPX5
Габаритные размеры (длина, ширина, высота)	1550x860x760 мм
Вес (не более)	79 кг
Материал корпуса ванны	стеклопластик

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ	МОДЕЛИ ВАННЫ УЛЬТРА			
	ВБ-00	ВБ-02	ВБ-03	ВБ-04
Система подачи газа	1 форсунка			
Система гидромассажа	-	8 форсунок	-	18 форсунок
Система аэромассажа	-	-	10 форсунок	10 форсунок

Ванна медицинская ВОЛНА

ФУНКЦИИ

- Гидромассаж 50 форсунок с возможностью аэрации водяных струй
- Хромотерапия 1 лампа
- УФ-дезинфекция

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Внутренняя конфигурация ванны выполнена в виде анатомического полушезлонга, повторяющего контуры тела, с упорами для рук, ног и головы
- 50 гидрофорсунок, расположенные в наиболее важных для воздействия на организм зонах, обеспечивают высокую эффективность процедур
- Возможность регулирования интенсивности массажа
- Удобные элементы управления
- Возможность УФ-дезинфекции без применения химических реагентов
- 14 режимов работы хромотерапии, автоматическое переключение 4-х цветов, возможность фиксации требуемого оттенка
- Система термостабилизации воды
- Система автоматического слива воды с электроприводом
- Защита от сухого пуска
- Простота в обслуживании
- Современный дизайн и функциональность
- Возможность индивидуального подбора цвета изделия

ПРИМЕНЕНИЕ

Уникальная ванна, внутренняя конфигурация которой выполнена в виде анатомического полушезлонга, повторяющего контуры тела с упорами для рук, ног и головы. Ванна оснащена 50 водными форсунками, расположенными в углублениях чаши, с целью достижения большей эффективности воздействия водных струй.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость ванны	450 л
Полезный объем ванны	420 л
Время наполнения ванны (при давлении в водосети 5 Bar)	10 мин
Автоматически поддерживаемый спектр температурного режима воды в термостатическом кране-регуляторе	От 20 °C до 45°C
Время слива воды из ванной	6 мин
Автоматический слив с электроприводом	Ø 50 - 75 мм, по желанию заказчика
Подвод горячей и холодной воды	G 1"
Напряжение	220 В
Степень защиты от поражений электрическим током	Класс 1
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IPX5
Габаритные размеры (длина, ширина, высота)	2330x1180x850 мм
Вес (не более)	170 кг
Материал корпуса ванны	стеклопластик

POLYPROM SYNTES
EST 1995

МЕСТНЫЕ ВАННЫ

Для максимально эффективного массажа определенных участков тела, разработаны ванны со специальной конфигурацией и системами массажа.

Незаменимой для людей преклонного возраста и пациентов с нарушенными функциями двигательного аппарата, является сидячая ванна с боковой дверью.

Ванна для нижних конечностей РЕЛАКС ЛЮКС

ФУНКЦИИ

- Гидромассаж нижних конечностей (22 форсунки) с возможностью аэрации водяных струй.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двухсекционная чаша позволяет проводить процедуры, регулируя интенсивность водяных потоков индивидуально на каждую ногу и ступню
- Поставляется в комплекте со стулом, регулируемым по высоте
- Низкий расход воды
- Экономия площади
- Анатомическое расположение форсунок по рефлексогенным зонам
- Простота в обслуживании
- Современный дизайн и функциональность
- Возможность индивидуального подбора цвета изделия

ПРИМЕНЕНИЕ

Ванна предназначена для гидротерапевтических процедур нижних конечностей. Двухсекционная чаша позволяет проводить процедуры, регулируя интенсивность водяного потока индивидуально, на каждую из нижних конечностей, в зависимости от предписаний конкретному пациенту.

Для комфортного расположения пациента, во время проведения процедур, поставляется в комплекте со стулом, регулируемым по высоте.

При принятии гидромассажных процедур наблюдается высокая эффективность терапии: улучшение периферического крово- и лимфообращения, общий тонизирующий эффект, уменьшение болей и отечностей в конечностях, улучшение ночного сна, облегчение мигреней и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость ванны	95 л
Полезный объем ванны	85 л
Время наполнения ванны (при давлении в водосети 5 Bar)	4 мин
Время слива воды из ванной	6 мин
Слив-перелив полуавтомат	Ø 50 мм
Подвод горячей и холодной воды	G 3/4"
Напряжение	220 В
Степень защиты от поражений электрическим током	Класс 1
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IPX5
Габаритные размеры (длина, ширина, высота)	900x900x900 мм
Вес (не более)	60 кг
Материал корпуса ванны	стеклопластик

Ванна для нижних конечностей РЕЛАКС

ФУНКЦИИ

- Гидромассаж нижних конечностей с возможностью аэрации водяных струй
- Аэромассаж нижних конечностей

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Эргономичная конфигурация с местом сидения в самой ванне
- Низкий расход воды
- Экономия площади
- Анатомическое расположение форсунок по рефлексогенным зонам
- Простота в обслуживании
- Современный дизайн и функциональность
- Возможность индивидуального подбора цвета изделия

ПРИМЕНЕНИЕ

Ванна предназначена для гидромассажа нижних конечностей, с возможностью аэрации водяных струй. Форсунки расположены анатомично, по рефлексогенным зонам. Эргономичный дизайн, с местом для сидения на самой ванне, обеспечивает комфортное расположения пациента во время проведения процедуры.

Дополнительным преимуществом ванны является низкий расход воды и экономия площади в лечебном заведении.

Кроме системы гидромассажа, предусмотрен вариант комплектации аэромассажной системой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость ванны	90 л
Полезный объем ванны	80 л
Время наполнения ванны (при давлении в водосети 5 Bar)	3 мин
Время слива воды из ванной	3 мин
Слив-перелив полуавтомат	Ø 50 мм
Подвод горячей и холодной воды	G 1/2"
Напряжение	220 В
Степень защиты от поражений электрическим током	Класс 1
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IPX5
Габаритные размеры (длина, ширина, высота)	840x840x760 мм
Вес (не более)	40 кг
Материал корпуса ванны	стеклопластик

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ	МОДЕЛИ ВАННЫ РЕЛАКС	
	ВБ-02	ВБ-03
Система гидромассажа	8 форсунок	-
Система аэромассажа	-	10 форсунок

Ванна для верхних конечностей ЭКСТРА

ФУНКЦИИ

- Гидромассаж верхних конечностей 14 форсунок с возможностью аэрации водяных струй

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Эргономичная конфигурация
- Поставка в комплекте регулируемого по высоте стула
- Простота в обслуживании
- Современный дизайн и функциональность
- Возможность индивидуального подбора цвета изделия

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначена для профилактики и лечения посттравматических состояний, воспалительных процессов, расстройств нервной системы, состояний истощения нервно-мышечного аппарата верхних конечностей, а также восстановления организма после чрезмерного физического напряжения. Для достижения этих целей используется высокоэффективное вихревое воздействие воды, посредством регулируемых сопел водных форсунок, которые направлены на соответствующие зоны верхних конечностей. Эффект массажа усиливается благодаря возможности аэрации потока воды.

Эргономичный дизайн ванны обеспечивает максимальный комфорт пациента и обслуживающего персонала в процессе лечебно-восстановительных процедур.

В комплект ванны входит регулируемый по высоте стул.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость ванны	40 л
Полезный объем ванны	30 л
Время наполнения ванны (при давлении в водосети 5 Bar)	4 мин
Время слива воды из ванной	3 мин
Слив-перелив полуавтомат	Ø 50 мм
Подвод горячей и холодной воды	G 1/2"
Напряжение	220 В
Степень защиты от поражений электрическим током	Класс 1
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IPX5
Габаритные размеры (длина, ширина, высота)	1270x960x1160 мм
Вес (не более)	60 кг
Материал корпуса ванны	стеклопластик

Сидячая ванна КОМФОРТ с боковой дверью

ФУНКЦИИ

- Бальнеологические и гигиенические процедуры
- Гидромассаж с возможностью аэрации водяных струй
- Аэромассаж

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Удобный вход пациента в ванну при помощи боковой герметично закрывающейся двери
- Удобное сидение
- Компактность и мобильность (установка может быть передвижной)
- Регулируемые сопла форсунок
- Экономный расход воды
- Термостабилизирующая система налива воды
- Термометр для контроля температуры воды в ванне
- Простота в обслуживании
- Современный дизайн и функциональность
- Возможность индивидуального подбора цвета изделия
- Возможность регулировки интенсивности аэромассажа

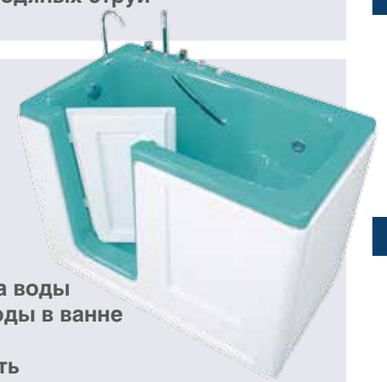

ПРИМЕНЕНИЕ

Ванна КОМФОРТ широко применяется для больниц, санаториев, реабилитационных учреждений и медико-социальных центров.

Изделие предназначено как для бальнеологических и гидроаэромассажных, так и для обычных гигиенических процедур для людей преклонного возраста и пациентов с нарушенными функциями двигательного аппарата.

Конструкция обеспечивает удобный вход пациента в ванну, для чего служит боковая герметично закрывающаяся дверь. Ванна имеет удобное сидение, что позволяет пациенту комфортно расположиться для принятия процедуры. Установка может быть передвижной, либо стационарной, с системами гидро-аэромассажа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость ванны	260 л
Полезный объем ванны	220 л
Время наполнения ванны (при давлении в водосети 5 Bar)	8 мин
Время слива воды из ванной	6 мин
Слив-перелив полуавтомат	Ø 50 мм
Подвод горячей и холодной воды	G 3/4"
Напряжение	220 В
Степень защиты от поражений электрическим током	Класс 1
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IPX5
Габаритные размеры (длина, ширина, высота)	1315x780x1200 мм
Вес (не более)	90 кг
Материал корпуса ванны	стеклопластик

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ	МОДЕЛИ ВАННЫ КОМФОРТ			
	ВБ-00	ВБ-02	ВБ-03	ВБ-04
Система гидромассажа	-	14 форсунок	-	14 форсунок
Система аэромассажа	-	-	10 форсунок	10 форсунок

POLYPROMSYNTES
EST 1995

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ

Кушетка TALASSO VICHY

ФУНКЦИИ

- Грязелечение с последующим ополаскиванием водой, все виды сухого и влажного массажа, обертывания, пилинг, маски, стоунтерапия и т.п.
- Система подогрева рабочей зоны
- Душ «ВИШИ»

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Многофункциональность
- Удобный ручной душ для гигиенической очистки после процедур
- Система слива воды и продуктов процедуры в съемный контейнер
- Возможность комплектации системой подогрева рабочей зоны (доп. опция)
- Возможность комплектации специальным матрасом (доп. опция)
- Специальный пластиковый экран для защиты от попадания воды на лицо пациента во время процедуры душ «ВИШИ»
- Возможность регулирования направления водных струй душа «ВИШИ»
- Автоматически поддерживаемый спектр температурного режима воды в душе «ВИШИ»
- Современный дизайн
- Возможность индивидуального подбора цвета изделия

ПРИМЕНЕНИЕ

Изделие применяется для проведения косметологических, профилактических и лечебных процедур.

Косметологический эффект от грязелечения (пелоидотерапии) проявляется в нормализации всех функций кожи, улучшении кровообращения, уменьшении раздражений и воспалительных процессов, снятии мышечного напряжения, омоложении и повышении иммунитета. Лечебные свойства грязей успешно применяются при болезнях опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, ревматизме, полиартритах, заболеваниях мочеполовой системы, различных воспалительных процессах, аллергиях и т.д.

Применение разнообразных масел, солей, морских водорослей и т.п. широко используется в оздоровительных и косметологических процедурах по уходу за телом.

Душ «ВИШИ» предназначен для массажа под «дождевыми струями», эффект которых создается с помощью 10 гидрораспылителей, расположенных в два ряда. Основными лечебными факторами душа «ВИШИ» являются механический и температурный. Давление разбивающихся о кожу тонких струек воды создает особую ионизированную зону. Благодаря подобному воздействию, значительно улучшается кислородный обмен в клетках кожи, улучшается кровообращение, снимается нервное напряжение. За счет изменения температуры, давления и угла подачи воды увеличивается лимфодренажный отток, снимается усталость, достигается общий расслабляющий эффект. Душ «ВИШИ» используется при реабилитации после травм, нарушении обмена веществ, повышенных стрессах, заболеваниях связок и суставов. Процедура чрезвычайно эффективна при целлюлите и снижении упругости кожи – в качестве дополнения к СПА-программам и программам коррекции фигуры.

Кушетка TALASSO VICHY предназначена для использования в СПА центрах и косметологических клиниках, санаторно-курортных, оздоровительных и реабилитационных учреждениях.

КУШЕТКА	
Подвод горячей и холодной воды	G 1/2“
Слив воды	Ø 50-75 мм
Сливное отверстие для грязи	Ø 110 мм
Габаритные размеры кушетки (длина, ширина, высота)	2370x985x2170 мм
Габаритные размеры съемного контейнера для грязи (длина, ширина, высота)	400x300x200 мм
Материал корпуса кушетки	стеклопластик
ПОДОГРЕВ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ	
Функция фиксации заданной температуры	20 °C – 40 °C
Напряжение питания	220 V, 50 Гц
Напряжение нагревательного элемента	12 V
Мощность нагревательного элемента	400 Вт
Степень защиты от поражений электрическим током	Класс 1
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IPX5
ДУШ «ВИШИ»	
Подвод горячей и холодной воды	G 3/4“
Давление в подводящем трубопроводе	4-5 Bar
Интенсивность потока (не менее)	3 м³/час
Автоматически поддерживаемый спектр температурного режима воды в термостатическом кране-регуляторе	20 °C – 45 °C
Возможность фиксации максимальной температуры воды	наличие
Материалы душевой системы	Нержавеющая сталь, стеклопластик

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Кушетка из стеклопластика с системами слива для воды и грязи
- Душ-лейка для гигиенической очистки кушетки
- Съемный контейнер для сбора грязи

ДОП. КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Специальный водонепроницаемый матрас
- Система подогрева рабочей зоны
- Душевая система «Виши»
- Защитный экран для лица

POLYPROMSYNTES
EST 1995

ДУШЕВЫЕ УСТАНОВКИ

Душевые установки осуществляют лечебный массаж различных зон человеческого организма при помощи струй воды, подаваемых под давлением. В зависимости от направления и механизма подачи водяных струй, различают:

- душевые кафедры,
- установки для циркулярного душа,
- установки для восходящего душа.

В душевых кафедрах водяные струи подаются из двух независимых друг от друга каналов. Благодаря возможности регулировки температуры и давления подаваемых водяных потоков, кафедра позволяет проводить такие лечебные процедуры как душ Шарко и контрастный (Шотландский) душ.

Душем Шарко называют процедуру, при которой двумя струями воды под давлением массируют поочередно различные области тела. Свое название процедура получила благодаря французскому врачу-невропатологу Жану Мартену Шарко, который изобрел аппарат для таких душей. Процедура пользуется большой популярность и показывает прекрасные результаты: используется в лечении и профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, психических и эмоциональных расстройств, помогает избавиться от избыточного веса и целлюлита.

В процедуре Шотландский контрастный душ происходит поочередное чередование горячей и холодной воды в массажных струях. Разница температур воды достигает 35° С. В результате такой процедуры, кровообращение увеличивается в несколько раз, что производит ярко выраженный тонизирующий эффект.

Циркулярным душем называют лечебную процедуру, в которой производится массаж тела с помощью горизонтальных игольчатых водяных струй под давлением. Такой душ оказывает общеукрепляющее и тонизирующее действие, усиливает кровообращение, повышает обменные процессы, способствует интенсивному удалению подкожных жировых отложений.

Восходящий душ предназначен для терапии органов таза. Струя воды поступает через распыляющий наконечник, расположенный внизу кольцевидного сиденья.

Душевая кафедра ДШ-2 ЛЮКС

ФУНКЦИИ

- Массаж при помощи водяных струй, подаваемых из двух независимых друг от друга каналов
- Возможность управления работой циркулярного и восходящего душа

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Удобные элементы контроля и управления всеми душами на одной панели
- Современный дизайн и функциональность
- Возможность индивидуального подбора цвета изделия

ПРИМЕНЕНИЕ

Изделие применяется для проведения массажных процедур при заболеваниях периферической нервной системы, вертебральных синдромах, метаболических нарушениях, в целях стимуляции адаптационных процессов организма, закаливания, коррекции избыточного веса, целлюлита.

Благодаря возможности регулировки температуры и давления подаваемых водяных потоков, кафедра позволяет проводить как душ Шарко, так и контрастный (Шотландский) душ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подвод холодной и горячей воды	G 1"
Рабочее давление	3-4 Bar
Давление в подводящем трубопроводе	4-5 Bar
Интенсивность потока (не менее)	5 м³/час
Количество гидрораспылителей	2 шт.
Регулирование температуры	2 независимых водных канала
Регулирование давления	4 независимых водных канала
Автоматически поддерживаемый спектр температурного режима воды в термостатическом кране-регуляторе	от 20 °C до 45 °C
Габаритные размеры (длина, ширина, высота)	740x890x1120мм
Материал корпуса душа	стеклопластик
Вес (не более)	40 кг

Душевая кафедра ДШ-2

ФУНКЦИИ

- Массаж при помощи водяных струй, подаваемых из двух независимых друг от друга каналов

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Удобные элементы контроля и управления
- Современный дизайн и функциональность
- Возможность индивидуального подбора цвета изделия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подвод холодной и горячей воды	G 1"
Рабочее давление	3-4 Bar
Давление в подводящем трубопроводе	4-5 Bar
Интенсивность потока (не менее)	3 м³/час
Количество гидрораспылителей	2 шт.
Регулирование давления и температуры	2 независимых водных канала
Автоматически поддерживаемый спектр температурного режима воды в термостатическом кране-регуляторе	от 20 °C до 45 °C
Габаритные размеры (длина, ширина, высота)	740x870x1030мм
Материал корпуса душа	стеклопластик
Вес (не более)	36 кг

Установка для циркулярного душа

ФУНКЦИИ

- **Массаж при помощи горизонтальных игольчатых струй под давлением**
- **Душ-лейка с эффектом дождевого душа (дополнительная опция)**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Установка поставляется в комплекте с фильтром тонкой очистки и защитной шторкой**

ПРИМЕНЕНИЕ

Установка состоит из системы вертикальных труб с мелкими отверстиями на внутренней стороне, которые расположены по кругу, замыкаясь вверху и внизу неполным кольцом. Предназначена для проведения лечебного и профилактического массажа с помощью горизонтальных игольчатых водяных струй под давлением. Оказывает выраженное возбуждающее действие на периферический рецепторный аппарат, тонизирует центральную нервную систему, усиливает кровообращение, способствует интенсивному удалению подкожных жировых отложений.

Дополнительно установка может комплектоваться лейкой с эффектом дождевого душа с независимым включением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подвод горячей и холодной воды	G 3/4"
Давление в подводящем трубопроводе	4-5 Bar
Интенсивность потока (не менее)	3 м³/час
Габаритные размеры УЦД (высота, диаметр)	1640 мм, 870 мм
Габаритные размеры УЦД с дождевым душем (высота, диаметр)	2300 мм, 870 мм
Материал конструкции душа	Нержавеющая сталь
Вес УЦД (не более)	9 кг
Вес УЦД с дождевым душем (не более)	14 кг

Установка для восходящего душа

ФУНКЦИИ

- **Массаж при помощи восходящих струй воды под давлением**

ПРИМЕНЕНИЕ

Изделие применяется для проведения лечебного и профилактического массажа органов таза.

Процедуры способствуют улучшению кровоснабжения тазовой области и ускорению рассасывания воспалительных процессов.

Установка для восходящего душа используется в гинекологической и урологической практике, а также широко применяется в области проктологии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подвод горячей и холодной воды	G 1/2"
Интенсивность потока (не менее)	1,5 м³/час
Рабочее давление	В соответствии с медицинскими рекомендациями
Давление в подводящем трубопроводе	4-5 Bar
Габаритные размеры (длина, ширина, высота)	900x590x510 мм
Материал конструкции душа	Санитарный пластик, нержавеющая сталь
Вес (не более)	6 кг

Дополнительные опции

ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДБОРА ЦВЕТА ИЗДЕЛИЯ

Чтобы оборудование идеально вписалось в дизайн интерьера, при заказе предоставляется возможность подбора цвета по каталогу из более 200 цветов.

ХРОМОТЕРАПИЯ

Хромотерапия (лечение цветом) – популярное направление в современной медицине и косметологии. В основе хромотерапии лежат два механизма воздействия цвета на психоэмоциональное состояние человека: через глаза и через кожу. Цвет воспринимается рецепторами глаза, провоцируя цепную химическую реакцию, которая в свою очередь вызывает электрические импульсы, стимулирующие нервную систему; нервное стимулирование достигает мозга, который освобождает благотворные для организма гормоны. Кроме того, свет, являясь электромагнитным излучением, проникает через ткани человеческого тела и несет органам необходимую энергию, восстанавливая биоэнергетический уровень и активизируя фотохимический процесс. Усиление лечебного эффекта достигается за счет цветности светового потока.

Хромотерапия успешно применяется для лечения и профилактики бессонницы, депресий и стрессов, нервных расстройств, проблем функционирования органов пищеварения, сердечно-сосудистой и кровеносных систем и т. д.

При включении опции хромотерапии в комплектацию изделия, на ванну устанавливается 1 либо 2 хромолампы (в зависимости от размера ванны) и сенсорный пульт управления.

Хромолампа содержит 37 LED-светильников, позволяющих реализовывать 14 различных цветовых комбинаций с возможностью фиксации оттенка.

АРОМАТЕРАПИЯ

Чтобы усилить эффект от гидротерапевтической процедуры, можно использовать функцию ароматерапии. При этом воздух насыщается ароматом эфирного масла. В зависимости от масла, может оказывать релаксирующий, либо тонизирующий эффект.

При включении опции ароматерапии в комплектацию изделия, на ванну устанавливается специальный контейнер для аэрозоля.

ПОДГОЛОВНИКИ

Чтобы повысить комфорт пациента во время процедуры, ванны могут комплектоваться удобными подголовниками.

POLYPROMSYNTES
EST 1995

www.polypromsyntes.com