


ПОРІВНЯННЯ МОДЕЛЕЙ МЕХАНІЧНИХ З'ЄДНУВАЧІВ



КРУГ-ВИНТ



РШМ або ВУЛ.АН



SM.-VI., GX-, ПВ.-.

Деформація стрічкового полотна	майже не деформує	слабо деформує	помітно деформує
Сумісність із скребками	ВІДМІННА	задовільна	середня
Повторне використання	ТАК	ні	ні
Товщина сталі	2,5 мм	2,5 мм	2,5 мм
Форма шайб	Кругла Ø28 мм із різним радіусом вигину верхньої та нижньої шайби 60/40	Кругла Ø28 мм випукла або плоска квадратна	Плоска, квадратна або кругла або багатокутна
Винт	M6x60 T30 самосвердловий	M6x50 T30 самосвердловий або ні	M6x60 T30 самосвердловий або ні
Гайка	M6 знімна	M6 незнімна	M6 незнімна


ПЕРЕВАГИ З'ЄДНУВАЧІВ КРУГ-ВИНТ

- Розроблено на основі глибокого вдосконалення всіх попередніх аналогічних моделей;
- Максимально зменшує деформацію стрічки завдяки абсолютно унікальній конструкції шайб із різним радіусом вигину верхньої та нижньої шайби;
- **Можливість повторного використання притискних шайб** завдяки знімній фланцевій гайці та наявності у продажу комплектів додаткових гвинтів і гайок;
- **Тривалий термін експлуатації**, оскільки шайби з низьким профілем менш схильні до зношування під час роботи.

www.centrobelt.ua

05/2025 ua-UA

Можливість повторного використання забезпечує до 30% економії *

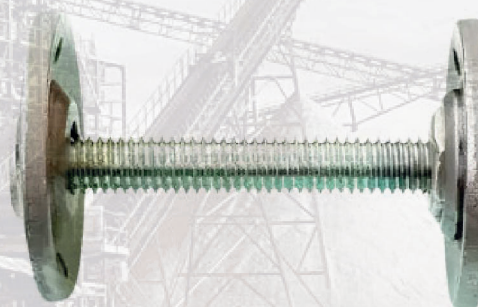

* Усі порівняння є суб'єктивними та базуються на незалежних оцінках