

Регулятор швидкості подачі повітря

Дросель пневматичний

Специфікація

Робоче середовище	Повітря
Шкала робочого тиску	0~0.1Мпа
Макс. тиск	1.2Мпа
Робоча температура	0~60°C
Застосовна трубка	Нейлон,PU

Тип	Контроль вихлопу	Утримання повітря (Контроль входу)
Type	 ASC06-01	 ASC06-01B

Здійснюючи замовлення, будь-ласка вказуйте букву В в кінці коду. Наприклад ASC06-01B




Модель (Ø D - T)	
Труба (Метрична) - Різьба (R)	
ASC 04-M5(B)	ASC 08-G03(B)
ASC 04-G01(B)	ASC 08-G04(B)
ASC 04-G02(B)	ASC 10-G01(B)
ASC 06-G01(B)	ASC 10-G02(B)
ASC 06-G02(B)	ASC 10-G03(B)
ASC 06-G03(B)	ASC 10-G04(B)
ASC 06-G04(B)	ASC 12-G02(B)
ASC 08-G01(B)	ASC 12-G03(B)
ASC 08-G02(B)	ASC 12-G04(B)

Регулятор швидкості подачі повітря
Дросель пневматичний

Код для замовлення

ASC	08	-	02
Серійний код	Зовн.діаметр трубки		Різьба
	04:4 mm	12:12 mm	5/32":5/32"
	06:6 mm	14:14 mm	3/16":3/16"
	08:8 mm	16:16 mm	1/4":1/4"
	10:10 mm		5/16":5/16"
			3/8":3/8"
			1/2":1/2"
			M5:M5 x 0.8
			G01:1/8" BSP
			G02:1/4" BSP
			G03:3/8" BSP
			G04:1/2" BSP
			04:1/2" PT

Внутрішня структура

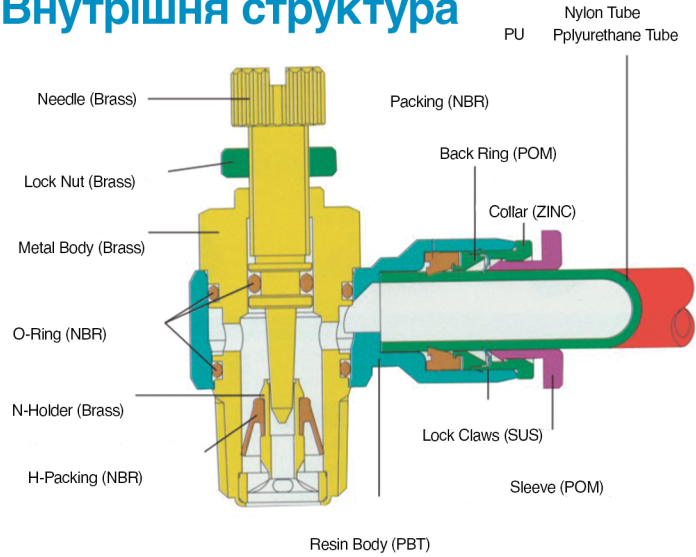

* Використовується для зміни швидкості роботи обладнання.

* Різні матеріали корпусу та ручки забезпечують легкість регулювання.

* Відкривання голки дроселя від положення "повністю закрито" є небезпечним, оскільки може статися раптовий вихід робочого обладнання. Дросель повинен працювати безпечно від положення "вимкнено" (за год.стрілкою) до положення "увімкнено" (проти год.стрілки)

* Не крутіть зі силою та не піддавайте деформації виріб - це може призвести до пошкодження або появи перетікань

* Незначний до певної міри витік повітря є дозволений враховуючи конструкцію дроселя. Не використовується дросель в системах що не допускають витоку повітря.

Регулятор швидкості подачі повітря
Дросель пневматичний



Модель(Ø D - Т)
Труба (Метрична)
ASU04
ASU06
ASU08
ASU10
ASU12